

Sécurité. Made in Germany.

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Catalogue des équipements d'accès 2022

En toute sécurité. Le bon choix pour les professionnels.



www.steigtechnik.de



Une famille. Un nom. Une mission.

Avec ses équipements d'accès novateurs made in Germany, Günzburger Steigtechnik est synonyme du plus haut niveau de sécurité. Une promesse honorée par l'entreprise familiale Munk au fil des générations et transmise aux générations futures. Nous avons donc décidé d'envoyer un message clair : avec la marque MUNK. Le nom de notre famille est la garantie de la pérennité de nos valeurs, et de l'avenir de notre entreprise. Pour une sécurité maximale au travail. Conception et fabrication en Allemagne.

Sécurité. Made in Germany. C'est la mission de la famille Munk depuis plus de 120 ans. Les professionnels se fient à la qualité de nos produits, services et solutions, quel que soit leur domaine : artisanat, industrie, équipe d'intervention ou de secours ou encore service public. Tout simplement car ils peuvent compter de manière inconditionnelle sur la qualité sans compromis de nos équipements d'accès dans leurs quotidiens.

Avec des produits intelligents, toujours à la pointe du progrès, qui vous assurent une valeur ajoutée décisive : une sécurité maximale au travail, jour après jour. Pour protéger votre bien le plus précieux – votre santé. Un résultat garanti par l'alliance parfaite d'une fonctionnalité optimale et d'une grande fiabilité.

Le nouveau nom MUNK Günzburger Steigtechnik est le signe d'un engagement clair. Envers la tradition, les valeurs et le potentiel encore à venir de notre entreprise, dont le site de production est en Allemagne. Une entreprise familiale. Aujourd'hui comme demain.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.



Ferdinand Munk
Propriétaire et gérant de MUNK Group

Sécurité. Made in Germany.

Le MUNK Group	6
Nouveautés et innovations produits	12
01 Échelles à marches et à barreaux	16
Escabeaux	18
Échelles d'appui	44
Échelles polyvalentes, échelles à usage multiple	60
Échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde	68
Échelles télescopiques	84
Échelles pour rayonnages	90
Échelles spéciales	96
Accessoires et pièces de rechange	108
02 Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme	136
Échelles à plate-forme	138
Escaliers à plate-forme	154
Accessoires et pièces de rechange	160
03 Marchepieds et plates-formes	170
Marchepieds, plates-formes	172
Plates-formes, plates-formes de travail	202
Accessoires et pièces de rechange	208
04 Escaliers, sauts de loup et passerelles	214
Configurateur produits	216
Escaliers, sauts de loup	220
Escaliers à plate-forme mobiles	236
Passerelles, installations de dégivrage	242
Accessoires et pièces de rechange	252

05 Échafaudages	256
Échafaudages roulants	258
Échafaudages pliants	276
Accessoires et pièces de rechange	284
06 Échelles à crinoline, échelles de puits	294
Échelles à crinoline	296
Échelles de puits	324
Échelles à un montant	332
Dispositif anti-chute et accessoires	336
07 Manipulation de matériel	342
Caisses de transport	344
Tréteaux	346
Paroi de séparation mobile	348
Conteneur roulant	349
08 Petites plates-formes de travail	352
FlexxLift	354
Plate-forme de bureau Desk Surfer	355
Normes, séminaires, service, listes de recherche	356

Notre gamme complète de produits, les offres actuelles de séminaires, les nouveautés, des informations sur les normes, des aides approfondies à la conception et bien plus encore sont disponibles en ligne sur **www.steigtechnik.de**. Nous sommes également présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn.



Trois domaines d'activité. Une promesse.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

Qu'il s'agisse d'équipement d'accès, d'équipement de sauvetage ou de service. Nos produits, services et solutions fabriqués en Allemagne et combinant fonctionnalités et innovations de pointe sont demandés dans le monde entier. Surtout par des utilisateurs devant se fier à des équipements d'accès offrant une fonctionnalité sans compromis lors d'interventions ou sur le lieu de travail.

MUNK Günzburger Steigtechnik propose donc dans tous les domaines des solutions de qualité. Des produits de série aux constructions spéciales personnalisées, nos solutions sont toujours parfaitement adaptées à vos besoins. Elles sont dotées de détails qui assurent une ergonomie élevée, une fonctionnalité optimale et un atout décisif en matière de sécurité au travail.

MUNK Günzburger Steigtechnik
Avec plus de 2 500 produits intelligents et innovants dans notre gamme de série et des constructions spéciales sur mesure pour nos clients, nous proposons la solution parfaite pour toutes les activités.

MUNK Rettungstechnik
Pour les interventions de lutte contre les incendies, de sauvetage ou de secours en cas de catastrophe. Avec nos produits innovants et intelligents, nous proposons l'équipement adapté pour tous les scénarios et toutes les urgences.

MUNK Service
Une gamme complète de services pour vos équipements d'accès et de sauvetage : du montage à l'entretien, du contrôle à la réparation, en passant par les pièces détachées et l'organisation de séminaires.



Vidéo institutionnelle de
MUNK Group :
www.munk-group.com

MUNK. Sécurité. Made in Germany.

MUNK. La qualité est une question de conviction. En tant que leader de la technologie et de l'innovation en équipement d'accès, le nom MUNK est synonyme d'excellence en matière d'ingéniosité, de qualité et de sécurité au travail. Des produits développés pour offrir une valeur ajoutée durable à nos clients. MUNK Günzburger Steigtechnik mise pour cela sur la sécurité Made in Germany, de la conception à la fabrication. Et ce, pour une bonne raison. Pour MUNK, la qualité implique bien plus que la manière dont le produit est fabriqué. Elle comprend un code de valeurs valable depuis des générations, qui s'engage pour l'écologie et la responsabilité sociale.

MUNK s'inscrit à contre-courant de la tendance de notre époque à proposer des produits jetables et non durables. Les produits qui sortent de nos sites de production doivent rester fiables sur le long terme – dans l'idéal, tout au long de la vie de l'utilisateur. Une volonté mise en avant par notre garantie de 15 ans sur l'intégralité de nos produits de série Made in Germany : une exclusivité dans le secteur. Fabrication sur nos deux sites allemands dans notre région de Günzburg.



MUNK. La sécurité au travail est notre priorité.

Notre mission est d'assurer une sécurité maximale à nos utilisateurs. Et comme votre santé est un bien précieux, MUNK se doit d'assumer ses responsabilités sur le long terme. L'entreprise est une référence dans le secteur en ce qui concerne la conception de lieux de travail ergonomiques, efficaces et sûrs. Avec ses solutions avancées, intelligentes et professionnelles, ainsi que ses produits récompensés à maintes reprises. Pour une amélioration décisive de la sécurité. Pour toutes les personnes qui, comme vous, travaillent souvent sur des échelles, des plates-formes ou des échafaudages. Par exemple avec nos revêtements antidérapants ou notre patin nivello® assurant une stabilité extrême.

Fabriqués selon les critères de qualité extrêmement stricts de MUNK, nos produits respectent bien entendu toutes les normes et réglementations en vigueur, mais sont aussi fabriqués avec les meilleurs matériaux et selon les procédures de fabrication les plus modernes. Et ce aussi bien en ce qui concerne les 2500 produits de notre gamme standard que nos constructions spéciales. Notre objectif est d'offrir à chacun une sécurité maximale sur son lieu de travail. Et pour cela, nous devons veiller au moindre détail.

3 bonnes raisons d'opter pour MUNK.

1. Équipement d'accès par des professionnels, pour des professionnels.

Un niveau maximal de sécurité. MUNK Group compte parmi les principaux fabricants premium d'échelles, d'échafaudages roulants, de constructions spéciales et d'équipement de sauvetage. Même dans les conditions les plus difficiles, nos produits Made in Germany viennent prouver que nous ne parlons pas de qualité et de fiabilité à la légère. Optimisés et perfectionnés au fil de nombreuses années d'utilisation, ils font de nous ce que nous sommes : le leader de la technologie et de l'innovation en matière d'équipements d'accès.

2. Produits de série Made in Germany – avec 15 ans de garantie.

Notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Une qualité que nous sommes à même de garantir. Avec un approvisionnement rapide et durable en pièces de rechange et une garantie unique dans le secteur de 15 ans sur tous nos produits de série Made in Germany.

3. Des solutions optimales pour tous les secteurs et toutes les missions.

Avec les produits MUNK, vous créez des espaces de travail sûrs et efficaces, qui répondent aux exigences de votre secteur d'activité et de vos besoins. Qu'il s'agisse de l'artisanat, de l'industrie, du secteur public, des équipements de sauvetage ou de l'utilisation privée. En intérieur comme en extérieur. Avec plus de 2 500 produits intelligents dans notre gamme de série et des constructions spéciales sur mesure pour nos clients, MUNK propose la solution parfaite pour toutes les activités. Pour travailler de manière efficace et confortable avec un niveau maximal de sécurité au travail.

Certificats



Récompenses



Coopérations



* Cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits fabriqués sur nos sites en portent la marque

Produits pour la sécurité au travail de MUNK. Jusqu'à 50 % d'éligibilité par BG BAU.

Les investissements dans la sécurité au travail avec MUNK sont actuellement doublement rentables grâce à la subvention très intéressante du BG BAU. Grâce aux primes à la sécurité et à la santé au travail de BG BAU, les entreprises peuvent économiser jusqu'à 50 % lorsqu'elles investissent dans des produits MUNK visant à rendre le travail plus sûr.

Pour en profiter, toutes les entreprises membres de BG BAU doivent compter au moins un employé et avoir contribué au minimum à hauteur de 100 euros au BG. Les indépendants travaillant seuls ayant contracté une assurance volontaire auprès de BG BAU sont également éligibles.

Le montant total de la subvention par année calendaire est calculé sur la base des cotisations versées à la caisse d'assurance professionnelle l'année précédente. Les petites entreprises membres peuvent économiser leur subvention sur plusieurs années pour bénéficier de la prime. Conformément aux conditions, les subventions sont uniquement disponibles pour les mesures qui n'ont pas encore été subventionnées par BG BAU.

Toute subvention n'est possible que pour l'année au cours de laquelle elle a été demandée, la date de facturation pendant l'année calendaire et l'année de subvention faisant foi.

Les produits MUNK subventionnés par BG BAU sont indiqués dans notre catalogue par la mention suivante :

**« Subvention BG BAU »**



NOUVEAU : les espaces de travail en hauteur et les mesures de sécurité insuffisantes sont à l'origine de nombreux accidents graves sur le lieu de travail, et BG BAU propose donc des ensembles de primes pour la prévention des chutes sous forme de subventions non contributives pour les primes de sécurité au travail (3 000 euros, 5 000 euros et 10 000 euros par année calendaire). Chaque niveau présente des conditions de financement échelonnées à respecter ou mettre en œuvre par l'entreprise. Il est en la matière également possible de bénéficier d'un taux de financement de jusqu'à 50 % par mesure.

Détail important : une entreprise peut bénéficier des deux types d'aide. En investissant dans des produits ou des mesures de prévention contre les chutes, il peut être intéressant de comparer les deux types d'aide.

Informations en ligne : Vous pouvez également découvrir les nombreux avantages de nos produits subventionnés par BG-BAU sur notre site Internet à la page www.steigtechnik.de/bg-bau-foerderung



750 euros

Aperçu des primes à la sécurité et à la santé au travail de BG BAU

Escalier d'échafaudage et d'édifice

Subvention par escalier d'échafaudage max. 50 % des frais d'achat

500 euros

Volées d'escaliers pour plates-formes de travail mobiles

Subvention par volée d'escalier max. 50 % des frais d'achat

500 euros

Échelles à plate-forme et plates-formes de travail

Subvention par échelle à plate-forme max. 50 % des frais d'achat

250 euros

Échelles à plate-forme allégées

Subvention par échelle à plate-forme max. 50 % des frais d'achat

300 euros

Échelles de laveur de carreaux à marches

Subvention par échelle de laveur de carreaux à marches max. 50 % des frais d'achat

300 euros

Échelles coulissantes à marches

Subvention par échelle coulissante à marches max. 50 % des frais d'achat

300 euros

Escabeaux, marchepieds de travail et compacts

Primes à la sécurité au travail par mesure max. 50 % des frais d'achat

100 euros

Accessoires d'échelle améliorant la stabilité et l'ergonomie

Par accessoire d'échelle 50 % max. des frais d'achat

500 euros

Échafaudages à une personne

Subvention par échafaudage avec méthode 3 T de max. 25 % des frais d'achat. Quelle que soit la contribution : max. 50 % des frais d'achat

1 500 euros

Échafaudages à une personne

Subvention par échafaudage avec protection latérale avancée, intégrée au système : 50 % des frais d'achat. Quelle que soit la contribution : max. 50 % des frais d'achat

1 500 euros

Petites plates-formes de travail avec système de levage

Subvention selon contribution par FlexxLift max. 25 % des frais d'achat. Quelle que soit la contribution : max. 50 % des frais d'achat



MUNK. Vos avantages en un coup d'œil :

- Leader de la technologie et de l'innovation
- Nombreuses récompenses
- Plus de 100 brevets et produits déposés
- Fabrication certifiée en Allemagne
- Vaste choix avec 2 500 produits dans la gamme de série
- 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Spécialiste des constructions spéciales personnalisées pour un client ou un domaine
- Outils de configuration en ligne
- Qualité certifiée et respect de toutes les normes et de tous les règlements applicables
- 90 % de la gamme est conforme aux nouvelles règles TRBS 2121/2
- 98 % des produits de série sont en stock et immédiatement disponibles
- Une offre de services complète. Du montage à la maintenance et à la réparation, en passant par des offres de séminaires et de formations
- Conseil et accompagnement de qualité
- Gamme complète d'accessoires
- Disponibilité de pièces de rechange tout au long de l'année





Solutions d'accès sûres pour les poids lourds et les excavations

Avec nos échelles d'appui à marches pour poids lourds et excavations, nous assurons plus de sécurité pour le secteur de la logistique et du bâtiment.

Grâce à la plate-forme réglable en hauteur pour assurer le blocage au bord des excavations ou la sécurisation de la tête d'échelle magnétique pour les remorques de poids lourds, tout risque de glissement ou de chute de l'échelle est évité. En outre, une extension flexible des deux échelles est possible grâce à des éléments enfichables.

Plus d'informations à partir de la page 102

Escabeau de sécurité

Si en théorie seuls les trois premiers barreaux (ou marches) des escabeaux doubles ne peuvent être franchis, la réalité est malheureusement bien différente dans les faits.

Nos nouveaux escabeaux de sécurité apportent une aide concrète, car les marches supérieures sont remplacées des deux côtés par une tôle de protection. Celles-ci présentent deux avantages ; l'utilisateur peut s'y appuyer confortablement et elles empêchent toute utilisation non conforme de l'échelle. Le bac de rangement pratique à accrocher fournit une valeur ajoutée supplémentaire, à savoir un système de protection fiable grâce au raccord fixe bilatéral assuré par une entretoise rabattable.

Plus d'informations à partir de la page 28




Escabeau utilisable sur escaliers



Grâce aux barreaux réglables en hauteur, l'échelle peut également être utilisée facilement et en toute sécurité dans des escaliers, tout en étant conforme aux règles TRBS.

Plus d'informations à la page 34

Main courante et montants de sortie enfichables

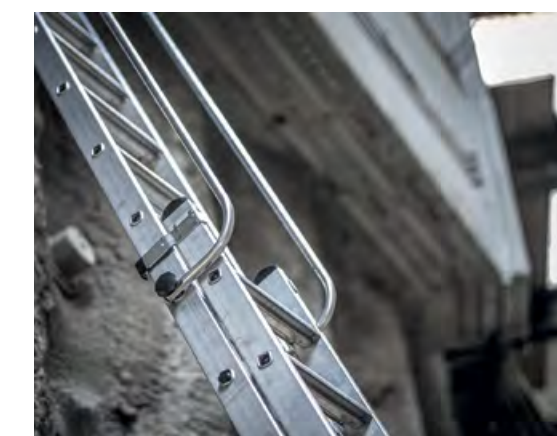

Pour une sortie en toute sécurité, il faut de prises efficaces pour les utilisateurs. Elles sont désormais disponibles à visser sans outil.

Plus d'informations à partir de la page 112



Packs d'accessoires

La sécurité est une priorité pour tous nos produits. C'est pourquoi nous équipons nos produits de détails intelligents, extrêmement utiles dans la pratique. Nous proposons en outre une gamme variée d'accessoires.

Nos nouveaux packs accessoires rendent l'environnement de travail plus sûr tout en apportant un gain en efficacité et en confort. En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des conditions TRBS renforcées.

Plus d'informations à partir de la page 108



Échafaudages SG

Les nouveaux échafaudages respectent la norme modifiée DIN EN 1004-1 et offrent une sécurité optimale grâce à des garde-corps avancés et permettent un montage et un démontage de niveau à niveau.

Plus d'informations à partir de la page 264


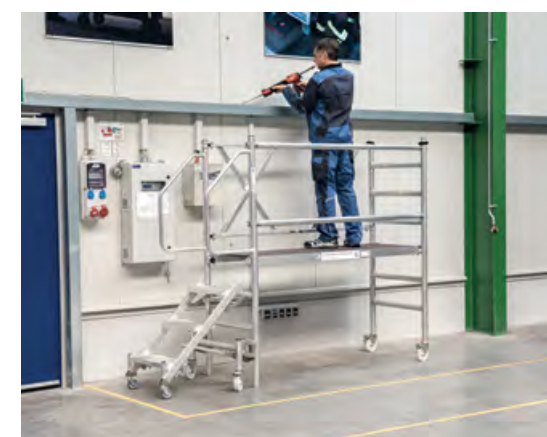


Plate-forme de montage

La nouvelle plate-forme de montage se monte facilement et permet un transport et un stockage peu encombrants : les escaliers d'accès sont en outre très confortables et sûrs.

Plus d'informations à partir de la page 276

Le plus de chez MUNK.

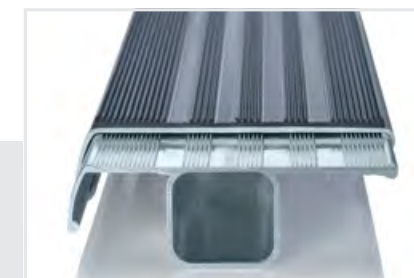

1. Les professionnels font confiance à MUNK

Sécurité au travail, fonctionnalité et ergonomie à la perfection.

2. Made in Germany

Conception, développement et fabrication en Allemagne.

3. 15 ans de garantie

Une qualité qui tient ses promesses. En toute sécurité.



Car votre santé
est un bien
précieux.



01 Échelles à marches et à
barreaux

Escabeaux	18
Échelles d'appui	44
Échelles polyvalentes, échelles à usage multiple	60
Échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde	68
Échelles télescopiques	84
Échelles pour rayonnages	90
Échelles spéciales	96
Accessoires et pièces de rechange	108

01

Escabeaux

Utilisation flexible, manipulation simple

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1-3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit TRBS

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Poignée ergo-pad®
Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Articulation safe-cap
Durable grâce à un sextuple rivetage et aux capuchons de protection en plastique

6. Stabilité
Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes



Photo n° de commande 40106

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation 'safe-cap'
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- À partir de sept marches : Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements
- Charge maximale : 150 kg

Escabeau

Marches profondes de 80 mm



Photo n° de commande 40108

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,7	3,9	4,1	4,35	4,8	5,3
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Hauteur de la plate-forme en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Empattement en m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Largeur extérieure inférieure en m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Hauteur de montants partie montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	11,0	12,5	13,5	15,5	18,0
N° de commande	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114

Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Articulation 'safe-cap'

Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle L
N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau avec clip-step R 13

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step R 13



Photo n° de commande 41628

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,7	3,9	4,1	4,35	4,8	5,3
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Hauteur de la plate-forme en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Largeur extérieure inférieure en m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Hauteur de montants partie montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
N° de commande	41623	41624	41625	41626	41627	41628	41629	41630	41632	41634

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité sûre en extérieur

Outil pratique 2

Kit TRBS



Photo n° de commande 42104

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation 'safe-cap'
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- À partir de sept marches : Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements
- Charge maximale : 150 kg

Escabeau avec clip-step

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step



Photo n° de commande 41508

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	5,3
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Hauteur de la plate-forme en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Largeur extérieure inférieure en m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Hauteur de montants partie montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	5,8	6,9	8,1	9,2	10,5	12,2	13,9	15,0	17,5	20,5
N° de commande	41503	41504	41505	41506	41507	41508	41509	41510	41512	41514

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Articulation 'safe-cap'

Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle L
N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau avec clip-step relax

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step relax



Photo n° de commande 42108

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	5,3
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Hauteur de la plate-forme en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84	2,08	2,31	2,78	3,28
Largeur extérieure inférieure en m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Hauteur de montants partie montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	5,9	7,1	8,4	9,7	10,9	12,8	14,6	15,9	18,6	21,9
N° de commande	42103	42104	42105	42106	42107	42108	42109	42110	42112	42114

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit TRBS



Photo n° de commande 41106



Escabeau avec roulettes



Marches
profondes
de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Quatre roulettes à ressort autobloquantes (Ø 80 mm)
- Articulation 'safe-cap'
- Jonction des deux côtés par des étais métalliques amovibles
- À partir de sept marches : Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	5,3
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51	2,75	2,98	3,45	3,95
Hauteur de la plate-forme en m	0,68	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,31	2,78	3,28
Empattement en m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Largeur extérieure inférieure en m	0,62	0,65	0,68	0,70	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	0,95
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	8,5	9,5	10,5	11,5	12,7	15,0	15,5	17,0	19,0	22,5
N° de commande	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Articulation
'safe-cap'



Jonction marches/
montants sertie
quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L

N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau ML



Marches
profondes
de 80 mm



Découvrez en vidéo les nombreux avantages
de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants ergonomiques pour manipulation simple
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Jonction marches-montants à vissage haute résistance
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Articulation à quadruple rivetage en aluminium
- Patins antidérapants
- Cuvette porte-outils pratique
- À partir de six marches : Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 11224



Matériau	Alu nature	Alu nature	Alu nature	Alu nature	Alu nature	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé	Aluminium anodisé
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	2,7	2,95	3,15
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	3	4	5
Hauteur totale en m	1,31	1,54	1,78	2,01	2,25	1,31	1,54	1,78
Hauteur de la plate-forme en m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	0,69	0,93	1,16
Empattement en m	0,68	0,84	1,00	1,15	1,31	0,68	0,84	1,00
Largeur extérieure inférieure en m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,46	0,49	0,52
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	50 / 35	50 / 35	50 / 35	50 / 35	50 / 35	50 / 35	50 / 35	50 / 35
Poids en kg	5,0	6,0	7,0	8,5	9,5	4,5	6,0	7,0
N° de commande	11223	11224	11225	11226	11227	11253	11254	11255

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants



Articulation à qua-
druple rivetage



Jonction marches-mo-
n-
tants à vissage haute
résistance

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L

N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 42704



Escabeau 250 kg avec clip-step R 13



Marches
profondes
de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm et grande plate-forme
- Revêtement clip-step R 13 pour effet antidérapant certifié
- Jonction marches-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation 'safe-cap'
- Cuvette porte-outils pratique avec crochets et porte-outils intégrés
- À partir de cinq marches : Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 250 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Hauteur totale en m	1,34	1,58	1,81	2,05	2,28	2,51
Hauteur de la plate-forme en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,84
Largeur extérieure inférieure en m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,58	0,61
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	13,0
N° de commande	42703	42704	42705	42706	42707	42708

Escabeau double 250 kg avec clip-step R 13



Marches
profondes
de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Revêtement clip-step R 13 pour effet antidérapant certifié
- Jonction marches-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une meilleure stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 250 kg



Photo n° de commande 43805



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,7	2,95	3,15	3,4
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	5,0	7,0	8,5	10,5	12,0	14,0
N° de commande	43803	43804	43805	43806	43807	43808

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Articulation 'safe-cap'

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Articulation à quadruple vissage

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de



Photo n° de commande 42726 (avec cuvette porte-outils , n° de commande 19277) et n° de commande 41558

Escabeau de sécurité



Marches profondes de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Marches supérieures remplacées par des tôles de protection. L'utilisateur peut s'y appuyer confortablement tout en évitant toute utilisation non conforme
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Protection contre l'écartement grâce à un raccord bilatéral fixe (entretoise rabattable)
- Avec cuvette porte-outils amovible pour les outils et les petites pièces (n° de commande 19277)
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Peut être équipée en option de revêtements clip-step R 13
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,65	2,9	3,4	3,85
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Hauteur totale en m	1,14	1,38	1,85	2,32
Empattement en m	1,03	1,2	1,54	1,89
Largeur extérieure inférieure en m	0,49	0,52	0,58	0,64
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73
Poids en kg	10,8	12,3	15,6	18,9
N° de commande	42720	42722	42726	42730



Sécurité. Made in Germany.


Patins nivello®

Articulation à quadruple vissage

Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Revêtements clip-step R 13



Cuvette porte-outils
N° de commande 19277

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 40208

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Escabeau double

Marches profondes de 80 mm



Photo n° de commande 40210

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Empattement en m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	5,0	6,5	8,0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	18,5	22,5
N° de commande	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Poignée ergo-pad®



Articulation à quadruple vissage



Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle XL
N° de commande 19841

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau double avec clip-step R 13

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step R 13



Photo n° de commande 41638

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Empattement en m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
N° de commande	41636	41637	41638	41639	41640	41641	41642	41643	41645	41647

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit TRBS



Photo n° de commande 42212

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements
- Charge maximale : 150 kg

Escabeau double avec clip-step

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step



Photo n° de commande 41605

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Empattement en m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	5,3	7,1	8,9	10,2	12,1	13,9	15,8	18,2	22,1	27,1
N° de commande	41603	41604	41605	41606	41607	41608	41609	41610	41612	41614

Sécurité. Made in Germany.



- Patins nivello®
- Poignée ergo-pad®
- Articulation à quadruple vissage
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle XL
N° de commande 19841

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau double avec clip-step relax

Marches profondes de 80 mm

Avec revêtement clip-step relax



Photo n° de commande 42210

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,79	3,25
Empattement en m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,70	0,76
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	5,8	7,7	9,6	11,1	13,2	15,2	17,4	20,0	24,4	29,9
N° de commande	42206	42208	42210	42212	42214	42216	42218	42220	42224	42228

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité sûre en extérieur

Outil pratique 2

Kit TRBS



Photo n° de commande 42712



Escabeau utilisable sur escaliers



Marches profondes de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Quatre extensions de montants avec ferrure coulissante solide et poignée en étoile ergonomique
- Réglage en continu : pièce de montée jusqu'à 300 mm, pièce de soutien jusqu'à 800 mm
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Espacement des marches : 235 mm
- Peut être équipée en option de revêtements clip-step, clip-step R 13 et clip-step relax
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,2	3,4	3,6	3,8
Nombre de marches	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Hauteur totale en m	1,14	1,38	1,61	1,85
Empattement en m	1,03	1,20	1,37	1,54
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73
Poids en kg	13,6	15,0	16,5	17,9
N° de commande	42710	42712	42714	42716

Escabeau double avec roulettes



Marches profondes de 80 mm

- Escabeau en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une meilleure stabilité
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Quatre roulettes à ressort autobloquantes (Ø 80 mm)
- Articulation solide en aluminium à quadruple vissage
- Jonction des deux côtés par des étais métalliques amovibles
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 41218



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,45	2,65	2,9	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Hauteur totale en m	0,67	0,91	1,14	1,38	1,61	1,85	2,08	2,32	2,78	3,25
Empattement en m	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,89	2,22	2,57
Largeur extérieure inférieure en m	0,59	0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,85	0,91
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,5	17,0	18,5	21,5	25,5
N° de commande	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Articulation à quadruple vissage



Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Plaque de base nivello® pour caillebotis

N° de commande 19113



Crochet porte-seau

N° de commande 19115

Plus d'informations à partir de la page 110

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®




Articulation à quadruple vissage



Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Revêtements clip-step R 13

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 11234



Escabeau double ML



Marches
profondes
de 80 mm



Découvrez en vidéo les nombreux
avantages de nos produits :
www.steigtechnik.de/videos

- Escabeau en aluminium
- Montants ergonomiques pour manipulation simple
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches-montants à vissage haute résistance
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Articulation massive en fonte de zinc à double vissage
- Patins antidérapants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,25	2,5	2,7	2,95	3,15
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Hauteur totale en m	0,69	0,93	1,16	1,39	1,63
Largeur extérieure inférieure en m	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
Empattement en m	0,66	0,83	1,00	1,17	1,34
Hauteur des montants en mm	50	50	50	50	50
Poids en kg	5,0	7,0	9,0	10,5	12,5
N° de commande	11233	11234	11235	11236	11237

Escabeau en bois



Marches
profondes
de 85 mm

- Escabeau en bois
- Montants et marches en pin sans nœuds
- Marches striées profondes de 85 mm
- Montants à surface lisse grâce à des jonctions marches-montants à mortaise
- Charnière en fer à cheval stable en acier
- De série avec crochet porte-seau pratique
- Protection contre l'écartement grâce à deux chaînes en acier galvanisé
- Trou de préhension intégré
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 230 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale



Photo n° de commande 33812

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,35	2,5	2,7	3,0	3,25	3,5
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Longueur de l'échelle en m	0,78	1,00	1,23	1,49	1,73	1,92
Empattement en m	0,62	0,77	0,95	1,16	1,33	1,45
Hauteur des montants en mm	65	65	65	65	65	65
Largeur extérieure inférieure en m	0,44	0,48	0,51	0,56	0,59	0,62
Largeur extérieure sup. en m	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Poids en kg	5,0	7,0	8,5	11,0	12,5	14,0
N° de commande	33806	33808	33810	33812	33814	33816

Sécurité. Made in Germany.


Patins antidérapants

Articulation à double
vissage

Jonction
marches-montants
à vissage haute
résistance

Plus d'informations sur la page produit
correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire
compatible



Revêtement
clip-step relax

Plus d'informations à
partir de la page 110

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle XL

N° de commande 19841



Charnière
autobloquante

N° de commande 19620

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 34116

Escabeau en PRV / alu



Marches
profondes
de 80 mm



Testé
jusqu'à
1 000 V

- Escabeau en PRV / alu
- Montants en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Marches striées profondes de 80 mm en aluminium
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello®
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé
- Embouts en matériau synthétique à l'extrémité supérieure des montants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Testé jusqu'à 1 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
Nombre de marches	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Longueur de l'échelle en m	1,10	1,60	2,10	2,60	3,10
Largeur extérieure inférieure en m	0,49	0,55	0,60	0,66	0,73
Empattement en m	0,92	1,23	1,68	1,91	2,26
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73
Poids en kg	8,0	11,5	14,5	19,0	22,8
N° de commande	34108	34112	34116	34120	34124

Escabeau double à barreaux



Barreaux



Pour respecter les règles TRBS, des
accessoires adaptés sont nécessaires

- Escabeau double à barreaux en aluminium
- Cuvette porte-outils incluse
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé
- Embouts en matériau synthétique à l'extrémité supérieure des montants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Éclisse de sécurité pour le transport
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 33012 et n° de commande 19910

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,3	3,8	4,35	4,85	5,4	5,95
Nombre de barreaux	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Longueur de l'échelle en m	1,83	2,40	2,95	3,51	4,07	4,63
Largeur extérieure inférieure en m	0,53	0,59	0,65	0,70	0,76	0,82
Empattement en m	1,07	1,36	1,65	1,94	2,23	3,01
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	73	73
Poids en kg	7,5	10,5	12,5	16,0	18,0	21,0
N° de commande	33012	33016	33020	33024	33028	33029

Sécurité. Made in Germany.




Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Jonction marches/
montants sertie
quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Revêtements clip-step R 13

Plus d'informations à partir de la page 110

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®

Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 33040 et n° de commande 19910

Escabeau double à barreaux
à 4 parties avec traverse nivello®

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Escabeau double à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)
- Réglable en hauteur barreau par barreau en quelques manipulations
- Embouts en matériau synthétique à l'extrémité supérieure des montants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,1	6,0	7,0
Nombre de barreaux	4 x 8	4 x 10	4 x 12
Longueur de l'échelle déployée en m	4,00	4,80	5,85
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,06	3,62
Largeur de la traverse en m	0,93	1,20	1,20
Empattement en m	2,23	2,69	3,33
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	27,0	32,0	37,0
N° de commande	33032	33040	33048

Sécurité. Made in Germany.

 Traverse nivello®

 Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

 Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

 Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

 Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau double à barreaux
utilisable sur escaliers

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Escabeau double à barreaux en aluminium
- Cuvette porte-outils incluse
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Patins nivello®
- Charnière en acier galvanisé avec raccord vissé
- Embouts en matériau synthétique à l'extrémité supérieure des montants
- Avec sangles de protection hautement résistantes en perlon contre l'écartement
- Éclisse de sécurité pour le transport
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Quatre extensions de montants avec ferrure coulissante solide, réglable en continu
- Plage de réglage de 400 mm max. sur la pièce de montée
- Plage de réglage de 1 000 mm max. sur la pièce de soutien
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail (pièce de soutien déployée au max.) jusqu'à env. en m	3,6	3,9	4,2	4,5
Nombre de barreaux	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Longueur de l'échelle en m	1,50	1,80	2,10	2,40
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58
Empattement non déployé en m	1,08	1,26	1,43	1,60
Empattement déployé au max. (0,4 / 1,0) m	1,56	1,72	1,90	2,06
Poids en kg	11,0	14,0	14,5	16,5
N° de commande	33510	33512	33514	33516



Photo n° de commande 33516 et n° de commande 19910



Sécurité. Made in Germany.

 Patins nivello®

 Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

 Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

 Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

 Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 33214 et n° de commande 19900

Escabeau double à barreaux en bois



Barreaux



Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Escabeau double à barreaux en bois
- Cuvette porte-outils incluse
- Montants en pin/épicéa ou en pin de Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en hêtre
- Montants à surface lisse grâce à des jonctions barreaux-montants à mortaise
- Goujon de connexion entre les montants, comme support d'échelle et système de tension des barreaux
- Charnière en fer à cheval stable en acier
- De série avec crochet porte-seau pratique
- Protection contre l'écartement grâce à deux chaînes en acier galvanisé
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	4,2
Nombre de barreaux	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Longueur de l'échelle en m	1,23	1,51	1,79	2,07	2,34	2,91
Empattement en m	0,83	0,99	1,09	1,25	1,30	1,50
Largeur extérieure inférieure en m	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68
Largeur extérieure sup. en m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Hauteur des montants en mm	60	60	60	60	60	60
Poids en kg	6,5	7,5	10,0	10,5	14,5	17,5
N° de commande	33208	33210	33212	33214	33216	33220

Accessoire compatible



Plate-forme à suspendre R 13

N° de commande 19900



Sabot pour échelle en bois

N° de commande 19619



Support mural d'échelle XL

N° de commande 19841

Plus d'informations à partir de la page 110

Escabeau double à barreaux en PRV



Barreaux



Testé jusqu'à 28 000 V



Accessoires TRBS nécessaires

- Escabeau double à barreaux en PRV
- Cuvette porte-outils incluse
- Montants et barreaux en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés 28 x 29 mm
- Sans remplissage
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Patins nivello®
- Charnière solide en acier galvanisé avec raccord vissé
- Embouts en matériau synthétique à l'extrémité supérieure des montants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Testé jusqu'à 28 000 V selon la norme DIN EN 61475:2002 Catégorie 1



Photo n° de commande 36405 et n° de commande 19910

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,75	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Nombre de barreaux	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Longueur de l'échelle en m	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Empattement en m	0,94	1,11	1,28	1,55	1,98	2,31	2,67
Largeur extérieure inférieure en m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	10,0	10,5	12,0	15,5	20,0	24,5	28,0
N° de commande	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes

Jonction barreaux-montants à haute résistance

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Marche à suspendre R 13

N° de commande 19910



Support mural d'échelle XL

N° de commande 19841


Plus d'informations à partir de la page 110

Échelles d'appui

Travailler en hauteur ou y accéder en toute sécurité

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1 – 3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

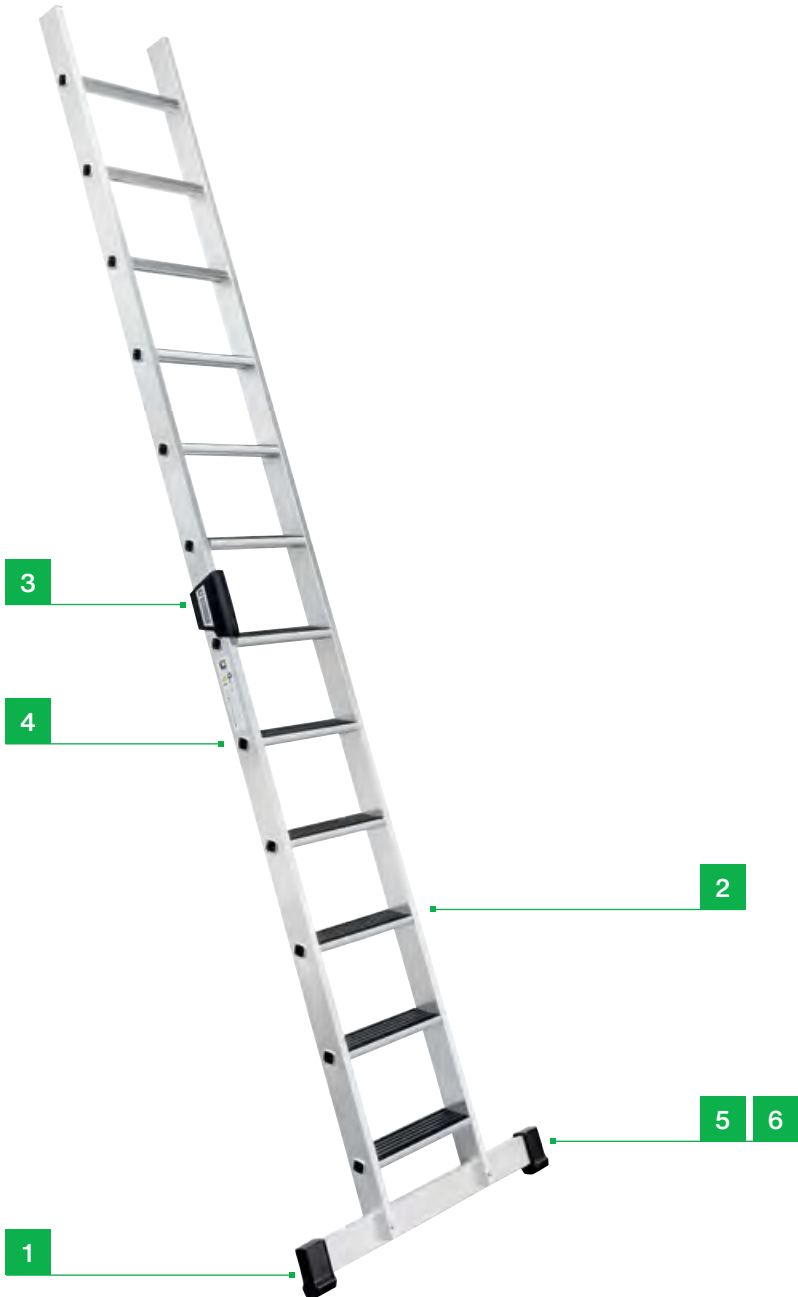

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Ergonomie



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Poignée ergo-pad®
Fixée au point de transport optimal, elle permet une manipulation plus facile et plus confortable

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Traverse nivello®
Extra large pour plus de stabilité à la montée et à la descente

6. Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'
Un plus en ergonomie avec des roulettes simples à monter, pour rouler au lieu de traîner



Photo n° de commande 40612

Description du produit

- Échelle d'appui à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Poignée ergo-pad®
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans traverse
- Peut être équipée en option d'un revêtement clip-step
- Charge maximale : 150 kg

Échelle d'appui à marches avec traverse standard



Marches profondes de 80 mm



Traverse standard avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 40612

	sans traverse non requis selon la norme						
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,8	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16	18
Longueur de l'échelle en m	1,65	2,15	2,65	3,14	3,64	4,14	4,64
Largeur de la traverse en m	–	–	–	0,93	0,93	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73
Portée en m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Poids en kg	4,5	5,5	7,0	9,0	10,5	11,64	13,0
N° de commande	40306	40308	40310	40612	40614	40616	40618

Sécurité. Made in Germany.



Traverse standard



Patins nivello®



Poignée ergo-pad®



Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Traverse pour équipement ultérieur
N° de commande 30361

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle d'appui à marches sans traverse



Marches profondes de 80 mm



Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p. ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 40312

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,8	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16	18
Longueur de l'échelle en m	1,65	2,15	2,65	3,15	3,65	4,15	4,65
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73
Portée en m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Poids en kg	4,5	5,5	7,0	8,0	9,0	11,0	12,5
N° de commande	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

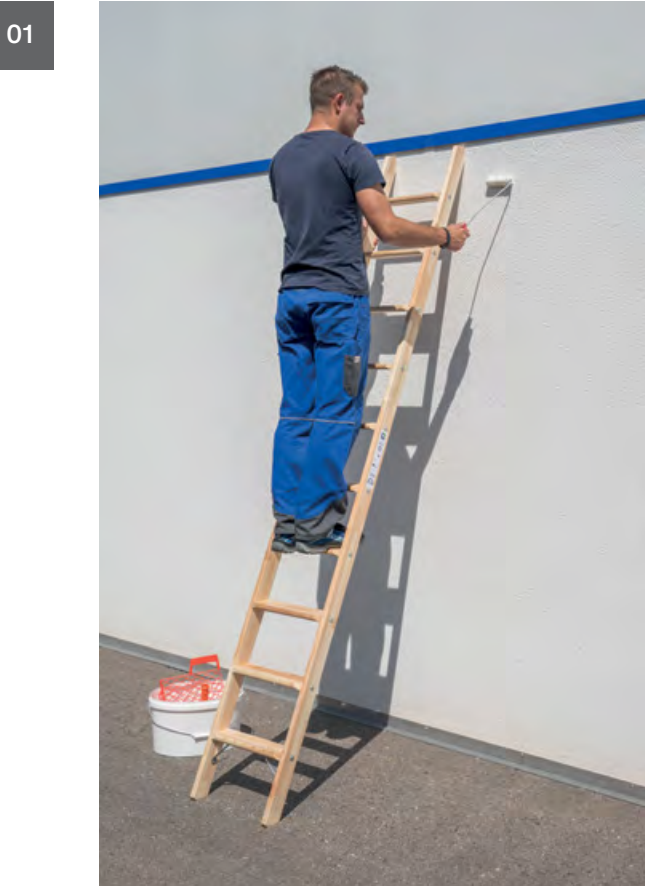


Photo n° de commande 33710

Description du produit

- Échelle d'appui à marches en bois
- Montants et marches en pin collé par jointure digitale ou en pin de Caroline sans nœuds
- Marches striées profondes de 92 mm
- Marches encastrées dans les montants avec une tige filetée
- Extrémités des montants biseautées pour être parfaitement appuyées ou fixées sur le mur
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Échelle d'appui à marches en bois avec traverse standard



Marches profondes de 92 mm



Traverse en bois avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 33722

	sans traverse non requis selon la norme			
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,17	3,64	4,06
Nombre de marches	6	8	10	12
Longueur de l'échelle en m	1,69	2,19	2,69	3,16
Longueur de traverse en m	–	–	–	0,93
Hauteur des montants en mm	70	70	70	70
Poids en kg	5,5	7,5	9,0	13,4
N° de commande	33706	33708	33710	33722

Sécurité. Made in Germany.



Traverse standard



Extrémités des montants biseautées



Marches striées



Pin collé par jointure digitale

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Traverse pour équipement ultérieur
N° de commande 30370

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle d'appui à marches en bois sans traverse



Marches profondes de 92 mm



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 33712

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,17	3,64	4,06
Nombre de marches	6	8	10	12
Longueur de l'échelle en m	1,69	2,19	2,69	3,13
Hauteur des montants en mm	70	70	70	70
Poids en kg	5,5	7,5	9,0	11,5
N° de commande	33706	33708	33710	33712

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle



Photo n° de commande 10112 et n° de commande 19910

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle d'appui à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Échelle d'appui à barreaux avec traverse standard



Barreaux



Traverse standard
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	sans traverse non requis selon la norme				3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
					3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14	16	18	20	24				
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94				
Largeur de la traverse en m	–	–	–	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20				
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98				
Poids en kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5				
N° de commande	10006	10008	10010	10112	10114	10116	10118	10120	10124				

Photo n° de commande 10114

Échelle d'appui à barreaux avec traverse nivello®



Barreaux



Traverse nivello®
pour une stabilité parfaitement sécurisée (fournie non fixée)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,84	6,96
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Poids en kg	4,0	5,0	6,0	6,5	8,0	10,0	12,2	15,2	19,7
N° de commande	10306	10308	10310	10312	10314	10316	10318	10320	10324

Photo n° de commande 10314

Échelle d'appui à barreaux sans traverse



Barreaux



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,03	3,59	4,15	4,72	5,28	5,85	6,97
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Poids en kg	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	9,0	11,5	14,5	17,5
N° de commande	10006	10008	10010	10012	10014	10016	10018	10020	10024

Photo n° de commande 10014

Sécurité. Made in Germany.

Traverse standard

Traverse nivello®

Patins nivello®

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Outil pratique 1



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle



Photo n° de commande 40356

Échelle à étage



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle d'appui à marches en aluminium
- Marches profondes de 80 mm avec revêtement antidérapant clip-step R 13
- Montants robustes en tube carré
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Traverse standard 930 mm avec patins antidérapants
- Deux montants de sortie rigides pour un vissage sans outils (livrés non montés)
- Deux mains courantes prémontées pour une montée et une descente sécurisées
- Deux sécurisations de la tête d'échelle sur poutre prémontées
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Longueur de l'échelle en m	3,14	3,64	4,14
Nombre de marches	12	14	16
Hauteur d'accrochage verticale en m	2,80	3,27	3,74
Longueur de l'échelle avec accessoire en m	3,96	4,46	4,96
Largeur de l'échelle avec accessoire en m	0,64	0,64	0,64
Dimensions de transport L x l x H m	3,14 x 0,93 x 0,43	3,64 x 0,93 x 0,43	4,14 x 0,93 x 0,43
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Portée en m	1,22	1,40	1,57
Poids en kg	16,5	18,7	20,3
N° de commande	40352	40354	40356

Échelle d'appui à barreaux type
SprossenSafe R 13
avec traverse standard



Barreaux



Pour respecter les règles TRBS, des
accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle d'appui à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Effet antidérapant certifié des barreaux type SprossenSafe R 13
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Sur demande, également disponible avec traverse nivello®
- Traverse standard avec patins d'échelle antidérapants pour échelles d'appui de plus de 3,0 m (fournie non fixée)
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 10812 et n° de commande 19910

	sans traverse non requis selon la norme								
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3	5,8	6,4	6,9	8,1
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14	16	18	20	24
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,03	3,57	4,13	4,70	5,26	5,82	6,94
Largeur de la traverse en m	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58	73	73	85	98
Poids en kg	3,5	4,5	5,0	7,0	8,0	10,0	12,5	15,5	20,0
N° de commande	10406	10408	10410	10812	10814	10816	10818	10820	10824

Sécurité. Made in Germany.

Traverse standard

Revêtements clip-step R 13

Main courante

Sécurisation de la tête d'échelle sur poutre

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Sécurité. Made in Germany.

Traverse standard

Barreaux type SprossenSafe R 13

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plate-forme à suspendre R 13
N° de commande 19900

Plus d'informations à partir de la page 110

01



Photo n° de commande 33116

Description du produit



Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle d'appui à barreaux en bois
- Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin de Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en frêne
- Montants à surface lisse grâce à des jonctions barreaux-montants à mortaise
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Échelle d'appui à barreaux en bois avec traverse



Barreaux



Traverse en bois
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)

Photo n° de commande 33115

	sans traverse non requis selon la norme				
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Largeur de la traverse en m	-	-	-	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	61	61	61	70	70
Poids en kg	4,0	6,0	7,5	12,9	13,4
N° de commande	33106	33108	33110	33115	33116

Sécurité. Made in Germany.



Traverse standard



Barreaux



Pin collé par jointure digitale

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Traverse pour équipement ultérieur
N° de commande 30370




Plate-forme à suspendre R 13
N° de commande 19900

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle d'appui à barreaux en bois sans traverse



Barreaux



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)

Photo n° de commande 33112

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,5	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,92	2,48	3,00	3,60	4,16
Hauteur des montants en mm	61	61	61	70	70
Poids en kg	4,0	6,0	7,5	11,0	11,5
N° de commande	33106	33108	33110	33112	33114

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Outil pratique 1



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle



Photo n° de commande 35012 avec n° de commande 19910.

Description du produit



Testé jusqu'à 1 000 V



Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle d'appui à barreaux en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre / alu
- Montants en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm en aluminium
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Testé jusqu'à 1 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Sécurité. Made in Germany.



Traverse en PRV



Patins nivello®



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Traverse pour équipement ultérieur
N° de commande 30373



Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Échelle d'appui à barreaux en PRV / alu, avec traverse



Barreaux



Traverse en PRV avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 35312

	sans traverse non requis selon la norme				
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Largeur de la traverse en m	-	-	-	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58
Poids en kg	4,5	5,5	7,0	9,5	10,6
N° de commande	35006	35008	35010	35312	35314

Échelle d'appui à barreaux en PRV / alu, sans traverse



Barreaux



Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 35012

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,91	2,47	3,00	3,58	4,14
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58
Poids en kg	4,5	5,5	7,0	8,5	9,5
N° de commande	35006	35008	35010	35012	35014



Photo n° de commande 36812 avec n° de commande 19910.

Description du produit



Testé
jusqu'à
28 000 V



Des accessoires peuvent être né-
cessaires pour respecter les règles
TRBS (réduction de la tension
d'isolement = 1000 volts)

- Échelle d'appui à barreaux en PRV
- Montants et barreaux en profilés de matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés 28 x 29 mm
- Sans remplissage
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Testé jusqu'à 28 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 Catégorie 1

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Sécurité. Made in Germany.



Traverse en PRV



Patins nivello®



Jonction barreaux-
montants hautement
résistante

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Traverse pour équi-
pement ultérieur
N° de commande 30373



Marche à suspendre
R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Outil pratique 1



Kit complet de
sécurisation de la
tête d'échelle

Échelle d'appui à barreaux en PRV, avec traverse



Barreaux



Traverse en PRV

avec patins antidérapants (fournie non
fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 36814

	sans traverse non requis selon la norme				
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Largeur de la traverse en m	-	-	-	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73
Poids en kg	6,0	7,5	9,0	11,9	13,8
N° de commande	36006	36008	36010	36812	36814

Échelle d'appui à barreaux en PRV, sans traverse



Barreaux



Patins nivello® avec technologie
brevetée d'inclinaison à 2 axes



Uniquement pour une utilisation
conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 36014


Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6	4,1	4,7	5,3
Nombre de barreaux	6	8	10	12	14
Longueur de l'échelle en m	1,92	2,48	3,00	3,59	4,15
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73
Poids en kg	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0
N° de commande	36006	36008	36010	36012	36014

Échelles polyvalentes, échelles à usage multiple

Les multitalents des échelles

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1 – 3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

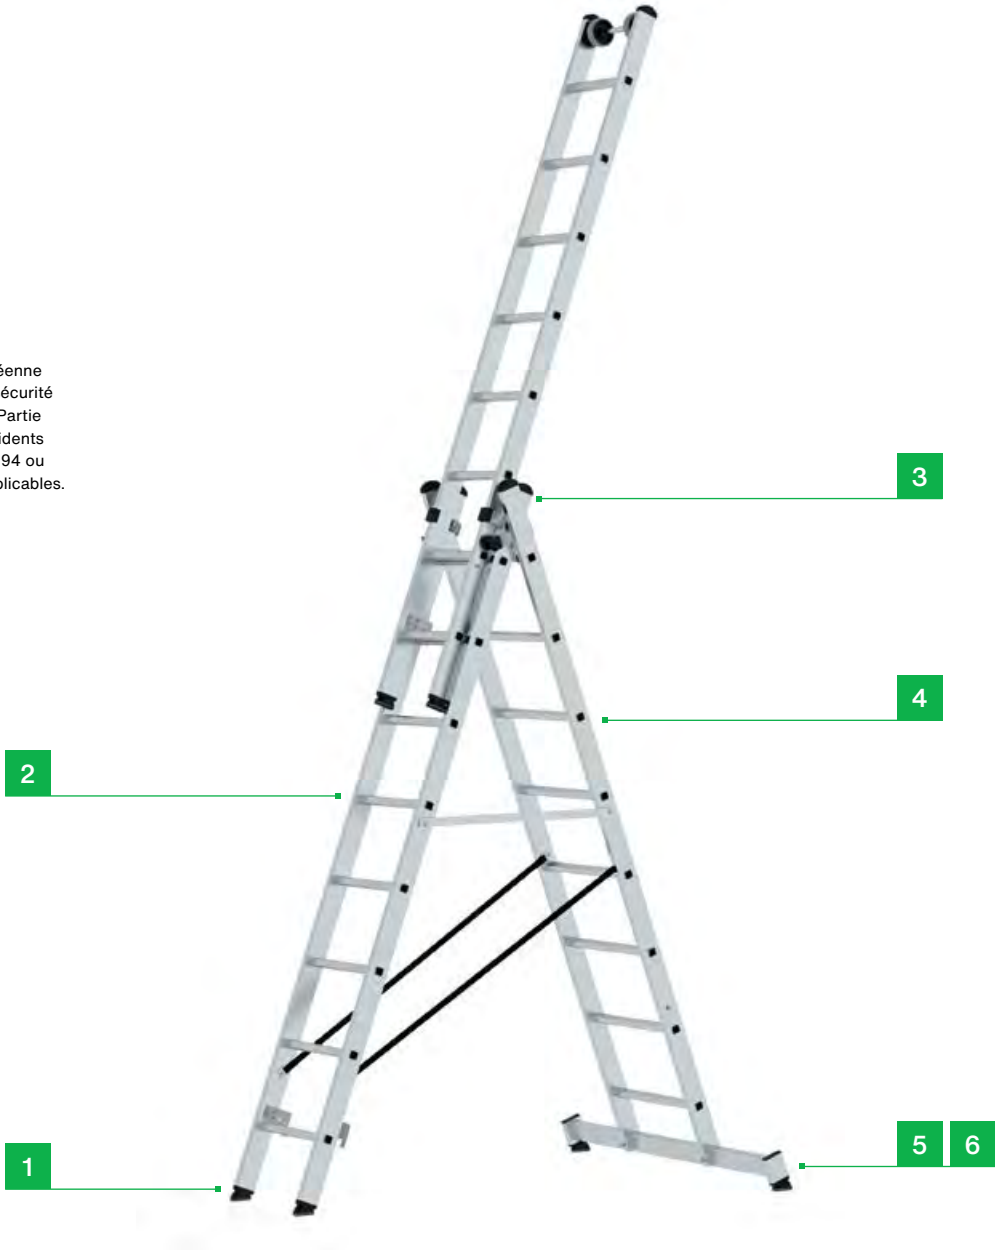

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Manipulation simple
Guidage optimal, facile à manœuvrer par des ferrures avec guidages à glissement


4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Traverse nivello®
Extra large pour plus de stabilité à la montée et à la descente

6. Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'
Un plus en ergonomie avec des roulettes simples à monter, pour rouler au lieu de traîner



Photo n° de commande 33324



Description du produit



Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Échelle polyvalente à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)
- Utilisation combinée en échelle d'appui, échelle double ou échelle coulissante
- Réglage en hauteur simple et blocage sécurisé grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes et à des étais métalliques amovibles
- Espacement des marches : 263 mm
- Largeur d'échelle : 490 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Échelle polyvalente à marches en 3 parties avec traverse nivello®



Marches profondes de 80 mm



Photo n° de commande 33321

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,1	6,9
Nombre de marches	3 x 6	3 x 7	3 x 8
Longueur de l'échelle déployée en tant qu'échelle d'appui 3 parties en m	4,19	5,00	5,86
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double 2 parties avec extension en m	3,06	3,60	4,18
Longueur de l'échelle repliée en m	1,96	2,20	2,50
Empattement en m	1,32	1,56	1,68
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	85	85	85
Poids en kg	20,5	21,9	25,3
N° de commande	33318	33321	33324

Échelle polyvalente à marches en 3 parties avec traverse nivello® et clip-step R 13



Marches profondes de 80 mm



Avec revêtement de marche clip-step R 13
Première marche équipée de clip-step R 13 en jaune



Photo n° de commande 33322

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,1	6,9
Nombre de marches	3 x 6	3 x 7	3 x 8
Longueur de l'échelle déployée en tant qu'échelle d'appui 3 parties en m	4,18	5,00	5,86
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double 2 parties avec extension en m	3,06	3,60	4,18
Longueur de l'échelle repliée en m	1,96	2,20	2,50
Empattement en m	1,32	1,56	1,68
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	85	85	85
Poids en kg	22,5	25,3	28,0
N° de commande	33319	33322	33325

Sécurité. Made in Germany.



Traverse nivello®



Ferrures avec guides à glissement



Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes



Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Extension pour échelle de laveur de carreaux
N° de commande 19289
Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 1



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle



Photo n° de commande 31220 et n° de commande 19910



Échelle polyvalente à barreaux en 2 parties avec traverse nivello®

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle polyvalente à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Utilisation combinée en échelle d'appui, échelle double ou échelle coulissante
- Réglage en hauteur simple grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 490 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,3	6,1	7,2	8,0
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Longueur de l'échelle déployée en m	4,18	5,02	6,14	7,26
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double en m	2,35	2,88	3,40	3,98
Empattement en m	1,69	2,15	2,60	2,95
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73
Poids en kg	12,0	14,5	16,5	20,5
N° de commande	31216	31220	31224	31228

Sécurité. Made in Germany.



Traverse nivello®



Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Échelle polyvalente à barreaux en 3 parties avec traverse nivello®

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle polyvalente à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Utilisation combinée en échelle d'appui, échelle double ou échelle coulissante
- Utilisable sur escaliers pour une longueur d'échelle non déployée jusqu'à 3,0 m
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Patins nivello® et traverse nivello® (fournie non fixée)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes et à des étais métalliques amovibles
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 490 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,9	8,0	9,7	10,8
Nombre de barreaux	3 x 6	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Longueur de l'échelle déployée en tant qu'échelle d'appui 3 parties en m	4,18	5,86	6,98	8,66	9,78
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle d'appui 2 parties en m	3,06	4,18	5,02	6,14	6,98
Hauteur de l'échelle en tant qu'échelle double 2 parties avec extension en m	2,97	4,09	4,93	6,05	6,89
Longueur de l'échelle repliée en m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,18
Empattement en m	1,30	1,66	2,08	2,35	2,50
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73	85	98
Poids en kg	14,5	18,0	24,0	31,0	38,0
N° de commande	33306	33308	33310	33312	33314

Sécurité. Made in Germany.



Traverse nivello®



Ferrures avec guidages à glissement




Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de



Photo n° de commande 33308 et n° de commande 19910



*sauf 33312 et 33314

Accessoire compatible



- Marche à suspendre R 13


N° de commande 19910
- Échafaudage prêt à monter

N° de commande 30299

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 32216 et n° de commande 19910



Échelle pliante en 2 parties avec traverse nivello®

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle pliante à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double
- Sécurité d'utilisation optimale grâce à deux charnières en acier à verrouillage automatique
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 350 mm (sans traverse)
- Charge maximale : 150 kg

Échelle à usage multiple en 4 parties avec traverses nivello®

 Barreaux

 Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle à usage multiple à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double, utilisation possible comme plate-forme de travail au moyen d'accessoires disponibles en option
- Sécurité d'utilisation optimale grâce à deux charnières en acier à verrouillage automatique
- Traverses nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 350 mm
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 31322



Remarque : Selon DIN EN 131-4, une plate-forme doit être commandée en sus en cas d'utilisation comme plate-forme de travail (ex. : revêtement en bois)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,6	4,7	5,8
Nombre de barreaux	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Longueur en échelle d'appui en m	2,50	3,60	4,70
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double en m	1,29	1,85	2,41
Empattement en m	0,86	1,20	1,54
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	58	58	58
Poids en kg	7,5	9,0	11,0
N° de commande	32208	32212	32216

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,00	4,8	5,3	5,85
Nombre de barreaux	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Longueur en échelle d'appui en m	2,85	3,65	4,20	4,75
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double en m	1,49	1,76	2,02	2,30
Hauteur en tant que plate-forme de travail en m	0,63	0,99	0,99	–
Longueur en tant que plate-forme de travail en m	1,40	1,40	1,96	–
Empattement en tant qu'échelle double en m	0,99	1,21	1,39	1,55
Empattement en tant que plate-forme de travail en m	2,17	2,40	2,95	–
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93	0,93
Dimensions de transport L x l x H m	0,93 x 0,36 x 0,27	0,95 x 0,36 x 0,26	1,22 x 0,36 x 0,28	1,23 x 0,36 x 0,26
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58
Poids en kg	12,5	14,0	14,5	15,5
N° de commande Échelle	31310	31312	31314	11111*

N° de commande revêtement en bois	30300	30300	30301	–
N° de commande échelle avec revêtement en bois (conformément à la norme)	31320	31322	31324	–

* Conformément à la norme DIN EN 131-4, ne peut pas être utilisée en position tréteau et support d'écartement mural.

Sécurité. Made in Germany.



Traverse nivello®



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois



Charnières en acier à verrouillage automatique

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910



Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634


Plus d'informations à partir de la page 110

Échelles coulissantes, échelles coulissantes à corde

Déploiement complet en quelques manipulations

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1 – 3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

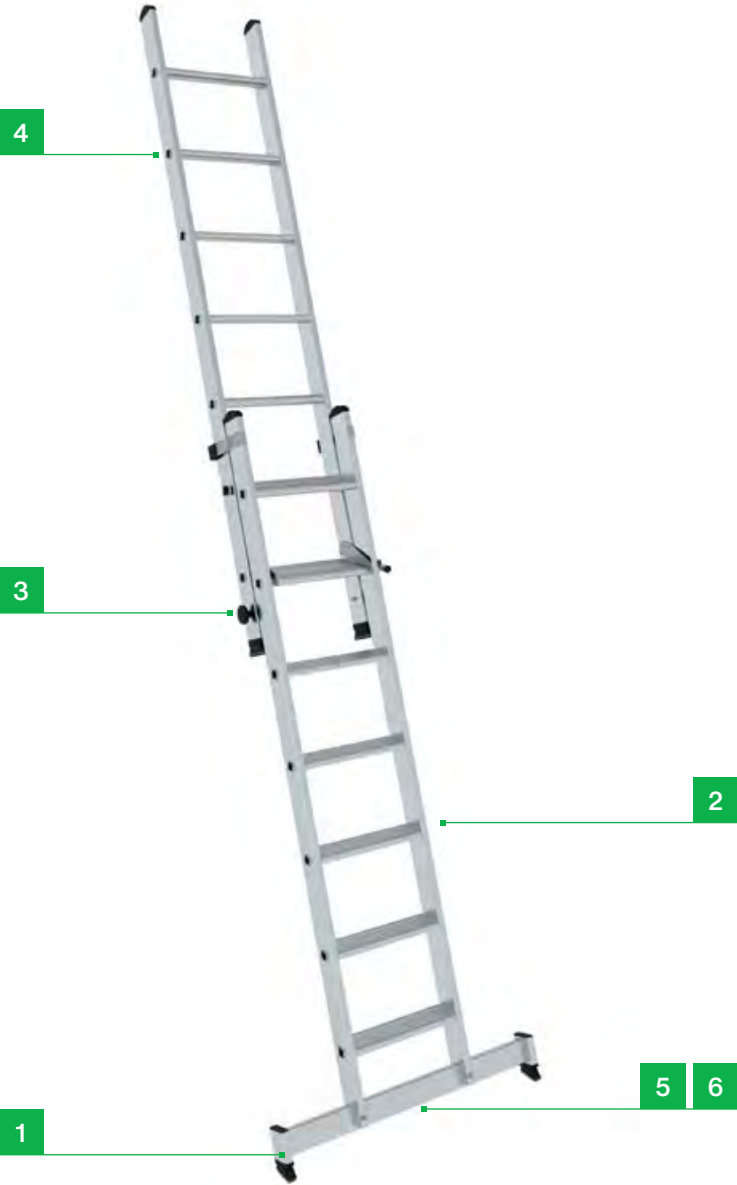

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Outil pratique 1



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Manipulation simple
Utilisation optimisée, facile à manœuvrer grâce à des éléments faciles à atteindre

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Traverse nivello®
Extra large pour plus de stabilité à la montée et à la descente

6. Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'
Un plus en ergonomie avec des roulettes simples à monter, pour rouler au lieu de traîner



Photo n° de commande 40676



Photo main courante enfichable

Description du produit

- Échelle coulissante à marches 2 parties en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Réglage simple de la hauteur et blocage sécurisé par l'avant grâce à des ferrures enfichables latéralement et résistantes à la corrosion
- Surface d'appui extra large de 170 mm de profondeur dans la zone de recouvrement des parties inférieure et supérieure
- Partie supérieure avec sécurisation de la tête d'échelle (bande velcro) pour la fixation aux gouttières, etc.
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Partie supérieure avec patins nivello®, amovible pour utilisation autonome
- Espacement des marches : 263 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements clip-step R 13 pour effet antidérapant certifié
- Charge maximale : 150 kg

Échelle coulissante à marches en 2 parties avec traverse nivello®



Marches profondes de 80 mm

Partie inférieure à 7 marches / partie supérieure à 7 marches

	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,4	4,4
Nombre de marches	2 x 7	2 x 7
Longueur de l'échelle déployée en m	3,62	3,62
Longueur de l'échelle repliée en m	2,21	2,21
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	85	85
Hauteur de maintien max. en m	3,16	3,16
Poids en kg	18,0	16,4
N° de commande	40670	40660



Photo n° de commande 40670

Partie inférieure à 9 marches / partie supérieure à 9 marches

	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,45	5,45
Nombre de marches	2 x 9	2 x 9
Longueur de l'échelle déployée en m	4,75	4,75
Longueur de l'échelle repliée en m	2,77	2,77
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93
Hauteur des montants en mm	85	85
Hauteur de maintien max. en m	4,21	4,21
Poids en kg	19,9	17,9
N° de commande	40673	40663



Photo n° de commande 40673

Partie inférieure à 11 marches / partie supérieure à 10 marches

	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,2	6,2
Nombre de marches	1 x 11 + 1 x 10	1 x 11 + 1 x 10
Longueur de l'échelle déployée en m	5,60	5,60
Longueur de l'échelle repliée en m	3,33	3,33
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	85	85
Hauteur de maintien max. en m	5,00	5,00
Poids en kg	21,7	19,3
N° de commande	40676	40666



Photo n° de commande 40676

Partie inférieure à 14 marches / partie supérieure à 10 marches

	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	7,0	7,0
Nombre de marches	1 x 14 + 1 x 10	1 x 14 + 1 x 10
Longueur de l'échelle déployée en m	6,42	6,42
Longueur de l'échelle repliée en m	4,17	4,17
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	85	85
Hauteur de maintien max. en m	5,8	5,8
Poids en kg	24,3	21,5
N° de commande	40679	40669



Photo n° de commande 40679

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Revêtements clip-step R 13

Ferrures enfichables

Jonction marches/montants sertie quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Main courante enfichable

N° de commande 30296 - 30297

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 20810 avec n° de commande 19910.

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle coulissante à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique
- Partie supérieure à partir de 14 barreaux avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Parties supérieures jusqu'à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l'échelle coulissante ne peut être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Crochet enfichable

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905

Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité

Outil pratique 1

Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties avec traverse standard

Barreaux

Traverse standard
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)

sans traverse
non requis selon la norme

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,1	5,2	6,0	7,2	8,3	9,4	10,3
Nombre de barreaux	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Longueur de l'échelle déployée en m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Longueur de l'échelle repliée en m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Largeur de la traverse en m	–	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	85	98
Poids en kg	8,0	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0
N° de commande	20206	20808	20810	20812	20814	20816	20818

Photo n° de commande 20808

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties avec traverse nivello®

Barreaux

Traverse nivello®
pour une stabilité parfaitement sécurisée (fournie non fixée)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,1	5,2	6,0	7,2	8,3	9,4	10,3
Nombre de barreaux	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Longueur de l'échelle déployée en m	2,96	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18
Longueur de l'échelle repliée en m	1,94	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	85	98
Poids en kg	9,0	11,0	13,5	15,2	19,7	23,2	30,2
N° de commande	20406	20408	20410	20412	20414	20416	20418

Photo n° de commande 20408

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties sans traverse


Barreaux

Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,0	7,2	8,3	9,4	10,3	11,4
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Longueur de l'échelle déployée en m	4,08	4,92	6,04	7,22	8,34	9,18	10,30
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,00	3,62	4,14	4,74	5,30	5,86
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	85	98	98
Poids en kg	10,0	12,5	14,5	18,5	22,0	29,0	32,0
N° de commande	20208	20210	20212	20214	20216	20218	20220

Photo n° de commande 20208

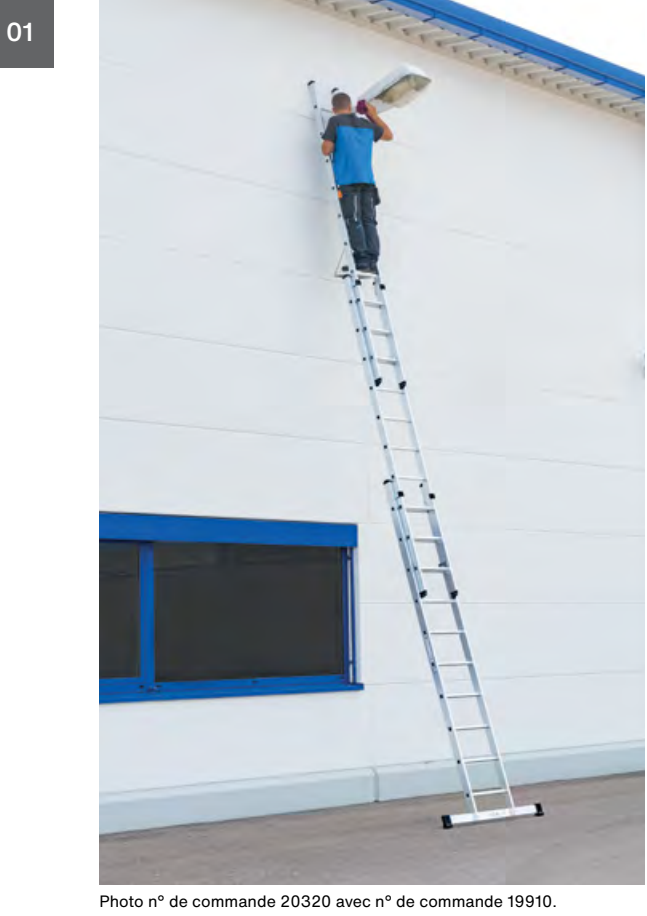

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle coulissante à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement à encliquetage automatique
- Partie supérieure à partir de 14 barreaux avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 500 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l'échelle coulissante ne peut être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Crochet enfichable

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905

Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité sûre en extérieur

Ergonomie

Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Échelle coulissante à barreaux en 3 parties avec traverse standard

Barreaux

Traverse standard
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,9	8,0	9,7	10,8
Nombre de barreaux	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Longueur de l'échelle déployée en m	5,86	6,98	8,66	9,78
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,00	3,62	4,18
Largeur de la traverse en m	0,93	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	85	98
Poids en kg	17,2	22,2	29,7	36,7
N° de commande	20318	20320	20322	20324

Échelle coulissante à barreaux en 3 parties avec traverse nivello®

Barreaux

Traverse nivello®
pour une stabilité parfaitement sécurisée (fournie non fixée)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,9	8,0	9,7	10,8
Nombre de barreaux	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Longueur de l'échelle déployée en m	5,86	6,98	8,66	9,78
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,00	3,62	4,18
Largeur de la traverse en m	0,93	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	85	98
Poids en kg	17,2	22,2	29,7	36,7
N° de commande	20608	20610	20612	20614

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties sans traverse

Barreaux

Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,9	8,0	9,7	10,8
Nombre de barreaux	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Longueur de l'échelle déployée en m	5,86	6,98	8,66	9,78
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,06	3,62	4,18
Hauteur des montants en mm	73	73	85	98
Poids en kg	16,0	21,0	28,5	35,5
N° de commande	20308	20310	20312	20314

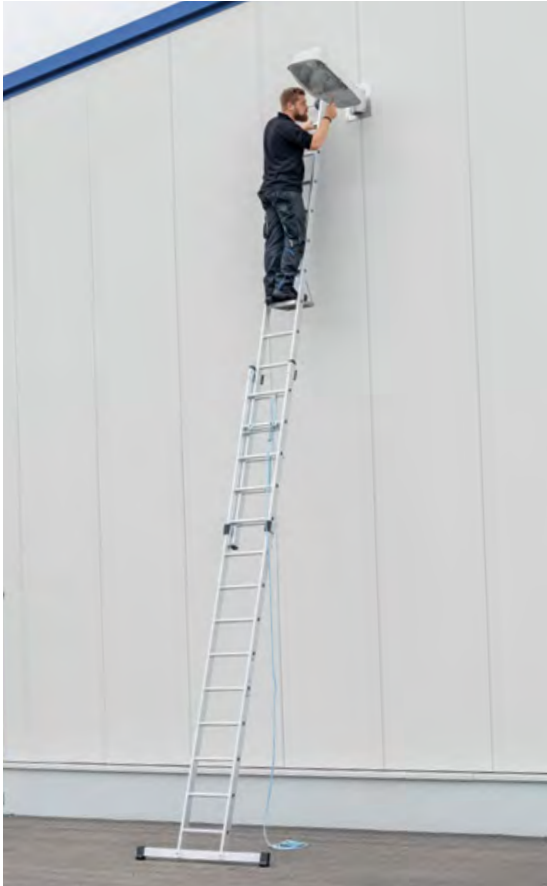


Photo n° de commande 21714 avec n° de commande 19910.

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle coulissante à corde à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Réglage de la hauteur confortable barreau par barreau grâce à deux cordes en matériau synthétique
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion avec guidages à glissement
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 470 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Échelle coulissante à corde à barreaux en 2 parties avec traverse standard

Barreaux

Traverse standard
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 21718

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	8,3	9,4	10,3	11,4
Nombre de barreaux	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Longueur de l'échelle déployée en m	7,22	8,34	9,18	10,30
Longueur de l'échelle repliée en m	4,18	4,74	5,30	5,86
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20	1,20	1,20
Largeur extérieure en mm	420	420	420	420
Hauteur des montants en mm	73	85	98	98
Poids en kg	22,2	28,2	33,2	36,7
N° de commande	21714	21716	21718	21720

Échelle coulissante à corde à barreaux en 2 parties avec traverse nivello®

Barreaux

Traverse nivello®
pour une stabilité parfaitement sécurisée (fournie non fixée)



Photo n° de commande 21318

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	8,3	9,4	10,3	11,4
Nombre de barreaux	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Longueur de l'échelle déployée en m	7,22	8,34	9,18	10,30
Longueur de l'échelle repliée en m	4,18	4,74	5,30	5,86
Largeur extérieure en mm	420	420	420	420
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	73	85	98	98
Poids en kg	22,2	28,2	33,2	36,7
N° de commande	21314	21316	21318	21320

Échelle coulissante à corde à barreaux en 2 parties sans traverse

Barreaux

Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 21218

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	8,3	9,4	10,3	11,4
Nombre de barreaux	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Longueur de l'échelle déployée en m	7,22	8,34	9,18	10,30
Longueur de l'échelle repliée en m	4,18	4,74	5,30	5,86
Largeur extérieure en mm	420	420	420	420
Hauteur des montants en mm	73	85	98	98
Poids en kg	21,0	27,0	32,5	35,5
N° de commande	21214	21216	21218	21220

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité sûre en extérieur

Ergonomie

Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Crochet enfichable

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905

Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 22416

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle coulissante à corde à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Réglage de la hauteur confortable barreau par barreau grâce à deux cordes en matériau synthétique
- Crochets à encliquetage automatique, parties médiane et supérieure réglables séparément
- Partie supérieure avec galets de roulement muraux
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion avec guidages à glissement
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 470 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg

Échelle coulissante à corde à barreaux en 3 parties avec traverse standard

Barreaux

Traverse standard
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	10,8	11,9	13,6
Nombre de barreaux	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Longueur de l'échelle déployée en m	9,70	10,80	12,50
Longueur de l'échelle repliée en m	4,10	4,70	5,30
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	98	98	98
Poids en kg	46,0	52,0	57,6
N° de commande	21614	21616	21618

Photo n° de commande 21618

Échelle coulissante à corde à barreaux en 3 parties avec traverse nivello®

Barreaux

Traverse nivello®
pour une stabilité parfaitement sécurisée (fournie non fixée)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	10,8	11,9	13,6
Nombre de barreaux	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Longueur de l'échelle déployée en m	9,70	10,80	12,50
Longueur de l'échelle repliée en m	4,10	4,90	5,30
Largeur de la traverse en m	1,20	1,20	1,20
Hauteur des montants en mm	98	98	98
Poids en kg	51,4	56,2	57,3
N° de commande	22414	22416	22418

Photo n° de commande 22418

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Crochet enfichable

Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905

Marche à suspendre R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108

Stabilité sûre en extérieur

Ergonomie

Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Échelle coulissante à corde à barreaux en 2 parties sans traverse

Barreaux

Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes

Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu
(p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	10,8	11,9	13,6
Nombre de barreaux	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Longueur de l'échelle déployée en m	9,70	10,80	12,50
Longueur de l'échelle repliée en m	4,10	4,70	5,30
Hauteur des montants en mm	98	98	98
Poids en kg	45,0	51,0	56,6
N° de commande	22314	22316	22318

Photo n° de commande 22318



Photo n° de commande 35514 avec n° de commande 19901.

Description du produit



Testé jusqu'à 1 000 V



Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle coulissante à barreaux en PRV / alu
- Montants en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm en aluminium
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Réglage de la hauteur barreau par barreau
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Partie supérieure jusqu'à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Testé jusqu'à 1 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l'échelle coulissante ne peut être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Sécurité. Made in Germany.



Traverse en PRV



Patins nivello®



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Module à marches
MaxxStep
N° de commande 19901–19905



Marche à suspendre
R 13
N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties en PRV / alu avec traverse standard



Barreaux



Traverse en PRV
avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 35510

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,3	6,1	7,2
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Longueur de l'échelle déployée en m	4,20	5,00	6,10
Longueur de l'échelle repliée en m	2,45	3,00	3,60
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	14,4	17,4	21,3
N° de commande	35508	35510	35512

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties en PRV / alu sans traverse



Barreaux



Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 35110

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,3	6,1	7,2
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Longueur de l'échelle déployée en m	4,20	5,00	6,10
Longueur de l'échelle repliée en m	2,45	3,00	3,60
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	13,5	16,0	19,0
N° de commande	35108	35110	35112



Photo n° de commande 36608 avec n° de commande 19910.

Description du produit



Testé
jusqu'à
28 000 V



Des accessoires peuvent être
nécessaires pour respecter les
règles TRBS (réduction de la
tension d'isolement = 1000 volts)

- Échelle d'appui à barreaux en PRV
- Montants et barreaux en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Barreaux carrés rainurés 28 x 29 mm
- Sans remplissage
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Ferrures en acier galvanisé
- Pour les tailles jusqu'à 2 x 12 barreaux : Réglage simple de la hauteur barreau par barreau
- Ferrures de guidage résistantes à la corrosion
- Parties supérieures jusqu'à 3,0 m avec patins nivello®
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans traverse)
- Disponible avec et sans traverse
- Charge maximale : 150 kg
- Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension
- Échelle coulissante testée selon DIN EN 131. La conception est conforme à la norme EN 61478:2002 (cat. 1 : 28 000 volts).
- Échelle coulissante à corde testée selon DIN EN 131. La conception est conforme à la norme EN 61478:2002 (1 000 volts)

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de l'échelle coulissante ne peut être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés

Sécurité. Made in Germany.



Traverse en PRV



Patins nivello®



Jonction barreaux-montants hautement résistante

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Module à marches
MaxxStep

N° de commande
19901 – 19905



Marche à suspendre
R 13

N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle coulissante à barreaux 2 parties en PVR avec traverse standard



Barreaux



Traverse en PRV

avec patins antidérapants (fournie non fixée pour les échelles de plus de 3,0 m)



Photo n° de commande 36612

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,3	7,4
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Longueur de l'échelle déployée en m	4,18	5,29	6,41
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,00	3,61
Largeur de la traverse en m	0,93	0,93	1,20
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	15,5	19,9	23,4
N° de commande	36608	36610	36612

Échelle coulissante à barreaux en 2 parties en PRV sans traverse



Barreaux



Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes



Uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu (p.ex. sécurisation de la tête d'échelle)



Photo n° de commande 36112

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,2	6,3	7,4
Nombre de barreaux	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Longueur de l'échelle déployée en m	4,18	5,29	6,41
Longueur de l'échelle repliée en m	2,50	3,00	3,61
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	15,5	18,5	22,5
N° de commande	36108	36110	36112

01

Échelles télescopiques

Compactes pour le transport, variées dans leurs utilisations

- 

Marches
- 

Barreaux
- 

Livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Testées par TÜV SÜD (Telesteps), conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.



Échelle télescopique en 4 parties avec traverses

- 

Barreaux
- 

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle télescopique à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double
- Utilisable sur escaliers
- Pliable au milieu grâce à des charnières en acier à verrouillage automatique
- Les deux éléments extérieurs télescopiques sont extensibles barreau par barreau
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 370 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale



Photo n° de commande 32123 avec n° de commande 19900.



Hauteur de travail en échelle d'appui jusqu'à env. en m	3,05 – 4,2	3,6 – 5,3	4,2 – 6,4	4,7 – 7,5
Nombre de barreaux	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Longueur en échelle d'appui en m	1,95 – 3,10	2,50 – 4,20	3,10 – 5,30	3,60 – 6,40
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double en m	0,98 – 1,50	1,28 – 2,00	1,53 – 2,55	1,83 – 3,10
Largeur de la traverse en m	0,70	0,80	0,90	1,00
Largeur extérieure en m	0,37	0,37	0,37	0,37
Dimensions de transport L x l x H m	1,00 x 0,43 x 0,20	1,29 x 0,43 x 0,20	1,56 x 0,43 x 0,20	1,84 x 0,43 x 0,21
Poids en kg	12,0	15,5	18,0	21,0
N° de commande	32121	32122	32123	32124*

*Charnière à poignée en étoile montée

Accessoire compatible



- Plate-forme à suspendre R 13**


N° de commande 19900
- Pointes pour sol**

N° de commande 19939

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo n° de commande 32015 et n° de commande 19900



Échelle télescopique 4 parties sans traverse

 Barreaux

 Accessoires
TRBS
nécessaires

 Utilisation
conforme à
l'usage prévu

- Échelle télescopique à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double
- Utilisable sur escaliers
- Pliable au milieu grâce à des charnières en acier à verrouillage automatique
- Les deux éléments extérieurs télescopiques sont extensibles barreau par barreau
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Remarque : Les échelles d'appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail en échelle d'appui jusqu'à env. en m	3,05 – 4,2	3,6 – 5,3	4,2 – 6,4	4,7 – 7,5
Nombre de barreaux	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Longueur en échelle d'appui en m	1,95 – 3,10	2,50 – 4,20	3,10 – 5,30	3,60 – 6,40
Longueur de l'échelle en tant qu'échelle double en m	0,98 – 1,50	1,28 – 2,00	1,53 – 2,55	1,83 – 3,10
Largeur extérieure en m	0,50	0,56	0,63	0,70
Dimensions de transport L x l x H m	1,03 x 0,50 x 0,20	1,31 x 0,57 x 0,20	1,59 x 0,64 x 0,20	1,86 x 0,70 x 0,21
Poids en kg	11,9	14,5	17,5	21,0
N° de commande	32013	32015	32017	32019

Accessoire compatible



- Plate-forme à suspendre R 13

N° de commande 19900
- Extension de montant

N° de commande 32021

Plus d'informations à partir de la page 110

Échelle télescopique à marches Prime Line

 Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium
- Montants tubulaires triangulaires, anodisés, résistants à l'usure
- Marches striées profondes de 80 mm et deux barreaux d'accès (50 mm)
- Jonction marches-montants hautement résistante
- Réglage confortable de la hauteur grâce à une fonction télescopique intuitive
- Pour longueur d'échelle de 4,1 m, traverse rabattable comprise (fournie non fixée)
- Espacement des marches : 300 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale



Photo n° de commande 115464



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,8	4,9
Nombre de marches	9	13
Longueur déployée en m	3,00	4,10
Longueur non déployée en m	0,76	0,93
Largeur avec traverse déployée, en m	–	0,89
Dimensions de transport L x l x H m	0,81 x 0,47 x 0,11	0,93 x 0,49 x 0,13
Poids en kg	11,4	19,1
N° de commande	115463	115464

Accessoire compatible



- Extension de montant pour échelle télescopique 3,0 m

N° de commande 115482
- Extension de montant pour échelle télescopique 4,1 m

N° de commande 115465

Plus d'informations à partir de la page 110



Photo similaire



Échelle télescopique à marches Combi Line



Marches
profondes de
90 mm

- Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium
- Montants stables, anodisés, résistants à l'usure
- Marches de 90 mm de profondeur avec profilés en lignes pour minimiser le risque de glissade
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Réglage confortable de la hauteur grâce à une fonction télescopique intuitive
- Utilisation combinée en échelle d'appui ou échelle double
- Facile à transporter grâce à une poignée intégrée (fournie non fixée)
- Rabattable et compacte
- Cuvette porte-outils disponible en tant qu'accessoire optionnel
- Charge maximale : 150 kg
- Ce produit est couvert par la garantie légale

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,5
Nombre de marches	6 + 2
Longueur déployée en m	2,30
Longueur non déployée en m	0,71
Largeur en m	0,69
Dimensions de transport L x l x H m	0,72 x 0,59 x 0,16
Poids en kg	17,0
N° de commande	115476

Accessoire compatible



Cuvette porte-outils
N° de commande 115485

Plus d'informations à partir de la page 110

Plate-forme de travail télescopique Solid Line



Marches
profondes
de 65 mm

- Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium
- Montants tubulaires ronds stables, anodisés, résistants à l'usure
- Marches de 65 mm de profondeur avec profilés en lignes pour minimiser le risque de glissade
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Trois hauteurs de plate-forme différentes possibles (0,51 / 0,68 / 0,88 m)
- Plate-forme de travail striée pour une stabilité sécurisée
- Facile à transporter grâce à une poignée intégrée (fournie non fixée)
- Rabattable et compacte
- Charge maximale : 150 kg
- Ce produit est couvert par la garantie légale

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2 / 2,4 / 2,6
Nombre de marches	4
Hauteurs de la plate-forme en m	0,51 / 0,68 / 0,88
Barre transversale en m	0,62
Longueur déployée en m	0,88
Longueur non déployée en m	0,74
Largeur en m	0,62
Hauteur libre max. en m	0,74
Portée max. en m	1,96
Poids en kg	19,5
N° de commande	115480



Photo n° de commande 115480



Échelles pour rayonnages

Ajustées et flexibles, pour toutes les exigences




Marches



Livraison rapide
3 – 5 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

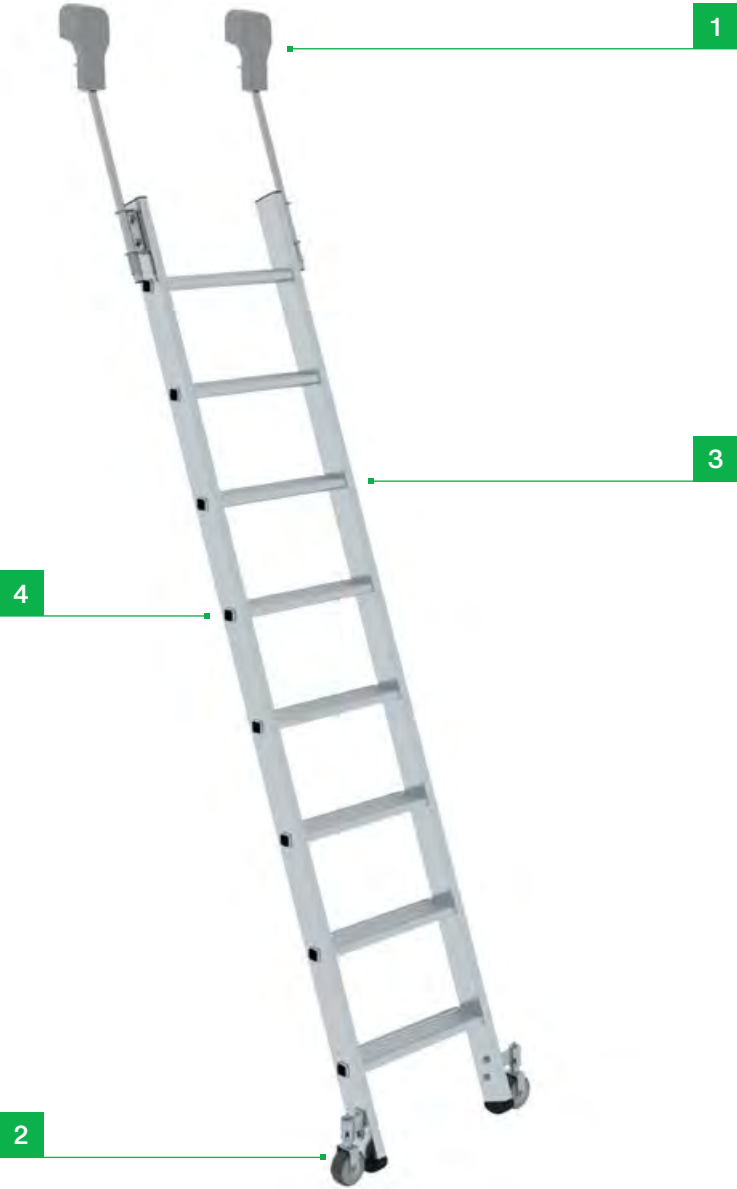


Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans des longueurs standard ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise. Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être échangées.

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8

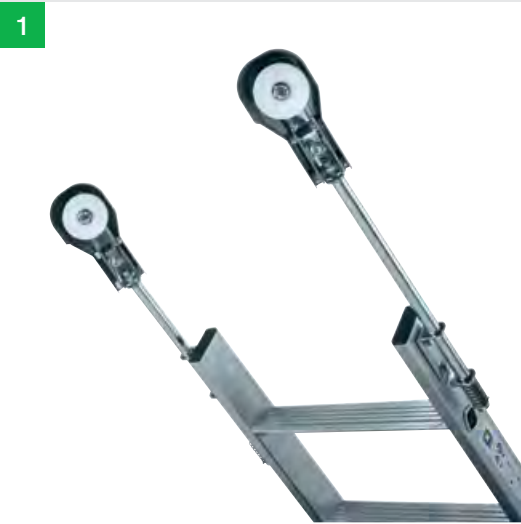

1. Des solutions polyvalentes
Disponible avec ou sans châssis d'accrochage et avec des rails parfaitement ajustés

2. Déplacement facile
Les roulettes à ressort autobloquantes à l'extrémité inférieure garantissent une manipulation aisée

3. Revêtements clip-step
Effet antidérapant certifié et plus de confort pour les échelles à marches

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)



Découvrez toutes notre gamme d'échelles pour rayonnages sur notre site Internet www.steigtechnik.de



Photo n° de commande 41312

Description du produit

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Patins antidérapants
- Crochets d'appui stables Ø 35 mm sur l'extrémité supérieure pour une stabilité sécurisée
- Crochets Ø 35 mm pour le rangement compact si non utilisé
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être échangées

Échelle pour rayonnages à marches à accrocher



Marches profondes de 80 mm



Photo n° de commande 41312

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16	18
Longueur de l'échelle en m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Hauteur d'accrochage verticale en m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Portée en m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5
N° de commande	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318


Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants



Jonction marches/montants sertie quatre fois



Marches striées profondes de 80 mm

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoires pour échelles de rayonnages

Rail d'échelle pour rayonnages



- Ø 30 mm
- 3 000 mm de long

Photo n° de commande 30308

Matériau	Aluminium	Aluminium anodisé	Acier galvanisé
N° de commande	30308	30309	30318

Roulettes à ressort



- Pour échelles de rayonnage
- Le matériel de montage est compris dans la livraison

Photo n° de commande 19682

	droite	gauche
N° de commande	19682	19782

Supports



Support intermédiaire
(1 support nécessaire pour 1,0 m de tube)

N° de commande	30310*
----------------	--------



Support avec butoir droit

N° de commande	30311*
----------------	--------



Support avec butoir gauche

N° de commande	30312*
----------------	--------

* Le matériel de montage n'est pas compris dans la livraison



Photo n° de commande 41408

Description du produit

- Échelle pour rayonnages à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Roulement silencieux sur l'extrémité supérieure
- Rangement sans encombrement si non utilisée
- Roulettes à ressort autobloquantes Ø 80 mm à l'extrémité inférieure
- Patins antidérapants
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm (sans roulettes)
- Largeur d'échelle avec roulettes : 600 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : Les échelles pour rayonnages sont réalisées dans les longueurs standard spécifiées ainsi que sur mesure. Veuillez indiquer pour cela la hauteur d'accrochage verticale précise – le prix est calculé selon l'échelle supérieure suivante et comprend un forfait modification de 51,00 euros PVC hors TVA. Les échelles pour rayonnages réalisées sur mesure ne peuvent pas être échangées

Échelle pour rayonnages à marches mobile



Marches profondes de 80 mm




Photo n° de commande 41412

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,8	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	5,8
Nombre de marches	6	8	10	12	14	16	18
Hauteur d'accrochage verticale en m	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Portée en m	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73	73	73
Poids en kg	8,4	9,8	11,0	12,3	13,5	14,7	16,0
N° de commande	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418

Sécurité. Made in Germany.




Châssis supérieur



Roulettes à ressort



Jonction marches/montants sertie quatre fois



Marches striées profondes de 80 mm

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de



Découvrez toutes notre gamme d'échelles pour rayonnages sur note site Internet www.steigtechnik.de

Accessoires pour échelles de rayonnages

Rail d'échelle pour rayonnages



- Ø 30 mm
- 3 000 mm de long

Photo n° de commande 30308

Matériau	Aluminium	Aluminium anodisé	Acier galvanisé
N° de commande	30308	30309	30318

Supports



Support intermédiaire
(1 support nécessaire pour 1,0 m de tube)

N° de commande	30310*
----------------	--------



Support avec butoir droit

N° de commande	30311*
----------------	--------



Support avec butoir gauche

N° de commande	30312*
----------------	--------


* Le matériel de montage n'est pas compris dans la livraison

Échelles spéciales

Produits professionnels spéciaux pour des défis particuliers

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1 – 3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

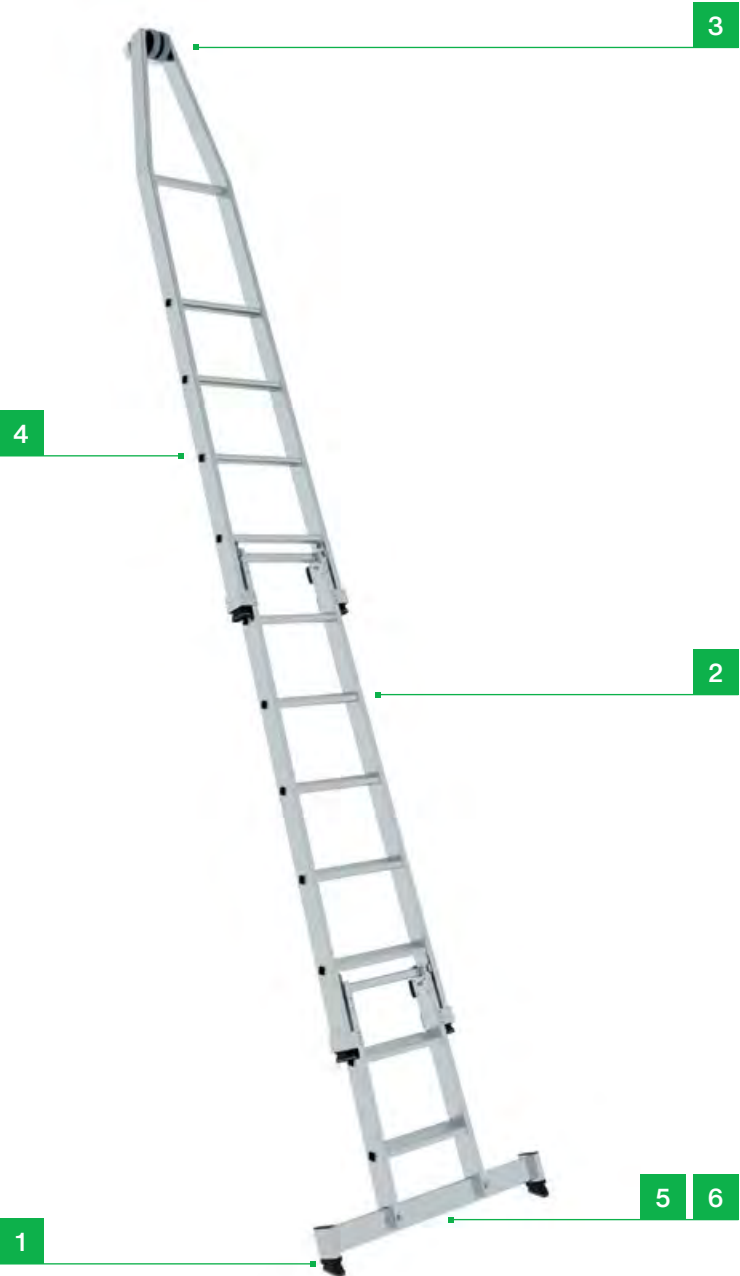

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 1

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet antidérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Appui optimal
Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d'appui résistant à l'usure avec découpe en coin

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Traverse nivello®
Extra large pour plus de stabilité à la montée et à la descente

6. Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'
Un plus en ergonomie avec des roulettes simples à monter, pour rouler au lieu de traîner



Photo n° de commande 12011 avec n° de commande 12012 et n° de commande 12013

Description du produit

- Échelle de laveur de carreaux à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Raccord par emboîtement sécurisé avec verrouillage supplémentaire par crochet
- Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d'appui résistant à l'usure avec découpe en coin
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- Tous les éléments d'échelle avec patins nivello®
- En fonction de la sélection, il est possible de combiner jusqu'à quatre pièces individuelles, car la hauteur de maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée
- Espacement des marches : 263 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Disponible avec et sans revêtements clip-step R 13 pour effet antidérapant certifié
- Charge maximale : 120 kg

Sécurité. Made in Germany.




Traverse nivello®



Caoutchouc d'appui avec découpe en coin



Jonction marches/montants sertie quatre fois



Revêtements clip-step R 13

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

Nos packs rendent le travail quotidien non seulement plus sûr, mais aussi plus efficace et confortable.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 2



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

Échelle de laveur de carreaux à marches avec traverse nivello®



Marches profondes de 80 mm

Partie inférieure à 2 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	0,77	0,77
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	364 / 900	364 / 900
Largeur de la traverse en m	0,90	0,90
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	3,2	3,0
N° de commande	12014	12024



Photo n° de commande 12014

Partie inférieure à 5 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	1,59	1,59
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	364 / 900	364 / 900
Largeur de la traverse en m	0,90	0,90
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	6,1	5,5
N° de commande	12017	12027



Photo n° de commande 12017

Partie inférieure à 6 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	1,87	1,87
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	364 / 900	364 / 900
Largeur de la traverse en m	0,90	0,90
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	8,4	6,5
N° de commande	12011	12021



Photo n° de commande 12011

Partie médiane à 5 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	1,55	1,55
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	364 / 448	364 / 448
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	5,6	5,0
N° de commande	12012	12022



Photo n° de commande 12012

Partie supérieure à 4 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	2,16	2,16
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	133 / 445	133 / 445
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	5,5	5,0
N° de commande	12015	12025



Photo n° de commande 12015

Partie supérieure à 7 marches	avec clip-step R 13	sans clip-step R 13
Longueur de l'échelle en m	3,00	3,00
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	133 / 445	133 / 445
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	8,3	7,5
N° de commande	12013	12023



Photo n° de commande 12013



Photo n° de commande 11018 avec n° de commande 19910.

Description du produit

Pour respecter les règles TRBS, des accessoires adaptés sont nécessaires

- Échelle de laveur de carreaux à barreaux en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Raccord par emboîtement sécurisé avec verrouillage supplémentaire par crochet
- Partie supérieure avec galets roulants et caoutchouc d'appui résistant à l'usure avec découpe en coin
- Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)
- En fonction de la sélection, il est possible de combiner jusqu'à quatre pièces individuelles, car la hauteur de maintien de 5,0 m ne doit pas être dépassée
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 120 kg

Échelle de laveur de carreaux à barreaux avec traverse nivello®



Barreaux



Échelle combinée	Double	Triple	Quadruple
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	5,4	6,8	8,2
Nombre de barreaux	13	18	23
Longueur de l'échelle en m	4,27	5,67	7,07
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	140 / 900	140 / 900	140 / 900
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	11,0	14,0	17,0
N° de commande	11013	11018	11023



	Partie inférieure à 5 barreaux	Partie médiane à 5 barreaux
Longueur de l'échelle en m	1,65	1,65
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	340 / 900	340 / 430
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	4,5	3,0
N° de commande	12005	12006



	Partie supérieure à 4 barreaux	Partie supérieure à 8 barreaux
Longueur de l'échelle en m	1,68	2,87
Largeur de l'échelle haut/bas en mm	140 / 430	140 / 430
Hauteur des montants en mm	73	73
Poids en kg	4,0	6,5
N° de commande	12009	12008

Sécurité. Made in Germany.



Traverse nivello®



Caoutchouc d'appui avec découpe en coin



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Module à marches MaxxStep

N° de commande 19901 – 19905



Marche à suspendre R 13

N° de commande 19910

Plus d'informations à partir de la page 110

Packs d'accessoires

En plus des kits pour une grande stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques ou pour le respect des règles TRBS.

Plus d'informations à partir de la page 108



Stabilité



Stabilité sûre en extérieur



Outil pratique 1



Photo n° de commande 12040

Échelle d'excavation à marches



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle d'appui à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes 80 mm avec revêtement antidérapant clip-step R 13
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants de sortie renforcés de 1,0 m pour une sortie d'échelle en toute sécurité
- Plate-forme extra large, réglable en hauteur (550 x 240 mm) en tôle d'aluminium perforée antidérapante R13 pour un accès sécurisé ainsi qu'un blocage de l'échelle sur le bord des excavations
- Plaques de base avec griffes pour un maintien sûr avec le bon angle d'appui
- Extension flexible avec les éléments enfichables
- Espacement des marches : 263 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Profondeur des excavations jusqu'à env. en m	0,8 – 1,05	0,8 – 1,05	1,3 – 1,6	1,8 – 2,1
Nombre de marches plate-forme comprise	4	4		
Augmentation du nombre de marches			plus 2	plus 4
Longueur totale en m	2,25	2,25	0,80	1,36
Largeur d'échelle en m	0,49	0,49	0,42	0,42
Dimensions de transport L x l x H m	2,25 x 0,59 x 0,20	2,25 x 0,59 x 0,35	0,80 x 0,51 x 0,09	1,36 x 0,51 x 0,09
Poids en kg	10,0	11,5	2,8	4,6
N° de commande	12040	12041	12042	12044

Échelle d'appui à marches pour véhicules



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle d'appui à marches en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Avec extension flexible avec les éléments enfichables en option
- Pour l'accès sécurisé au poids lourd/à la remorque
- Avec sécurisation magnétique de la tête d'échelle par aimants haute performance (2 x 68 kg)
- Disponible avec et sans montant de sortie amovible (longueur 1,12 m)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Espacement des marches : 235 mm
- Largeur d'échelle : 420 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 40341



		Montant de sortie gauche	Montant de sortie droite	Élément enfichable
Hauteur de remorque jusqu'à env. en m	1,1	1,1	1,1	1,7
Longueur de l'échelle en m	1,43	1,43	1,43	0,70
Nombre de marches	5	5	5	
Augmentation du nombre de marches				plus 2
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73
Poids en kg	4,7	6,3	6,3	2,4
N° de commande	40340	40341	40342	40345



Photo n° de commande 301304 et n° de commande 301306

Échelle de camion-citerne



Barreaux

- Échelle de camion-citerne en 2 parties en aluminium avec plate-forme
- La cage de protection (élément obligatoire) est à commander séparément.
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Guidage et éléments de raccordement en acier inoxydable
- Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce à un treuil et à un blocage
- Plate-forme avec revêtement en caillebotis R 13
- Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur des genoux et des pieds
- Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité en 2 parties
- Châssis partiellement revêtus par pulvérisation en RAL 1021 et disponible en trois modèles
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Délai de livraison 15 jours

Remarque : L'échelle de camion-citerne sert uniquement d'accès pour les opérations d'utilisation ou de contrôle pour les travaux de chargement et de déchargement



4 roulettes orientables Ø 150 mm



2 roulettes orientables Ø 150 mm (montée) 2 galets roulants Ø 280 mm (pièce de soutien)



Châssis à levier central abaissable 4 roulettes orientables Ø 150 mm

Version	Type 1	Type 2	Type 8
Hauteur totale max. en m	5,40	5,40	5,37
Longueur totale max. en m	3,16	3,16	2,50
Largeur totale max. en m	2,0	2,04	2,05
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	93 / 25	93 / 25	93 / 25
Hauteur de plate-forme max. en m	4,30	4,30	4,30
Hauteur de plate-forme min. en m	2,97	2,97	2,97
Longueur de plate-forme (en mm)	1,08	1,08	1,08
Largeur de plate-forme en m	0,85	0,85	0,85
Roulettes orientables avec blocage en mm	4 x Ø 150	2 x Ø 150	4 x Ø 150
Galets roulants	-	2 x Ø 280	-
Poids en kg	390,0	390,0	510,0
N° de commande	301303	301304	301305

Cage de protection / Cage de protection avec barre abaissable au niveau du sol (accessoire obligatoire)

- Constitue une protection anti-chute pendant les opérations d'utilisation et de contrôle.
- En option avec barre abaissable au niveau du sol avec ajustement idéal au contour du véhicule



Version	ronde
Cage de protection env. en mm	Ø 1 320 x 600



Version	carrée
Cage de protection env. en mm	1 500 x 1 500 x 600



Version	carrée avec barre abaissable au niveau du sol
Cage de protection env. en mm	1 500 x 1 500 x 600

Broches de soutien



- Pour stabiliser et bloquer l'échelle de camion-citerne
- 1 jeu = 2 broches de soutien

N° de commande	301309
----------------	--------

Cric



- Pour compenser les irrégularités du sol et soulever en partie l'échelle de camion-citerne
- 1 jeu = 2 crics

N° de commande	301310
----------------	--------

Treuil, frein à guidage forcé



- Fonctionnement préservant le câble
- Utilisation optimale du volume du tambour de câble

Supplément pour le remplacement d'un treuil standard par un treuil spécial.

N° de commande	301311
----------------	--------

Barre de protection d'échelle de camion-citerne pour plate-forme frontale



- Permet un écart de 0
- Évite les risques d'endommagement du camion-citerne

N° de commande	301314
----------------	--------

Revêtement R 13



- Effet antidérapant certifié
- Renforce la sécurité au travail, notamment dans les environnements humides et huileux

N° de commande	301319
----------------	--------


Tresse de masse



- Pour garantir la capacité de décharge électrique de l'échelle du camion-citerne

N° de commande	301313
----------------	--------

Prise pour chariot élévateur



- En profilé aluminium robuste
- À visser
- Version carrée
- Dimensions intérieures : L x l x H 845 x 200 x 100
- 1 jeu = 2 pièces

Corde de rechange pour échelles de camion-citerne avec pièces de raccordement



- Convient pour toutes les échelles de camion-citerne standard

N° de commande	301320
----------------	--------



Photo n° de commande 33121

Échelle de toit en bois

- À poser sur des toits inclinés de 22,5° à 75° pour répartir les charges lors de travaux de couverture
- Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin de Caroline
- Montants et barreaux collés et lasurés, résistants à l'eau, barreaux fixés aux montants avec 4 vis chacun
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 350 mm
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : Conformément à l'information 201-054 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV, les échelles de couvreurs doivent être accrochées à des crochets de sécurité de toit conformes à la norme DIN EN 517 (pas au barreau supérieur). L'utilisation en tant qu'échelle d'appui n'est pas autorisée

Longueur de l'échelle env. en m	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00
Nombre de barreaux	10	12	14	16	18
Hauteur des montants en mm	29	29	29	29	29
Poids en kg	6,5	8,0	9,5	10,4	12,0
N° de commande	33120	33121	33122	33123	33124

Échelle de toit

- Pour toutes les couvertures et inclinaisons de toit usuelles allant de 22,5° à 60°.
- Montants en profilés aluminium robustes
- Jonction barreaux-montants à haute résistance
- Barreaux triangulaires adaptés à l'inclinaison du toit, avec striation solide pour une bonne stabilité
- Large espace entre la couverture de toit et les barreaux pour protéger le toit contre tout endommagement
- Éclisses de raccordement intégrées pour l'ajout facile d'un nombre illimité d'éléments d'échelle
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Largeur d'échelle : 330 mm
- Charge maximale : 150 kg

Modèles possibles :
Les éventuelles différences de teinte sont dues aux techniques d'impression.



	Alu nature			Rouge tuile			Brun			Brun rouge			Gris anthracite		
Longueur de l'échelle en m	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20	1,96	2,80	4,20
Nombre de barreaux	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Hauteur des montants en mm	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Poids en kg	3,5	5,0	7,5	4,0	5,5	8,0	4,0	5,5	8,0	4,0	5,5	8,5	4,0	5,5	8,0
N° de commande	11112	11113	11141	11114	11115	11142	11116	11117	11143	11205	11206	11207	11197	11198	11199



Photo n° de commande 11119



Photo n° de commande 11219



Photo n° de commande 11204




Photo n° de commande 11211



Photo n° de commande 11176

Crochet de toit

- Livraison complète avec clous striés
- Les crochets colorés sont galvanisés et revêtus par pulvérisation
- À fixer au milieu des barreaux
- Pour la première échelle, il faut au moins deux crochets, pour chaque échelle supplémentaire, il faut au moins un crochet
- Conformément à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU) et à la norme DIN EN 517

Sur les toits d'une inclinaison allant de 22,5° à 75°, des crochets de toit de sécurité doivent être montés conformément à la norme DIN EN 517.

L'information 201-056 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV, intitulée Base de planification pour les systèmes de fixation sur les toits, contient des distances recommandées pour les crochets de toit de sécurité selon divers profils de toit.

Pour tuiles flamandes et tuiles canal	Acier galva.	Rouge	Brun	Brun rouge	Gris anthracite
N° de commande	11118	11119	11120	11208	11159

Pour tuiles en queue de castor	Acier galvanisé	Rouge	Brun	Brun rouge	Gris anthracite
N° de commande	11216	11217	11218	11219	11220

Support de serrage

- Pour fixer et sécuriser l'échelle de toit sur le crochet de toit inférieur

Support de serrage	Acier inoxydable V4A (1.4571)
N° de commande	11204

Revêtement en matériau synthétique

- Revêtement auto-collant composé d'un matériau synthétique EPDM noir pour échelles de toit afin de protéger les tuiles
- Recommandé pour les tuiles émaillées, car celles-ci sont particulièrement sensibles aux contraintes mécaniques.
- 1 jeu = 2 pièces


Pour longueur d'échelle de toit en m	1,96	2,80	4,20
N° de commande	11211	11212	11213

Grille de repos

- Surface d'appui : 800 x 250 mm
- Complète avec support
- À monter facilement soi-même
- Fabriqué conformément à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU) et à la norme DIN EN 517

Grille de repos	Acier galvanisé	Rouge	Brun	Brun rouge	Gris anthracite
N° de commande	11175	11176	11177	11210	11178

Packs d'accessoires pour échelles

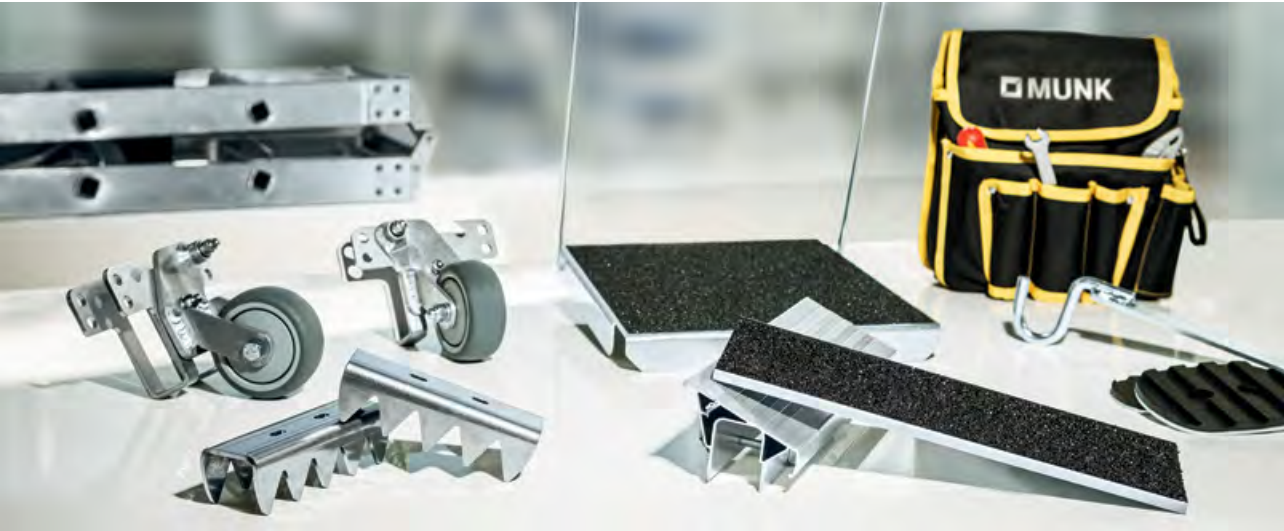

La sécurité est une priorité pour tous nos produits. C'est pourquoi nous équipons nos produits de détails intelligents tels que notre patin nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes, qui sont extrêmement utiles dans la pratique. Nous offrons en outre une vaste gamme d'accessoires, qui sont désormais complétés par des packs prédéfinis.

En plus des kits permettant d'améliorer encore la stabilité, il existe également des packs d'outils utiles et pratiques pour le travail ou pour le respect des conditions TRBS renforcées.

Avec toujours la sécurité, l'ergonomie et la fonctionnalité des échelles au cœur de nos préoccupations. En tant que pionniers et précurseurs en matière d'équipement d'accès professionnels, nous associons ces facteurs d'une manière unique et rendons vos appareils d'accès non seulement sûrs, mais également plus efficaces et plus confortables.



Stabilité

- Composé de :
- Marche à suspendre R 13 pour échelles à barreaux (n° de commande 19910)
 - Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande	19324
----------------	-------



Stabilité sûre en extérieur

- Composé de :
- Griffes plaque de base nivello® pour utiliser l'échelle sur des sols mouillés (n° de commande 19224, 1 jeu = 2 pièces)
 - Plaque de base nivello® pour caillebotis (n° de commande 19213, 1 jeu = 2 pièces)

N° de commande	19325
----------------	-------



Kit TRBS

- Composé de :
- Module de marches MaxxStep 276 mm pour échelles à barreaux (n° de commande 19901)
 - Revêtement clip-step R 13 pour module de marches MaxxStep (n° de commande 19729)
 - Plate-forme à suspendre R 13 pour échelles à barreaux (n° de commande 19900)

N° de commande	19326
----------------	-------



Outil pratique 1

- Composé de :
- Cuvette porte-outils pour escabeaux doubles à barreaux (n° de commande 19270)
 - Crochet porte-seau (n° de commande 19115)
 - Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande	19327
----------------	-------



Outil pratique 2

- Composé de :
- Support d'espacement mural pour façades isolées (n° de commande 19842, 1 jeu = 2 pièces)
 - Crochet porte-seau (n° de commande 19115)
 - Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande	19328
----------------	-------



Ergonomie

- Composé de :
- Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar' pour traverses nivello® et traverses standard (n° de commande 19634, 1 jeu = 2 pièces)
 - Module de marches MaxxStep 276 mm pour échelles à barreaux (n° de commande 19901)
 - Revêtement clip-step R 13 pour module de marches MaxxStep (n° de commande 19729)
 - Sacoche à outils (n° de commande 19287)

N° de commande	19329
----------------	-------



Kit complet de sécurisation de la tête d'échelle

- Composé de : (1 jeu = 2 pièces, avec matériel de montage inclus pour le montage sur le support de base)
- Support de base pour un montage sans outil de la sécurisation de la tête d'échelle sur le barreau
 - Crochet pour sécuriser les échelles d'appui à une console de suspension
 - Extension d'appui en bois pour servir d'écarteur sur les façades isolées
 - Crochets de gouttières avec revêtement en plastique antidérapant
 - Angle avec revêtement en plastique antidérapant pour une sécurisation sur les poutres

N° de commande	19309
----------------	-------

Accessoires et pièces de rechange pour échelles

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez nous communiquer la référence de l'échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente recommandé) par modification apportée.



Photo n° de commande 19901



Photo n° de commande 19901



Module à marches MaxxStep

- Module à marches MaxxStep
- Compatible avec échelles à barreaux en aluminium et matériau synthétique renforcé à la fibre de verre (non compatible avec les échelles télescopiques)
- Pour une posture de travail ergonomique, confortable et sans fatigue conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2
- À fixer de manière flexible sur chaque barreau jusqu'à la hauteur maximale de barreau accessible (incompatible avec les SprossenSafe R 13)
- Montage rapide et sans outil grâce aux vis de serrage doubles avec dispositif de fixation
- Peut être équipée en option de revêtements clip-step et clip-step R 13
- Disponible en différentes longueurs

Longueur env. en mm	276	356	405	493	581
Poids en kg	0,32	0,46	0,48	0,58	0,68
N° de commande	19901	19902	19903	19904	19905

Accessoires					
Kit d'équipement ultérieur clip-step	19708	19710	19712	19715	19718
Kit d'équipement ultérieur clip-step R 13	19729	19731	19734	19737	19741

Plate-forme à suspendre R 13

- Compatible avec les échelles à barreaux
- En aluminium revêtu par pulvérisation
- Pour une posture confortable et sans fatigue conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2
- Sécurité au travail dans la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à un revêtement en corindon
- Charge max. : 150 kg

N° de commande	19900
----------------	-------

Marche à suspendre R 13

- Compatible avec échelles à barreaux (largeur libre nécessaire : 320 mm)
- Fabriqué en aluminium
- Pour une posture confortable et sans fatigue conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2
- Sécurité au travail dans la classe antidérapante la plus élevée possible R 13 grâce à un revêtement en corindon
- Charge max. : 150 kg
- Non compatible avec les échelles en bois à barreaux

Largeur	284 mm
N° de commande	19910



Photo n° de commande 19634



Kit d'équipement ultérieur 'roll-bar'

- Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique et confortable d'échelles avec traverses
- Moindres sollicitations des articulations et du dos lors de la manipulation d'échelles
- Montage facile sans perçage
- Utilisation ergonomique sans devoir se baisser, les roulettes pouvant facilement être placées dans la position souhaitée avec le pied
- 1 jeu = 2 pièces

Convient pour traverse nivello®, traverse standard, traverse en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

N° de commande	19634
----------------	-------

Compatible avec la traverse pour équipement ultérieur en aluminium ou matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

N° de commande	19635
----------------	-------

Poignée ergo-pad®

- Poignée ergonomique pour une manipulation plus simple et plus confortable de nos échelles à marches
- Montage sur le point de transport optimal
- Un mécanisme de pince intégré retient les montants de l'échelle lorsque celle-ci est fermée (n° de commande 19051 et 19052)

Convient pour	Escabeau	Escabeau double	Échelle d'appui à marches
N° de commande	19051	19052	19053

Crochet porte-seau



- Convient aux échelles serties à barreaux et à marches
- S'insère en toute simplicité
- Pour un travail sécurisé avec les mains libres
- Fabriqué en acier galvanisé
- Charge maximale : 10 kg

N° de commande	19115
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Compatible avec les escabeaux doubles à barreaux
- En aluminium revêtu par pulvérisation
- Pour le rangement pratique des petites pièces, outils, etc.
- À accrocher de manière flexible à la hauteur nécessaire
- Charge max. : 10 kg

N° de commande	19270
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Compatible avec les escabeaux doubles à barreaux
- En matériau PVC robuste
- Pour le rangement pratique de petites pièces, d'outils et similaires pendant les travaux sur l'échelle
- Charge max. : 10 kg

N° de commande	19271
----------------	-------

Main courante et montants de sortie enfichables



Photo n° de commande 19238



Photo n° de commande 19235



Photo n° de commande 30294



Photo n° de commande 30296

Montant de sortie enfichable

- Montant en tube rond d'aluminium, Ø 35 mm
- Pour une extension verticale de l'échelle pour un saut de loup sûr
- Convient pour les échelles avec espacement des barreaux de 280 mm et espacement des marches de 235 mm ou 263 mm
- Montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
- Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans les trous des barreaux/marches du haut
- Disponible en version droite ou inclinée
- Montage au choix à droite ou à gauche sur l'échelle

Version	inclinée	droite
N° de commande	19238	19239

Montant de sortie enfichable et coulissant

- Montant coulissant en tube d'aluminium Ø 35 mm
- Pour une extension verticale de l'échelle pour un saut de loup sûr
- Convient pour les échelles avec espacement des barreaux de 280 mm et espacement des marches de 235 mm ou 263 mm
- Montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
- Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans les trous des barreaux/marches du haut
- Disponible en version pour un montage à gauche ou à droite

Fixation	droite	gauche
N° de commande	19235	19236

Main courante enfichable pour espacement des marches 235 mm

- Main courante en tube rond d'aluminium, Ø 25 mm
- Convient pour des échelles à marches avec un espacement des marches de 235 mm
- Montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
- Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans le trou de la marche
- Montage au choix à droite ou à gauche sur l'échelle

Longueur	1 250 mm	2 000 mm
Nombre minimum de marches	6	9
N° de commande	30294	30295

Main courante enfichable pour espacement des barreaux/marches 280/263 mm

- Main courante en tube rond d'aluminium, Ø 25 mm
- Convient pour des échelles avec espacement des barreaux de 280 mm, espacement des marches de 263 mm
- Montage sans outil via une poignée en étoile ergonomique
- Fixation réalisée via un mécanisme de serrage dans le trou de la marche
- Montage au choix à droite ou à gauche sur l'échelle

Longueur	1 400 mm	1 960 mm
Nombre minimum de barreaux / marches	6	8
N° de commande	30296	30297



Photo n° de commande 19104 (à gauche) et 19102 (à droite)



Photo n° de commande 19104



Photo n° de commande 30290



Photo n° de commande 30293

Montant de sortie, coulissant

- Pour monter et descendre des échelles en toute sécurité
- Longueur utile env. 1,0 m
- Lorsqu'il est rentré, l'échelle peut être complètement rétractée
- En aluminium

À monter sur des échelles d'appui

Fixation	de biais à gauche	de biais à droite
N° de commande	19103	19104

Pour la fixation sur des échelles coulissantes

Fixation	droit à gauche	droit à droite
N° de commande	19101	19102

Main courante à monter soi-même

- Uniquement pour dimensions de montant de 73 mm

Longueur 750 mm, hauteur 190 mm

N° de commande	30292
----------------	-------

Longueur 1 300 mm, hauteur 200 mm

N° de commande	30290
----------------	-------

Longueur 2 000 mm, hauteur 200 mm

N° de commande	30291
----------------	-------

Main courante à monter soi-même

- Uniquement pour dimensions de montant de 73 mm

Longueur 1 860 mm, hauteur 515 mm

N° de commande	30293
----------------	-------



Support pour gouttière

- Convient à tous les montants d'échelle
- Sécurise l'échelle posée dans toutes les directions, sans serrer le montant
- Assure un bon maintien lors du passage sur le toit
- Il est recommandé d'utiliser deux supports pour gouttière

N° de commande	19114
----------------	-------



Support d'espacement mural

- Compatible avec les échelles à barreaux
- Avec cuvette porte-outils
- Écartement max. du mur : 680 mm, écartement min. du mur : 500 mm. Réglable par paliers de 30 mm

N° de commande	19100
----------------	-------



Support d'espacement mural pour façades isolées

- Extension d'appui en bois (150 x 150 mm) pour la protection des façades sensibles à la pression
- Montage possible sans outil
- Ajustement automatique à l'angle de contact pour un appui sur toute la surface
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19842
----------------	-------



Arceau de faîte

- Pour échelles d'appui avec barreaux 30 x 30 mm
- Pour des travaux rapides de réparation sur le toit et la cheminée
- L'arceau de faîte se monte sur les barreaux des échelles d'appui. Grâce aux galets roulants, l'échelle d'appui peut rouler facilement jusqu'au faîte, puis être retournée et accrochée de façon sécurisée
- En aluminium
- À utiliser sur des toits dont l'inclinaison est comprise entre 22,5° et 75°

N° de commande	11179
----------------	-------

Extension

- Avec galets roulants et caoutchouc d'appui
- Convient pour les échelles d'appui, les échelles coulissantes avec ou sans corde à barreaux pour une utilisation en tant qu'échelle de laveur de carreaux

Longueur en m	1,00
Largeur en m	0,29
Poids en kg	3,5
N° de commande	19280



Extension pour échelle de laveur de carreaux

- Avec galets roulants et caoutchouc d'appui
- Convient pour les échelles polyvalentes à marches et les échelles coulissantes à marches utilisées comme échelle de laveur de carreaux

N° de commande	19289
----------------	-------

Crochets pour échelles à marches et à barreaux



Photo n° de commande 19185

- 1 jeu = 2 pièces

Crochet d'appui pour rails de guidage	jusqu'à Ø 36 mm	jusqu'à Ø 50 mm	jusqu'à Ø 80 mm
N° de commande	19185	19186	19187

Crochet pour échelles spéciales



Photo n° de commande 19181

- 1 jeu = 2 pièces
- Crochets d'appui revêtus en matériau synthétique

coudé jusqu'à	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
N° de commande	19181	18182	19183	19184

Crochet pour échelles spéciales



Photo n° de commande 19177

- 1 jeu = 2 pièces
- Crochets d'appui revêtus en matériau synthétique

rond, jusqu'à	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
N° de commande	19177	19178	19179	19180

Kit de montage Fixation à crochets



Photo n° de commande 19320

- Matériel de fixation à monter soi-même
- 1 jeu pour 2 crochets
- Comprend 4 douilles, 4 vis à tête fraisée, 4 rondelles, 4 écrous six pans

Hauteur des montants	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	19320	19321	19322	19323

Console de suspension pour échelle



- Écartement du mur : 160 mm, largeur extérieure : 475 mm, tube Ø 25 mm
- Acier galvanisé

N° de commande	19844
----------------	-------

Jonction rigide



- Amovible d'un côté
- Complète avec matériel de fixation (boulon, ressort, douille)

Remarque : Veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle

N° de commande	19831
----------------	-------

01

Sécurisations de la tête d'échelle



Pour sécuriser de manière optimale les échelles d'appui, échelles coulissantes avec ou sans corde ainsi que les échelles polyvalentes et éviter qu'elles ne chutent, nous recommandons d'utiliser nos systèmes flexibles de sécurisation de la tête d'échelle. Ils se montent rapidement et sans outil sur la quasi-totalité de nos modèles, aux deux extrémités supérieures de leurs montants.

Particularité de notre système : grâce à son articulation intégrée, les sécurisations de tête d'échelle s'orientent automatiquement selon l'angle d'appui, et garantissent ainsi une grande stabilité. Les différentes versions avec crochets, équerres pour poutres, supports pour gouttières ou aimants couvrent un large éventail d'utilisations possibles – nous les proposons donc tous regroupés dans un de nos packs d'accessoires.



Photo n° de commande 19315



01

Sécurisation de la tête d'échelle

- Pour sécuriser les échelles d'appui à une console de suspension
- Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage (convient pour toutes les hauteurs de montants)
- Les crochets mobiles s'adaptent à l'inclinaison de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

	Ø 35 mm	Ø 50 mm	Ø 80 mm
N° de commande	19315	19316	19317

Sécurisation de la tête d'échelle sur poutre

- Pour sécuriser les échelles d'appui à une poutre en bois
- Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage (convient pour les toutes les hauteurs de montants) Revêtement en plastique antidérapant
- Les crochets mobiles s'adaptent à l'inclinaison de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19318
----------------	-------

Sécurisation magnétique de la tête d'échelle

- Pour sécuriser les échelles d'appui sur un support aimanté
- Convient pour les toutes les hauteurs de montants (58-98 mm)
- Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage
- Les crochets mobiles s'adaptent à l'inclinaison de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	40344
----------------	-------

Sécurisation de la tête d'échelle pour trou du barreau ou de la marche

- Pour sécuriser les échelles d'appui à une console de suspension
- Vissable sans outil dans l'orifice des barreaux
- En aluminium
- 1 jeu = 2 pièces

	Ø 35 mm	Ø 50 mm	Ø 80 mm
N° de commande	19310	19311	19312

Sécurisation de la tête d'échelle aux gouttières

- Pour sécuriser les échelles d'appui aux gouttières
- Fixation et réglage en continu sans outil au montant par serrage (convient pour toutes les hauteurs de montants)
- Revêtement en plastique antidérapant
- Les crochets mobiles s'adaptent à l'inclinaison de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19319
----------------	-------

Chaînette de sécurité



- Pour les escabeaux, chaînette de sécurité à la place de sangles en perlon
- Longueur 2,0m
- 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

N° de commande	19188
----------------	-------

Chaînette de sécurité



- Pour les escabeaux, chaîne de sécurité à maillons à la place de sangles en perlon
- Longueur 2,0 m
- 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

N° de commande	19189
----------------	-------

Sangle



- Convient pour escabeaux en aluminium et échelles polyvalentes en aluminium
- Sangle en perlon hautement résistante
- 1 jeu = 2 pièces

Remarque : Veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle

N° de commande	19429
----------------	-------

Roues de transport pour escabeaux



- Pour extrémité inférieure de l'échelle
- En position repliée, l'échelle à marches peut être facilement déplacée grâce aux roues de levage Ø 125 mm
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19810
----------------	-------



Photo n° de commande 19846

Roulettes vissables

- Roulettes à ressort pour extrémité inférieure de l'échelle
- 1 jeu = 2 pièces

Remarque sur l'équipement ultérieur de roulettes : pour faciliter le déplacement des escabeaux sans charge, les éléments doivent être reliés entre eux par deux étais métalliques amovibles (2 pièces n° de commande 19831), ce qui renforce encore la stabilité

Pour montant	58 mm	73 mm
N° de commande	19846	19847



Photo n° de commande 19808

Roulettes à ressort pour échelles à marches

- Roulettes à ressort pour extrémité inférieure de l'échelle
- 4 pièces nécessaires pour les escabeaux : 2 x droite, 2 x gauche

Remarque sur l'équipement ultérieur de roulettes : pour faciliter le déplacement des escabeaux sans charge, les éléments doivent être reliés entre eux par deux étais métalliques amovibles (2 pièces n° de commande 19831), ce qui renforce encore la stabilité

Roulette orientable à ressort Ø 50 mm	droite	gauche
N° de commande	19783	19784

Roulette orientable à ressort Ø 80 mm	droite	gauche
N° de commande	19808	19809

Appuis pour arbres fruitiers

- Se monte sur les échelles d'appui et coulissantes pour une stabilité absolue lors de tous travaux autour des arbres. Montage en usine contre supplément
- 1 jeu comprend : 2 étais tubulaires avec raccords à visser pour montage sur les barreaux, 2 sangles (de sécurité), 1 jeu de pointes pour sol (pour l'échelle)



Photo n° de commande 19944



Photo n° de commande 19945

Convient pour échelle d'appui 10010 et échelle coulissante 20210	
N° de commande	19944
Convient pour échelle d'appui 10012 et échelle coulissante 20212	
N° de commande	19945
Compatible avec l'échelle d'appui 10014	
N° de commande	19946

Pointes pour sol



- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- Convient pour les modèles d'échelles jusqu'à 2004 ou pour les échelles sans patins nivello®
- Pointes en acier avec plaque, compatibles avec toutes les hauteurs de montants allant de 50 à 98 mm
- Montage possible sur un montant d'échelle ou une barre transversale
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19939
----------------	-------

Pointes pour sol



- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- Convient pour les modèles d'échelles à partir de 2005 avec patin nivello®
- Pointes en acier, conviennent à toutes les hauteurs de montants allant de 50 à 98 mm
- Montage possible sur un montant d'échelle ou une barre transversale
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19940
----------------	-------

Extension pour montant d'échelle



- Pour utiliser une échelle sur un sol inégal
- Réglable en hauteur et se fixe sans effort sur le montant
- Plage de réglage de 375 mm max.

Pour montants rectangulaires	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	19914	19915	19916	19917

Extension de montant pour barre transversale



- Pour utiliser une échelle sur un sol inégal
- Réglable en continu, max. 375 mm
- Uniquement pour échelles avec largeurs de traverses de 930 mm ou 1 200 mm

N° de commande	19925
----------------	-------



Support mural d'échelle XL

- Pour un rangement compact de l'échelle contre une paroi
- Compatible avec tous les escabeaux doubles (y compris escabeaux ML) et à tous les escabeaux à barreaux avec une hauteur de montants ≥ 73 mm ainsi qu'aux échelles ayant le n° de commande 30404, 30408, 31216 – 31228, 40206 – 40228, 41603 – 41614, 41636 – 41647, 42206 – 42224, 41206 – 41228, 43803 – 43808, 11233 – 11237, 34108 – 34124, 36404 – 36414, 50006, 50007, 50094 – 50096, 32013 – 32019

Poids en kg	1,0
N° de commande	19841

Support mural d'échelle L



- Pour un rangement compact de l'échelle contre une paroi
- Convient à tous les escabeaux accessibles d'un seul côté (y compris les escabeaux ML) et à tous les escabeaux doubles à barreaux avec une hauteur de montants de 58 mm

Poids en kg	0,7
N° de commande	19839

Crochet de suspension d'échelle



- Verrouillable avec cadenas à fournir par le client
- Acier galvanisé
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19833
----------------	-------

Crochet de suspension d'échelle



- Rabattable si non utilisé
- Acier galvanisé
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19832
----------------	-------

Sangle d'amarrage



- Pour sécuriser l'échelle lors de l'utilisation et du transport
- Longueur 1,0m

N° de commande	19960
----------------	-------

Support d'échelle



- Modèle en tôle d'acier galvanisé, avec revêtement par pulvérisation en RAL 3000 rouge, pour un montage mural. Profondeur réglable en continu de 165 – 260 mm
- Dimensions env. 150 x 95 x 165 – 200 mm

Photo n° de commande 19838

	Pour demi-cylindre profilé sur place	Avec serrure CL1
Poids en kg	1,0	1,0
N° de commande	19838	19840

Traverse complète



Photo n° de commande 19633

- En tant que pièce de rechange pour échelles avec traverse (pas d'équipement ultérieur)
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle en cas de largeur ou de distance entre les perçages alternatives
- Avec matériel de fixation

	Pour modèles d'échelles jusqu'à 2008	Avec traverse nivello®, pour modèles d'échelles à partir de 2009
N° de commande	19632	19633

Charnière



- Pour escabeau double à barreaux en aluminium ou PRV / alu
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19262
----------------	-------

Charnière acier automatique



Photo n° de commande 19474

- Avec matériel de fixation
- Pour échelles télescopiques à la demande (veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle télescopique)

	Charnière exté- rieure d'échelle à usage multiple	Charnière cen- trale d'échelle à usage multiple	Échelles pliantes
N° de commande	19474	19475	19476

Ferrure de guidage, dessus



Photo n° de commande 19254

- Pour échelles coulissantes avec ou sans corde et échelles polyvalentes à barreaux
- Veuillez indiquer le type d'échelle
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19254	19255	19256

Éclisse de sécurité pour le transport



Photo n° de commande 19420

- Pour escabeaux doubles à barreaux en aluminium
- Avec matériel de fixation

	58 x 25 mm	73 x 25 mm
N° de commande	19420	19421

Ferrure de guidage, dessous



Photo n° de commande 19257

- Pour échelles coulissantes à corde en 2 parties
- Veuillez indiquer le type d'échelle
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19257	19258	19259

Charnière



- Pour échelles en plastique massif
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

	73 x 25 mm
N° de commande	19260

Charnière autobloquante



- Pour assurer une bonne stabilisation d'un escabeau double en bois
- Instruction de montage et matériel de fixation fournis
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19620
----------------	-------

Charnière



- Pour escabeaux doubles à barreaux en bois
- Avec matériel de fixation
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19261
----------------	-------



Photo n° de commande 30361/30373

Traverse pour équipement ultérieur Largeur 0,93 m

- Avec matériel de fixation

Pour échelles en aluminium	58 mm	73 mm
N° de commande	30360	30361
Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre		
N° de commande	30372	30373



Photo n° de commande 30364/30374

Traverse pour équipement ultérieur Largeur 1,20 m

- Avec matériel de fixation

Pour échelles en aluminium	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	30362	30363	30364 / 30379
Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre			
N° de commande	30374		

Traverse pour équipement ultérieur avec patin nivello®, largeur 0,93 m

- Avec matériel de fixation



Photo n° de commande 30366

Version du montant	58 mm	73 mm
N° de commande	30365	30366

Traverse pour équipement ultérieur avec patin nivello®, largeur 1,20 m

- Avec matériel de fixation



Photo n° de commande 30368

Version du montant	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	30367	30368	30369

Traverse pour équipement ultérieur d'échelle d'appui en bois, largeur 0,93 m

- Avec matériel de fixation



Version du montant	70 mm
N° de commande	30370

Traverse rabattable

- Avec matériel de fixation
- Montage sans outil
- Pour échelle d'appui à marches et à barreaux

Largeur 0,93 m	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	30382	30380		
Largeur 1,20 m				
N° de commande	30385	30381	30383	30384

Photo n° de commande 30383



Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step

- Répondez aux exigences accrues en termes de sécurité au travail et assurez un effet antidérapant optimisé, un accès sûr et un appui confortable sur nos échelles à marches
- Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Le revêtement clip-step se monte sur les échelles accessibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour une utilisation correcte de l'échelle
- Également disponible en tant qu'accessoire. Chaque pièce de revêtement clip-step est proposée à 15,00 euros HT.

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau	40103	41515
	40104	41516
	40105	41517
	40106	41518
	40107	41519
	40108	41520
	40109	41521
	40110	41522
	40112	41523
	40114	41524
	40206	41525
	40208	41526
	40210	41527
	40212	41528
Escabeau double	40214	41529
	40216	41530
	40218	41531
	40220	41532
	40224	41533
	40228	41534
	41103	41515
	41104	41516
Escabeau avec roulettes	41105	41517
	41106	41518
	41107	41519
	41108	41520
	41109	41521
	41110	41522
	41112	41523
	41114	41524
	41206	41525
	41208	41526
Escabeau double avec roulettes	41210	41527
	41212	41528
	41214	41529
	41216	41530
	41218	41531
	41220	41532
	41224	41533
	41228	41534

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau double en PRV / alu	34108	41535
	34112	41536
	34116	41537
	34120	41538
	34124	41539
	11223	41515
Escabeau ML	11224	41516
	11225	41517
	11226	41518
	11227	41519
	11233	41525
Escabeau double ML	11234	41526
	11235	41527
	11236	41528
	11237	41529
	40306	41821
Échelle d'appui à marches	40308	41823
	40310	41825
	40312	41827
	40314	41829
	40316	41831
	40318	41833
Échelle polyvalente à marches	33318	41803
	33321	41804
	33324	41805
Pièce 1 400 mm		19725



Convient uniquement aux échelles de
MUNK Günzburger Steigtechnik



 **Convient uniquement aux échelles de MUNK Günzburger Steigtechnik**

Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step R 13

- Le revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié pour nos échelles à marches. Avec son profilé en matière synthétique obtenu avec ajout de corindon, il remplit les objectifs du groupe d'évaluation R 13 et a été classé dans le groupe d'évaluation avec l'indice de volume d'évacuation V 6. Dans les environnements de travail humides ou couverts d'huile, il permet une augmentation supplémentaire de la sécurité de travail
- Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Le revêtement clip-step R 13 se monte sur les échelles à marches accessibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour une utilisation correcte de l'échelle.
- Également disponible en tant qu'accessoire. Chaque pièce de revêtement clip-step R 13 est proposée à 19,00 euros HT.

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau	40103	41540
	40104	41541
	40105	41542
	40106	41543
	40107	41544
	40108	41545
	40109	41546
	40110	41547
	40112	41549
	40114	41551
Escabeau double	40206	41553
	40208	41554
	40210	41555
	40212	41556
	40214	41557
	40216	41558
	40218	41559
	40220	41560
	40224	41562
	40228	41564
Escabeau avec rou- lettes	41103	41540
	41104	41541
	41105	41542
	41106	41543
	41107	41544
	41108	41545
	41109	41546
	41110	41547
	41112	41549
	41114	41551

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau double avec roulettes	41206	41553
	41208	41554
	41210	41555
	41212	41556
	41214	41557
	41216	41558
	41218	41559
	41220	41560
	41224	41562
	41228	41564
Escabeau double en PRV / alu	34108	41566
	34112	41567
	34116	41568
	34120	41569
	34124	41570
Escabeau ML	11223	41540
	11224	41541
	11225	41542
	11226	41543
	11227	41544
Escabeau double ML	11233	41553
	11234	41554
	11235	41555
	11236	41556
	11237	41557

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau de sécurité	42720	41555
	42722	41556
	42726	41558
	42730	41560
Escabeau utilisable sur escaliers	42710	41555
	42712	41556
	42714	41557
	42716	41558
Échelle d'appui à marches	40306	41571
	40308	41573
	40310	41575
	40312	41577
	40314	41579
	40316	41581
	40318	41583



Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step R 13 jaune

- Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Effet antidérapant certifié en jaune (RAL 1021), pour marquer par exemple la dernière marche

Longueur en mm	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
351	19853
368	19854
379	19855
408	19856
437	19857
466	19858
494	19859
523	19860
552	19861
580	19862
609	19863
638	19864
667	19865
695	19866

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle polyvalente à marches	33318	41863
	33321	41864
	33324	41865
Échelle coulissante à marches 2 parties	40640	40650
	40642	40651
	40644	40652
	40647	40653
Échelle de laveur de carreaux à marches	12021	12031
	12022	12032
	12023	12033
	12024	12034
	12025	12035
	12027	12032
Pièce 1 400 mm		19747



 Convient uniquement aux échelles
de MUNK Günstzburger Steigtechnik

Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step relax

- Un maintien confortable : La géométrie spéciale du revêtement de la marche amortit son rebord avant et augmente ainsi le confort de l'utilisateur, notamment lors de longues périodes de travail passées sur l'échelle
- L'utilisateur peut s'appuyer confortablement sur la marche suivante, ce qui simplifie le travail et renforce la sécurité, car les rembourrages de marches souples offrent un maintien confortable et sûr
- Le rembourrage de marche relax est disponible en variante de nombreuses échelles à marches ; veuillez pour cela à ce que le nom du produit soit suivi de la mention « clip-step relax »
- Également disponible en tant qu'accessoire. Chaque pièce de revêtement clip-step relax est proposée à 18,00 euros HT.


	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau	40103	41661
	40104	41662
	40105	41663
	40106	41664
	40107	41665
	40108	41666
	40109	41667
	40110	41668
	40112	41670
	40114	41672
Escabeau double	40206	41673
	40208	41674
	40210	41675
	40212	41676
	40214	41677
	40216	41678
	40218	41679
	40220	41680
	40224	41682
	40228	41684
Escabeau et roulettes	41103	41661
	41104	41662
	41105	41663
	41106	41664
	41107	41665
	41108	41666
	41109	41667
	41110	41668
	41112	41670
	41114	41672

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Escabeau double et roulettes	41206	41673
	41208	41674
	41210	41675
	41212	41676
	41214	41677
	41216	41678
	41218	41679
	41220	41680
	41224	41682
	41228	41684
Escabeau double Matériau synthétique renforcé à la fibre de verre / alu	34108	41685
	34112	41687
	34116	41689
	34120	41691
	34124	41693
Escabeau ML	11223	41661
	11224	41662
	11225	41663
	11226	41664
	11227	41665
Escabeau double ML	11233	41673
	11234	41674
	11235	41675
	11236	41676
	11237	41677



	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle d'appui à marches	40306	41841
	40308	41843
	40310	41845
	40312	41847
	40314	41849
	40316	41851
	40318	41853
Échelle coulissante à marches 2 parties	40640	41849
	40642	41852
	40644	41855
	40647	41858

Le patin nivello®

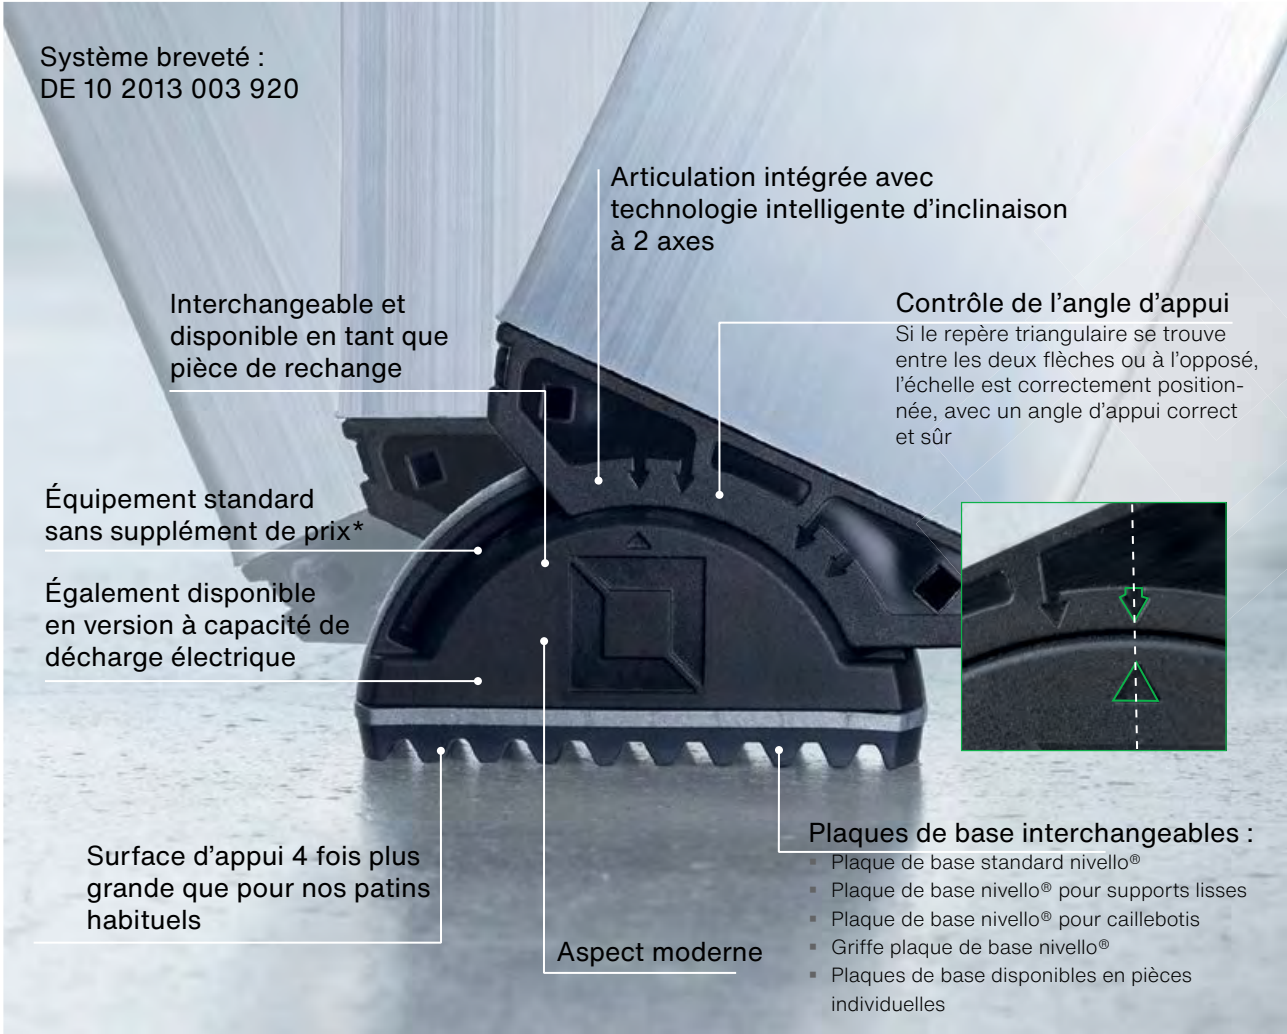

Patin intérieur nivello®

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19205	19206	19207	19208



Griffe plaque de base nivello®

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	124 x 41 x 36 mm
N° de commande	19224



Plaque de base nivello® pour caillebotis

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions	126 x 89 mm
N° de commande	19213



Plaque de base nivello® pour supports lisses

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Dureté Shore nettement inférieure
- 1 jeu = 2 pièces

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19211	19212



Photo n° de commande 19216

Patin intérieur nivello® à capacité de décharge électrique

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19215	19216	19217	19218



Photo n° de commande 19220, utilisation uniquement en liaison avec patin intérieur nivello® n° de commande 19215 – 19218

Plaque de base nivello® à capacité de décharge électrique

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- À capacité de décharge électrique
- 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19219	19220



Photo n° de commande 19210

Plaque de base standard nivello®

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Convient à tous les supports
- 1 jeu = 2 pièces

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19209	19210

Patin intérieur



Photo n° de commande 19190

- Pour échelles à barreaux et à marches en aluminium
- 1 jeu = 4 pièces
- Pour modèles d'échelles jusqu'à 2004

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19190	19191	19192	19193
à capacité de décharge électrique				
N° de commande	19194	19195	19196	19197

Patin intérieur



Photo n° de commande 19243

- Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre
- 1 jeu = 4 pièces

Dimensions de montant	73 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19243	19244

Patin intérieur



- Pour échelles pour rayonnages en acier, noires, à capacité de décharge électrique
- 1 jeu = 4 pièces

Dimensions de montant	50 x 20 mm
N° de commande	19269

Patin intérieur



- Pour escabeaux doubles ML
- 1 jeu = 4 pièces (2x gauche, 2x droite)

N° de commande	19242
----------------	-------

Patin intérieur nivello®



Photo n° de commande 19201

- Pour produits en aluminium à partir de 2005 jusqu'à 2018
- 1 jeu = 4 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19201	19202	19203	19204

Sabot



Photo n° de commande 19198

- 1 jeu = 2 pièces

Pour tube transversal	58 x 25 mm	73 x 25 mm
N° de commande	19198	19199

Sabot/patin intérieur



Photo n° de commande 19252

- Pour échelles télescopiques N° de commande 32013, 32015, 32017, 32019
- 1 jeu = 4 pièces

	Sabot	Patin intérieur
N° de commande	19252	19253

Patin intérieur



- Pour escabeaux ML
- 1 jeu = 4 pièces (1 x pièce de montée gauche, 1 x pièce de montée droite, 2 x pièces de soutien)

N° de commande	19241
----------------	-------

Griffe pieds orientable



- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- Matériel de montage inclus
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19226
----------------	-------

Sabots pour escabeau en bois



- Compatible avec escabeau en bois (n° de commande 33806 – 33816)
- 1 jeu = 4 pièces

N° de commande	33800
----------------	-------

Poulie



- Pour échelles coulissantes à corde 2 et 3 parties

N° de commande	19686
----------------	-------

Embout pour montant



Photo n° de commande 19232

- Pour escabeaux doubles à barreaux en aluminium
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 26 mm
N° de commande	19232	19234

Pied orientable avec revêtement caoutchouc



- Idéal pour une utilisation sur caillebotis et comme pièce de rechange
- Convient pour des échelles avec une largeur de montant de 25 mm, matériel de montage compris
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19227
----------------	-------

Sabot pour échelle en bois



- Dimensions 60 x 23 mm
- Convient pour tous les escabeaux doubles à barreaux en bois
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19619
----------------	-------

Unité de roulement complète



Photo n° de commande 19773

- 1 jeu = 2 x galets de roulement muraux, 1 x axe de galets roulants

	Pour échelles polyvalentes	Pour échelles coulissantes à corde	Pour échelles coulissantes à corde en 3 parties
N° de commande	19771	19772	19773

Embout pour montant



Photo n° de commande 19283

- Pour escabeaux doubles à barreaux en aluminium
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19283	19284	19285	19286

Tasseau



- Pour échelles de laveur de carreaux

N° de commande	19630
----------------	-------

Coulisse pour barreau



- Pour échelle polyvalente à barreaux

N° de commande	19681
----------------	-------

Kit de marches de rechange



- Pour escabeaux ML
- 1 jeu = 1 marche, 2 supports de marche, 4 vis
- Veuillez indiquer la longueur de marche lors de la commande

N° de commande	19484
----------------	-------

Crochet à encliquetage



Photo n° de commande 19424

- Pour échelles coulissantes à corde à barreaux en aluminium 2 parties

Dimensions de montant	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19424	19425	19426

Crochet enfichable



- Pour échelles coulissantes à barreaux en aluminium et échelles polyvalentes à barreaux
- Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 19470

	Sans dispositif anti-soulèvement	Avec dispositif anti-soulèvement
N° de commande	19470	19471

Dispositif anti-désengagement partie supérieure échelle polyvalente à barreaux



- Empêche le désengagement de l'élément d'échelle coulissante conformément à la norme DIN EN 131-1 pour une longueur d'échelle supérieure à 3,0 m. Pour l'équipement ultérieur sur des échelles fabriquées avant la modification apportée à la norme

N° de commande	19631
----------------	-------

Butée



- Pour échelles à barreaux en aluminium

N° de commande	19689
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Pour échelles jusqu'à mars 2018
- Pour escabeaux en aluminium
- Riveté pour un maintien sécurisé
- En matériau synthétique de haute qualité
- Avec support pratique pour petites pièces
- Supports pour tournevis, etc.
- Avec matériel de fixation

N° de commande	19688
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Pour échelles à partir d'avril 2018
- Pour escabeaux en aluminium
- Vissés pour un changement rapide
- En matériau synthétique de haute qualité
- Crochet porte-seau (au milieu) plus deux autres crochets
- Supports pour tournevis, etc.
- Avec matériel de fixation

N° de commande	19845
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Pour escabeaux ML en aluminium
- En matériau synthétique de haute qualité
- Avec support pratique pour petites pièces
- Avec matériel de fixation

N° de commande	19483
----------------	-------

Extension de pied



- Facile à fixer avec 4 vis
- Embouts résistants et antidérapants
- Longueur 1 160mm
- Pour montants tubulaires de section carrée de 58 à 98 mm
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	30307
----------------	-------



Photo n° de commande 30299 avec échelle n° 33310

Échafaudage prêt à monter

- Compatible avec les échelles polyvalentes à barreaux en 3 parties
- Structure porteuse solide en acier avec panneau laminé stratifié antidérapant
- Accrochage sécurisé par crochets
- Les éléments sont livrés démontés, instructions de montage incluses
- Uniquement possible avec les n° de commande 33306 – 33310 et extension de pied complémentaire n° de commande 30307
- Charge maximale 150 kg



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,00
Hauteur de plate-forme max. en m	1,00
Longueur de plate-forme en m	1,43
Largeur de plate-forme en m	0,33
N° de commande	30299

Châssis supérieur



- Pour échelles de rayonnage
- 2 pièces nécessaires

N° de commande	19135
----------------	-------

Extension de montant pour échelle télescopique



- Compatible avec les échelles télescopiques en 4 parties sans traverse (N° de commande 32013– 32019)
- Réglable en hauteur en continu
- Plage de réglage env. 375 mm

N° de commande	32021
----------------	-------

Cuvette porte-outils



- Compatible avec les échelles multifonctions télescopiques (n° de commande 115476)
- Rangement pratique pour petites pièces, outils, etc.

Poids en kg	0,5
N° de commande	115485

Cuvette porte-outils pour escabeau de sécurité



- Cuvette porte-outils amovible pour les outils
- Dimensions L x l x H m : 0,3x0,15x0,07

N° de commande	19277
----------------	-------

Revêtement en bois



- Convient aux échelles à usage multiple 4 parties
- 1 parties

Photo n° de commande 30300

Convient pour	31310 / 31312	31314
N° de commande	30300	30301

Plaquette de contrôle



- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175

Extension de montant pour échelle télescopique



- Pour une stabilité sécurisée sur des surfaces inégales
- Plage de réglage jusqu'à 220 mm
- 1 jeu = 2 pièces
- Dans le cas de l'extension de montant pour échelle télescopique (115464), le kit de prolongation est inclus

Convient pour	115463	115464
Poids en kg	2,3	2,6
N° de commande	115482	115465

Revêtement en tôle alu striée



Photo n° de commande 30303

- Convient aux échelles à usage multiple 4 parties
- Pliable au milieu

Convient pour	31310 / 31312	31314
N° de commande	30303	30304

Garde-corps en aluminium



- Convient aux échelles à usage multiple 4 parties
- Fixable

Convient pour	31310/31312/31314
N° de commande	30305

Autocollant d'inventaire



- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 20 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176



Autocollant 19027

Autocollant avec instructions d'utilisation

- Selon la norme DIN EN 131-3, il est nécessaire d'apposer un autocollant avec des instructions d'utilisation spécifiques au produit. Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de

Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à barreaux de plus de 3 m « Utilisation conforme à l'usage prévu »		
Autocollant 19079	UV 20 pièces	N° de commande 19155
Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à marches de plus de 3 m « Utilisation conforme à l'usage prévu »		
Autocollant 19086	UV 20 pièces	N° de commande 19157
Instructions d'utilisation pour échelle coulissante et échelle coulissante à corde de plus de 3 m « Utilisation conforme à l'usage prévu »		
Autocollant 19082	UV 20 pièces	N° de commande 19156
Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à barreaux de plus de 3 m avec traverse		
Autocollant 19078	UV 20 pièces	N° de commande 19154
Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à marches de plus de 3 m avec traverse		
Autocollant 19085	UV 20 pièces	N° de commande 19174
Instructions d'utilisation pour échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde de moins de 3 m		
Autocollant 19024	UV 20 pièces	N° de commande 19143
Instructions d'utilisation pour échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde de plus de 3 m		
Autocollant 19025	UV 20 pièces	N° de commande 19144
Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à barreaux de moins de 3 m		
Autocollant 19027	UV 20 pièces	N° de commande 19147
Instructions d'utilisation pour échelle d'appui à marches		
Autocollant 19021	UV 20 pièces	N° de commande 19141
Instructions d'utilisation pour escabeau double (escabeau domestique)		
Autocollant 19106	UV 20 pièces	N° de commande 19173
Instructions d'utilisation pour escabeau (escabeau domestique)		
Autocollant 19028	UV 20 pièces	N° de commande 19172
Instructions d'utilisation pour escabeaux doubles 250 kg		
Autocollant 19046	UV 20 pièces	N° de commande 19151
Instructions d'utilisation pour escabeaux 250 kg		
Autocollant 19047	UV 20 pièces	N° de commande 19152
Instructions d'utilisation pour escabeaux doubles ML		
Autocollant 19030	UV 20 pièces	N° de commande 19149
Instructions d'utilisation pour escabeaux doubles		
Autocollant 19020	UV 20 pièces	N° de commande 19140
Instructions d'utilisation pour escabeaux ML		
Autocollant 19031	UV 20 pièces	N° de commande 19150
Instructions d'utilisation pour escabeaux		
Autocollant 19022	UV 20 pièces	N° de commande 19142
Instructions d'utilisation pour échelle polyvalente à marches		
Autocollant 19054	UV 20 pièces	N° de commande 19228
Instructions d'utilisation pour autocollant de marches/barreaux pour échelle polyvalente		
Autocollant 19087	UV 20 pièces	N° de commande 19146
Instructions d'utilisation pour échelle polyvalente à barreaux		
Autocollant 19026	UV 20 pièces	N° de commande 19145
Instructions d'utilisation pour échelle télescopique avec deux barres transversales		
Autocollant 19097	UV 20 pièces	N° de commande 19165
Instructions d'utilisation pour échelle télescopique à structure conique 4x ...		
Autocollant 19090	UV 20 pièces	N° de commande 19159
Instructions d'utilisation pour échelle à usage multiple 4x ...		
Autocollant 19091	UV 20 pièces	N° de commande 19160
Instructions d'utilisation pour échelle à usage multiple 4x ...		
Autocollant 19098	UV 20 pièces	N° de commande 19166
Instructions d'utilisation pour échelles pliantes 2x ...		
Autocollant 19029	UV 20 pièces	N° de commande 19148

Fonctionnalité
et ergonomie
parfaites.

02 Échelles à plate-forme,
escaliers à plate-forme

Échelles à plate-forme	138
Escaliers à plate-forme	154
Accessoires et pièces de rechange	160

Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme

Travail en hauteur sécurisé grâce à de grandes surfaces d'appui

- **Marches**
- **Barreaux**
- **Livraison rapide**
1 – 3 jours ouvrés

Homologuées, conformes aux normes européennes DIN EN 131 ainsi que DIN EN ISO 14122, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 et au dispositif réglementaire DGUV applicable.



Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Patins nivello®
Le patin d'échelle mobile qui constitue une nouvelle référence en matière de stabilité
Plus d'informations à la page 128

2. Revêtements clip-step
Un effet anti-dérapant certifié et optimisé, pour plus de confort et de sécurité

3. Articulation safe-cap
Durable grâce à un sextuple rivetage et aux capuchons de protection en plastique

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

5. Stabilité
Vastes plates-formes avec revêtement antidérapant

6. Sécurité à portée de main
Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées



Photo n° de commande 52083 avec n° de commande 52082.



Échelle à plate-forme enfichable



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Transport et stockage peu encombrants
- Échelle de base à monter au choix avec deux mains courantes à visser (n° de commande 52083) ou avec un dispositif de retenue rabattable (n° de commande 52086)
- Articulation 'safe-cap'
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Extension flexible avec les éléments enfichables à la fois faciles et rapides à monter (raccord par emboîtement avec verrouillage par crochet)
- Le revêtement coloré des montants permet d'associer facilement les éléments enfichables
- Espacement des marches : 235 mm
- Charge maximale : 150 kg



NOU-
VEAU !

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,7
Nombre de marches plate-forme comprise	3	3
Hauteur totale en m	1,43	1,85
Hauteur de la plate-forme en m	0,69	0,69
Empattement en m	0,85	0,85
Largeur extérieure inférieure en m	0,57	0,57
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	9,5	12,0
N° de commande	52083	52086

Sécurité. Made in Germany.



Vaste plate-forme



Mains courantes



Articulation
'safe-cap'

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues de levage
N° de commande 52085

Plus d'informations à partir de la page 160



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,15	3,4	3,6	3,9
Augmentation du nombre de marches	plus 2	plus 3	plus 4	plus 5
Hauteur totale en m	1,90	2,13	2,37	2,60
Hauteur de la plate-forme en m	1,15	1,38	1,62	1,85
Empattement en m	1,15	1,29	1,44	1,58
Largeur extérieure inférieure en m	0,57	0,58	0,62	0,64
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	4,8	7,0	8,3	9,6
N° de commande	52080	52081	52082	52084



Photo n° de commande 50088

Échelle à plate-forme



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes pour une montée et une descente sécurisées (livrées non montées)
- Articulation 'safe-cap'
- Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,95	3,15	3,4	3,65	3,9	4,1	4,35
Nombre de marches plate-forme comprise	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur totale en m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Hauteur de la plate-forme en m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Empattement en m	1,00	1,15	1,29	1,43	1,60	1,75	1,90
Largeur extérieure inférieure en m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Longueur main courante en m	0,75	0,75	0,75	0,75	1,30	1,30	1,30
Poids en kg	10,0	11,5	12,5	14,0	15,5	17,0	18,5
N° de commande	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090

Échelle à plate-forme avec
roulettes et poignée



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes (livrées non montées)
- Articulation 'safe-cap'
- Patins nivello®
- Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)
- Jonction rigide des deux côtés par des étais métalliques amovibles (livrée non montée)
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Deux roues de levage de Ø 125 mm et main courante
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,98	3,15	3,4	3,65	3,9	4,1	4,35
Nombre de marches plate-forme comprise	4	5	6	7	8	9	10
Hauteur totale en m	1,65	1,88	2,12	2,35	2,59	2,82	3,05
Hauteur de la plate-forme en m	0,90	1,13	1,37	1,60	1,84	2,07	2,30
Empattement en m	1,16	1,31	1,45	1,60	1,76	1,91	2,06
Largeur extérieure inférieure en m	0,61	0,64	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Longueur main courante en m	0,75	0,75	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3
Poids en kg	13,0	14,0	15,0	17,0	19,0	20,5	22,0
N° de commande	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090



Photo n° de commande 51086

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Poignée ergo-pad®

Mains courantes

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Jonction rigide
N° de commande 19831

Roue de transport
N° de commande 19810

Plus d'informations à partir de la page 160

Sécurité. Made in Germany.

Patins nivello®

Mains courantes

Articulation safe-cap

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Plaques de base nivello® interchangeables

Revêtement clip-step

Plus d'informations à partir de la page 160



Photo n° de commande 51096

Échelle à plate-forme ML



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Deux mains courantes prémontées pour une montée et une descente sécurisées
- Articulation 'safe-cap'
- Patins antidérapants
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Sécurité. Made in Germany.

Patins antidérapants


Mains courantes

Vaste plate-forme

Articulation 'safe-cap'

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Revêtement clip-step

Plus d'informations à partir de la page 160



	Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,9	3,15	3,35	3,6	3,85
Nombre de marches plate-forme comprise		4	5	6	7	8
Hauteur totale en m		1,95	2,18	2,41	2,65	2,88
Hauteur de la plate-forme en m		0,89	1,13	1,36	1,60	1,83
Empattement en m		0,97	1,12	1,27	1,39	1,59
Largeur extérieure inférieure en m		0,60	0,62	0,65	0,68	0,71
Hauteur de montants pièce de montée / pièce de soutien en mm		73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Longueur totale repliée en m		2,06	2,31	2,56	2,81	3,06
Hauteur de la plate-forme jusqu'au tube du garde-corps en m		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Longueur de la main courante en m		1,03	1,03	1,28	1,52	1,77
Dimension de transport L x l x H en m		2,06 x 0,60 x 0,28	2,31 x 0,63 x 0,28	2,56 x 0,65 x 0,28	2,80 x 0,80 x 0,28	3,05 x 0,71 x 0,28
Poids en kg		10,0	11,5	12,5	14,5	15,5
N° de commande		51094	51095	51096	51097	51098

* Subvention sous réserve. Vous trouverez des informations à jour sur le site Internet de BG Bau. Depuis 2014, BG BAU subventionne l'achat d'échelles à plate-forme, de marchepieds et d'accessoires d'échelles à marches d'un côté et des deux côtés. Tous les membres de BG BAU bénéficient de cette subvention. L'objectif est d'éviter les accidents de travail sur les chantiers et d'améliorer l'ergonomie. Vous trouverez toutes les informations sur BG BAU à l'adresse : www.bgbau.de/praev/arbeitschutzpraemien



Photo n° de commande 52526 avec n° de commande 52520.

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits :
www.steigtechnik.de/videos

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Plate-forme spacieuse en tôle larmée striée en aluminium 480 x 655 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre au niveau des genoux et du sol pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité
- Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés
- Porte de sécurité à fermeture automatique
- Grande cuvette porte-outils
- Roulettes intégrées de Ø 150 mm et mécanisme de pliage rapide pour un changement rapide d'emplacement
- Avec et sans rehausse télescopique flexible à insérer
- Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et la norme française NFP 93-352/353
- Charge maximale : 150 kg

Échelle à plate-forme FlexxStep



Barreaux

	FlexxStep 4 barreaux	FlexxStep 5 barreaux	FlexxStep 5 barreaux	FlexxStep 6 barreaux	FlexxStep 7 barreaux
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,3	3,55		
Nombre de barreaux plate-forme comprise	4	5	6		
Hauteur de la plate-forme en m	1,02	1,28	1,55	max. plus 0,56	max. plus 0,82
Empattement en m	1,15	1,35	1,52		
Largeur stabilisateurs compris en m	1,48	1,65	1,82		
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58
Poids en kg	27,0	29,0	30,5	6,0	7,5
N° de commande	52524	52525	52526	52520*	52521*
ne peuvent être combinés qu'avec une rehausse télescopique plus 2 barreaux (=52520)					* 1 jeu = 2 pièces * 1 jeu = 2 pièces

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants



Mains courantes



Vaste plate-forme



Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Échelle à plate-forme FlexxStep avec rehausse télescopique



Barreaux

	FlexxStep 4 barreaux (52524) avec rehausse télescopique plus 2 barreaux (52520)	FlexxStep 5 barreaux (52525) avec rehausse télescopique plus 2 barreaux (52520)	FlexxStep 5 barreaux (52525) avec rehausse télescopique plus 3 barreaux (52521)	FlexxStep 6 barreaux (52526) avec rehausse télescopique plus 2 barreaux (52520)	FlexxStep 6 barreaux (52526) avec rehausse télescopique plus 3 barreaux (52521)
	Hauteur de la plate-forme en m	Hauteur de la plate-forme en m	Hauteur de la plate-forme en m	Hauteur de la plate-forme en m	Hauteur de la plate-forme en m
Standard	1,02	1,28	1,28	1,55	1,55
plus 1 barreau	1,31	1,58	1,58	1,84	1,84
plus 2 barreaux	1,58	1,84	1,84	2,10	2,10
plus 3 barreaux			2,10		2,37
Hauteur des montants en mm	58	58	58	58	58
Poids en kg	33,0	35,0	36,5	36,5	38,0
N° de commande	52534	52535	52536	52537	52538



Photo n° de commande 303305

Échelle à plate-forme fixe



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité sécurisée (800 x 650 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre au niveau des genoux et du sol pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité
- Équerre de base pour une fixation sûre au sol
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Largeur extérieure : 650 mm (sans équerre de base)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,95	3,2	3,42	3,65	3,9
Nombre de marches	4	5	6	7	8
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73
Hauteur de la plate-forme en m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Hauteur totale en m	2,05	2,29	2,52	2,76	2,99
Portée en m	1,33	1,44	1,55	1,65	1,76
Largeur de la traverse en m	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Poids en kg	30,0	30,0	33,5	35,3	37,5
N° de commande	303304	303305	303306	303307	303308

Échelle à plate-forme avec roulettes



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité sécurisée (800 x 650 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre au niveau des genoux et du sol pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité
- Deux roulettes de Ø 100 mm pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Barres transversales pour une stabilité élevée
- Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 303105



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,95	3,2	3,45	3,65	3,9
Nombre de marches	4	5	6	7	8
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73	73
Hauteur de la plate-forme en m	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Hauteur totale en m	2,05	2,29	2,53	2,76	2,99
Portée en m	1,32	1,43	1,53	1,64	1,74
Largeur de la traverse en m	1,26	1,26	1,51	1,51	1,58
Poids en kg	31,0	32,5	37,0	38,5	39,0
N° de commande	303104	303105	303106	303107	303108

Sécurité. Made in Germany.



Mains courantes



Plate-forme avec
barre au niveau du
sol



Jonction marches/
montants sertie
quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Portes de sécurité
pour échelles à
plate-forme

N° de commande 50126

Plus d'informations à partir de la page 160

Remarque :
Portes / armoire de
sécurité conformes à
la norme DIN EN ISO
14122-3 disponibles
en option pour les
plates-formes de
travail de plus de
500 mm de haut

Sécurité. Made in Germany.



Mains courantes



Plate-forme avec
barre au niveau du
sol



Jonction marches/
montants sertie
quatre fois

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Portes de sécurité
pour échelles à plate-
forme

N° de commande 50126

Plus d'informations à partir de la page 160

Remarque :
Portes / armoire de
sécurité conformes à
la norme DIN EN ISO
14122-3 disponibles
en option pour les
plates-formes de
travail de plus de
500 mm de haut



Photo n° de commande 52508

Échelle à plate-forme mobile



Marches profondes de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité sécurisée (510 x 600 mm)
- Jonction marches-montants sertie 4 fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et du sol
- Pièce de soutien avec barre transversale stabilisatrice
- Roulettes fixes de Ø125 mm intégrées avec blocage pour un changement rapide d'emplacement
- Patins nivello®
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,85	4,1	4,6
Nombre de marches plate-forme comprise	8	9	11
Hauteur de la plate-forme en m	1,85	2,08	2,56
Hauteur totale en m	2,85	3,10	3,60
Empattement en m	1,46	1,57	1,78
Largeur de la traverse en m	1,20	1,55	1,90
Hauteur de montants montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	45,5	55,0	60,0
N° de commande	52508	52509	52511

Échelle à plate-forme pliable et mobile



Marches profondes de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Plate-forme spacieuse avec striation (650 x 600 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés, barre à la hauteur des genoux ainsi que câble de sécurité
- Rabattable pour un faible encombrement
- Pièce de soutien avec barre transversale stabilisatrice
- Deux roulettes fixes de Ø125 mm avec blocage pour des déplacements rapides en position déployée
- Patins nivello®
- Grande cuvette porte-outils
- Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8	5,25
Nombre de marches plate-forme comprise	5	6	7	8	10	12	14
Hauteur de la plate-forme en m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Hauteur totale en m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Longueur totale repliée en m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Empattement en m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Largeur de la traverse en m	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Hauteur de montants montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	36,6	37,6	42,6	44,1	48,6	54,1	74,8
N° de commande	52305	52306	52307	52308	52310	52312	52314



Photo n° de commande 52310

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Mains courantes



Vaste plate-forme

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Mains courantes



Vaste plate-forme



Câble de sécurité

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de



Photo n° de commande 52712

Échelle à plate-forme
pliable à châssis fin



Marches
profondes
de 80 mm

- Échelle à plate-forme en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Plate-forme spacieuse avec striation (650 x 600 mm)
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et du sol
- Pièce de soutien avec châssis fin et lest
- Rabattable pour un faible encombrement
- Deux roulettes fixes de Ø 125 mm avec blocage pour des déplacements rapides en position déployée
- Patins nivello®
- Grande cuvette porte-outils
- Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,15	3,4	3,6	3,85	4,3	4,8	5,25
Nombre de marches plate-forme comprise	5	6	7	8	10	12	14
Hauteur totale en m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Hauteur de la plate-forme en m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Longueur totale repliée en m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Empattement en m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Largeur de la traverse en m	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00
Hauteur de montants montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids de ballast en kg	30,0	50,0	60,0	80,0	100,0	150,0	160,0
Poids avec lest en kg	66,5	86,0	103,0	123,0	146,0	199,5	213,5
N° de commande	52705	52706	52707	52708	52710	52712	52714

Échelle à plate-forme en
PRV / alu pliable et mobile



Marches
profondes
de 80 mm



Main
courante
des deux
côtés



Testé
jusqu'à
1 000 V

- Échelle à plate-forme en PRV / alu
- Montants en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la fibre de verre (résistance au vieillissement d'au moins 10 ans)
- Marches striées profondes de 80 mm en aluminium
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Plate-forme en caillebotis en PRV (650 x 600 mm)
- Avec main courante en PRV des deux côtés, garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et du sol
- Patins nivello®
- Pièce de soutien avec barre transversale fine et deux roulettes fixes de Ø 125 mm avec blocage
- Rabattable pour un faible encombrement
- Grande cuvette porte-outils
- Espacement des marches : 235 mm
- Inclinaison de l'échelle : 70°
- Charge maximale : 150 kg
- Délai de livraison : env. 15 jours

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,15	3,4	3,6	3,85
Nombre de marches plate-forme comprise	5	6	7	8
Hauteur totale en m	2,17	2,40	2,63	2,87
Hauteur de plate-forme jusqu'à en m	1,17	1,40	1,63	1,87
Empattement en m	1,40	1,50	1,60	1,70
Largeur de la traverse en m	1,00	1,00	1,35	1,35
Hauteur de montants montée / pièce de soutien en mm	73 / 58	73 / 58	73 / 58	73 / 58
Poids en kg	33,0	35,0	38,0	41,0
N° de commande	36325	36326	36327	36328



Photo n° de commande 36327

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Mains courantes



Vaste plate-forme

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®



Mains courantes



Vaste plate-forme

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Produit adapté aux travaux à proximité ou sur des pièces sous tension

Testé jusqu'à 1 000 V selon les normes DIN EN 61478:2002 Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1 (correspond à la norme européenne DIN EN 131-7)

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, les produits comprenant des composants en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre ne peuvent pas être échangés



Photo n° de commande 50104 avec n° de commande 50109.

Description du produit



Avantages
du produit
en vidéo

- Escalier à plate-forme à marches accessible d'un côté en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barre au niveau des genoux et du sol pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
- Quatre roulettes orientables autobloquantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d'échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥ 60°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : il n'est pas autorisé de monter sur une échelle à plate-forme avec roulettes à ressort

Sécurité. Made in Germany.



Vaste plate-forme



Roulettes orientables autobloquantes



Patins antidérapants

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Main courante
N° de commande
50109, 50110, 50114



Barre de sécurité
N° de commande 50124

Plus d'informations à partir de la page 160

Escalier à plate-forme, avec marches d'un seul côté et roulettes à ressort



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	27,0	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
N° de commande	50102	50103	50104	50105	50106	50107	50108



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 10 en caillebotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	32,0	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
N° de commande	51102	51103	51104	51105	51106	51107	51108



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 13 en corindon R 13



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,48	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,48	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,07 x 0,72	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	29,5	33,0	35,7	39,3	42,9	48,6	53,4
N° de commande	54102	54103	54104	54105	54106	54107	54108



Photo n° de commande 56104 avec n° de commande 50109.

Description du produit

Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits :
www.steigtechnik.de/videos

- Escalier à plate-forme à marches accessible d'un côté en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barres au niveau des genoux et du sol pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
- Deux roues de levage de Ø 125 mm et poignées pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d'échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥ 60°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Sécurité. Made in Germany.



Vaste plate-forme



Roulettes orientables autobloquantes



Patins antidérapants

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Main courante
N° de commande 50109, 50110, 50114



Barre de sécurité
N° de commande 50124

Plus d'informations à partir de la page 160

Escalier à plate-forme à marches d'un seul côté avec roulettes et poignées



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
N° de commande	56103	56104	56105	56106	56107	56108



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 10 en caillebotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
N° de commande	58103	58104	58105	58106	58107	58108



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 13 en corindon R 13



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,24 x 0,77	1,41 x 0,82	1,58 x 0,88	1,75 x 0,94	1,92 x 1,00	2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Poids en kg	33,0	35,7	39,3	42,9	48,6	53,4
N° de commande	55103	55104	55105	55106	55107	55108



Photo n° de commande 51204 avec n° de commande 50209.

Description du produit



Avantages
du produit
en vidéo

- Escalier à plate-forme à marches accessibles des deux côtés en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches profondes de 200 mm
- Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
- Garde-corps sur deux côtés ainsi que barres au niveau des genoux et du sol pour se tenir debout en toute sécurité (hauteur : 1 000 mm)
- Quatre roulettes orientables autobloquantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont optionnelles sur les montées d'échelles à plate-forme présentant une pente de montée ≥ 60°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Remarque : il n'est pas autorisé de monter sur une échelle à plate-forme avec roulettes à ressort

Sécurité. Made in Germany.



Vaste plate-forme



Roulettes orientables autobloquantes



Patins antidérapants

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Main courante
N° de commande
50109, 50110, 50114



Barre de sécurité
N° de commande 50124

Plus d'informations à partir de la page 160

Escalier à plate-forme à marches des deux côtés avec roulettes à ressort



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Poids en kg	30,0	34,0	39,0	44,0	49,0	55,0
N° de commande	50203	50204	50205	50206	50207	50208



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 10 en caillébotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Poids en kg	40,0	47,0	55,0	63,0	72,0	82,0
N° de commande	51203	51204	51205	51206	51207	51208



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 13 en corindon R 13



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
Hauteur de plate-forme sans garde-corps en m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Surface au sol L x l m	1,51 x 0,77	1,79 x 0,82	2,07 x 0,88	2,35 x 0,94	2,62 x 1,00	2,90 x 1,06
Hauteur des montants en mm	57	57	57	57	57	57
Nombre de marches plate-forme comprise	3	4	5	6	7	8
Poids en kg	34,0	39,3	45,5	51,8	58,3	65,7
N° de commande	59203	59204	59205	59206	59207	59208

Accessoires et pièces de rechange pour escaliers à plate-forme

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez nous communiquer la référence de l'échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Nous réalisons pour vous les travaux de modification et de complément tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) par modification apportée.

Barre de sécurité



- Renforce la sécurité sur la plate-forme et offre une protection contre les chutes lors de la montée
- Construction stable en aluminium, à fermeture automatique
- Dimensions l x h : 640 x 600 mm
- Ne peut pas être combinée avec un modèle de garde-corps enfichable

N° de commande	50124
----------------	-------

Câble de sécurité



- Câble très résistant
- Renforce la sécurité sur la plate-forme et offre une protection contre les chutes lors de la montée
- Vissage robuste sur le garde-corps

N° de commande	50123
----------------	-------

Châssis



- Avec roulettes orientables, utilisation via levier central
- À monter soi-même
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'escalier à plate-forme pour lequel le châssis est nécessaire

Remarque : Prix valable pour les escaliers à plate-forme à marches d'un côté. Prix pour les escaliers à plate-forme à marches accessibles des deux côtés et montage sur site sur demande.

N° de commande	50111
----------------	-------

Kit d'équipement ultérieur roulettes orientables acier inoxydable



Photo n° de commande 50120

- Pour une utilisation en extérieur
- À monter soi-même
- Goussets et vis compris
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'escalier à plate-forme pour lequel le kit d'équipement ultérieur est nécessaire

	avec marches d'un seul côté	avec marches des deux côtés
N° de commande	50120	50121

Roulettes à ressort



Photo n° de commande 19687

- Pour escaliers à plate-forme
- Roulette avec essieux et ressorts
- Veuillez indiquer le n° de commande de l'escalier à plate-forme

	Avec blocage	Sans blocage
N° de commande	19687	19697
À capacité de décharge électrique		
N° de commande	50112	50113

Cuvette porte-outils



- Avec support et fixation
- 623/495 x 220 mm
- Plage de serrage Ø 35 mm
- Charge maximale : 10 kg

N° de commande	19273
----------------	-------

Kit de transformation pour roulettes et poignées coulissantes



- Avec les poignées coulissantes et les roues de Ø 125 mm, les escaliers à plate-forme avec des marches accessibles d'un seul côté 50103 à 54108 peuvent être transportés facilement
- Le kit de transformation est vissé et remplace ainsi les quatre roulettes orientables de série

N° de commande	50237
----------------	-------

Patin intérieur

- 1 jeu = 4 pièces



Photo n° de commande 19246

Dimension de montant 59 x 26 mm	à capacité de décharge électrique	
N° de commande	19246	19247



Photo n° de commande 50109

Main courante

- Compatible avec les escaliers à plate-forme avec marches accessibles d'un seul côté
- À monter soi-même à gauche ou à droite au niveau de la montée

Pour escalier à plate-forme	3 marches	4 – 6 marches	7 – 8 marches
N° de commande	50114	50109	50110



Photo n° de commande 50209

Main courante

- Convient pour les escaliers à plate-forme avec marches accessibles des deux côtés
- À monter soi-même à gauche ou à droite au niveau de la montée

Pour escalier à plate-forme	3 marches	4 – 6 marches	7 – 8 marches
N° de commande	50214	50209	50210

Garde-corps sur 3 côtés, modèle enfichable

- Compatible avec les escaliers à plate-forme avec marches accessibles d'un seul côté
- Construction stable en aluminium, composée de garde-corps latéraux et d'un garde-corps d'extrémité avec barres à la hauteur des pieds et des genoux
- Montage facile via un système d'enfichage sans outils
- Ne peut être installé qu'en association avec une main courante enfichable
- Ne peut pas être combiné avec une barre de sécurité

N° de commande	50240
----------------	-------



Garde-corps sur 2 côtés, modèle enfichable

- Convient pour les escaliers à plate-forme avec marches accessibles des deux côtés
- Construction stable en aluminium, composée de deux garde-corps latéraux avec barres à la hauteur des pieds et des genoux
- Montage facile via un système d'enfichage sans outils
- Ne peut être installé qu'en association avec une main courante enfichable
- Ne peut pas être combiné avec une barre de sécurité

N° de commande	50241
----------------	-------





Photo n° de commande 50225

Main courante enfichable à gauche

- Compatible avec les escaliers à plate-forme avec marches d'un seul côté et des deux côtés
- Montage facile via un système d'enfichage sans outils
- Ne peut être installée qu'en association avec le garde-corps version enfichable

Pour escalier à plate-forme	3 – 4 marches	5 – 6 marches	7 – 8 marches
N° de commande	50224	50225	50226



Photo n° de commande 50235

Main courante enfichable à droite

- Compatible avec les escaliers à plate-forme avec marches d'un seul côté et des deux côtés
- Montage facile via un système d'enfichage sans outils
- Ne peut être installée qu'en association avec le garde-corps version enfichable

Pour escalier à plate-forme	3 – 4 marches	5 – 6 marches	7 – 8 marches
N° de commande	50234	50235	50236

Poteaux

- Convient pour les escaliers à plate-forme avec marches accessibles d'un seul côté
- Pour la fixation du garde-corps frontal



N° de commande	50122
----------------	-------

Accessoires et pièces de rechange pour échelles à plate-forme

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez nous communiquer la référence de l'échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Nous réalisons pour vous les travaux de modification et de complément tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) par modification apportée.

Roues de levage pour échelles à plate-forme



- Pour extrémité inférieure de l'échelle. En position repliée, l'échelle à marches peut être facilement déplacée grâce aux roues de levage Ø 125 mm
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19810
----------------	-------

Extension pour montant d'échelle



- Pour travailler en toute sécurité sur un sol inégal
- Réglable en hauteur et se fixe sans effort sur le montant
- Plage de réglage de 375 mm max.

Pour montants rectangulaires	58 mm	73 mm	85 mm	98 mm
N° de commande	19914	19915	19916	19917

Poignée ergo-pad®



- Poignée ergonomique pour une manipulation facile et confortable de nos échelles à marches
- Un mécanisme de pince intégré retient les montants en position rabattue
- Montage sur le point de transport optimal
- Compatible avec les échelles à plate-forme avec marches d'un seul côté

N° de commande	19051
----------------	-------

Crochet porte-seau



- Convient aux échelles serties à barreaux et à marches
- S'insère en toute simplicité
- Pour un travail sécurisé avec les mains libres
- Fabriqué en acier galvanisé
- Charge maximale : 10 kg

N° de commande	19115
----------------	-------

Jonction rigide



- Amovible d'un côté
- Complète avec matériel de fixation (boulon, ressort, douille)

Remarque : Veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle et le côté de montage

N° de commande	19831
----------------	-------

Sangle



- Sangle en perlon hautement résistante
- 1 jeu = 2 pièces

Remarque : Veuillez indiquer le n° de commande de l'échelle

N° de commande	19429
----------------	-------

02

Portes de sécurité pour échelle à plate-forme



- Pour les échelles à plate-forme fixes ou avec roulettes
- Portes / armoire de sécurité conformes à la norme DIN EN ISO 14122-3
- Nécessaire pour les plates-formes de travail d'une hauteur supérieure à 500 mm

N° de commande	50126
----------------	-------

Sangle d'amarrage



- Pour sécuriser l'échelle lors de l'utilisation et du transport
- Longueur 1,0m

N° de commande	19960
----------------	-------

Griffe pieds orientable



- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- Matériel de montage inclus
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19226
----------------	-------

Roues de levage



- Pour échelle à plate-forme enfichable avec éléments enfichables
- Pour déplacer confortablement l'échelle en position repliée
- Ø 125 mm
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	52085
----------------	-------

Embout pour montant



- Convient pour les échelles à plate-forme en aluminium
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm
N° de commande	19232

Pied orientable avec revêtement caoutchouc



- Idéal pour une utilisation sur caillebotis et comme pièce de rechange
- Convient pour des échelles avec une largeur de montant de 25 mm, matériel de montage compris
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	19227
----------------	-------

Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R 13 jaune

- Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Effet antidérapant certifié en jaune (RAL 1021), pour marquer par exemple la dernière marche



Longueur en mm	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
351	19853
368	19854
379	19855
408	19856
437	19857
466	19858
494	19859

Longueur en mm	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
523	19860
552	19861
580	19862
609	19863
638	19864
667	19865
695	19866



Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step

- Répondez aux exigences accrues en termes de sécurité au travail et assurez un effet antidérapant optimisé, un accès sûr et un appui confortable sur nos échelles à marches
- Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l'échelle
- Le revêtement clip-step se monte sur les échelles à marches accessibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour une utilisation correcte de l'échelle
- Également disponible en tant qu'accessoire. Chaque pièce de revêtement clip-step est proposée à 15,00 euros HT.

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle à plate-forme	50084	50291
	50085	50292
	50086	50293
	50087	50294
	50088	50295
	50089	50296
	50090	50297
Échelle à plate-forme avec roulettes et poignée	51084	50291
	51085	50292
	51086	50293
	51087	50294
	51088	50295
	51089	50296
	51090	50297
Échelle à plate-forme ML	51094	50291
	51095	50292
	51096	50293
	51097	50294
	51098	50295
Échelle à plate-forme enfichable	52083	41615
	52080	41616
	52081	41617
	52082	41618
	52084	41619

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle à plate-forme mobile	52508	52615
	52509	52616
	52511	52618
Échelle à plate-forme mobile et rabattable	52305	50260
	52306	50261
	52307	50262
	52308	50263
	52310	50265
	52312	50267
	52314	50269
Échelle à plate-forme pliable à châssis fin	52705	50260
	52706	50261
	52707	50262
	52708	50263
	52710	50265
	52712	50267
	52714	50269
Pièce 1 400 mm		19725



Convient uniquement aux échelles de MUNK Günstzburger Steigtechnik

Kit d’équipement ultérieur revêtement clip-step R 13

- Le revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié pour nos échelles à marches. Avec son profilé en matière synthétique obtenu avec ajout de corindon, il remplit les objectifs du groupe d’évaluation R 13 et a été classé dans le groupe d’évaluation avec l’indice de volume d’évacuation V 6. Dans les environnements de travail humides ou couverts d’huile, il permet une augmentation supplémentaire de la sécurité de travail
- Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans endommagement de l’échelle
- Le revêtement clip-step R 13 se monte sur les échelles à marches accessibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour une utilisation correcte de l’échelle.
- Également disponible en tant qu’accessoire. Chaque pièce de revêtement clip-step R 13 est proposée à 19,00 euros HT.

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle à plate-forme	50084	41588
	50085	41589
	50086	41590
	50087	41591
	50088	41592
	50089	41593
	50090	41594
Échelle à plate-forme avec roulettes et poignée	51084	41588
	51085	41589
	51086	41590
	51087	41591
	51088	41592
	51089	41593
Échelle à plate-forme ML	51090	41594
	51094	41588
	51095	41589
	51096	41590
	51097	41591
	51098	41592

	N° de commande Échelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
Échelle à plate-forme mobile	52508	41595
	52509	41596
	52511	41598
Échelle à plate-forme mobile et rabattable		
	52305	41650
	52306	41651
	52307	41652
	52308	41653
	52310	41655
	52312	41657
	52314	41659
Échelle à plate-forme pliable à châssis fin		
	52705	41650
	52706	41651
	52707	41652
	52708	41653
	52710	41655
	52712	41657
Échelle à plate-forme enfichable	52714	41659
	52083	41615
	52080	41616
	52081	41617
Pièce 1 400 mm	52082	41618
	52084	41619



Photo n° de commande 19210



Photo n° de commande 19212

Patin intérieur nivello®

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19205	19206	19207	19208

Griffe plaque de base nivello®

- Pour modèles d’échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Pour utiliser une échelle sur un sol glissant
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	124 x 41 x 36 mm
N° de commande	19224

Plaque de base standard nivello®

- Pour modèles d’échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Convient à tous les supports
- 1 jeu = 2 pièces

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19209	19210

Plaque de base nivello® pour caillebotis

- Pour modèles d’échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions	126 x 89 mm
N° de commande	19213

Plaque de base nivello® pour supports lisses

- Pour modèles d’échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- Dureté Shore nettement inférieure
- 1 jeu = 2 pièces

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19211	19212



Photo n° de commande 19216



Photo n° de commande 19220, utilisation uniquement en liaison avec patin intérieur nivello® n° de commande 19215 – 19218



Photo n° de commande 19201

Patin intérieur nivello® à capacité de décharge électrique

- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19215	19216	19217	19218

Plaque de base nivello® à capacité de décharge électrique

- Pour modèles d'échelles à partir de 2019 avec patin intérieur nivello®.
- À capacité de décharge électrique
- 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Hauteur des montants	58 mm 73 mm	85 mm 98 mm
N° de commande	19219	19220

Patin intérieur nivello®

- Pour produits en aluminium à partir de 2005 jusqu'à 2018
- 1 jeu = 4 pièces

Dimensions de montant	73 x 25 mm	98 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19201	19202	19203	19204



Autocollant 19093



Autocollant avec instructions d'utilisation

- Selon la norme DIN EN 131-3, un autocollant avec des instructions d'utilisation spécifiques au produit doit être apposé. Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de

Instructions d'utilisation Pictogramme pour échelles à plate-forme Hauteur de plate-forme < 2,5 m (FlexxStep pour 52524, 52525, 52626)

Autocollant 19093	UV 20 pièces	N° de commande 19162
-------------------	--------------	----------------------

Instructions d'utilisation pour échelles à plate-forme Hauteur de plate-forme < 2,50 m (pour 52408, 52409, 52508, 52509)

Autocollant 19088	UV 20 pièces	N° de commande 19158
-------------------	--------------	----------------------

Instructions d'utilisation pour échelles à plate-forme Hauteur de plate-forme > 2,50 m (52312, 52314, 52712, 52714, 36312, 36314)

Autocollant 19095	UV 20 pièces	N° de commande 19164
-------------------	--------------	----------------------

Instructions d'utilisation pour échelles à plate-forme Hauteur de plate-forme < 2,50 m (pour 52305 – 52308, 52310, 52705 – 52708, 52710, 36305 – 36308, 36310)

Autocollant 19094	UV 20 pièces	N° de commande 19163
-------------------	--------------	----------------------

Plaquette de contrôle

- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175

Autocollant d'inventaire

- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176

Notre motivation :
répondre à des
exigences extrêmes.



03 Marchepieds et plates-
formes

Marchepieds, plates-formes	172
Plates-formes, plates-formes de travail	202
Accessoires et pièces de rechange	208


Marchepieds, plates-formes

Stabilité et flexibilité élevées dans le travail quotidien



Livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Marchepieds et plates-formes homologués conformément à la norme DIN EN 14183, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, aux règles TRBS 2121, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

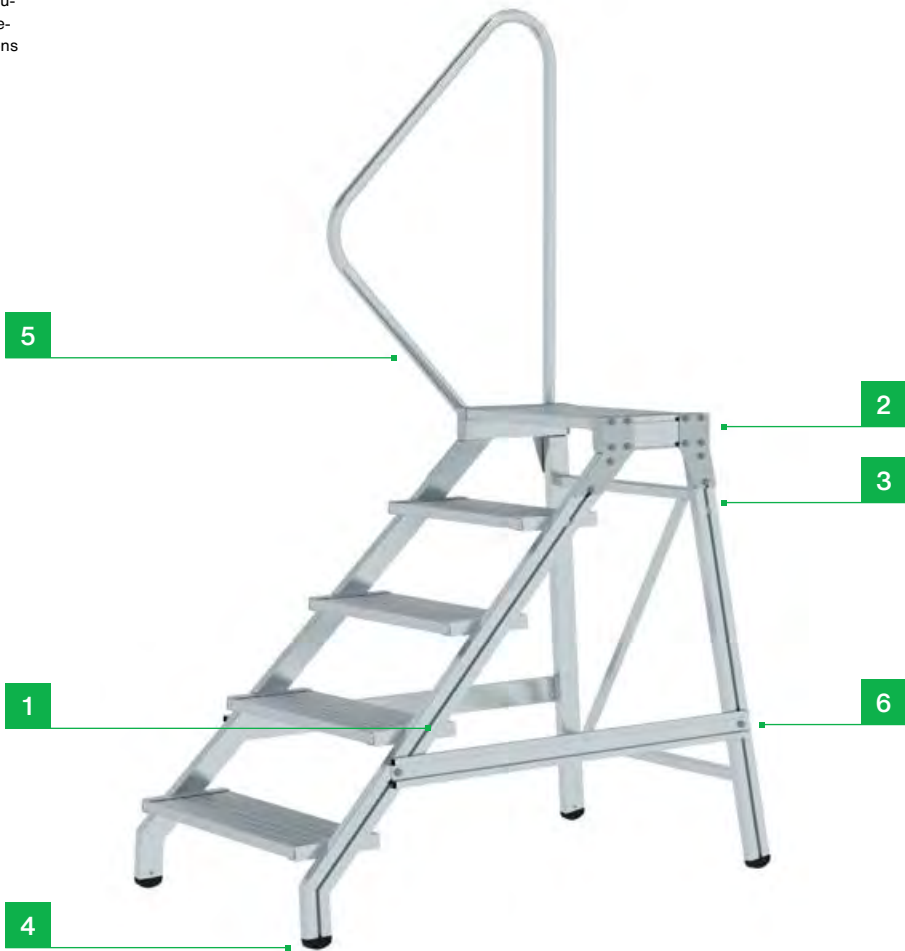

Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles indiqués ci-dessous.



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié



Revêtement des marches R 10
en tôle larmée en aluminium



Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier



Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée








Revêtement des marches en bois

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8

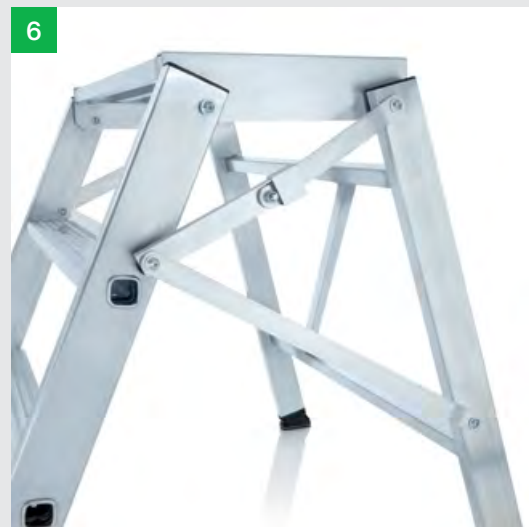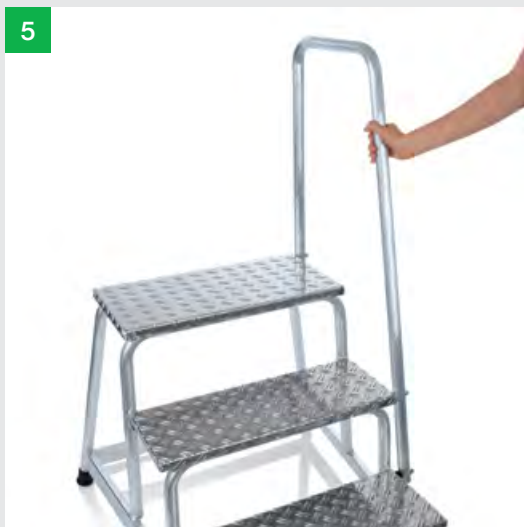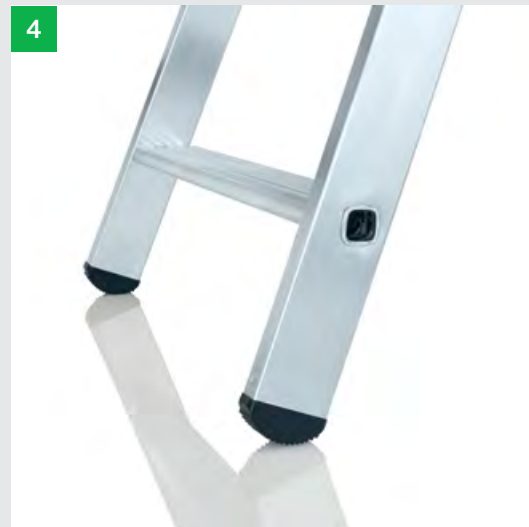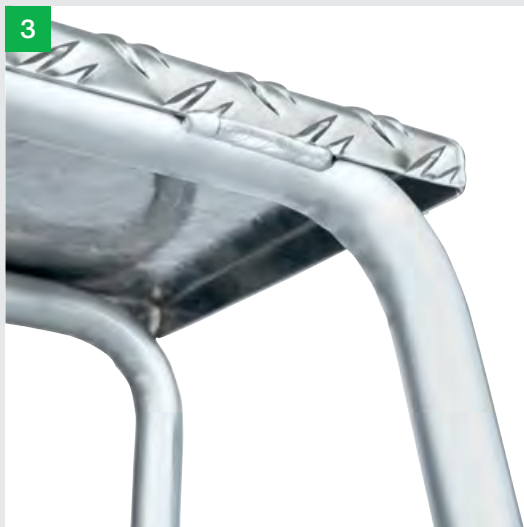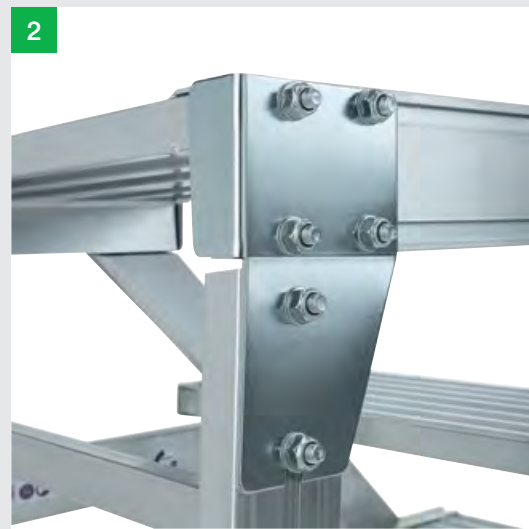

1. Qualité à la pointe de l'industrie

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

2. Matériaux de haute qualité

Ferrures et raccords vissés protégés contre la corrosion

3. Assemblage robuste

Les composants soudés avec précision garantissent une longue durée de vie

4. Stabilité

Patins antidérapants en matériau synthétique, présentant une grande résistance aux chocs et à l'usure

5. Sécurité à portée de main

Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées

6. Sangle

Sangle robuste en perlon ou jonction rigide pour travailler en toute sécurité



Photo n° de commande 50183 avec n° de commande 50187.

Marchepied pliant avec marches accessibles des deux côtés



- Marchepied rabattable en aluminium
- Montants robustes en tube carré en aluminium brut ou revêtu par pulvérisation en coloris RAL 7016
- Marches striées profondes de 80 mm
- Grande surface d'appui en tôle en aluminium larmée (330 x 475 mm) avec trou de préhension intégré
- Peut être complété par une plate-forme à accrocher en option (un deuxième marchepied pliant est nécessaire)
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Montants coniques pour une stabilité sécurisée
- Protection contre l'écartement grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes
- Transport facile, rangement à faible encombrement (seulement 208 mm de profondeur)
- Espacement des marches : 263 mm
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 50188

Plate-forme à accrocher

- Extension pratique pour marchepieds pliants 50183 – 50186 (deux marchepieds pliants sont nécessaires)
- À accrocher sur n'importe quelle marche de manière simple et rapide (même sur la surface d'appui supérieure)
- Travail sécurisé et confortable sur une grande surface d'appui
- Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée
- Les crochets de suspension sont livrés non montés (matériel de fixation inclus)
- Charge maximale : 300 kg / 2 personnes

Taille de la plate-forme L x l m	1,80 x 0,48	2,40 x 0,48
Surface au sol L x l m	2,02 x 0,49	2,62 x 0,49
Hauteur de la plate-forme en m	0,11	0,11
Poids en kg	12,5	16,1
N° de commande	50188	50189



	Alu nature	Alu nature	RAL 7016	RAL 7016
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,73	2,99	2,73	2,99
Nombre de marches	3	4	3	4
Empattement en m	0,89	1,08	0,89	1,08
Hauteur du marchepied en m	0,73	0,99	0,73	0,99
Dimensions de transport L x l x H m	1,07 x 0,67 x 0,20	1,35 x 0,71 x 0,21	1,07 x 0,67 x 0,20	1,35 x 0,71 x 0,21
Hauteur des montants en mm	73	73	73	73
Poids en kg	8,0	10,0	8,5	10,5
N° de commande	50183	50184	50185	50186



Cuvette porte-outils

- Extension pratique pour marchepieds pliants 50183 – 50186
- Montage sans outil
- Dimensions : 0,30 x 0,15 m
- Les crochets de suspension sont livrés non montés (matériel de fixation inclus)
- Charge maximale : 10 kg

N° de commande	50187
----------------	-------



Photo n° de commande 50001

Tabouret à roulettes en plastique

- Tabouret à roulettes en PE robuste et recyclable, stabilisé aux UV
- Trois roulettes à ressort pour un déplacement facile
- Abaissement automatique sous charge
- Bague de freinage et déflectrice intégrée
- Stabilité élevée grâce à une surface d'appui antidérapante
- Couleur : Gris clair RAL 7035
- Charge maximale : 150 kg
- Ce produit est couvert par la garantie légale



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5
Hauteur avec charge en m	0,43
Hauteur sans charge en m	0,44
Ø supérieur m	0,30
Ø intermédiaire m	0,37
Ø inférieur en m	0,45
Poids en kg	3,2
N° de commande	50001

Marchepied compact ML



Revêtement des marches R 10
en tôle larmée en aluminium

- Marchepied rabattable en aluminium
- Mécanisme de pliage stable et maniable
- Marches profondes de 230 mm en tôle en aluminium larmée pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 360 x 230 mm
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale



Photo n° de commande 54203



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,45	2,7
Nombre de marches	2	3
Hauteur de la marche supérieure en m	0,46	0,69
Surface au sol L x l m	0,56 x 0,49	0,80 x 0,49
Dimensions de transport L x l x H m	0,56 x 0,49 x 0,08	0,80 x 0,49 x 0,08
Poids en kg	4,7	6,6
N° de commande	54202	54203

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L
N° de commande 19839
Plus d'informations à
partir de la page 208



Photo n° de commande 55003

Marchepied pliant



Revête-
ment des
marches
R 9



Découvrez en vidéo les nombreux
avantages de nos produits :
www.steigtechnik.de/videos

- Marchepied pliant en aluminium
- Mécanisme de pliage stable et maniable
- Construction à double montants robustes
- Marches profondes de 205 mm avec striation pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 360 x 205 mm
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Épaisseur rabattue : à peine 85 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Marchepied pliant avec
arceau de maintien



Revête-
ment des
marches
R 9



Découvrez en vidéo les nombreux
avantages de nos produits :
www.steigtechnik.de/videos

- Marchepied pliant en aluminium
- Mécanisme de pliage stable et maniable
- Construction à double montants robustes
- Marches profondes de 205 mm avec striation pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 360 x 205 mm
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Arceau de maintien rabattable avec porte-outils pratique
- Épaisseur rabattue : à peine 125 mm
- Charge maximale : 150 kg
- Ces produits sont couverts par la garantie légale



Photo n° de commande 53104



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,7
Nombre de marches	2	3
Hauteur de la marche supérieure en m	0,42	0,64
Surface de la marche l x P mm	360 x 205	360 x 205
Largeur extérieure en m	0,55	0,57
Empattement en m	0,54	0,82
Poids en kg	5,0	8,0
N° de commande	55002	55003

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L
N° de commande 19839
Plus d'informations à
partir de la page 208



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	2,9	3,1
Nombre de marches	3	4	5
Hauteur de la marche supérieure en m	0,64	0,86	1,10
Hauteur totale avec arceau de maintien	125,5	147,5	171,5
Surface de la marche l x P mm	360 x 205	360 x 205	360 x 205
Largeur extérieure en m	0,55	0,57	0,59
Empattement en m	0,82	1,10	1,39
Poids en kg	10,0	12,0	15,0
N° de commande	53103	53104	53105

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L
N° de commande 19839
Plus d'informations à
partir de la page 208



Photo n° de commande 331037 et n° de commande 331042

Marchepied de voie



Revêtement de plate-forme R 9
Aluminium strié

- Plate-forme de travail en aluminium
- Adaptation sur différents types de rails grâce à une surface d'appui réglable
- Déplacement sûr et simple du marchepied de voie grâce à des freins automatiques et un double levier de commande
- Roulettes orientables robustes et sans maintenance
- Revêtement de plate-forme antidérapant en aluminium strié (R 9)
- Passage sans interstices jusqu'aux rails avec marquage d'avertissement
- Garde-corps enfichable avec barre au niveau des genoux et du sol disponible comme accessoire frontal
- Peut être couplé avec d'autres marchepieds de voie grâce à l'élément de raccordement à raz en option. Permet de couvrir entièrement des fossés de voies
- Charge maximale : 300 kg




	Marchepied de voie	Garde-corps	Élément de raccordement
Taille de la plate-forme L x l m	1,26 x 1,33	-	-
Dimensions L x l x H m	1,48 x 1,34 x 0,2	1,33 x 0,09 x 1,10	1,33 x 0,24 x 0,12
Dimensions de transport L x l x H m	1,48 x 1,44 x 0,2	1,33 x 0,10 x 1,25	1,33 x 0,24 x 0,12
Poids en kg	59,0	8,5	6,1
N° de commande	331037	331042	331043





Photo n° de commande 50006

Marchepied pliant avec marches d'un seul côté




- Marchepied pliant en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Surface de la marche supérieure : 650 x 300 mm
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Jonction rigide des deux côtés
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Charge maximale : 150 kg



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7	3,0
Nombre de marches	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,72	0,96
Surface au sol L x l m	0,76 x 0,80	0,92 x 0,83
Dimensions de transport L x l x H m	0,96 x 0,80 x 0,17	1,21 x 0,83 x 0,17
Hauteur des montants en mm	58 / 73	58 / 73
Poids en kg	8,0	9,5
N° de commande	50006	50007

Marchepied pliant avec marches des deux côtés



- Marchepied pliant en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Marches striées profondes de 80 mm
- Surface de la marche supérieure : 520 x 330 mm
- Jonction rigide des deux côtés
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 50095



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,46	2,69	2,93
Nombre de marches	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Hauteur du marchepied en m	0,46	0,69	0,93
Surface au sol L x l m	0,62 x 0,56	0,79 x 0,59	0,96 x 0,62
Dimensions de transport L x l mm	0,54 x 0,33	0,78 x 0,33	1,05 x 0,33
Hauteur des montants en mm	73	73	73
Poids en kg	6,0	8,0	10,0
N° de commande	50094	50095	50096

Sécurité. Made in Germany.



Patins nivello®
Jonction marches/
montants sertie
quatre fois
Jonction rigide

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle L
N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 208

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants
en matériau synthé-
tique
Jonction marches/
montants sertie
quatre fois
Jonction rigide

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural d'échelle L
N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 208



Photo n° de commande 50045

Description du produit



Avantages
du produit
en vidéo

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 220 mm en tôle en aluminium larmée pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Disponible avec et sans main courante
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied rigide



Marches
profondes
de 220 mm




Revêtement des marches R 10
en tôle larmée en aluminium



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	1	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Surface au sol L x l m	0,37 x 0,59	0,65 x 0,70	0,88 x 0,74	1,13 x 0,79	1,39 x 0,83
Poids en kg	3,0	4,0	9,0	11,0	13,0
N° de commande	50031	50008	50009	50010	50035

Sécurité. Made in Germany.



Construction tubu-
laire soudée



Main courante



Patins antidérapants
en matériau
synthétique

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre
site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues de levage
N° de commande 50041



Roues à freins à ressort
N° de commande 50036

Plus d'informations à partir de la page 208

Marchepied rigide avec main courante



Marches
profondes
de 220 mm



Revêtement des marches R 10
en tôle larmée en aluminium



Main courante
unilatérale
(fournie non fixée)



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,60	0,80	1,00
Hauteur totale en m	1,20	1,40	1,60
Surface au sol L x l m	0,88 x 0,74	1,13 x 0,79	1,39 x 0,83
Poids en kg	10,4	12,4	14,4
N° de commande	50043	50044	50045

Garde-corps frontal pour marchepied



- Garde-corps stable de 600 mm de haut
- Pour marchepieds rigides
- En aluminium
- Entièrement monté et facile à visser
- Possible uniquement en association avec mains courantes des deux côtés
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50046

Arceau de main courante



- Avec la main courante la sécurité est renforcée sur le marchepied
- Pour marchepieds rigides
- Pour un garde-corps continu, deux mains courantes réf. 50040 et un garde-corps frontal réf. 50046 sont nécessaires
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50040



Photo n° de commande 51037 et n° de commande 50041

Description du produit



Avantages
du produit
en vidéo

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 220 mm en tôle d'aluminium perforée avec effet antidérapant R 13 certifié
- Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Disponible avec et sans main courante
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied rigide R 13



Marches
profondes
de 220 mm




Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	1	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Surface au sol L x l m	0,37 x 0,59	0,65 x 0,70	0,88 x 0,75	1,14 x 0,79	1,34 x 0,83
Poids en kg	2,5	5,5	8,5	11,5	14,5
N° de commande	51030	51031	51032	51033	51034

Sécurité. Made in Germany.



Construction tubu-
laire soudée



Main courante



Patins antidérapants
en matériau synthé-
tique

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre
site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues de levage
N° de commande 50041



Roues à freins à ressort
N° de commande 50036

Plus d'informations à partir de la page 208

Marchepied rigide R 13 avec main courante



Marches
profondes
de 220 mm



Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée



Main courante
unilatérale
(fournie non fixée)



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,60	0,80	1,00
Hauteur totale en m	1,17	1,38	1,58
Surface au sol L x l m	0,88 x 0,75	1,14 x 0,79	1,34 x 0,83
Poids en kg	9,9	12,9	15,9
N° de commande	51036	51037	51038

Garde-corps frontal pour marchepied



- Garde-corps stable de 600 mm de haut
- Pour marchepieds rigides
- En aluminium
- Entièrement monté et facile à visser
- Possible uniquement en association avec mains courantes des deux côtés
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50046

Arceau de main courante



- Avec la main courante la sécurité est renforcée sur le marchepied
- Pour marchepieds rigides
- Pour un garde-corps continu, deux mains courantes réf. 50040 et un garde-corps frontal réf. 50046 sont nécessaires
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50040



Photo n° de commande 51019

Description du produit



Avantages du produit en vidéo

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 220 mm en caillebotis en acier pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 550 x 300 mm
- Deux roues de levage pour un déplacement facile d'un endroit à un autre (livrées non montées)
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Disponible avec et sans main courante
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied rigide en caillebotis acier avec roulettes



Marches profondes de 220 mm




Revêtement des marches R 12 en caillebotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,40	0,60	0,80	1,00
Surface au sol L x l m	0,73 x 0,69	0,97 x 0,73	1,21 x 0,78	1,46 x 0,82
Poids en kg	11,5	16,5	21,5	26,5
N° de commande	51018	51019	51020	51021

Sécurité. Made in Germany.



Construction tubulaire soudée



Main courante



Patins antidérapants en matériau synthétique

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues de levage
N° de commande 50041



Roues à freins à ressort
N° de commande 50036

Plus d'informations à partir de la page 208

Marchepied rigide en caillebotis acier avec roulettes et main courante



Marches profondes de 220 mm



Revêtement des marches R 12 en caillebotis en acier



Main courante unilatérale (fournie non fixée)



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,60	0,80	1,00
Hauteur totale en m	1,20	1,40	1,60
Surface au sol L x l m	0,97 x 0,73	1,21 x 0,78	1,46 x 0,82
Poids en kg	17,9	22,9	27,9
N° de commande	51023	51024	51025

Garde-corps frontal pour marchepied



- Garde-corps stable de 600 mm de haut
- Pour marchepieds rigides
- En aluminium
- Entièrement monté et facile à visser
- Possible uniquement en association avec mains courantes des deux côtés
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50046

Arceau de main courante



- Avec la main courante la sécurité est renforcée sur le marchepied
- Pour marchepieds rigides
- Pour un garde-corps continu, deux mains courantes réf. 50040 et un garde-corps frontal réf. 50046 sont nécessaires
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

N° de commande 50040



Photo n° de commande 50174

Description du produit

- Marchepied de montage en aluminium
- Construction particulièrement stable en montants tubulaires à section carrée
- Marches profondes de 200 mm avec striation pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 510 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Disponible avec et sans main courante
- Charge maximale : 300 kg

Marchepied de montage



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,40	0,60	0,80	0,99
Surface au sol L x l m	0,55 x 0,57	0,77 x 0,60	1,00 x 0,64	1,23 x 0,67
Hauteur des montants en mm	59	59	59	59
Poids en kg	8,3	10,4	12,7	15,0
N° de commande	50172	50173	50174	50175

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants en matériau synthétique



Ferrures anticorrosion



Main courante

Plus d'informations sur la page produit correspondante sur notre site web www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues de levage
N° de commande 50077

Plus d'informations à partir de la page 208

Marchepied de montage avec main courante



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R9 en aluminium strié



Main courante unilatérale (fournie non fixée)



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,40	0,60	0,80	0,99
Surface au sol L x l m	0,55 x 0,57	0,77 x 0,60	1,00 x 0,64	1,23 x 0,67
Hauteur des montants en mm	59	59	59	59
Poids en kg	10,1	12,2	14,4	16,7
N° de commande	50178	50179	50180	50181



Photo n° de commande 50018

Description du produit

- Marchepied en aluminium
- Construction particulièrement stable en montants tubulaires à section carrée
- Profondeur de plate-forme : 460 mm
- Marches profondes de 240 mm
- Extensible par pas de 200 mm (sur demande)
- De série avec deux poignées de poussée
- Deux roues de levage de Ø 125 mm pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Inclinaison : 45°
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 200 kg



Photo n° de commande 50025

Garde-corps

- En tube rond aluminium de Ø 40 mm, avec barre au niveau des genoux et du sol
- Garde-corps latéral droit ou gauche
- Montage facile

Garde-corps unilatéral pour	2 marches	3 marches	4 marches	5 marches
N° de commande	50023	50024	50025	50026

Garde-corps frontal, de largeur	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	50027	50028	50029

Roues de levage en version renforcée



- Roues de levage convenant particulièrement pour une utilisation en extérieur et sur des sols inégaux
- Ø 150 mm
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	50030
----------------	-------

Poignée de transport rabattable



- Pour tubes de garde-corps de Ø 40 mm
- À monter soi-même

N° de commande	300109
----------------	--------

Marchepied mobile



Marches profondes de 240 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,39	0,59	0,79	0,99
Portée en m	0,85	1,05	1,25	1,45

Largeur de marches 600 mm				
Poids en kg	15,0	19,0	24,5	28,5
N° de commande	50011	50012	50013	50014

Largeur de marches 800 mm				
Poids en kg	17,5	21,5	27,5	31,5
N° de commande	50015	50016	50017	50018

Largeur de marches 1 000 mm				
Poids en kg	20,0	25,0	31,5	36,0
N° de commande	50019	50020	50021	50022



Marches profondes de 240 mm



Revêtement des marches R 12 en caillébotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8	3,0
Nombre de marches	2	3	4	5
Hauteur du marchepied en m	0,39	0,59	0,79	0,99
Portée en m	0,85	1,05	1,25	1,45

Largeur de marches 600 mm				
Poids en kg	23,0	31,0	38,0	44,0
N° de commande	50430	50431	50432	50433

Largeur de marches 800 mm				
Poids en kg	28,0	38,0	46,0	55,0
N° de commande	50434	50435	50436	50437

Largeur de marches 1 000 mm				
Poids en kg	33,0	45,0	55,0	63,0
N° de commande	50438	50439	50440	50441



Photo n° de commande 50051 avec n° de commande 50069.

Description du produit

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 200 mm avec striation pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 400 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied avec marches d'un seul côté



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,7	3,0
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,50	0,75	0,99
Surface au sol L x l m	0,53 x 0,54	0,77 x 0,59	1,00 x 0,64
Poids en kg	5,0	7,5	10,5
N° de commande	50050	50051	50052

Sécurité. Made in Germany.



Jonction marches-montants soudée



Patins antidérapants en matériau synthétique

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues à freins à ressort

N° de commande 50068 - 50069

Plus d'informations à partir de la page 208



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 12 en caillebotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,7	3,0
Nombre de marches	2	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,54 x 0,53	0,77 x 0,59	1,00 x 0,64
Poids en kg	7,5	11,0	15,0
N° de commande	50053	50054	50055



Photo n° de commande 50060 avec n° de commande 50069.

Description du produit

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Marches profondes de 200 mm avec striation pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 400 x 300 mm
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Différents modèles de marches et de plates-formes disponibles
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied avec marches des deux côtés



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,7	3,0
Nombre de marches	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,73 x 0,54	1,15 x 0,59	1,50 x 0,64
Poids en kg	7,0	11,0	15,5
N° de commande	50059	50060	50061

Sécurité. Made in Germany.



Jonction marches-montants soudée



Patins antidérapants en matériau synthétique

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Roues à freins à ressort

N° de commande 50068 - 50069

Plus d'informations à partir de la page 208



Marches profondes de 200 mm



Revêtement des marches R 12 en caillebotis en acier



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,7	3,0
Nombre de marches	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,73 x 0,54	1,15 x 0,59	1,50 x 0,64
Poids en kg	10,0	16,5	23,0
N° de commande	50062	50063	50064



Photo n° de commande 39022

Description du produit



Marches
profondes
de 150 mm



Revêtement des
marches
en bois

- Marchepied en acier avec marches en bois
- Construction en tube stable à section carrée, revêtement gris (RAL 7023)
- Marches profondes de 150 mm en bois lasuré pour une stabilité sécurisée
- Surface de la marche supérieure : 400 x 250 mm
- Facile à transporter grâce à un trou de préhension intégré dans le plateau supérieur
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Montage facile (les éléments sont livrés démontés)
- Disponible avec et sans roulettes
- Charge maximale : 150 kg

Marchepied acier-bois



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,62 x 0,46	0,82 x 0,50	1,00 x 0,54
Poids en kg	6,0	9,0	12,5
N° de commande	39002	39003	39004

Marchepied acier-bois avec roulettes fixes



Quatre roulettes fixes
(fournies non fixées)



Abaissement
sous charge



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,62 x 0,46	0,82 x 0,50	1,00 x 0,54
Poids en kg	9,0	12,0	15,5
N° de commande	39012	39013	39014

Marchepied acier-bois avec roulettes orientables



Quatre roulettes orientables
(fournies non fixées)



Abaissement
sous charge



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,6	2,8
Nombre de marches plate-forme comprise	2	3	4
Hauteur du marchepied en m	0,49	0,73	0,97
Surface au sol L x l m	0,62 x 0,46	0,82 x 0,50	1,00 x 0,54
Poids en kg	9,0	12,0	15,5
N° de commande	39022	39023	39024



Photo n° de commande 50032

Marchepied



Revêtement de plate-forme R 10
en tôle aluminium larmée

- Marchepied en aluminium
- Construction tubulaire stable, soudée
- Surface de la marche supérieure : 1 000 x 600 mm
- Revêtement des plates-formes en tôle aluminium larmée antidérapante
- Poids réduit pour un transport facile
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,25
Nombre de marches	1
Hauteur du marchepied en m	0,25
Dimensions de transport L x l x H m	1,04 x 0,69 x 0,25
Poids en kg	8,0
N° de commande	50032

Sécurité. Made in Germany.

Construction tubu-
laire soudée

Patins antidérapants
en matériau
synthétique

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Marchepied modulaire



Marches
profondes
de 250 mm



Revêtement des
marches R 10

- Construction en aluminium soudée et sans torsion
- Marches profondes de 250 mm et grande surface de marche en tôle aluminium larmée pour une stabilité sécurisée
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Extension optionnelle du module de base grâce à des modules complémentaires pour une plus grande surface d'appui ou pour plus de marches
- Roulettes fixes en option pour un déplacement facile d'un endroit à un autre ou équerre de fixation au sol pour une utilisation fixe
- Avec le module de saut de loup, également utilisable en tant que passerelle avec un accès des deux côtés
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 50410 et n° de commande 50411



	Module de base	Module d'extension 1	Module d'extension 2	Module de saut de loup
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,4	2,4	2,6	-
Nombre de marches	2	2. marche	3. marche	-
Hauteur du marchepied en m	0,40	0,40	0,60	-
Surface au sol L x l m	0,59 x 0,65	0,33 x 0,65	0,33 x 0,65	0,56 x 1,00
Poids en kg	7,0	4,5	6,0	7,5
N° de commande	50410	50411	50412	50415

Accessoire compatible



Roulettes fixes
N° de commande 50418



Équerre de fixation
au sol
N° de commande 50419

Plus d'informations à partir de la page 208

Plates-formes, plates-formes de travail

Utilisation variée, compactes pour le transport



Livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Plates-formes homologuées conformément à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121, et aux réglementations DGUV applicables.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles indiqués ci-dessous.



Revêtement des marches R10
en tôle larmée
en aluminium



Revêtement des marches R11
en bois sérigraphié

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Qualité à la pointe de l'industrie

Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : quadruple sertissage)

2. Stabilité

Patins antidérapants en matériau synthétique, présentant une grande résistance aux chocs et à l'usure

3. Matériaux de haute qualité

Ferrures et raccords vissés protégés contre la corrosion

4. Espace suffisant

Plates-formes antidérapantes très larges

Dimensions L x l x H

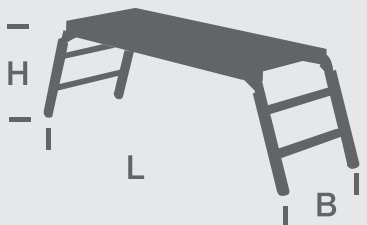




Photo n° de commande 30416 avec n° de commande 30417.

Plate-forme de travail pliable



Marches
profondes
de 65 mm



Revêtement de plate-forme R 10
en tôle aluminium larmée

- Construction robuste en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à quatre charnières à verrouillage automatique
- Marches striées, profondes de 65 mm pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large surface d'appui de 1,86 x 0,75 m.
- Plate-forme antidérapante en tôle aluminium larmée
- Espace suffisant pour deux personnes plus le matériel
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Quatre œillets de fixation intégrés
- Garde-corps optionnel avec poches d'insertion pour renforcer la sécurité au travail
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Revêtement de plate-forme en aluminium strié ou avec effet antidérapant R 13 sur demande
- Charge maximale : 500 kg

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,98
Hauteur de la plate-forme en m	0,98
Taille de la plate-forme L x l m	1,86 x 0,75
Dimensions de transport L x l x H m	2,05 x 0,90 x 0,13
Hauteur des montants en mm	58
Poids en kg	28,0
N° de commande	30416

Plate-forme pour machines à hauteur réglable



Marches
profondes
de 65 mm



Revêtement de plate-
forme R 11
en bois sérigraphié

- Construction robuste en aluminium
- Pieds rabattables en 2 parties pour trois hauteurs différentes de travail (2,25 / 2,5 / 2,75 m)
- Marches striées, profondes de 65 mm pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large surface d'appui de 1,70 x 0,60 m.
- Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée
- Espace suffisant pour deux personnes plus le matériel
- Transport facile, rangement à faible encombrement
- Avec roulettes pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 300 kg



Photo n° de commande 30414

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants
en matériau
synthétique



Charnières à
verrouillage
automatique



Revêtement de
plate-forme en tôle
aluminium larmée

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Garde-corps
enfichables
N° de commande 30417



Extension pour
montant d'échelle
N° de commande 19914

Plus d'informations à partir de la page 208



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,25 / 2,5 / 2,75
Hauteur du marchepied en m	0,25 / 0,48 / 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,25 m	1,71 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,49 m	2,00 x 0,73
Charge / surface au sol pour une hauteur de 0,74 m	2,20 x 0,73
Dimensions de transport L x l x H m	1,71 x 0,74 x 0,25
Poids en kg	27,0
N° de commande	30414



Photo n° de commande 30408

Échafaudage pliant



Marches
profondes
de 80 mm



Revêtement de plate-
forme R 11

- Construction légère et stable en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à des charnières à verrouillage rapide
- Marches striées, profondes de 80 mm pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé et confortable sur un plateau à large surface d'appui (1,70 x 0,60 m)
- Surface sécurisée grâce à une plaque sérigraphiée amovible
- Espace suffisant pour deux personnes plus le matériel
- Facile à transporter grâce à un trou de préhension intégré dans le plateau supérieur, rangement à faible encombrement
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 300 kg

Remarque : Peut également être utilisé sur escaliers à l'aide de l'extension de montant 19915.

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,7
Surface au sol L x l m	2,17 x 0,66
Taille de la plate-forme L x l m	1,70 x 0,60
Hauteur de la plate-forme en m	0,69
Dimensions de transport L x l x H m	1,70 x 0,66 x 0,19
Hauteur des montants en mm	73
Poids en kg	20,5
N° de commande	30408

Échafaudage ML pliant



Barreaux



Revêtement de
plate-forme R 10

- Construction légère et stable en aluminium
- Montage simple et rapide grâce à des pieds rabattables
- Barreaux striés pour une montée et une descente sécurisées
- Travail sécurisé sur une surface de plateau en tôle larmée en aluminium
- Patins antidérapants en matériau synthétique
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 30404

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	2,5	2,7
Surface au sol L x l m	1,64 x 0,46	2,33 x 0,70
Taille de la plate-forme L x l m	1,30 x 0,29	1,74 x 0,29
Hauteur de la plate-forme en m	0,50	0,70
Dimensions de transport L x l x H m	1,30 x 0,45 x 0,11	1,74 x 0,70 x 0,11
Hauteur des montants en mm	58	58
Poids en kg	7,5	10,5
N° de commande	30404	30409

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants
en matériau
synthétique



Jonction marches/
montants sertie
quatre fois



Raccords à toute
épreuve

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Extension pour mon-
tant d'échelle
N° de commande 19915



Support mural
d'échelle XL
N° de commande 19841

Plus d'informations à partir de la page 208

Sécurité. Made in Germany.



Patins antidérapants
en matériau
synthétique



Fermetures rapides
sécurisées



Jonction barreaux-
montants à haute
résistance

Plus d'informations sur www.steigtechnik.de

Accessoire compatible



Support mural
d'échelle L
N° de commande 19839

Plus d'informations à partir de la page 208

Accessoires et pièces de rechange pour marchepieds, plates-formes

Notre large gamme d'accessoires éprouvés rend l'utilisation de votre outil de travail encore plus sécurisée et plus pratique. Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l'information 208-016 de l'assurance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez nous communiquer la référence de l'échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.

Nous réalisons pour vous les travaux de modification et de complément tels que l'ajout de roulettes, le montage de crochets, de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire de 51,00 euros hors TVA (prix de vente conseillé) par modification apportée.

Support mural d'échelle L



- Pour un rangement compact de l'échelle contre une paroi
- Pour n° de commande 30404, 30409

Poids en kg	0,7
N° de commande	19839

Support mural d'échelle XL



- Pour un rangement compact de l'échelle contre une paroi
- Pour n° de commande 30408

Poids en kg	1,00
N° de commande	19841

Sangle d'amarrage



- Pour sécuriser l'échelle lors de l'utilisation et du transport
- Longueur 1,0m

N° de commande	19960
----------------	-------

Extension pour montant d'échelle



- Pour travailler en toute sécurité sur un sol inégal
- Réglable en hauteur et se fixe sans effort sur le montant
- Plage de réglage de 375 mm max.

Pour montants rectangulaires 73 mm

N° de commande	19915
----------------	-------

Roulettes fixes



- Pour marchepied modulaire
- 1 jeu = 2 pièces
- Ø 50 mm
- À monter soi-même

N° de commande	50418
----------------	-------

Équerre de fixation au sol



- Pour marchepied modulaire
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	50419
----------------	-------



Garde-corps frontal pour marchepied

- Pour marchepieds rigides
- Garde-corps stable de 600 mm de haut
- En aluminium
- Entièrement monté et facile à visser
- Possible uniquement en association avec mains courantes des deux côtés
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

Dimensions extérieures L x l m	0,59 x 0,64
Dimensions de l'emballage L x l x H m	0,59 x 0,64 x 0,075
Poids en kg	1,4
N° de commande	50046



Arceau de main courante

- Pour marchepieds rigides
- Avec la main courante la sécurité est renforcée sur le marchepied
- Pour un garde-corps continu, deux mains courantes réf. 50040 et un garde-corps frontal réf. 50046 sont nécessaires
- Pas pour les n° de commande 50031, 50008, 51030, 51031, 51018

Dimensions extérieures L x l m	1,02 x 0,59
Dimensions du colis L x l x H m	1,02 x 0,59 x 0,03
Poids en kg	1,4
N° de commande	50040

Plaques de base



- Pour marchepieds rigides avec revêtement caoutchouc
- Mobile
- Hauteur réglable
- Ø 80 mm
- À monter soi-même
- 1 jeu = 4 pièces

N° de commande	50042
----------------	-------

Roues à freins à ressort



- Pour marchepieds rigides
- Incompatible avec les n° de commande 50031, 51030
- Ø 50 mm
- À monter soi-même
- 1 jeu = 4 pièces

N° de commande	50036
----------------	-------

Roues de levage



- Pour marchepieds rigides
- Incompatible avec les n° de commande 50031, 50030
- Ø 125 mm
- À monter soi-même
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	50041
----------------	-------

Roues de levage



- Pour marchepied de montage rigide
- Ø 125 mm
- À monter soi-même
- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	50077
----------------	-------



Arceau de main courante

- Pour marchepied de montage
- La main courante renforce la sécurité sur le marchepied de montage
- Convient pour l'équipement ultérieur ou en tant que deuxième main courante

Dimensions extérieures L x l m	0,97 x 0,64
Poids :	1,4 kg
N° de commande	50076



Garde-corps enfichables

- Convient pour la plate-forme de travail pliante (n° de commande 30416)
- Fixation facile au moyen de gaines de garde-corps et de connecteurs de sécurité en acier galvanisé
- Montage à droite ou à gauche
- Dimensions : 1,60 x 1,20 m

Poids	6,0
N° de commande	30417



Roues à freins à ressort

- Pour marchepieds n° de commande 50050 – 50067
- Ø 50 mm
- À monter soi-même
- 1 jeu = 4 pièces

Ø 50 mm	2 marches	3 – 4 marches
N° de commande	50068	50069

Photo n° de commande 50068/50069



Cuvette porte-outils

- En matériau synthétique de haute qualité avec support pratique pour petites pièces
- Matériel de fixation compris

N° de commande	32029
----------------	-------



Patin intérieur nivello®

- Pour marchepied pliant avec marches d'un seul côté
- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm
N° de commande	19205	19206



Patin intérieur nivello® à capacité de décharge électrique

- Pour marchepied pliant avec marches d'un seul côté
- Pour produits en aluminium à partir de 2019
- 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm	85 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19215	19216	19217	19218

Photo n° de commande 19216



Patin intérieur nivello®

- Pour marchepied pliant avec marches d'un seul côté
- Pour produits en aluminium à partir de 2005 jusqu'à 2018
- 1 jeu = 4 pièces

Dimensions de montant	73 x 25 mm	98 x 25 mm
N° de commande	19201	19202

Photo n° de commande 19201

Patin intérieur



- Pour marchepieds compact ML
- 1 jeu = 4 pièces
(2 x 34 x 20 mm, 2 x 68 x 20 mm)

N° de commande	19240
----------------	-------

Patin intérieur



- Pour marchepieds pliant en aluminium
- 1 jeu = 4 pièces
(2 x pièces de montée, 2 x pièces de soutien)

Dimensions de montant	30/50 x 17 mm
N° de commande	19245

Patin intérieur



- Pour marchepied de montage rigide
- 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19246

Dimensions de montant	59 x 26 mm
N° de commande	19246
à capacité de décharge électrique	
N° de commande	19247

Patin intérieur



- 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19190

Convient pour	30404 - 30409	50094 - 50096, 30408
Dimensions de montant	58 x 25 mm	73 x 25 mm
N° de commande	19190	19191

Patin intérieur



- Pour marchepied en acier, rigide
- 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19248

Dimensions de montant	Ø 25 mm
N° de commande	19248
à capacité de décharge électrique	
N° de commande	19249

Sabot



- Pour marchepieds en aluminium rigide
- 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19250

Dimensions de montant	Ø 30 mm
N° de commande	19250
à capacité de décharge électrique	
N° de commande	19251

Patin intérieur



- 1 jeu = 4 pièces

Photo n° de commande 19268

Convient pour	Plate-forme pour machines à hauteur réglable	Marchepieds acier-bois
Dimensions de montant	50 x 20 mm	30 x 20 mm
N° de commande	19268	19267



Autocollant 19093

Autocollant avec instructions d'utilisation

- Selon la norme DIN EN 131-3, un autocollant avec des instructions d'utilisation spécifiques au produit doit être apposé. Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de

Instructions d'utilisation pour échafaudage et plate-forme pour machines à hauteur réglable (30408, 30414)		
Autocollant 19099	UV 20 pièces	N° de commande 19167
Instructions d'utilisation pour marchepieds / plates-formes sans dispositif de retenue / main courante (vertical)		
Autocollant 19017	UV 20 pièces	N° de commande 19168
Instructions d'utilisation pour marchepieds / plates-formes avec dispositif de retenue / main courante (vertical)		
Autocollant 19018	UV 20 pièces	N° de commande 19169
Instructions d'utilisation pour échafaudage (30404, 30409)		
Autocollant 19092	UV 20 pièces	N° de commande 19161
Instructions d'utilisation pour marchepied de montage		
Autocollant 19301	UV 20 pièces	N° de commande 19139

Plaquette de contrôle

- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175

Autocollant d'inventaire

- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176



La qualité est
une question de
conviction.



04 Escaliers, sauts de loup et passerelles

Configurateur produits	216
Escaliers, sauts de loup	220
Escaliers à plate-forme mobiles	236
Passerelles, installations de dégivrage	242
Accessoires et pièces de rechange	252



Escaliers et sauts de loup sur mesure

Avec notre configurateur de produits, la commande de produits personnalisés devient un jeu d'enfant. Il suffit de procéder pas-à-pas, en saisissant les dimensions, le modèle et les accessoires souhaités : le résultat s'affiche alors de façon dynamique et en temps réel sous la forme d'un modèle 3D rotatif et de dessins cotés. Une fois la configuration enregistrée, une offre est envoyée par e-mail pour constituer la base de la commande. L'identifiant personnel permet également d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées. Le produit individualisé est livré départ usine dans un délai de dix jours ouvrables.



Les avantages en un coup d'œil

- Configurer soi-même des produits sur mesure 24h/24 sur l'ordinateur
- Utilisation simple et intuitive grâce à une saisie pas à pas et à l'affichage en 3D du produit en temps réel
- Offre immédiate avec dessins par e-mail une fois que la configuration est terminée
- Livraison rapide du produit dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la commande
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés

La sécurité avant tout

Nos produits répondent aux plus hautes exigences de sécurité et de flexibilité.

- Respect de la série de normes DIN EN ISO 14122, DIN EN 131-7 et DIN EN 1090-3
- Haute qualité « Made in Germany » grâce à la planification et à la production de nos experts sur le site de Günzburg
- Instructions d'utilisation et de montage compréhensibles pour une manipulation aisée
- Service après-vente compétent

www.steigtechnik.de/konfigurator

Découvrez maintenant notre nouveau configurateur et bénéficiez de nombreux avantages. Conçue de manière claire, notre vidéo explique l'utilisation simple et intuitive de l'outil pratique en ligne - notre équipe de service se fera un plaisir de vous aider personnellement si vous avez des questions.

1 | Sélection de produits

Accédez directement à la configuration via la sélection de produits



Le lien www.steigtechnik.de/konfigurator vous permet d'accéder à la page d'accueil de notre configurateur où vous pourrez faire votre choix entre les différents produits. Il suffit d'un clic sur le produit souhaité pour pouvoir ensuite saisir les dimensions, etc. souhaitées.

2 | Configuration

Un produit individualisé en quelques clics



Notre outil en ligne vous guide pas à pas dans la configuration. Outre les dimensions, il est également possible de déterminer les versions de marches et de plates-formes et de sélectionner des garde-corps, des châssis et des accessoires. L'utilisation se fait ici de manière intuitive et se trouve facilitée par l'affichage 3D du produit en temps réel.

3 | Demande de devis

Fourniture d'un devis assorti de dessins en un rien de temps



Une fois la configuration terminée et le processus enregistré, un devis assorti de dessins est immédiatement établi et envoyé par e-mail pour constituer la base de la commande. L'identifiant personnel permet en outre d'accéder à tout moment à l'ensemble des opérations effectuées.



Caractéristiques de nos produits

- Planification et production individualisées par les experts de MUNK Günzburger Steigtechnik selon les spécifications du client
- Exécution standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option en caillebotis acier (R 12), caillebotis aluminium (R 13), tôle d'acier perforée (R 13), tôle d'aluminium perforée (R 13) ou avec revêtement en corindon (R 13)
- Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg
- Les sous-ensembles sont prémontés en usine sous forme de groupes modulaires prémontés pour un montage simple et rapide selon les instructions de montage fournies



Passerelles en conception modulaire

- Pour de nombreuses applications en intérieur dans la production, le stockage, comme accès aux machines, comme passerelle le long de murs de bâtiment ou en tant qu'accès pratique pour le dégivrage de véhicules utilitaires pendant les mois d'hiver
- La conception innovante en modules permet de combiner les passerelles de manière confortable, économique et adaptée à vos exigences individuelles
- La hauteur de plate-forme de la passerelle peut être déterminée de manière personnalisée entre 1,25 m et 3,0 m. La combinaison de 3 longueurs de passerelles différentes permet d'obtenir la longueur totale souhaitée
- Grâce aux modules prémontés, les modules se montent facilement, se combinent de manière sûre et se fixent au sol à l'aide d'équerres de base
- Les modules sont des structures en aluminium solides et résistantes à la corrosion avec cadre de soutien qui ne nécessitent aucun entretien
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique

Escaliers et saut de loup

- Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions spéciales et inclinaisons différentes sur demande
- Main courante et garde-corps unilatéraux en tubes de section ronde de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm). Main courante et garde-corps des deux côtés disponibles contre supplément, de même que gaines d'enchâssage avec fermetures rapides pour un démontage facile du garde-corps ainsi que garde-corps avec tubes pleins ou habillages
- Montants latéraux en profilés aluminium solides. L'extrémité supérieure est dotée de série d'équerres d'appui, l'extrémité inférieure de patins en matériau synthétique
- Selon la largeur de marche et la hauteur verticale, des soutiens intermédiaires sous forme de consoles ou de cadres de soutien ainsi que des plates-formes intermédiaires sont nécessaires (contre supplément)
- Équerres de base pour fixation au sol et différentes variantes de châssis pour l'utilisation mobile disponibles en option tant qu'accessoires



Conformément à la loi allemande relative à la sécurité des produits, les escaliers doivent être dotés d'une main courante des deux côtés et les plates-formes d'une protection anti-chute continue (p. ex. garde-corps). Si cela n'est pas souhaité ou faisable, une sécurité équivalente doit être garantie par l'opérateur.

Les pages suivantes proposent une sélection de produits préconfigurés. Tailles intermédiaires, longueurs de plates-formes, gaines d'enchâssage de garde-corps avec fermetures rapides, revêtement anti-dérapant, accessoire et autres options telles que des éléments de raccordement en acier inoxydable : sur www.steigtechnik.de/konfigurator, quelques clics suffisent pour créer des configurations individualisées en ligne.

Nous vous conseillons également volontiers personnellement - n'hésitez pas à nous appeler.

Escaliers à plate-forme mobiles

- Inclinaisons de 45° et 60° ainsi que largeurs de 600, 800 et 1 000 mm disponibles de manière standard, dimensions spéciales et inclinaisons différentes sur demande
- Main courante des deux côtés et garde-corps sur 3 côtés en tubes de section ronde de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm). Gainés d'enchâssage avec fermetures rapides pour un démontage facile du garde-corps ainsi que garde-corps avec tubes pleins ou habillages disponibles contre supplément
- Deux roulettes orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et deux roulettes fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d'un endroit à un autre, le blocage intégré (Totalstop) permet de garantir une stabilité sécurisée
- Différents châssis avec levier de commande manuel ou à pédale pour lever et baisser confortablement les escaliers à plate-forme avant ou après le déplacement
- Montants latéraux en profilés aluminium solides

Escaliers, sauts de loup

Les individualistes pour les accès et les sorties sécurisés

04



Inclinaison 45°
Inclinaison 60°



Livraison rapide
10 jours ouvrés

Escaliers homologués, fabrication dans le respect de la série de normes européennes DIN EN ISO 14122. Non utilisables à des fins domestiques selon la norme DIN 18065. Les escaliers, sauts de loup et passerelles sont fabriqués sur commande. Tout échange est par conséquent exclu.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles indiqués ci-dessous.



Revêtement des marches R 9
Aluminium strié



Revêtement des marches R 13
Caillebotis aluminium



Revêtement des marches R 12
Caillebotis en acier



Revêtement des marches R 13
Tôle en aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
Tôle d'acier perforée



Revêtement des marches R 13
Revêtement corindon R 13 noir ou jaune

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Vaste choix de largeurs et de revêtements
Marches et plates-formes disponibles en différentes version

2. Sécurité à portée de main
Main courante et garde-corps fixes ou enfichables pour plus de sécurité

3. Matériaux de haute qualité
Ferrures et raccords vissés protégés contre la corrosion

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : montants rectangulaires)

Surface de la marche supérieure

La surface de marche totale dépend de la longueur choisie de la plate-forme. Cette surface se compose de la longueur de la plate-forme et de la profondeur de la dernière marche, car celles-ci sont montées à la même hauteur

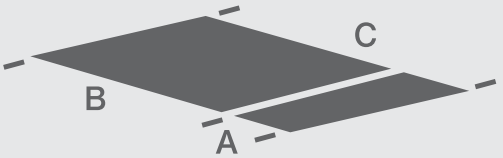




Photo n° de commande 600269



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La largeur, la hauteur
- La version de la main courante (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escaliers 45°



Inclinaison
45°



Revêtement
des marches
R 9

- Escaliers permanents en aluminium avec inclinaison de 45°
- Largeurs de marche : 600, 800 ou 1 000 mm
- Profondeur de marche : 225 mm
- Version standard des marches en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante unilatérale de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)
- Deuxième main courante en option (nécessaire en cas d'écartement du mur > 120 mm selon la norme DIN EN ISO 14122-3)
- Pour les escaliers avec des marches d'une largeur de 800 ou 1 000 mm, un soutien intermédiaire est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (contre supplément ou à fournir par le client)
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions


Accessoires




Équerre de base pour fixation au sol

N° de commande 600125

Plus d'informations à partir de la page 252



	Nombre de marches	4	5	6	7	8	9
	A Hauteur totale en mm	1 930	2 140	2 350	2 560	2 770	2 970
	B Hauteur verticale en mm	830	1 040	1 250	1 460	1 670	1 870
	C Portée en mm	1 058	1 297	1 499	1 711	1 924	2 136
Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600244	600245	600246	600247	600248	600249
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600264	600265	600266	600267	600268	600269
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600344	600345	600346	600347	600348	600349
Deuxième main cou- rante contre supplé- ment	N° de commande	600304	600305	600306	600307	600308	600309

10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 180	3 390	3 600	3 800	4 010	4 220	4 430	4 640	4 850
2 080	2 290	2 500	2 700	2 910	3 120	3 330	3 540	3 750
2 341	2 553	2 761	2 970	3 179	3 391	3 601	3 813	4 063
600250	600251	600252	600253	600254	600255	600256	600257	600258
600270	600271	600272	600273	600274	600275	600276	600277	600278
600350	600351	600352	600353	600354	600355	600356	600357	600358
600310	600311	600312	600313	600314	600315	600316	600317	600318



Photo n° de commande 600229



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La largeur, la hauteur
- La version de la main courante (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escaliers 60°




Inclinaison
60°



Revêtement
des marches
R 9

- Escaliers permanents en aluminium avec inclinaison de 60°
- Largeurs de marche : 600, 800 ou 1 000 mm
- Profondeur de marche : 225 mm
- Version standard des marches en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante unilatérale de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)
- Deuxième main courante nécessaire selon la norme DIN EN ISO 14122-3 et disponible contre supplément
- À partir d'une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-forme intermédiaire est nécessaire pour les escaliers (contre supplément)
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



Nombre de marches		4	5	6	7	8	9
A Hauteur totale en mm	B Hauteur verticale en mm	C Portée en mm	2 070	2 310	2 550	2 790	3 040
			970	1 210	1 450	1 690	1 940
			811	941	1 096	1 226	1 361
Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600204	600205	600206	600207	600208	600209
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600224	600225	600226	600227	600228	600229
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600324	600325	600326	600327	600328	600329
Deuxième main courante contre supplément	N° de commande	600284	600285	600286	600287	600288	600289

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Équerre de base pour fixation au sol

N° de commande 600125

Plus d'informations à partir de la page 252

10	11	12	13	14	15	16
3 520	3 760	4 000	4 250	4 500	4 740	4 980
2 420	2 660	2 900	3 150	3 400	3 640	3 880
1 626	1 756	1 891	2 026	2 161	2 291	2 476
600210	600211	600212	600213	600214	600215	600216
600230	600231	600232	600233	600234	600235	600236
600330	600331	600332	600333	600334	600335	600336
600290	600291	600292	600293	600294	600295	600296



Photo n° de commande 600449



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escaliers avec plate-forme 45°




Inclinaison
45°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Escaliers permanents avec plate-forme en aluminium et inclinaison de 45°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 et 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)
- Garde-corps frontal disponible contre supplément
- Deuxième main courante en option (nécessaire en cas d'écartement du mur > 120 mm selon la norme DIN EN ISO 14122-3)
- Extrémités inférieures des montants dotées d'équerres de base robustes pour fixation au sol
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Pour les escaliers avec des marches d'une largeur de 800 ou 1 000 mm, un soutien intermédiaire est nécessaire à partir d'une hauteur verticale de 3 300 mm (contre supplément ou à fournir par le client)
- Si aucune surface d'appui ni fixations à fournir par le client ne sont présentes, la fixation doit s'effectuer via une console triangulaire
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



Nombre de marches	4	5	6	7	8	9
A Hauteur totale en mm	1 930	2 150	2 350	2 560	2 770	2 970
B Hauteur verticale en mm	830	1 050	1 250	1 460	1 670	1 870
C Portée en mm	1 518	1 751	1 959	2 171	2 384	2 596

Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600424	600425	600426	600427	600428	600429

Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600444	600445	600446	600447	600448	600449

Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600464	600465	600466	600467	600468	600469

Deuxième main courante* contre supplément	N° de commande	600504	600505	600506	600507	600508	600509

*avec Garde-corps

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Console triangulaire
N° de commande
600100 – 600102,
600129



Barre de sécurité
N° de commande
70746 – 70748



Garde-corps frontal,
N° de commande
650103 – 650105

Plus d'informations à partir de la page 252

10	11	12	13	14	15	16	17	18
3 180	3 390	3 600	3 800	4 010	4 220	4 430	4 640	4 850
2 080	2 290	2 500	2 700	2 910	3 120	3 330	3 540	3 750
2 801	3 013	3 221	3 430	3 639	3 851	4 061	4 273	4 523
600430	600431	600432	600433	600434	600435	600436	600437	600438
600450	600451	600452	600453	600454	600455	600456	600457	600458
600470	600471	600472	600473	600474	600475	600476	600477	600478
600510	600511	600512	600513	600514	600515	600516	600517	600518



Photo n° de commande 600389



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escaliers avec plate-forme 60°




Inclinaison
60°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Escaliers permanents avec plate-forme en aluminium avec inclinaison de 60°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 et 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés (hauteur : 1 100 mm) de série
- Deuxième main courante nécessaire selon la norme DIN EN ISO 14122-3 et disponible contre supplément
- Extrémités inférieures des montants dotées d'équerres de base robustes pour fixation au sol
- Garde-corps frontal disponible contre supplément
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- À partir d'une hauteur verticale de 3 000 mm, une plate-forme intermédiaire est nécessaire pour les escaliers (contre supplément)
- Si aucune surface d'appui ni fixations à fournir par le client ne sont présentes, la fixation doit s'effectuer via une console triangulaire
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600364	600365	600366	600367	600368	600369
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600384	600385	600386	600387	600388	600389
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600404	600405	600406	600407	600408	600409
Deuxième main courante* contre supplément	N° de commande	600584	600585	600586	600587	600588	600589

*avec Garde-corps

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Console triangulaire

N° de commande
600100 – 600102,
600129



Barre de sécurité

N° de commande
70746 – 70748



Garde-corps frontal,

N° de commande
650103 – 650105

Plus d'informations à partir de la page 252

10	11	12	13	14	15	16
3 520	3 760	4 000	4 250	4 500	4 740	4 980
2 420	2 660	2 900	3 150	3 400	3 640	3 880
2 086	2 216	2 351	2 486	2 621	2 751	2 936
600370	600371	600372	600373	600374	600375	600376
600390	600391	600392	600393	600394	600395	600396
600410	600411	600412	600413	600414	600415	600416
600590	600591	600592	600593	600594	600595	600596



Photo n° de commande 600946





Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La hauteur et la largeur libre
- Des parties de montée de différentes hauteurs ou inclinaison
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator





Nombre de marches		3	4	5
A	Hauteur totale en mm	1 835	2 035	2 235
B	Hauteur libre en mm	560	760	960
C	Largeur libre de la plate-forme en mm	820	820	820
D	Portée en mm	2 278	2 753	3 220

Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600933	600934	600935
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600943	600944	600945
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600953	600954	600955
Deuxième main courante ou garde-corps contre supplément	N° de commande	600973	600974	600975

Saut de loup 45°



Inclinaison
45°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Saut de loup permanent en aluminium avec inclinaison de 45°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 et 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernières marches (profondeur : 225 mm) montées à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 910 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés (hauteur : 1 100 mm) de série
- Deuxième main courante en option (nécessaire en cas d'écartement du mur > 120 mm selon la norme DIN EN ISO 14122-3)
- Extrémités inférieures des montants dotées d'équerres de base robustes pour fixation au sol
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Barre de sécurité
N° de commande
70746 – 70748



Câble de sécurité
N° de commande
70738 – 70740



**Crochets de sus-
pension**
N° de commande 70750



Châssis
Configurable /
sur demande

Plus d'informations à partir de la page 252

6	7	8	9	10	11
2 435	2 635	2 835	3 035	3 235	3 435
1 160	1 360	1 560	1 760	1 960	2 160
820	820	820	820	820	820
3 635	3 883	4 307	4 731	5 142	5 566
600936	600937	600938	600939	600940	600941
600946	600947	600948	600949	600950	600951
600956	600957	600958	600959	600960	600961
600976	600977	600978	600979	600980	600981



Photo n° de commande 600916





Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La hauteur et la largeur libre
- Des parties de montée de différentes hauteurs ou inclinaison
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les systèmes de fixation

www.steigtechnik.de/konfigurator





	Nombre de marches		
	3	4	5
A Hauteur totale en mm	1 955	2 205	2 445
B Hauteur libre en mm	680	930	1 170
C Largeur libre de la plate-forme en mm	741	741	741
D Portée en mm	1 845	2 082	2 342

Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600903	600904	600905

Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600913	600914	600915

Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600923	600924	600925

Deuxième main courante ou garde-corps contre supplément	N° de commande	600963	600964	600965

Saut de loup 60°



Inclinaison
60°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Saut de loup permanent en aluminium avec inclinaison de 60°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 et 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernières marches (profondeur : 225 mm) montées à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 910 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante et garde-corps unilatéraux de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur : 1 100 mm)
- Deuxième main courante nécessaire selon la norme DIN EN ISO 14122-3 et disponible contre supplément
- Extrémités inférieures des montants dotées d'équerres de base robustes pour fixation au sol
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : 1,5 kN/m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Barre de sécurité

N° de commande
70746 – 70748



Câble de sécurité

N° de commande
70738 – 70740



Crochets de sus-
pension

N° de commande 70750



Châssis

Configurable /
sur demande

Plus d'informations à partir de la page 252

6	7	8	9	10	11
2 690	2 935	3 165	3 395	3 625	3 855
1 415	1 660	1 890	2 120	2 350	2 580
741	741	741	741	741	741
2 652	2 912	3 182	3 442	3 712	3 972
600906	600907	600908	600909	600910	600911
600916	600917	600918	600919	600920	600921
600926	600927	600928	600929	600930	600931
600966	600967	600968	600969	600970	600971




Photo n° de commande 303408

Passerelle 70°



Inclinaison
70°

- Saut de loup permanent en aluminium avec inclinaison de 70°
- Montées composées d'échelles d'appui à marches avec marches striées d'une profondeur de 80 mm
- Jonction marches/montants sertie quatre fois
- Longueur de plate-forme : 800 mm
- Largeur de plate-forme : 650 mm
- Main courante des deux côtés et garde-corps avec barres au niveau du sol et des genoux en tubes de section ronde de Ø 35 mm
- Barres transversales et équerre de base pour une fixation sûre au sol
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Homologué conformément à la norme DIN EN ISO 14122-3
- Hauteur personnalisée sur demande
- Charge maximale : 150 kg



Nombre de marches	4	5	6	7	8
A Hauteur totale en mm	2 051	2 286	2 521	2 756	2 991
B Hauteur libre en mm	876	1 111	1 346	1 581	1 816
C Largeur libre de la plate-forme en mm	701	701	701	701	701
D Portée en mm	1 208	1 380	1 550	1 721	1 892
Largeur de traverses en mm	780	780	780	780	780
Poids en kg	30,7	32,9	38,8	40,9	43,1
N° de commande	303404	303405	303406	303407	303408

Largeur de marches 600 mm


Accessoire compatible




Cuvette porte-outils
N° de commande 19273



Câble de sécurité
N° de commande 50125



Revêtement clip-step



Revêtements clip-step R 13

Plus d'informations à partir de la page 252



Antidérapant pour
que vous ne perdiez
pas l'équilibre !

- Stabilité optimale grâce aux revêtements clip-step ou aux barreaux dotés d'un revêtement en corindon R 13
- Idéal pour les environnements de travail particulièrement exigeants ou les plus hautes exigences en matière de sécurité dans les zones humides et huileuses
- Apposition jusqu'à la hauteur maximale de marche/ barreau en guise de contrôle visuel
- Revêtements pour échelles à marches également disponibles en tant que kit d'équipement ultérieur et pièce de rechange



Revêtement en corindon R 13 et revêtements clip-step R 13 également disponibles en jaune (RAL 1021) afin, par exemple, de marquer la dernière marche

Échelle à plate-forme mobile

Les solutions d'accès ou les surfaces de travail mobiles



Inclinaison 45°
Inclinaison 60°



Livraison rapide
10 jours ouvrés

Fabrication dans le respect de la série de normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 131-7. Les escaliers, sauts de loup et passerelles sont fabriqués sur commande. Tout échange est par conséquent exclu.



Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles indiqués ci-dessous.



Revêtement des marches R 9
Aluminium strié



Revêtement des marches R 13
Caillebotis aluminium



Revêtement des marches R 12
Caillebotis en acier



Revêtement des marches R 13
Tôle en aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
Tôle d'acier perforée



Revêtement des marches R 13
Revêtement corindon R 13 noir ou jaune

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1



2



3



4



5

1. Vaste choix de largeurs et de revêtements
Marches et plates-formes disponibles en différentes version

2. Sécurité à portée de main
Main courante et garde-corps fixes ou enfichables pour plus de sécurité

3. Matériaux de haute qualité
Ferrures et raccords vissés protégés contre la corrosion

4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : montants rectangulaires)

5. Châssis
Les châssis relevables et abaissables assurent sécurité et confort



Photo n° de commande 600788



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation
- Les protections antichocs

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escalier mobile à plate-forme, 45°




Inclinaison
45°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Escaliers mobiles à plate-forme en aluminium avec une inclinaison de 45°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 ou 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme sur 3 côtés de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur du garde-corps : 1 100 mm)
- Deux roulettes orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et deux roulettes fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d'un endroit à un autre. Les blocages intégrés (Totalstop) permettent de garantir une stabilité sécurisée
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



	Nombre de marches	4	5	6	7	8	9
A Hauteur de travail en mm		2 830	3 040	3 250	3 460	3 670	3 870
B Hauteur totale en mm		1 930	2 140	2 350	2 560	2 770	2 970
C Hauteur verticale en mm		830	1 040	1 250	1 460	1 670	1 870
D Portée en mm		1 568	1 801	2 009	2 221	2 434	2 646
E Largeur du châssis en mm		1 130	1 130	1 130	1 130	1 130	1 400
Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600764	600765	600766	600767	600768	600769
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600784	600785	600786	600787	600788	600789
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600804	600805	600806	600807	600808	600809

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Cuvette porte-outils
N° de commande
19274 – 19276



Barre de sécurité
N° de commande
70746 – 70748



Câble de sécurité
N° de commande
70738 – 70740



Châssis
Configurable /
sur demande

Plus d'informations à partir de la page 252

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4 080	4 290	4 500	4 700	4 910	5 120	5 330	5 540	5 750	5 950
3 180	3 390	3 600	3 800	4 010	4 220	4 430	4 640	4 850	5 050
2 080	2 290	2 500	2 700	2 910	3 120	3 330	3 540	3 750	3 950
2 851	3 063	3 271	3 480	3 689	3 901	4 111	4 323	4 573	4 573
1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
600770	600771	600772	600773	600774	600775	600776	600777	600778	600779
600790	600791	600792	600793	600794	600795	600796	600797	600798	600799
600810	600811	600812	600813	600814	600815	600816	600817	600818	600819



Photo n° de commande 600728



Un produit personnalisé en quelques clics, 24h/24 !

Vous pouvez configurer entre autres :

- La longueur, la largeur, la hauteur
- La version de la main courante et du garde-corps (p.ex. enfichable)
- Les éléments de raccordement en acier inoxydable
- Les systèmes de fixation
- Les protections antichocs

www.steigtechnik.de/konfigurator

Escalier mobile à plate-forme, 60°




Inclinaison
60°



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié

- Escaliers mobiles à plate-forme en aluminium avec une inclinaison de 60°
- Largeurs de marches et de plates-formes : 600, 800 ou 1 000 mm
- Longueur de plate-forme : 460 mm
- Dernière marche (profondeur : 225 mm) montée à la même hauteur que la plate-forme (surface de marche totale : 685 mm)
- Version standard des marches et plates-formes en aluminium strié (R 9), également disponible en option avec d'autres revêtements (voir aperçu à droite)
- Main courante des deux côtés et garde-corps de plate-forme sur 3 côtés de Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur du garde-corps : 1 100 mm)
- Deux roulettes orientables de Ø 100 mm sur la partie de montée et deux roulettes fixes de Ø 125 mm en tant que châssis transversal sur la pièce de soutien garantissent un déplacement facile d'un endroit à un autre. Les blocages intégrés (Totalstop) permettent de garantir une stabilité sécurisée
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



Nombre de marches	4	5	6	7	8	9
A Hauteur de travail en mm	2 970	3 210	3 450	3 690	3 940	4 180
B Hauteur totale en mm	2 070	2 310	2 550	2 790	3 040	3 280
C Hauteur verticale en mm	970	1 210	1 450	1 690	1 940	2 180
D Portée en mm	1 321	1 451	1 606	1 736	1 871	2 001
E Largeur du châssis en mm	1 130	1 130	1 130	1 130	1 400	1 400
Largeur de marches 600 mm	N° de commande	600704	600705	600706	600707	600708
		600709				
Largeur de marches 800 mm	N° de commande	600724	600725	600726	600727	600728
		600729				
Largeur de marches 1 000 mm	N° de commande	600744	600745	600746	600747	600748
		600749				

Revêtement des marches en option (configurable et sur demande)

	Profondeur de marches en mm	Largeur de marche en mm
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000
	225	600
		800
		1 000

La profondeur des marches peut varier en fonction des normes et constructions

Accessoires



Cuvette porte-outils
N° de commande
19274 – 19276



Barre de sécurité
N° de commande
70746 – 70748



Câble de sécurité
N° de commande
70738 – 70740



Châssis
Configurable /
sur demande

Plus d'informations à partir de la page 252

10	11	12	13	14	15	16
4 420	4 660	4 900	5 150	5 400	5 640	5 880
3 520	3 760	4 000	4 250	4 500	4 740	4 980
2 420	2 660	2 900	3 150	3 400	3 640	3 880
2 136	2 266	2 401	2 536	2 671	2 801	2 986
1 400	1 400	1 400	1 400	1 800	1 800	1 800
600710	600711	600712	600713	600714	600715	600716
600730	600731	600732	600733	600734	600735	600736
600750	600751	600752	600753	600754	600755	600756

Passerelles, installations de dégivrage


Solutions d'accès pour l'intérieur et l'extérieur

04



Livraison rapide
10 jours ouvrés

Passerelles, installations de dégivrage Fabrication dans le respect de la série de normes européennes DIN EN ISO 14122 ainsi que DIN EN 1004.

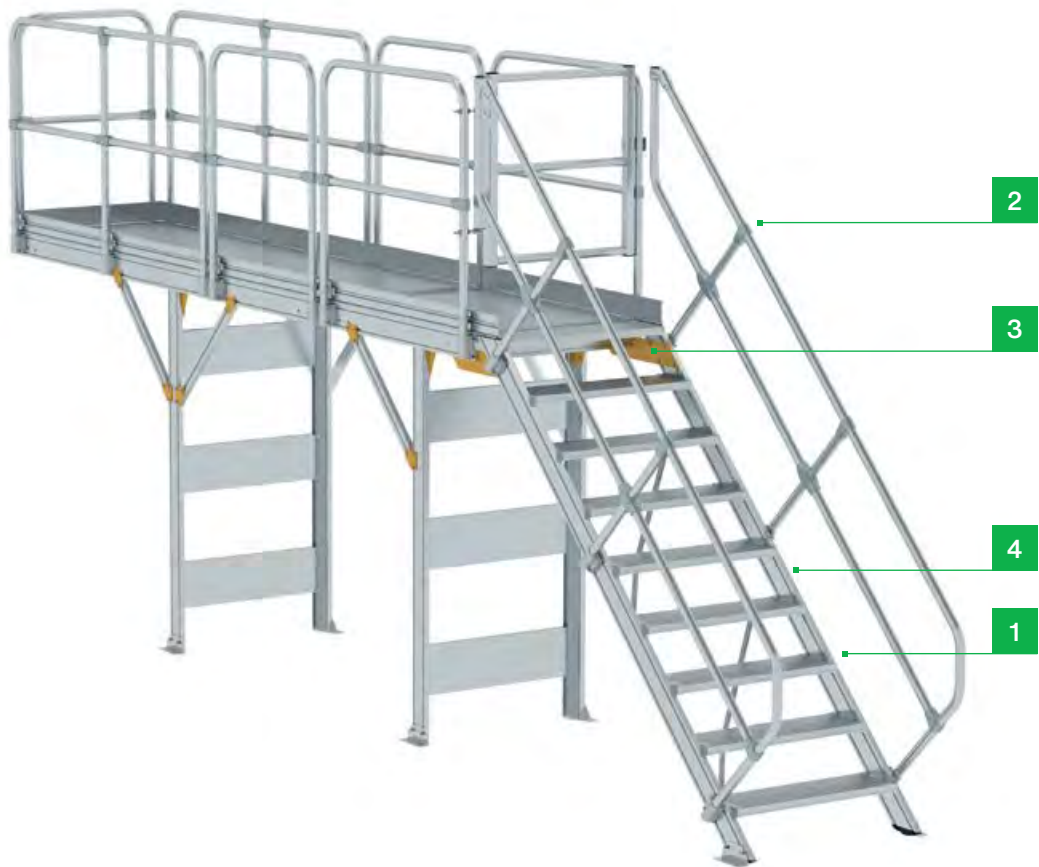

Revêtements des marches

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et d'appui sont signalées par les symboles indiqués ci-dessous.



Revêtement des marches R 9
en aluminium strié



Revêtement des marches R 13
en caillebotis en aluminium



Revêtement des marches R 12
en caillebotis en acier



Revêtement des marches R 13
en tôle d'aluminium perforée



Revêtement des marches R 13
en tôle d'acier perforée



Revêtement des marches R 13
Revêtement corindon R 13 noir ou jaune

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8

01

04



1. Vaste choix de largeurs et de revêtements
Marches et plates-formes disponibles en différentes versions

2. Sécurité à portée de main
Main courante et garde-corps fixes ou enfichables pour plus de sécurité



3. Matériaux de haute qualité
Ferrures et raccords vissés protégés contre la corrosion


4. Qualité à la pointe de l'industrie
Stable et robuste, pour une utilisation intensive au quotidien (ex. : montants rectangulaires)



Système modulaire pour passerelles

Pour vos exigences et situations particulières, vous pouvez, en plus des modules de passerelle qui vous sont propres, également composer votre passerelle de manière individuelle à partir de notre système modulaire.

Une installation de passerelle complète se compose d'au moins :

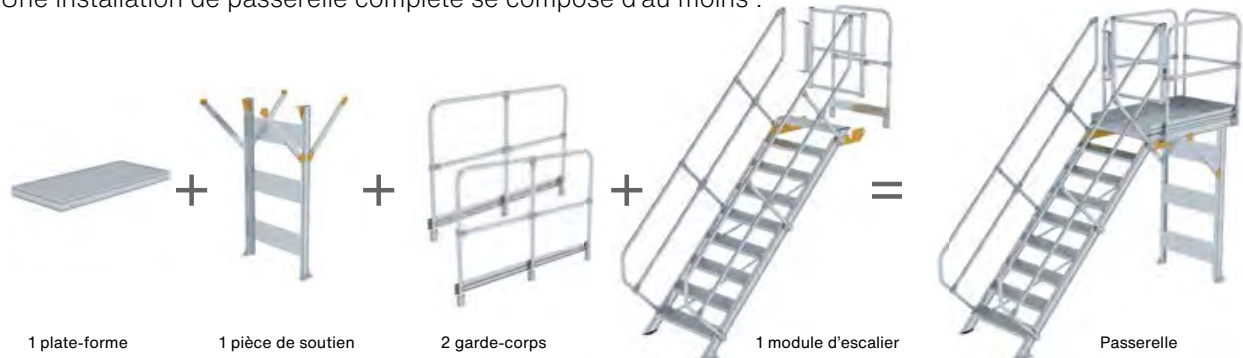

Remarque : Veuillez indiquer la hauteur exacte nécessaire (bord supérieur de la plate-forme) lors de votre commande. Les modules sont livrés exactement selon les exigences. Autres inclinaisons disponibles sur demande.



Photo n° de commande 632102



Photo n° de commande 632201



Plate-forme

Pour ce faire, sélectionnez l'une des options suivantes :

Revêtement de plate-forme	Longueur de plate-forme (en mm)	Largeur de plate-forme en mm	N° de commande
Aluminium strié	1 260	850	632101
	1 860	850	632102
	3 060	850	632103

Pièce de soutien

- 1 pièce de soutien est nécessaire pour chaque plate-forme

Hauteur de plate-forme en mm	Largeur de plate-forme en mm	N° de commande
1 250 – 2 499	850	632201
2 500 – 3 000	850	632202

Console murale

- Pour fixer les passerelles directement sur le mur d'un bâtiment

Largeur de plate-forme en mm	N° de commande
1 000	600102

Garde-corps rigide

- Veuillez noter que vous avez besoin de deux garde-corps pour chaque plate-forme

Longueur de plate-forme en mm	Hauteur de garde-corps en mm	N° de commande
1 260	1 100	632230
1 860	1 100	632231
3 060	1 100	632232



Photo n° de commande 632230

Garde-corps enfichable

- Fixation du garde-corps au moyen de gaines et de fermetures rapides. Démontable simplement et sans outils

Longueur de plate-forme en mm	Hauteur de garde-corps en mm	N° de commande
1 260	1 100	632233
1 860	1 100	632234
3 060	1 100	632235



Photo n° de commande 632233

Module d'escalier



Revêtement des marches R 9 en aluminium strié



Configurer en ligne : www.steigtechnik.de/konfigurator

- Un module d'escalier est composé d'un escalier avec main courante des deux côtés, d'un garde-corps frontal ainsi que d'une porte de sécurité (la plate-forme doit être commandée séparément)
- Exécution standard des marches en aluminium strié (R 9), également disponible en option caillebotis en acier (R 12), caillebotis en aluminium (R 13), tôle d'acier perforée (R 13) ou tôle d'aluminium perforée (R 13)
- Inclinaison : 45°
- Largeur de marches : 800 mm
- Profondeur de marche : 225 mm
- Mains courantes et garde-corps rigides des deux côtés avec barres à la hauteur des pieds et des genoux (hauteur : 1 100 mm)
- Fixation sûre au moyen d'équerres de base
- Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg



Photo n° de commande 632309

Nombre de marches	Bord supérieur de la plate-forme en mm	Portée en mm	N° de commande
6	1 250	1 800	632306
7	1 460	2 010	632307
8	1 670	2 220	632308
9	1 870	2 420	632309
10	2 080	2 650	632310
11	2 290	2 850	632311
12	2 500	3 060	632312
13	2 700	3 260	632313
14	2 910	3 470	632314
15	3 120	3 680	632315



Configurer en ligne :
www.steigtechnik.de/konfigurator

Installation de dégivrage en conception modulaire fixe

- Pour l'enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour la réparation des bâches de camions et de structures
- Construction sans entretien en profilés d'aluminium résistants à la corrosion et pièces de raccordement en acier inoxydable pour montage fixe
- Longueurs totales et configurations individuelles possibles grâce à une conception modulaire efficace
- Revêtement de marches et de plate-forme en caillbotis acier antidérapant (R 12) pour toutes les conditions climatiques. La configuration des trous empêche également l'engorgement et la rétention de la saleté et de la neige
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique
- Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur des pieds et des genoux permet de garantir une sécurité élevée au travail (hauteur : 1 100 mm)
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires prémontés avec instructions de montage
- La conception est conforme aux normes DIN EN ISO 14122-2 et -3
- Charge maximale : 1,5 kN / m², charge max. marches 150 kg, charge max. totale 300 kg

Module 1

- Longueur de plate-forme : 1 270 mm

Longueur de plate-forme en mm	1 270
Largeur de plate-forme en mm	860
Hauteur de plate-forme en mm	3 000
Hauteur totale en mm	4 100
Largeur totale en mm	960
Hauteur de garde-corps en mm	1 100
Poids en kg	70,0
N° de commande	70501



Module 2

- Longueur de plate-forme : 1 870 mm

Longueur de plate-forme en mm	1 870
Largeur de plate-forme en mm	860
Hauteur de plate-forme en mm	3 000
Hauteur totale en mm	4 100
Largeur totale en mm	960
Hauteur de garde-corps en mm	1 100
Poids en kg	80,0
N° de commande	70502



Module 3

- Longueur de plate-forme : 3 070 mm

Longueur de plate-forme en mm	3 070
Largeur de plate-forme en mm	860
Hauteur de plate-forme en mm	3 000
Hauteur totale en mm	4 100
Largeur totale en mm	960
Hauteur de garde-corps en mm	1 100
Poids en kg	125,0
N° de commande	70503



Module 4

- Escaliers à 45°, avec plate-forme, portes de sécurité à fermeture automatique et garde-corps frontal

Longueur de plate-forme en mm	690
Largeur de plate-forme en mm	860
Hauteur de plate-forme en mm	3 000
Hauteur totale en mm	800
Largeur totale en mm	240
Hauteur de garde-corps en mm	45°
Poids en kg	180,0
N° de commande	70521





Échafaudage de dégivrage en conception modulaire fixe

- Pour l'enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour la réparation des bâches de camions et de structures
- Système d'échafaudage sans entretien en aluminium avec stabilisateurs pour montage fixe
- Extensible de manière économique et modulaire
- Revêtements de marches et de plate-forme durables et résistants aux intempéries
- L'accès à la passerelle s'effectue de manière confortable au moyen d'un escalier à 45° avec mains courantes des deux côtés et une porte de sécurité à fermeture automatique
- Le garde-corps des deux côtés avec barre à la hauteur des pieds et des genoux permet de garantir une sécurité élevée au travail (hauteur : 1 000 mm)
- Montage facile grâce à une livraison en groupes modulaires avec instructions de montage
- La conception est conforme aux normes DIN EN 1004 et DIN EN ISO 14122-2 et -3
- Charge maximale : 2,0 kN/m², charge max. marches : 150 kg

Hauteur de plate-forme en mm	3 150
Hauteur de garde-corps en mm	1 000
Hauteur totale en mm	4 250
Largeur de marche en mm	600
Largeur, stabilisateurs compris en mm	2 449
Portée en mm	8 662
Longueur échafaudage en mm	5 682
Poids en kg	550,0
N° de commande	70504

Accessoires



Déneigeuse
N° de commande 70531

Plus d'informations à partir de la page 252

Échafaudage de dégivrage mobile

- Pour l'enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour la réparation des bâches de camions et de structures
- Système d'échafaudage compact et stable en aluminium
- Facile à déplacer grâce à quatre roulettes orientables et peut donc également être utilisé à n'importe quel endroit.
- Sans entretien, durable et résistant aux intempéries
- Échelle d'accès inclinée avec main courante et marches de 100 mm de profondeur en tôle d'aluminium perforée (R 13) plus marche d'accès
- Plate-forme antidérapante en caillebotis aluminium (R 13) avec trappe de passage. La configuration des trous empêche également l'engorgement et la rétention de la saleté et de la neige
- Garde-corps sur 4 côtés avec barre à la hauteur des pieds et des genoux pour une sécurité élevée au travail
- Montage facile sans outils via des raccords par emboîtement et des griffes de verrouillage à fermeture automatique
- La conception est conforme à la norme DIN EN 1004
- Charge maximale : 1,5 kN / m²
- Livraison rapide (3 – 5 jours ouvrés)

Hauteur de plate-forme en mm	2 800
Hauteur de garde-corps en mm	1 000
Hauteur totale en mm	3 900
Largeur de marche, échelle inclinée en mm	100
Largeur en mm	1 320
Longueur échafaudage en mm	3 000
Poids en kg	190,0
N° de commande	70500

La quantité nécessaire de lest figure dans les instructions de montage et d'utilisation.

Accessoires



Déneigeuse
N° de commande 70531

Plus d'informations à partir de la page 252





Système de garde-corps

- Utilisation universelle
- Montage facile
- Construction robuste
- Design esthétique
- Tous les éléments de raccordement sont également disponibles en acier inoxydable sur demande

Nos éléments de raccordement et tubes d'un diamètre extérieur de Ø 40 mm pour système de garde-corps peuvent être réalisés dans toutes les variantes de construction. La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé, pour une installation en intérieur. Contre supplément, une version en acier inoxydable est également disponible pour une utilisation en extérieur. Un traitement de surface tel qu'un revêtement par pulvérisation, peut être réalisé dans toutes les couleurs RAL usuelles sur demande.

Aperçu des raccords

Raccord de tube, pièce en T



N° de commande 984010

Raccord de tube, croisillon



N° de commande 984011

Raccord de tube, pièce d'angle



N° de commande 984012

Raccord de tube articulé 0 - 90°



- 2 pièces nécessaires ; 1 pièce n° de commande 986031 nécessaire

N° de commande 984013

Raccord de tube Raccord de garde-corps 45° 0 - 90°



N° de commande 984035

Raccord de tube articulé 0 - 90°



- 1 pièce supplémentaire nécessaire, n° de commande 986031

N° de commande 984014

Raccord d'angle tête à 90°



N° de commande 984025

Raccord d'angle à 90° ouvert



N° de commande 984026

Pièce articulée de garde-corps



N° de commande 984023

Gaine de garde-corps



N° de commande 984015

Gaine d'enfichage



N° de commande 984028

Support mural



N° de commande 984018

Support au sol



- Diamètre de la plaque de fixation : 100 mm

N° de commande 984019

Pièce de remplissage de garde-corps



- Nécessaire si le garde-corps est prévu en version rigide

N° de commande 984016

Goupille pour tube



N° de commande 984037

Embout 108 x 25



N° de commande 983064

Bouchon de fermeture Ø 40 x 3



N° de commande 986004

Vis en T à encoche



M8 x 18 compl. M8 x 55 compl.
N° de commande 986002 986003

Vis d'assemblage



M8 x 25 compl.
N° de commande 986031

Barre au niveau du sol



108 x 25 x 7 050 108 x 25 x 3 500
N° de commande 986062 986063

Tube rond AL



Ø 40 x 3 x 7 000 Ø 40 x 3 x 3 500
N° de commande 984022 986007

Accessoires et pièces de rechange

Escaliers, sauts de loup, passerelles

Nos accessoires éprouvés rendent nos produits encore plus pratiques et sûrs à utiliser. Pour toute notre offre de produits, nous continuons à proposer les accessoires et pièces de rechange standard, à monter soi-même, pendant de nombreuses années.



Châssis pour escaliers à plate-forme

- Pour lever et baisser confortablement les escaliers à plate-forme avant ou après le déplacement
- Actionnement ergonomique par levier de commande manuel ou à pédale
- Disponible en différentes versions



Configurer en ligne :
www.steigtechnik.de/konfigurator

ZBS 1-2



- 2 roulettes orientables relevables et abaissables à l'aide du levier de commande
- Levier de commande avec boulons de sécurité au choix à droite ou à gauche
- Course de travail 50 mm
- Roulettes orientables de Ø 125 mm à Ø 200 mm au choix

ZBS 1-4



- 4 roulettes orientables relevables et abaissables à l'aide du levier de commande
- Levier de commande avec boulons de sécurité au choix à droite ou à gauche
- Course de travail 50 mm
- Roulettes orientables de Ø 125 mm à Ø 200 mm au choix

ZBS 2-2



- 2 roulettes orientables avec levier de commande à pédale
- Roulettes orientables de Ø 100 mm à Ø 200 mm au choix
- La position du levier de commande à pédale peut varier en fonction du revêtement des marches

ZBS 2-4



- 4 roulettes orientables avec levier de commande à pédale
- Roulettes orientables de Ø 100 mm à Ø 200 mm au choix
- La position du levier de commande à pédale peut varier en fonction du revêtement des marches

ZBS 3-2



- 2 roulettes orientables avec actionnement à frein hydraulique
- Roulettes orientables de Ø 160 mm ou Ø 200 mm au choix

ZBS 3-4



- 4 roulettes orientables avec actionnement à frein hydraulique
- Roulettes orientables de Ø 160 mm ou Ø 200 mm au choix

ZBS 4



- 2 roulettes orientables avec levier de commande à pédale
- Levier de commande à pédale à droite sous la première marche
- Roulettes orientables Ø 100 mm

ZBS 5



- 2 roulettes orientables avec levier de commande à pédale situé entre les deux
- Roulettes orientables Ø 125 mm



Photo n° de commande 600100

Console murale

Convient pour la largeur des marches	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	600100	600101	600102
Pour main courante des deux côtés			
N° de commande	600101	600102	600129



Photo n° de commande 650103

Garde-corps frontal

Convient pour la largeur des marches	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	650103	650104	650105



Photo n° de commande 690070

Cadre de soutien pour escaliers

- 45° / 60° / 90° sous la plate-forme

Hauteur de plate-forme en mm	500 – 1 000	1 001 – 2 000	2 001 – 3 000	3 001 – 4 000
N° de commande	690070	690075	690080	690085

Cuvette porte-outils pour garde-corps ≥ 800 mm



- L x l x H mm 100 x 300 x 600

N° de commande	300108
----------------	--------

Équerre de base pour fixation au sol



- 1 jeu = 2 pièces

N° de commande	600125
----------------	--------

Câble de sécurité



N° de commande 70739

- Câble de sécurité avec mousquetons et vis à œillet pour largeurs de plate-forme de 600 / 800 / 1 000 mm

Largeur de la plate-forme	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	70738	70739	70740

Câble de sécurité



- Câble de sécurité avec mousquetons et vis à œillet pour largeur de plate-forme de 600 mm
- Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408

Largeur de la plate-forme	600 mm
N° de commande	50125



N° de commande 19274 et n° de commande 19276

Cuvette porte-outils

- Avec support et fixation
- Compatibles avec les plages de serrage de Ø 38 à 51 mm, utilisation universelle
- Charge max. : env. 10 kg

Dimensions	500 x 200 mm	800 x 300 mm
N° de commande	19274	19276

Cuvette porte-outils



- Avec support et fixation
- Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408
- Charge max. : env. 10 kg
- 500 x 220 mm

N° de commande	19273
----------------	-------

Crochets de suspension



- Crochets de positionnement pour garde-corps enfichables de Ø 40 mm

N° de commande	70750
----------------	-------

Barre de sécurité



N° de commande 70747

- Barre de sécurité avec barre à la hauteur des genoux pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm

Largeur de la plate-forme	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	70746	70747	70748

Déneigeuse avec support



- Déneigeuse à neige stable et robuste en aluminium
- Manche isolé et antidérapant
- Pour toutes les installations et tous les échafaudages de dégivrage
- Support compris

Longueur en mm	3 200
Largeur en mm	835
Poids en kg	3,0
N° de commande	70531

Portes de sécurité télescopiques

- Conforme à la norme DIN EN ISO 14122
- Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm réglables de manière fixe
- Possibilité d'adaptation sur site à des dimensions intermédiaires grâce à des trous de perçage supplémentaires
- Montage facile

N° de commande	70772
----------------	-------

Porte de sécurité

- Conforme à la norme DIN EN ISO 14122
- Portes de sécurité pour largeurs de plate-forme 600 / 800 / 1 000 mm
- Longueur de plate-forme min. : 600 mm largeur = longueur 1 000 mm / 800 mm largeur = longueur 1 200 mm / 1 000 mm largeur = longueur 1 400 mm
- Montage facile

	600 mm	800 mm	1 000 mm
N° de commande	70735	70736	70737



Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step

- Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408
- Effet antidérapant optimisé, marche assurée, maintien confortable.
Se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche

N° de commande passerelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
303404	50262
303405	50264
303406	50266
303407	50268
303408	50270

Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R 13

- Convient pour passerelle 70° avec n° de commande 303404 – 303408
- Revêtement certifié antidérapant
- Sécurité au travail renforcée, notamment dans les environnements de travail humides et huileux
- Se clipse sur toute sa surface et de manière adaptée sur la marche

N° de commande passerelle	N° de commande Kit d'équipement ultérieur
303404	41652
303405	41654
303406	41656
303407	41658
303408	41660

Plaquette de contrôle

- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175

Autocollant d'inventaire

- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176



Une qualité sans
compromis, dans
les moindres détails.

05 Échafaudages


Échafaudages roulants	258
Échafaudages pliants	276
Accessoires et pièces de rechange	284

Échafaudages

Montage simple et rapide, association flexible

Livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Certifié GS, conformément à la norme DIN EN 1004 ou conception testée conformément aux principes de contrôle applicables pour petits échafaudages, à l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV et aux réglementations DGUV applicables.

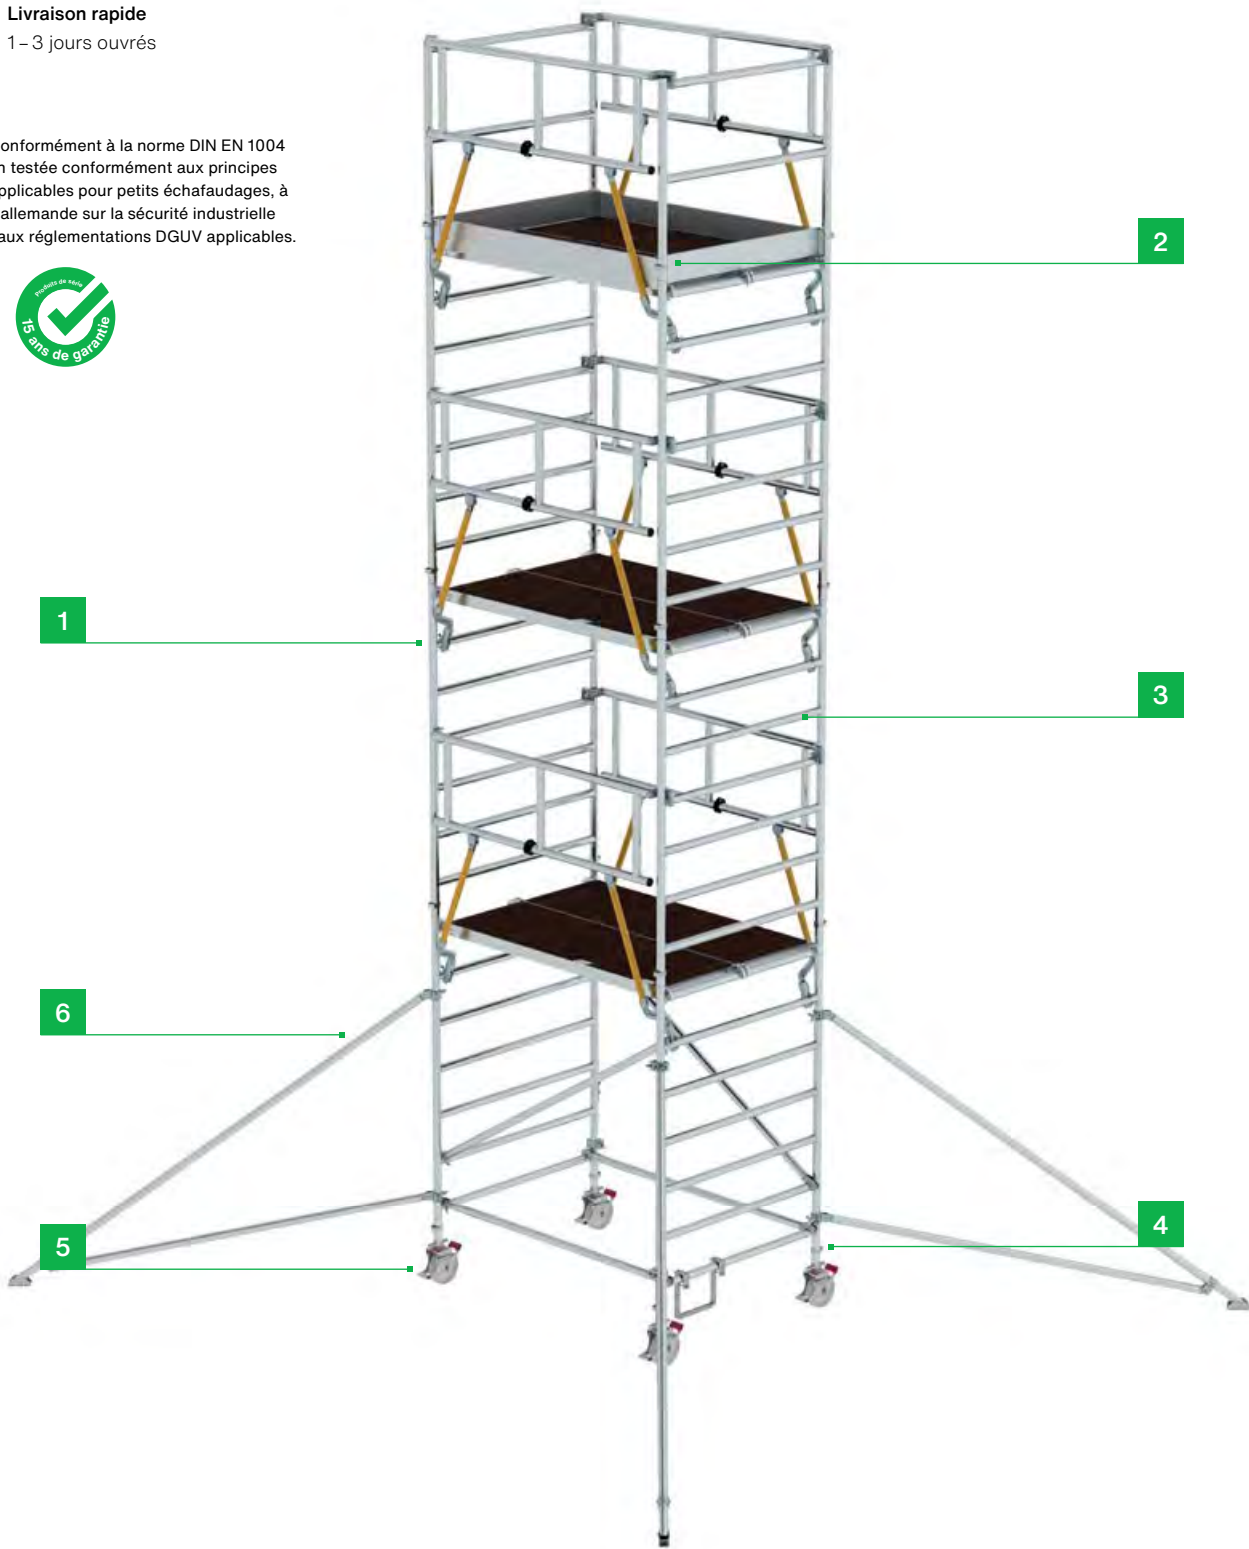

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Raccordement stable
Mâchoires d'échafaudage à fermeture automatique avec géométrie sophistiquée
Pour un raccordement sécurisé

2. Qualité à la pointe de l'industrie
Cadre soudé en tubes cylindriques, composants allégés

3. Antidérapant
Barreaux complètement profilés pour une montée et une descente sécurisées

4. Plus de perte
Raccordement de chaque élément du cadre avec un système novateur de clips à ressort

5. Base flexible
Roulettes orientables avec compensation de la hauteur et répartition des charges au centre lorsque les freins sont activés

6. Stabilité
Stabilisateur réglable avec pied orientable



Photo n° de commande 125100

 Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent des informations à ce sujet.

FlexxTower

 Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Échafaudage roulant en tube en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés pour des hauteurs de travail jusqu'à 6,1 m
- Pour les postes de travail plus bas, l'échafaudage peut être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures
- Grâce à la trappe de passage intégrée dans les plates-formes (méthode 3 T), montage et démontage rapides et sûrs de niveau à niveau par une seule personne (deux personnes maximum pour l'utilisation)
- Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement et dispositifs de blocage rapide
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Transport et rangement pratiques grâce à l'empilage compact des éléments séparés qui se transforment en chariot
- Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs triangulaires rabattables à pied orientable – idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec répartition des charges au centre et broches pour compensation de la hauteur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps revêtu par pulvérisation avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,1
Hauteur d'échafaudage en m	5,30
Hauteur de la plate-forme en m	4,10
Taille de la plate-forme L x l m	1,20 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m	1,30 x 0,80 x 1,20
Poids en kg	127,0
N° de commande	125100

FlexxTower SG

- Échafaudage roulant en tube en aluminium robuste avec éléments de cadre soudés pour des hauteurs de travail jusqu'à 6,1 m
- Pour les postes de travail plus bas, l'échafaudage peut être monté de manière flexible à des hauteurs inférieures
- Sécurité totale grâce aux garde-corps avancés, montage et démontage possibles par une personne de niveau à niveau (utilisation par jusqu'à deux personnes)
- Montage sans outil grâce aux raccords par emboîtement et dispositifs de blocage rapide
- Faible poids des pièces détachées pour une manipulation aisée
- Transport et rangement pratiques grâce à l'empilage compact des éléments séparés qui se transforment en chariot
- Flexibilité et stabilité élevées grâce à des stabilisateurs triangulaires rabattables à pied orientable – idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec répartition des charges au centre et broches pour compensation de la hauteur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps revêtu par pulvérisation avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	6,1
Hauteur d'échafaudage en m	5,30
Hauteur de la plate-forme en m	4,10
Taille de la plate-forme L x l m	1,20 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m	1,38 x 0,83 x 1,86
Poids en kg	130,0
N° de commande	125111



Photo n° de commande 125111

 Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent des informations à ce sujet.

NOU-
VEAU !

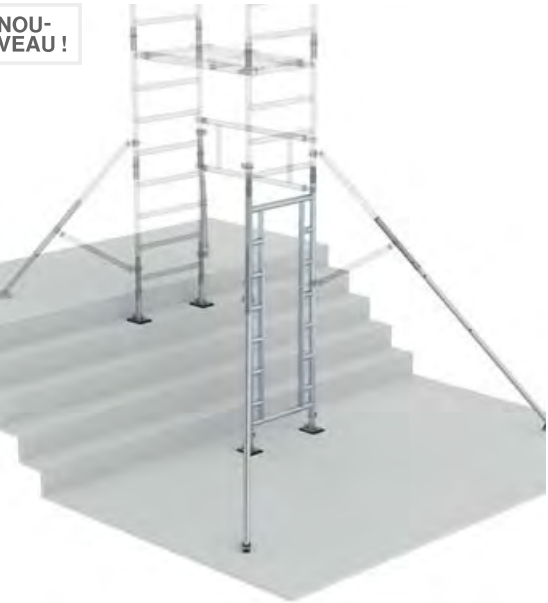


Photo n° de commande 12909

Kit escalier FlexxTower 1

- Kit d'extension pour FlexxTower (n° de commande 125100, 125111) en tube cylindrique robuste en aluminium et éléments de cadre soudés
- Pour un montage de l'échafaudage à une personne dans des escaliers

Composé de :

- Cadre de rehaussement avec solution d'accès pour une montée confortable
- Quatre pieds réglables en continu avec plaques en caoutchouc qui n'abîment pas le sol
- Deux stabilisateurs triangulaires longs et télescopiques comme kit de transformation pour une grande stabilité

Kit escalier FlexxTower 2

- Extension du kit escalier FlexxTower 1
- Pour le montage d'un échafaudage à une personne dans les escaliers, avec accès permettant d'utiliser les escaliers (n° de commande 12909 nécessaire).

Composé de :

- Un cadre de rehaussement supplémentaire avec accès
- Une échelle suspendue pour accéder à l'échafaudage

Version	Kit escalier 1	Kit escalier 2
Poids en kg	25,0	10,8
N° de commande	12909	12910

Accessoires et pièces de rechange pour FlexxTower

Double garde-corps



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Revêtement par pulvérisation de couleur RAL 1021

N° de commande	12955
----------------	-------

Garde-corps de sécurité FlexxTower



- Convient pour FlexxTower (n° de commande 125100) et FlexxTower SG (n° de commande 125111)
- Pour le montage et le démontage sécurisés de l'échafaudage

N° de commande	12956
----------------	-------

Cadre de rehaussement



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Hauteur : 1 000 mm

N° de commande	12905
----------------	-------

Planche de bordure frontale



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Longueur : 600 mm
- En aluminium

N° de commande	12913
----------------	-------

Plate-forme avec trappe



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Taille de la plate-forme : 1 200 x 600 mm

N° de commande	12931
----------------	-------

Planche de bordure latérale



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Longueur : 1 200 mm
- En aluminium

N° de commande	12943
----------------	-------

Stabilisateur triangulaire



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Télescopique
- Pied orientable avec revêtement caoutchouc inclus

N° de commande	12926
----------------	-------

Roulettes orientables de Ø 125 mm



- Convient pour le FlexxTower (numéro de commande 125100)
- Répartition des charges au centre
- Avec broche pour le réglage de la hauteur

N° de commande	12973
----------------	-------

NOU-
VEAU !



Photo n° de commande 173437

Échafaudage roulant SG avec traverses mobiles et plate-forme double

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées
- Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 13,62 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

Traverses mobiles non comprises dans la livraison standard				
A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	5,07	6,66	7,78
B Hauteur d'échafaudage en m	3,61	4,17	5,76	6,88
C Hauteur de plate-forme en m	2,51	3,07	4,66	5,78
Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m				
Poids en kg	118,0	124,0	226,0	242,0
N° de commande	173237	173337	173437	173537
Taille de la plate-forme 2,45 x 1,35 m				
Poids en kg	141,0	147,0	267,0	284,0
N° de commande	174237	174337	174437	174537
Taille de la plate-forme 3,00 x 1,35 m				
Poids en kg	150,0	156,0	282,0	299,0
N° de commande	175237	175337	175437	175537


Les dimensions en hauteur sans traverses mobiles sont toutes réduites de 0,10 m

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 1,35										2,45 x 1,35										3,00 x 1,35											
Hauteur de la plate-forme en m		2,51	3,07	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62		2,51	3,07	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62		2,51	3,07	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62
Liste de pièces	Comm. N°	173237	173337	173437	173537	173637	173737	173837	173937	173037	173137	Comm. N°	174237	174337	174437	174537	174637	174737	174837	174937	174037	174137	Comm. N°	175237	175337	175437	175537	175637	175737	175837	175937	175037	175137
Cadre de rehaussement 1,0 m	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
Cadre de rehaussement 2,0 m	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Cadre de rehaussement 0,5 m	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadre de garde-corps	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garde-corps avancé	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27993	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27994	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Plate-forme avec trappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Plate-forme s. trappe	27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27930	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27934	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Planche de bordure frontale	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barre diagonale	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	27908	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	27938	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2
Barre horizontale	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateurs	27927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traverses mobiles 2,5 m	27925	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
Roulettes orientables de Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Arceau d'accès	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		Lestage en kg										Lestage en kg										Lestage en kg									
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montage Structure	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	130	200	60	140	210	300	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	140	210	60	150	220	320	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	140	220	60	160	230	340	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Montage Structure	p. p. p. p.	0	0	30	100	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	p. p. p. p.	0	0	30	100	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	p. p. p. p.	0	0	20	100	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

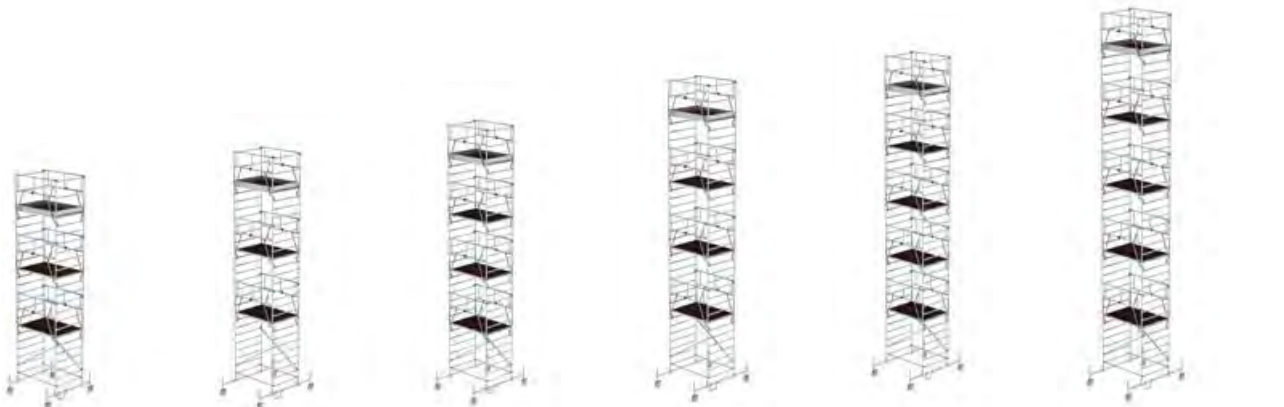

8,62	9,74	10,58	11,7	12,54	13,62
7,72	8,84	9,68	10,80	11,64	12,72
6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	11,62

290,0	302,0	354,0	366,0	418,0	430,0
173637	173737	173837	173937	173037	173137

350,0	362,0	432,0	444,0	514,0	526,0
174637	174737	174837	174937	174037	174137

370,0	382,0	458,0	470,0	546,0	558,0
175637	175737	175837	175937	175037	175137




NOU-
VEAU !



Photo n° de commande 154444

Échafaudage roulant SG avec traverses mobiles

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées
- Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,54 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

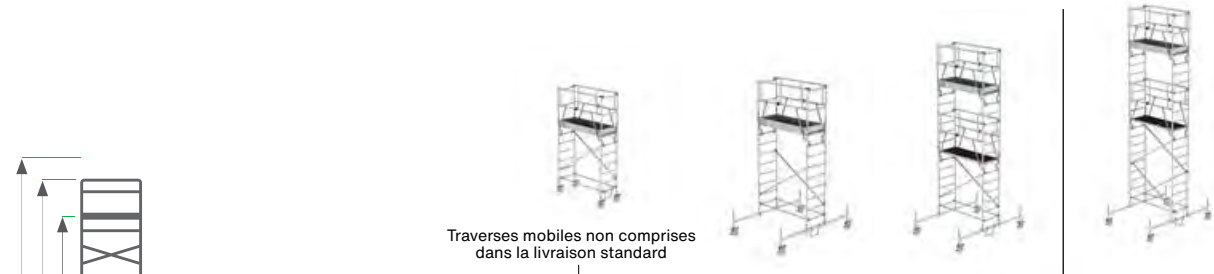

A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	5,26	6,66	7,78
B Hauteur d'échafaudage en m	3,61	4,36	5,76	6,88
C Hauteur de plate-forme en m	2,51	3,26	4,66	5,78

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m				
Poids en kg	96,0	144,0	186,0	197,0
N° de commande	170236	154344	154444	154544

Taille de la plate-forme 2,45 x 0,75 m				
Poids en kg	109,0	157,0	207,0	219,0
N° de commande	171236	155344	155444	155544

Taille de la plate-forme 3,00 x 0,75 m				
Poids en kg	117,0	165,0	219,0	232,0
N° de commande	172236	156344	156444	156544

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75										2,45 x 0,75										3,00 x 0,75									
Hauteur de la plate-forme en m		2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54		2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54		2,51	3,26	4,66	5,78	6,62	7,74	8,58	9,70	10,54	
Liste de pièces	Comm. N°	170236	154344	154444	154544	154644	154744	154844	154944	154044	Comm. N°	171236	155344	155444	155544	155644	155744	155844	155944	155044	Comm. N°	172236	156344	156444	156544	156644	156744	156844	156944	156044	
Cadre de rehaussement 1,0 m	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
Cadre de rehaussement 2,0 m	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Cadre de rehaussement 0,5 m	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Cadre de garde-corps	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Garde-corps avancé	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27993	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27994	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Plate-forme avec trappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Planche de bordure frontale	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Barre diagonale	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27908	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27938	2	2	2	4	2	2	2	2	2	
Barre horizontale	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Traverses mobiles 2,5 m	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2	27925	0	2	2	2	2	2	2	2	2	
Roulettes orientables de Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Arceau d'accès	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		Lestage en kg										Lestage en kg										Lestage en kg									
Utilisation en intérieur	Montage central	90	0	0	0	0	0	10	40	40		80	0	0	0	0	0	0	0	0		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montage Structure	p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0		p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0		p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	310	10	100	180	250	350	n. a.	n. a.	n. a.		330	10	110	200	270	380	n. a.	n. a.	n. a.		360	10	120	210	300	410	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Montage Structure	p. p.	0	0	10	50	100	n. a.	n. a.	n. a.		p. p.	0	0	10	50	100	n. a.	n. a.	n. a.		p. p.	0	0	20	50	110	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.



8,62	9,74	10,58	11,7	12,54
7,72	8,84	9,68	10,80	11,64
6,62	7,74	8,58	9,70	10,54

231,0	239,0	276,0	284,0	322,0
154644	154744	154844	154944	154044

261,0	269,0	315,0	323,0	369,0
155644	155744	155844	155944	155044

278,0	286,0	336,0	344,0	395,0
156644	156744	156844	156944	156044

NOU-
VEAU !


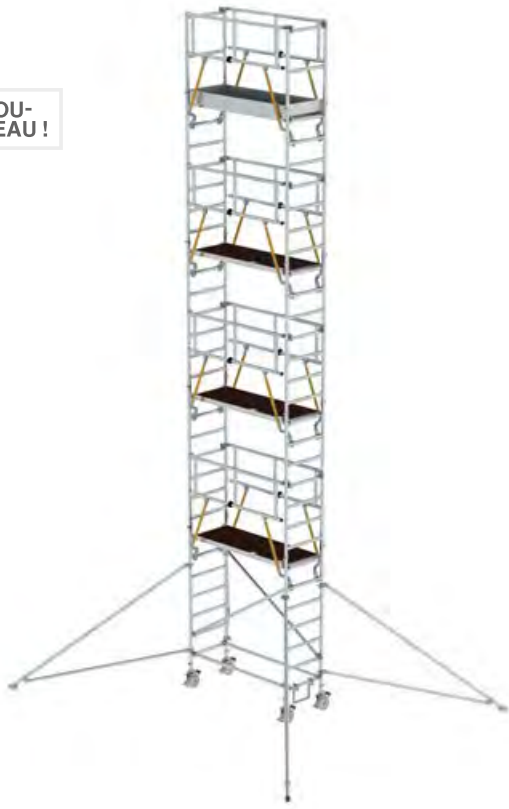


Photo n° de commande 154849

Échafaudage roulant SG avec stabilisateurs

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées
- Différentes longueurs de plates-formes disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²



Stabilisateurs non compris
dans la livraison standard

A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	5,07	6,47	7,59
B Hauteur d'échafaudage en m	3,61	4,17	5,57	6,69
C Hauteur de plate-forme en m	2,51	3,07	4,47	5,59

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m				
Poids en kg	96,0	122,0	164,0	176,0
N° de commande	170236	154349	154449	154549

Taille de la plate-forme 2,45 x 0,75 m				
Poids en kg	109,0	135,0	185,0	198,0
N° de commande	171236	155349	155449	155549


Taille de la plate-forme 3,00 x 0,75 m				
Poids en kg	117,0	143,0	198,0	211,0
N° de commande	172236	156349	156449	156549

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75										2,45 x 0,75										3,00 x 0,75									
Hauteur de la plate-forme en m		2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35		2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35		2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	
Liste de pièces	Comm. N°	170236	154349	154449	154549	154649	154749	154849	154949	154049	Comm. N°	171236	155349	155449	155549	155649	155749	155849	155949	155049	Comm. N°	172236	156349	156449	156549	156649	156749	156849	156949	156049	
Cadre de rehaussement 1,0 m	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	27905	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
Cadre de rehaussement 2,0 m	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27904	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Cadre de rehaussement 0,5 m	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27918	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
Cadre de garde-corps	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Garde-corps avancé	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27993	2	2	4	4	6	6	8	8	10	27994	2	2	4	4	6	6	8	8	10	
Plate-forme avec trappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27910	1	1	2	2	3	3	4	4	5	27933	1	1	2	2	3	3	4	4	5	
Planche de bordure frontale	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Barre diagonale	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27908	2	2	2	4	2	2	2	2	2	27938	2	2	2	4	2	2	2	2	2	
Barre horizontale	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Stabilisateurs	27927	0	4	4	4	4	4	4	4	4	27927	0	4	4	4	4	4	4	4	4	27927	0	4	4	4	4	4	4	4	4	
Roulettes orientables de Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Arceau d'accès	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

		Lestage en kg										Lestage en kg										Lestage en kg									
Utilisation en intérieur	Montage central	90	0	0	0	0	0	0	0	0		80	0	0	0	0	0	0	0	0		70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montage Structure	p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0		p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0		p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	310	0	0	10	150	90	n. a.	n. a.	n. a.		330	0	0	10	160	100	n. a.	n. a.	n. a.		360	0	0	10	170	100	n. a.	n. a.	n. a.	
	Montage Structure	p. p.	0	0	10	150	90	n. a.	n. a.	n. a.		p. p.	0	0	10	160	100	n. a.	n. a.	n. a.		p. p.	0	0	10	170	100	n. a.	n. a.	n. a.	

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

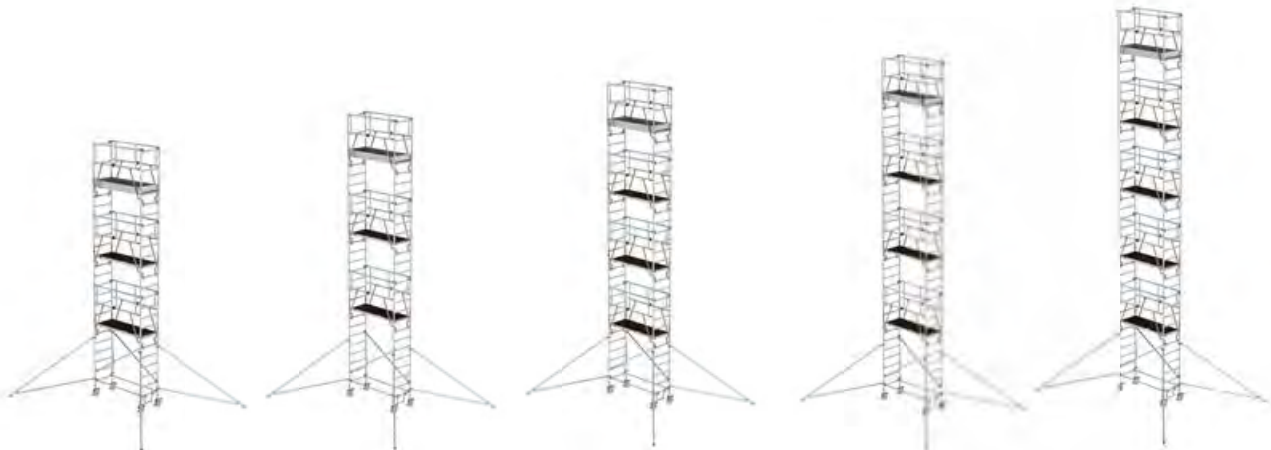

8,43	9,55	10,39	11,51	12,35
7,53	8,65	9,49	10,61	11,45
6,43	7,55	8,39	9,51	10,35

209,0	217,0	259,0	263,0	300,0
154649	154749	154849	154949	154049

239,0	247,0	293,0	301,0	347,0
155649	155749	155849	155949	155049

256,0	264,0	315,0	323,0	373,0
156649	156749	156849	156949	156049




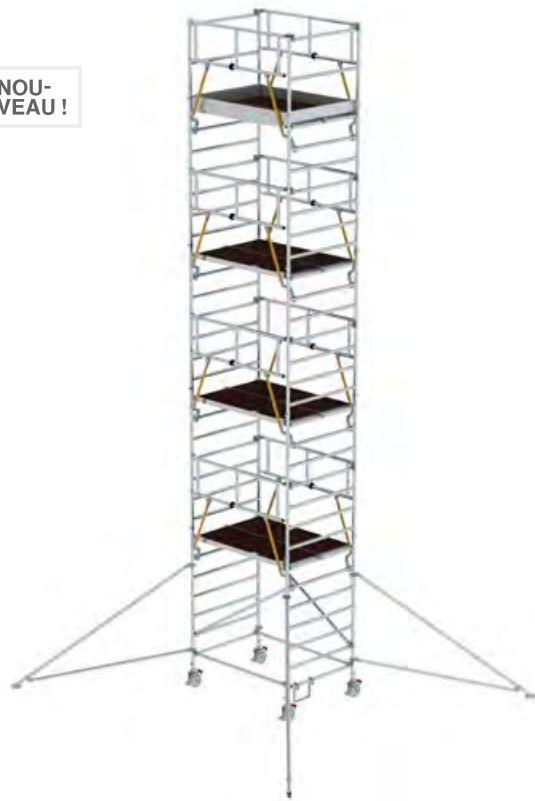


Photo n° de commande 167839



Échafaudage roulant SG avec stabilisateurs et plate- forme double

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées
- Différentes longueurs de plate-forme disponibles (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 13,47 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²

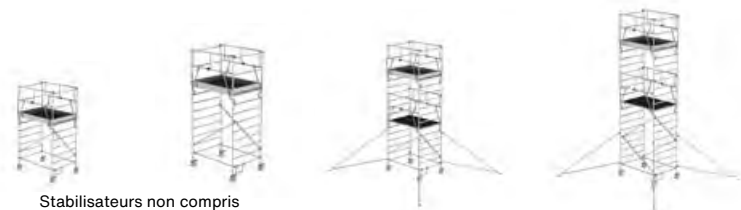

A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	5,07	6,47	7,59
B Hauteur d'échafaudage en m	3,61	4,17	5,57	6,69
C Hauteur de plate-forme en m	2,51	3,07	4,47	5,59

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m				
Poids en kg	118,0	124,0	204,0	220,0
N° de commande	173237	173337	167439	167539

Taille de la plate-forme 2,45 x 1,35 m				
Poids en kg	141,0	147,0	246,0	262,0
N° de commande	174237	174337	168439	168539


Taille de la plate-forme 3,00 x 1,35 m				
Poids en kg	150,0	156,0	260,0	277,0
N° de commande	175237	175337	169439	169539

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 1,35										2,45 x 1,35										3,00 x 1,35											
Hauteur de la plate-forme en m		2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47	2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47	2,51	3,07	4,47	5,59	6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47		
Liste de pièces	Comm. N°	173237	173337	167439	167539	167639	167739	167839	167939	167039	167139	Comm. N°	174237	174337	168439	168539	168639	168739	168839	168939	168039	168139	Comm. N°	175237	175337	169439	169539	169639	169739	169839	169939	169039	169139
Cadre de rehaussement 1,0 m	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	27902	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2
Cadre de rehaussement 2,0 m	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27901	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Cadre de rehaussement 0,5 m	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	27919	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Cadre de garde-corps 1,0 m	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garde-corps avancé	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Plate-forme avec trappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Plate-forme sans trappe	27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Planche de bordure frontale	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barre diagonale	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	27937	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2
Barre horizontale	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27935	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stabilisateurs	27927	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	27927	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	27927	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Roulettes orientables de Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Arceau d'accès	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		Lestage en kg										Lestage en kg										Lestage en kg									
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Montage Structure	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utilisation en extérieur	Montage central	130	200	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	140	210	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	140	220	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Montage Structure	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	p. p. p. p.	0	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	p. p. p. p.	0	0	0	0	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

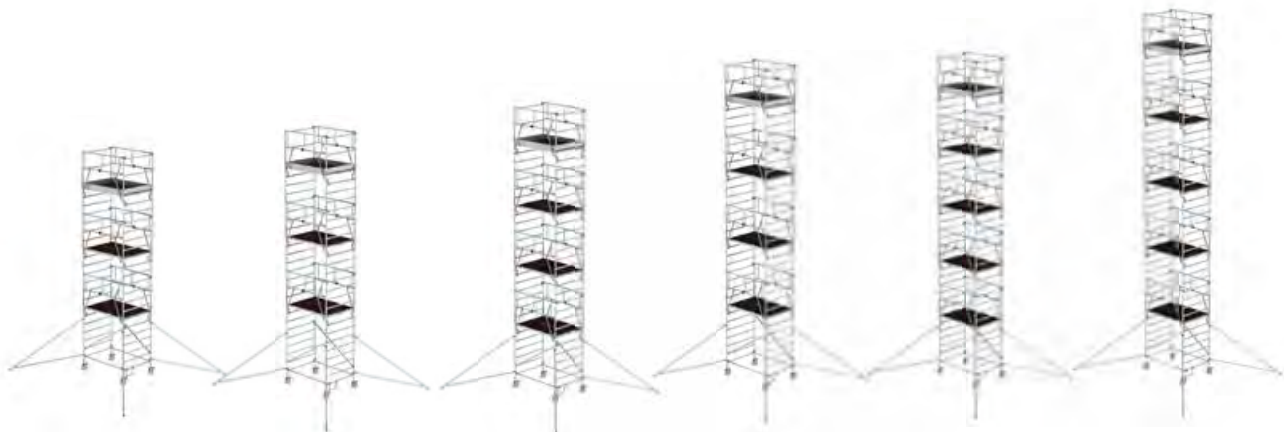

8,43	9,55	10,39	11,51	12,35	13,47
7,53	8,65	9,49	10,61	11,45	12,57
6,43	7,55	8,39	9,51	10,35	11,47

268,0	280,0	332,0	344,0	396,0	408,0
167639	167739	167839	167939	167039	167139

328,0	340,0	410,0	422,0	493,0	505,0
168639	168739	168839	168939	168039	168139

348,0	360,0	436,0	448,0	524,0	536,0
169639	169739	169839	169939	169039	169139


NOU-
VEAU !



Photo n° de commande 167401

Échafaudage roulant SG avec échelles inclinées et stabilisateurs

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Échelles inclinées d'une plate-forme à une autre avec marches profondes de 100 mm et main courante pour une montée et une descente sécurisées comme sur un escalier
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Idéal également pour le montage mural ou le déplacement dans des allées étroites
- Accès sans encombre grâce à l'ouverture dans le cadre d'accès
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Surface de travail grand format de 1,35 m de largeur
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage sans outils grâce à des raccords par emboîtement et à des fermetures rapides
- Faible poids des pièces détachées
- Diverses longueurs de plate-forme disponibles
- Hauteurs de travail jusqu'à 12,35 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 3 : 2,0 kN/m²



A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	6,47
B Hauteur d'échafaudage en m	3,61	5,57
C Hauteur de plate-forme en m	2,51	4,47

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m		
Poids en kg	122,0	201,0
N° de commande	167101	167201

Taille de la plate-forme 2,45 x 1,35 m		
Poids en kg	142,0	236,0
N° de commande	167111	167211

Taille de la plate-forme 3,00 x 1,35 m		
Poids en kg	153,0	251,0
N° de commande	167121	167221

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 1,35					2,45 x 1,35					3,00 x 1,35						
Hauteur de la plate-forme en m		2,51	4,47	6,43	8,39	10,35	2,51	4,47	6,43	8,39	10,35	2,51	4,47	6,43	8,39	10,35		
Liste de pièces	Comm. N°	167101	167201	167301	167401	167501	Comm. N°	167111	167211	167311	167411	167511	Comm. N°	167121	167221	167321	167421	167521
Cadre d'accès	27928	1	1	1	1	1	27928	1	1	1	1	1	27928	1	1	1	1	1
Cadre de rehaussement 2,0 m	27901	1	3	5	7	9	27901	1	3	5	7	9	27901	1	3	5	7	9
Cadre de garde-corps 1,0 m	27996	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2
Garde-corps avancé	27992	1	3	4	4	6	27993	1	3	4	4	6	27994	1	3	4	4	6
Garde-corps latéral	27955	1	0	0	0	0	27956	1	0	0	0	0	27957	1	0	0	0	0
Plate-forme avec trappe	27970	1	1	1	1	1	27985	1	1	1	1	1	27986	1	1	1	1	1
Plate-forme sans trappe	27932	1	2	3	4	5	27930	1	2	3	4	5	27934	1	2	3	4	5
Planche de bordure frontale	27911	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	27914	2	2	2	2	2	27944	2	2	2	2	2
Barre diagonale	27937	1	1	2	4	1	27908	1	1	2	4	1	27938	1	1	2	4	1
Barre horizontale	27935	2	2	2	2	2	27907	2	2	2	2	2	27936	2	2	2	2	2
Stabilisateurs	27927	0	4	4	4	4	27927	0	4	4	4	4	27927	0	4	4	4	4
Roulettes orientables de Ø 200 mm	27917	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4	27917	4	4	4	4	4
Main courante supérieure	27939	1	1	1	1	1	27967	1	1	1	1	1	27968	1	1	1	1	1
Main courante	27929	0	1	2	1	4	27983	0	1	2	1	4	27984	0	1	2	1	4
Échelle inclinée, dessous	27961	1	1	1	1	1	27963	1	1	1	1	1	27965	1	1	1	1	1
Échelle inclinée	27962	0	1	2	3	4	27964	0	1	2	3	4	27966	0	1	2	3	4
Arceau d'accès	27940	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1	27940	1	1	1	1	1

		Lestage en kg					Lestage en kg					Lestage en kg				
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Montage Structure	p. p.	0	0	0	0	p. p.	0	0	0	0	p. p.	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	120	0	0	n. a.	n. a.	140	0	0	n. a.	n. a.	150	0	0	n. a.	n. a.
	Montage Structure	p. p.	0	0	n. a.	n. a.	p. p.	0	0	n. a.	n. a.	p. p.	0	0	n. a.	n. a.

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.



8,43	10,39	12,35
7,53	9,49	11,45
6,43	8,39	10,35

254,0	306,0	359,0
167301	167401	167501

304,0	358,0	433,0
167311	167411	167511

323,0	380,0	460,0
167321	167421	167521



Photo n° de commande 27991

Garde-corps de montage de sécurité

- Cadre supplémentaire pliant pour le montage et le démontage d'échafaudages roulants afin de réduire au minimum le risque de chute
- Convient uniquement aux échafaudages avec garde-corps rigides
- Montage facile depuis le sol ou la plate-forme déjà sécurisée au moyen de garde-corps, en accrochant les mâchoires aux cadres de l'échafaudage
- Sécurisation par crochets
- Fixation simple sans outils
- Télescopique, pour les longueurs de plates-formes de 1,80 à 3,0 m

Remarque : Conformément à la norme DIN EN 1004 deux garde-corps de sécurité de montage sont nécessaires pour assurer un montage et un démontage des échafaudages en toute sécurité.



Convient pour taille de plate-forme (en m)	1,80 – 3,0
Largeur en mm	1,90
Hauteur en m	1,61
Dimensions de transport L x l x H m	1,56 x 0,19 x 0,13
Poids en kg	7,3
N° de commande	27991



Nos anciens modèles d'échafaudage avec garde-corps fixes sont toujours disponibles dans notre vaste catalogue de produits, qui compte plus de 2500 articles de série.

Avec notre système de construction modulaire, qui permet une utilisation flexible, chaque élément de l'échafaudage est disponible séparément, comme pièce de rechange ou d'extension.

Pour en apprendre plus sur toute notre gamme et consulter les caractéristiques détaillées de chaque modèle, rendez-vous sur **www.steigtechnik.de** – Conformément à DIN EN 1004 deux garde-corps de sécurité de montage sont nécessaires pour monter et démonter ces échafaudages en toute sécurité.





Photo n° de commande 11305



Plate-forme de montage avec accès par marche



Marches profondes de 200 mm

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Escalier relevable avec marches de 200 mm de profondeur pour une sortie en toute sécurité
- Roues de levage faciles à utiliser pour un déplacement facile d'un endroit à un autre
- Main courante, garde-corps de plate-forme et barre au niveau du genou des deux côtés pour une sécurité maximale au travail
- Peut passer par les portes à l'état monté
- Faible encombrement lors du transport et du stockage, car se rabat pour être utilisé comme chariot de transport
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Possibilités d'utilisation flexibles grâce à trois hauteurs d'accrochage différentes
- Matériel livré entièrement monté
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²



Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0
Hauteur d'échafaudage en m	1,94
Hauteur de la plate-forme en m	0,49 / 0,75 / 0,99
Taille de la plate-forme L x l m	1,80 x 0,60
Dimensions de transport L x l x H m	2,11 x 0,76 x 0,80
Poids en kg	52,0
N° de commande	11305

Échafaudage pliant ML



Découvrez en vidéo les nombreux avantages de nos produits : www.steigtechnik.de/videos

- Échafaudage pliant à échelle en montants tubulaires de section carrée robustes
- Cadre pliant avec charnières à verrouillage automatique
- Barreaux carrés rainurés 30 x 30 mm
- Jonction barreaux-montants sertie 4 fois
- Transport et stockage peu encombrants
- Peut passer par les portes à l'état monté grâce à une largeur de traverse mobile de 800 mm
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Livraison en modules. Une fois monté, l'échafaudage se démonte et se remonte rapidement sans outils
- Stabilisateurs télescopiques en option pour encore plus de stabilité
- Hauteurs de travail jusqu'à 3,0 m
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 11301



	Échafaudage pliant sans stabilisateurs télescopiques	Échafaudage pliant avec stabilisateurs télescopiques
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,0
Hauteur d'échafaudage en m	1,88	1,88
Hauteur de la plate-forme en m	1,00	1,00
Taille de la plate-forme en m	1,60 x 0,60	1,60 x 0,60
Poids en kg	18,0	22,6
N° de commande	11300	11301

Accessoire compatible



Stabilisateurs
télescopiques
N° de commande 11302

Plus d'informations à partir de la page 284



Photo n° de commande 115301

Échafaudage pliant

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Peut passer par des portes à l'état monté (réf. 115301)
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Livraison en modules. Une fois monté, l'échafaudage se démonte et se remonte rapidement sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 3,0 m
- Conception testée
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75	1,80 x 1,35
Hauteur de la plate-forme en m		0,99	0,99
Liste de pièces	Comm. N°	115301	115401
Unité de cadre pliant avec 4 roulettes orientables de Ø 125 mm et frein d'arrêt	27945	1	-
Unité de cadre pliant avec 4 roulettes orientables de Ø 125 mm et frein d'arrêt	27946	-	1
Plate-forme sans trappe	27254	1	2

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,0
Hauteur d'échafaudage en m	1,72	1,72
Hauteur de la plate-forme en m	0,99	0,99
Taille de la plate-forme L x l m	1,80 x 0,75	1,80 x 1,35
Poids en kg	36,0	54,0
N° de commande	115301	115401

Échafaudage pliant avec unité de rehaussement

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Transport et stockage peu encombrants
- Garde-corps stable en guise de protection anti-chute
- Plate-forme antidérapante avec grande trappe de passage pour une bonne stabilité
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Cadre de garde-corps avec barres horizontales en guise de protection anti-chute
- Livraison en modules. Une fois monté, l'échafaudage se démonte et se remonte rapidement sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Hauteurs de travail jusqu'à 3,6 m
- Conception testée
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75	1,80 x 1,35
Hauteur de la plate-forme en m		1,55	1,55
Liste de pièces	Comm. N°	115601	115701
Unité de cadre pliant avec 4 roulettes orientables de Ø 125 mm et frein d'arrêt	27945	1	-
Unité de cadre pliant avec 4 roulettes orientables de Ø 125 mm et frein d'arrêt	27946	-	1
Plate-forme avec trappe	27931	1	1
Plate-forme sans trappe	27254	-	1
Barre horizontale	27935	3	3
Cadre de garde-corps 0,75 m	27255	2	-
Cadre de garde-corps 1,35 m	27256	-	2

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,6	3,6
Hauteur d'échafaudage en m	2,66	2,66
Hauteur de la plate-forme en m	1,55	1,55
Taille de la plate-forme L x l m	1,80 x 0,75	1,80 x 1,35
Poids en kg	50,0	68,0
N° de commande	115601	115701



Photo n° de commande 115601 et n° de commande 27912

		Lestage en kg			Lestage en kg		
Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75			1,80 x 1,35		
Hauteur de la plate-forme en m		0,99	1,27	1,55	0,99	1,27	1,55
Utilisation en intérieur		0	30	60	0	0	0
Utilisation en extérieur		0	160	190	0	20	40

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

NOU-
VEAU !

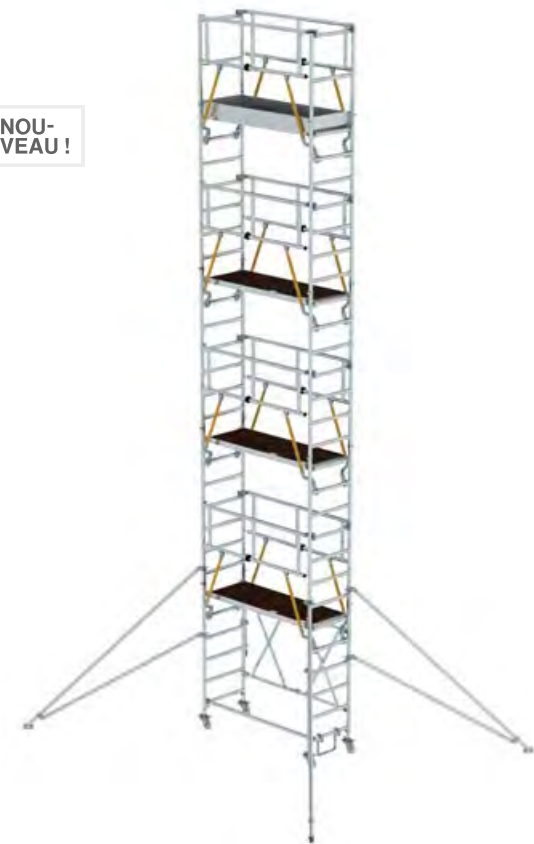


Photo n° de commande 115174

Échafaudage pliant SG avec stabilisateurs

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés, et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Tous les éléments de l'échafaudage sont également disponibles individuellement en tant que pièces de rechange ou d'extension
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Stabilité et flexibilité grâce aux stabilisateurs rabattables
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Panneaux latéraux en aluminium et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute (à partir d'une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
- Montage et démontage faciles sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Longueurs de plates-formes de 2,45 m et 3,0 m sur demande
- Hauteurs de travail jusqu'à 13,88 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

1,5 KN/m

Stabilisateurs non compris
dans la livraison standard

A Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,08	5,2	6,04	7,16	8,0
B Hauteur d'échafaudage en m	3,18	4,30	5,14	6,26	7,10
C Hauteur de plate-forme en m	2,08	3,20	4,04	5,16	6,0

Taille de la plate-forme 1,80 x 0,75 m

Poids en kg	84,5	100,0	156,0	168,0	201,0
N° de commande	115114	115124	115134	115144	115154

Taille de la plate-forme 1,80 x 1,35 m

sans stabilisateurs

Poids en kg	104,5	124,0	172,0	211,0	259,0
N° de commande	115201	115224	115234	115244	115254

Taille de la plate-forme en m		1,80 x 0,75										1,80 x 1,35											
Hauteur de la plate-forme en m		2,08	3,20	4,04	5,16	6,0	7,12	7,96	9,08	9,89	11,04	2,08	3,20	4,04	5,16	6,0	7,12	7,96	9,08	9,89	11,04	11,88	
Liste de pièces	Comm. N°	115114	115124	115134	115144	115154	115164	115174	115184	115194	115104	Comm. N°	115201	115224	115234	115244	115254	115264	115274	115284	115294	115204	115214
Unité de cadre pliant	27971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27972	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cadre de rehaussement 1,0 m	27905	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	27902	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Cadre de rehaussement 2,0 m	27904	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	27901	0	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Cadre de garde-corps 1,0 m	27995	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27996	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Garde-corps avancé	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	27992	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Plate-forme avec trappe	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	27931	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Plate-forme sans trappe	27932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27932	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
Planche de bordure frontale	27913	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27911	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Planche de bordure latérale	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27943	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Barre diagonale	27937	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	27937	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0
Barre horizontale	27935	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27935	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stabilisateur triangulaire	27927	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	27927	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Roulettes orientables 125 mm	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27973	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Arceau d'accès	27940	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27940	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

		Lestage en kg										Lestage en kg										
Utilisation en intérieur	Montage central	60	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Montage Structure	60	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utilisation en extérieur	Montage central	270	480	0	0	30	80	140	n. a.	n. a.	n. a.	80	200	0	0	0	0	50	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.
	Montage Structure	300	480	0	0	30	80	140	n. a.	n. a.	n. a.	100	200	0	0	0	0	50	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

p. p. = pas possible
n. a. = non autorisé

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

9,12	9,96	11,08	11,89	13,04	13,88
8,22	9,06	10,18	10,99	12,14	12,98
7,12	7,96	9,08	9,89	11,04	11,88
213,0	247,0	255,0	292,0	304,0	–
115164	115174	115184	115194	115104	–
274,0	323,0	335,0	387,0	402,0	451,0
115264	115274	115284	115294	115204	115214

05



Photo n° de commande 115510

Échafaudage pliant SG avec plate-forme triple

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Sécurité continue grâce à des garde-corps avancés et un montage et un démontage de niveau à niveau possibles
- Cadre pliant double en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Surface de travail très large de 4,5 m²
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 200 mm avec répartition des charges au centre, blocages et broches
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à hauteur des genoux en guise de protection anti-chute
- Montage et démontage faciles sans outils
- Hauteurs de travail jusqu'à 10,39 m
- Conforme à la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²

		Lestage en kg			
N° de commande		115510	115545	115565	115585
Utilisation en intérieur	Montage central	0	0	0	0
Utilisation en extérieur	Montage central	0	130	310	n. a.

Le nombre de lests requis dépend du type et de l'emplacement du montage, ainsi que de la hauteur d'échafaudage. Les instructions de montage et d'utilisation fournissent de plus amples informations à ce sujet.

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	4,51	6,47	8,43	10,39
Hauteur d'échafaudage en m	3,61	5,57	7,53	9,49
Hauteur de la plate-forme en m	2,51	4,47	6,43	8,39
Taille de la plate-forme en m	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90	2,45 x 1,90
Poids en kg	183,0	304,0	403,0	513,0
N° de commande	115510	115545	115565	115585

Échafaudage pliant avec plate-forme triple télescopique

- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant double en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Tubes de réglage en hauteur pour le réglage de la hauteur de plate-forme sur une distance de 150 mm, de 0,53 m jusqu'à 1,63 m
- Surface de travail très large de 3,25 m²
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec blocages
- Montage et démontage faciles sans outils
- Échelle d'accès en option avec fermetures rapides automatiques pour un accès et une sortie confortables
- Hauteurs de travail jusqu'à 3,6 m
- Conception testée
- Classe de charge / groupe d'échafaudage 2 : 1,5 kN/m²



Photo n° de commande 115800 avec échelle n° 27142

Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,6
Hauteur d'échafaudage en m	1,95 – 2,70
Hauteur de la plate-forme en m	0,53 – 1,63
Taille de la plate-forme en m	1,90 x 1,90
Poids en kg	104,0
N° de commande	115800

Accessoire compatible



Échelle d'accès
N° de commande 27142

Plus d'informations à partir de la page 284

05

Composants, accessoires et pièces de rechange

05

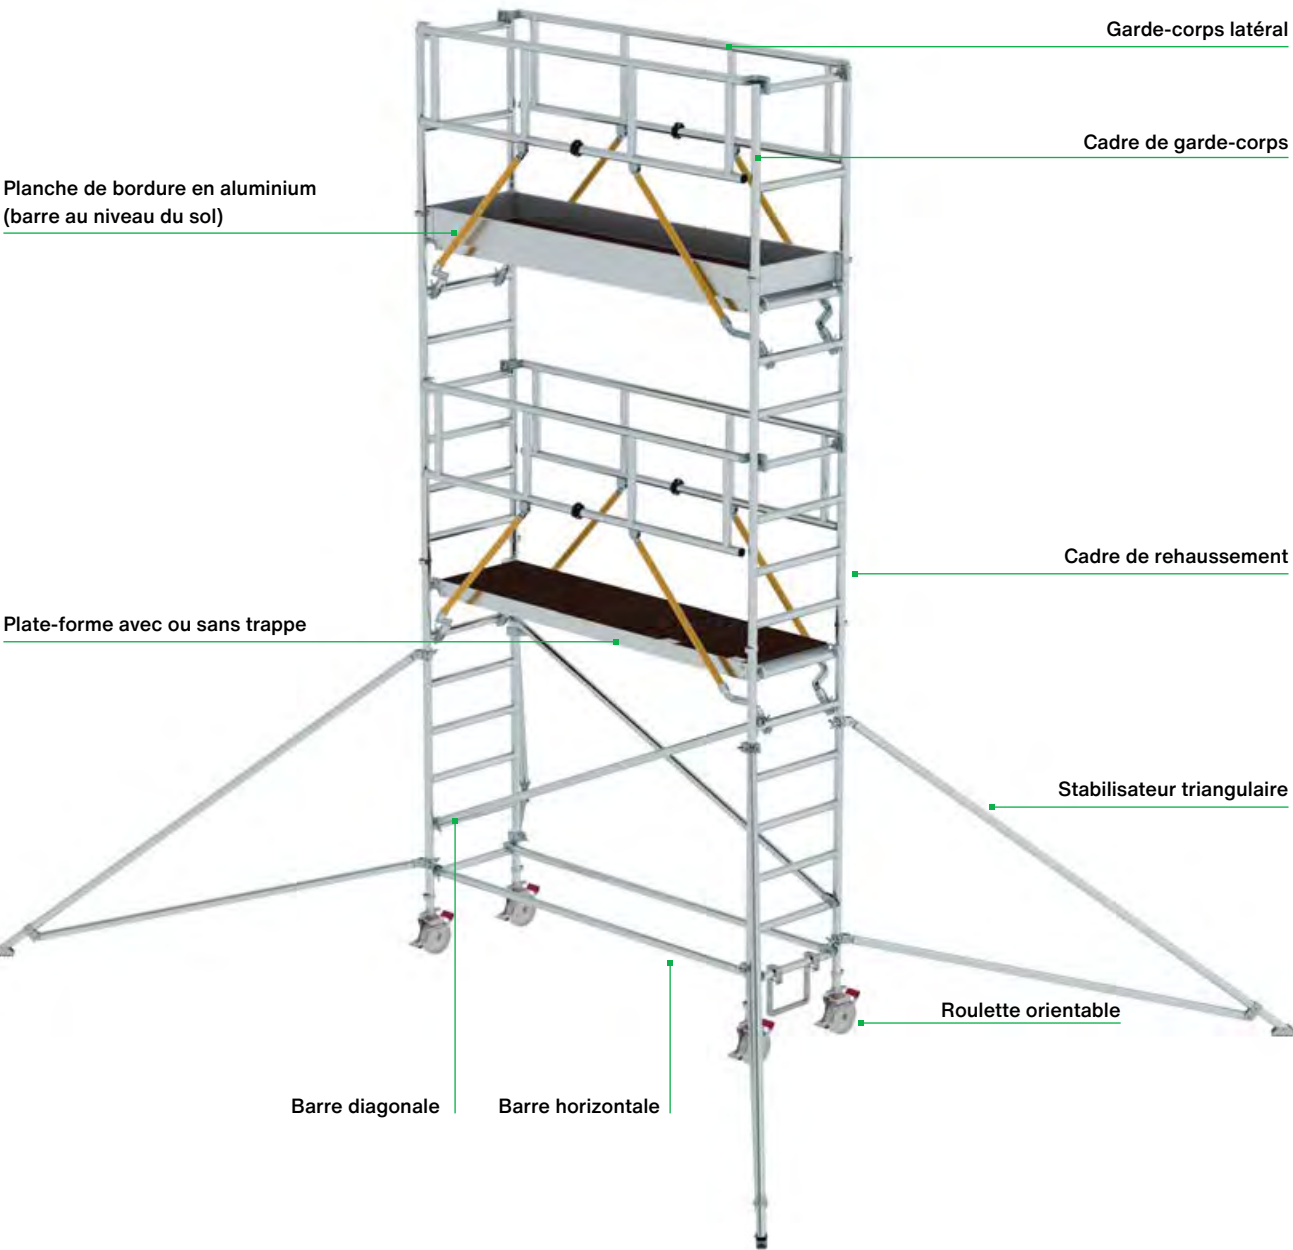


Photo n° de commande 27995



Photo n° de commande 27992



Photo n° de commande 27995



Photo n° de commande 27906

Garde-corps latéral

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,00
Poids en kg	3,9	4,8	5,4
N° de commande	27955	27956	27957

Garde-corps de sécurité pour échafaudage roulant

- Compatible avec échafaudages roulants de MUNK Günzburger Steigtechnik
- Pour montage et un démontage sécurisés de l'échafaudage

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,00
Poids en kg	8,2	9,9	10,5
N° de commande	27992	27993	27994

Cadre de garde-corps SG frontal

- Convient pour tous les échafaudages MUNK Günzburger Steigtechnik
- Extension du garde-corps de sécurité (n° de commande 27992 – 27994)

Pour largeur d'échafaudage en m	0,75	1,35	1,90
Poids en kg	3,0	4,0	5,0
N° de commande	27995	27996	27997

Cadre de garde-corps frontal 1,0 m

Pour largeur d'échafaudage en m	0,75	1,35	1,90
Poids en kg	3,0	3,5	4,5
N° de commande	27906	27903	27950

05



Photo n° de commande 27255

Cadre de garde-corps frontal

- Pour unité de rehaussement d'échafaudage pliant

Pour échafaudages pliants, n° de commande	115601	115701
N° de commande	27255	27256



Photo n° de commande 27905

Cadre de rehaussement

- Pour largeur d'échafaudage de 0,75 m

Hauteur en m	0,50	1,00	2,00
Poids en kg	2,0	4,0	7,0
N° de commande	27918	27905	27904



Photo n° de commande 27902

Cadre de rehaussement

- Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m

Hauteur en m	0,50	1,00	2,00
Poids en kg	3,0	6,0	10,0
N° de commande	27919	27902	27901



Cadre de rehaussement

- Pour échafaudage pliant avec plate-forme triple
- Pour largeur d'échafaudage de 1,9 m

Hauteur en m	2,00
Poids en kg	12,5
N° de commande	27942



Cadre d'accès

- Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m

Hauteur en m	2,00
Poids en kg	9,5
N° de commande	27928



Photo n° de commande 27971

Unité de cadre pliant

Pour largeur d'échafaudage en m	0,75	0,75	0,75	1,35	1,35	1,35
Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	18,5	20,3	21,5	23,0	25,0	26,2
N° de commande	27971	70514*	70517*	27972	70515*	70518*

* Délai de livraison : 10 jours ouvrables



Photo n° de commande 27945

Unité de cadre pliant

- Pour échafaudages pliants avec n° de commande 115301 – 115701.
- Convient pour échafaudages pliants avec plate-forme triple N° de commande 115500 – 115583

Pour largeur d'échafaudage en m	0,75	1,35	1,90
Poids en kg	21,5	25,5	34,0
N° de commande	27945	27946	27941



Photo n° de commande 27254

Plate-forme sans trappe

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	12,6	12,6	22,5	23,5
N° de commande	27254	27932	27930	27934



Photo n° de commande 27931

Plate-forme avec trappe

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	15,0	20,1	23,4
N° de commande	27931	27910	27933



Photo n° de commande 27970

Plate-forme avec trappe longitudinale

- Pour échafaudage roulant avec échelles inclinées, dessus

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	14,5	17,0	19,0
N° de commande	27970	27985	27986



Photo n° de commande 27943

Planche de bordure latérale aluminium

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	4,0	5,4	6,5
N° de commande	27943	27914	27944



Photo n° de commande 27911

Planche de bordure frontale aluminium

Pour largeur d'échafaudage en m	0,75	1,35	1,90
Poids en kg	1,1	2,0	4,0
N° de commande	27913	27911	27949



Photo n° de commande 70505

Jeu de raccords d'échafaudage

- Pour l'accouplement d'échafaudages roulants pour des exigences particulières
- Fabrication dans le respect de la norme DIN EN 1004.
- Utilisables jusqu'à des hauteurs de plate-forme max. de 3,8 m et des largeurs de plate-forme de 1,35 m
- Pour largeur de plate-forme de 0,75 m, composé de : 1 tôle de marchepied, 4 clips à ressort, 2 cadres de garde-corps, 2 raccords d'échafaudage
- Pour largeur de plate-forme de 1,35 m, composé de : 2 tôles de marchepied, 2 cadres de garde-corps, 2 raccords d'échafaudage
- Longueur : 0,85 m
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Pour largeur d'échafaudage de 0,75 m	
Poids en kg	21,0
N° de commande	70505

Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m	
Poids en kg	31,0
N° de commande	70522

Photo n° de commande 70522



Photo n° de commande 27939

Main courante supérieure

- Pour échafaudage roulant avec échelle inclinée

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	2,8	3,8	4,1
N° de commande	27939	27967	27968



Photo n° de commande 27929

Main courante

- Pour échafaudage roulant avec échelle inclinée

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	2,8	3,8	4,1
N° de commande	27929	27983	27984



Photo n° de commande 27962

Échelle inclinée

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	8,7	11,5	13,0
N° de commande	27962	27964	27966



Photo n° de commande 27965

Échelle inclinée, dessous

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	8,7	11,5	13,0
N° de commande	27961	27963	27965



Échelle d'accès avec fermetures rapides automatiques

- 2 parties
- À accrocher

N° de commande	27142
----------------	-------



Photo n° de commande 27935

Barre horizontale

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	1,6	2,1	2,4
N° de commande	27935	27907	27936



Photo n° de commande 27937

Barre diagonale

Pour longueur d'échafaudage en m	1,80	2,45	3,0
Poids en kg	1,8	2,2	2,5
N° de commande	27937	27908	27938



Photo n° de commande 70520

Entretoise d'échafaudage télescopique

- Avec collier de serrage, utilisation universelle
- 2 120 – 3 400 mm
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Télescopique de	1,7 – 2,5 m	2,12 – 3,40 m
Poids en kg	3,6	4,2
N° de commande	70524	70520



Photo n° de commande 70507

Portes de sécurité frontales

- Pour l'équipement d'échafaudages mobiles pour des exigences particulières
- La conception des accessoires est conforme à la norme DIN EN 1004
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables



Photo n° de commande 70508

Pour largeur d'échafaudage de 0,75 m	
Poids en kg	6,6
N° de commande	70507

Pour largeur d'échafaudage de 1,35 m	
Poids en kg	10,6
N° de commande	70508



Photo n° de commande 27973

Roulette orientable

- Avec frein d'arrêt et broche pour le réglage de la hauteur (300 mm)
- Charge maximale pour Ø 125 mm jusqu'à 300 kg
- Charge maximale pour Ø 200 mm jusqu'à 500 kg
- Convient pour nos traverses mobiles n° de commande 27923 et nos cadres de rehaussement d'échafaudages



Photo n° de commande 27917

Ø mm	125	200	200	200
Couleur	-	-	Gris ne laisse pas de traces	Noir
Utilisation	-	-	Sol de halles	à capacité de décharge électrique
Poids en kg	4,5	6,3	6,5	6,5
N° de commande	27973	27917	27922	27921

Traverses mobiles



- Pour échafaudages roulants
- Acier galvanisé

Longueur en m	2,0	2,5
Poids en kg	18,0	22,1
N° de commande	27923	27925

Roulette orientable



Photo n° de commande 27959

- Avec frein d'arrêt et pivots
- Charge maximale pour Ø 125 mm jusqu'à 300 kg
- Charge maximale pour Ø 200 mm jusqu'à 400 kg

Ø mm	125	200
Poids en kg	1,5	2,9
N° de commande	27959	27958

Broches réglables en hauteur



- 300 mm avec plaque de base

Poids en kg	4,0
N° de commande	27104

Stabilisateur triangulaire



Portée en m	1,2	1,7
Poids en kg	4,7	5,6
N° de commande	27926	27927



Rallonge de cadre, fixation par serrage

- Pour travailler en toute sécurité sur un sol inégal
- Réglable en hauteur, peut, au besoin, être fixée sans effort sur le tube d'échafaudage
- Plage de réglage de 400 mm max.
- Délai de livraison : 10 jours ouvrables

Poids en kg	2,3
N° de commande	70506



Photo n° de commande 19274 et 19276

Cuvette porte-outils

- Avec support et fixation
- Compatibles avec les plages de serrage de Ø 38 à 51 mm, utilisation universelle
- Charge max. : env. 10 kg

	500 x 220 mm	800 x 300 mm
N° de commande	19274	19276



Support d'espacement mural

- Réglable jusqu'à 1,0 m

Poids en kg	2,0
N° de commande	27920

Arceau d'accès



Poids en kg	2,0
N° de commande	27940

Charnière acier automatique



- Avec matériel de fixation

Cadre d'échafaudage pliant	
N° de commande	19477

Anneau élastique pour échafaudage roulant



- 1 jeu = 4 pièces

Avec goujon court	
N° de commande	19136

Anneau élastique pour échafaudage roulant



- 1 jeu = 4 pièces

Avec goujon long	
N° de commande	19137



Lest

- À accrocher
- Les quantités nécessaires sont indiquées dans les tableaux de lestage

Poids en kg	10,0
N° de commande	27912



Stabilisateurs télescopiques

- Convient pour l'échafaudage ML
- n° de commande 11300 et 11301
- 1 jeu = 4 pièces

Poids en kg	4,6
N° de commande	11302



Capsule à clipser

- Pour l'emport et la fixation bien visible des documents de contrôle sur l'échafaudage
- Résistant aux intempéries et aux UV
- À clipser facilement, convient pour les tubes cylindriques de Ø 40 mm et Ø 50 mm

Remarque : Les échafaudages roulants doivent subir des contrôles selon l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle (BetrSichV), paragraphe 3 (3) pour toute nouvelle mise en place, après une longue période de non-utilisation, après des événements exceptionnels tels que des accidents ou après des phénomènes naturels ayant un impact sur l'échafaudage, comme une forte tempête.

Feuilles de contrôle à télécharger :
www.steigtechink.de/service

Convient pour tubes de Ø	40 mm	50 mm
N° de commande	19080	19081



Plaquette de contrôle

- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175



Autocollant d'inventaire

- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 20 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176

Pour les hauteurs
et les profondeurs
extrêmes.

06 Échelles à crinoline, échelles
de puits

Échelles à crinoline	296
Échelles de puits	324
Échelles à un montant	332
Dispositif anti-chute et accessoires	336


Échelles à crinoline

Accès sûr et durable, même à de grandes hauteurs



Livraison rapide
1-3 jours ouvrés


Homologuées, conformément aux normes DIN EN ISO 14122-4, DIN 18799-1 et DIN 14094-1, à la règle technique relative aux lieux de travail ASR A1.8, à l'information 208-032 de l'assurance-accidents légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et aux réglementations DGUV applicables.

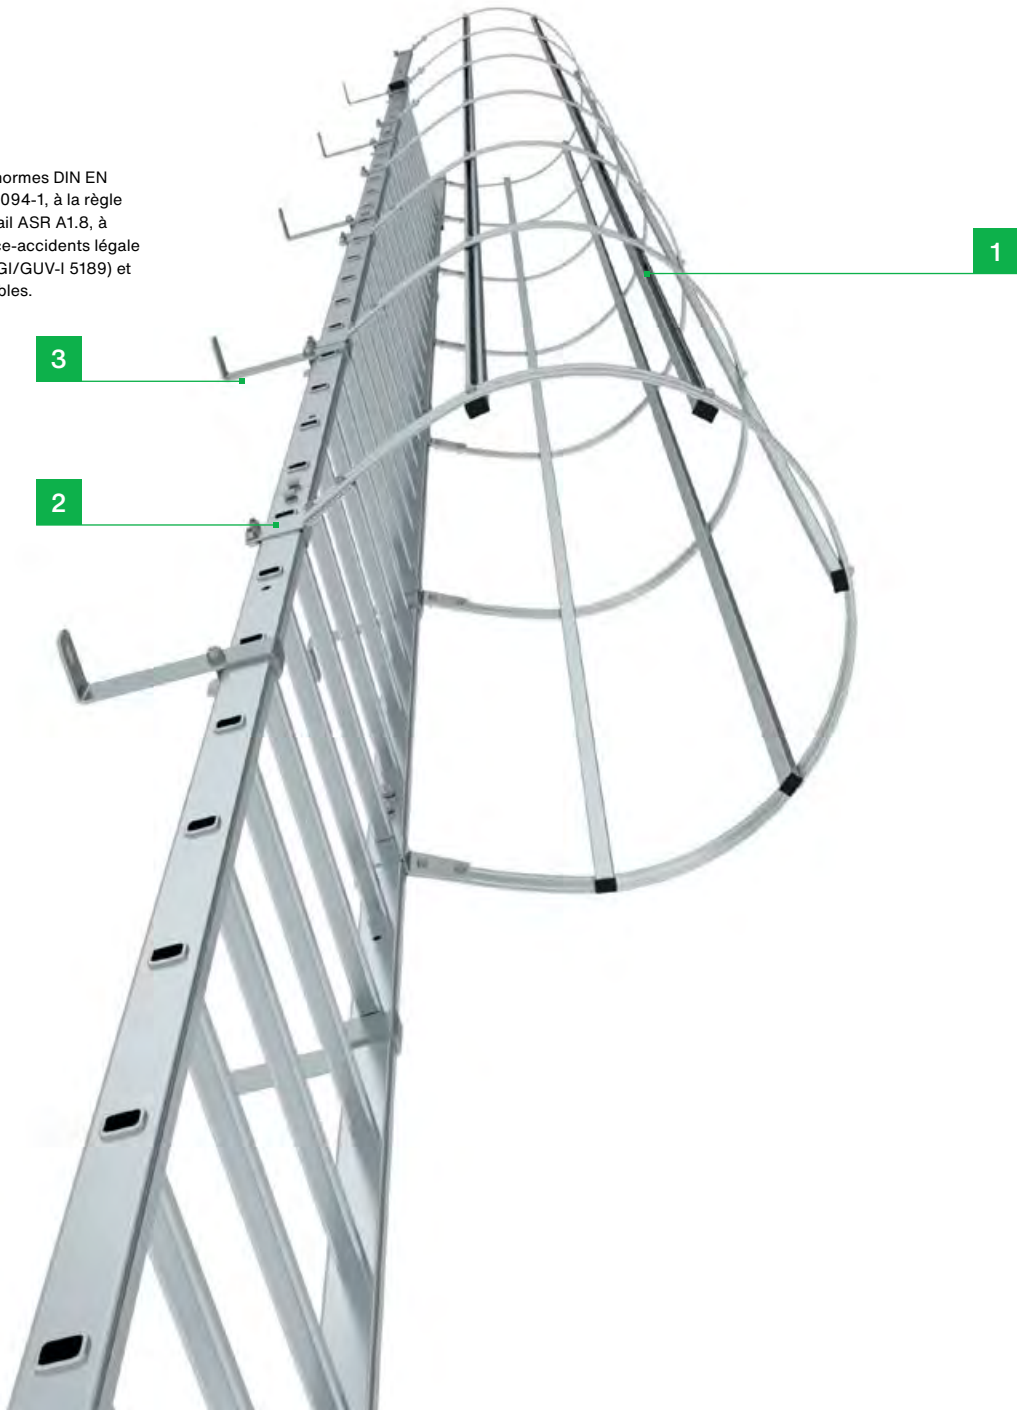

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8

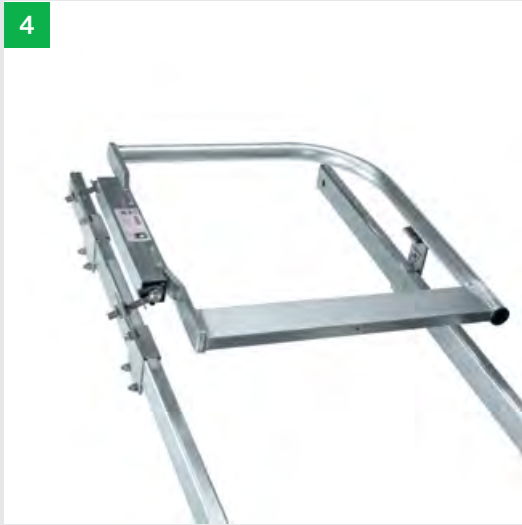

1. Principe modulaire rationnel
Qu'elle soit préfabriquée ou librement assemblée : chaque pièce garantit une qualité et une efficacité de pointe

2. Assemblage robuste
Jonction barreaux-montants ultra-résistante et ferrures anticorrosion

3. Système de montage ergonomique
Packs optimisés pour un montage facile et rapide

4. En toute sécurité jusqu'à la destination prévue
Plate-forme, montants de sortie et échelles d'accès pour une montée et une descente sécurisées

5. Protection optimale
Portes de sécurité adaptées à toutes les conditions

Selon les conditions du site et l'utilisation prévue, différentes normes s'appliquent aux modèles d'échelles à crinoline. Les échelles à crinoline de MUNK Günzburger Steigtechnik correspondent aux normes suivantes :

DIN 18799-1/-3: Échelles à crinoline sur édifices

Domaine d'application : Sur des bâtiments pour des travaux d'entretien et de nettoyage. Des critères particuliers s'appliquent aux cheminées, veuillez nous contacter à ce sujet.

DIN 14094-1 : Échelles de secours

Domaine d'application : Les échelles de secours permettent un auto-sauvetage, mais servent également au sauvetage de tiers (p. ex. par les pompiers).

DIN EN ISO 14122-4: Échelles à crinoline sur machines

Domaine d'application : accès à des machines et installations fixes et mobiles. Elles peuvent également servir à atteindre des parties de bâtiment dont la principale fonction est d'accéder à une machine.

Avec nous, vous recevez vos échelles à crinoline en différents modèles, adaptées à votre utilisation :

Matériau	Barreaux	Largeur d'échelle	Hauteur des montants	Critères	Domaine d'application
Aluminium anodisé incolore	30 x 30 mm strié	520 mm	60 mm	Solide et élégant	Architecture et pour toutes les applications exigeantes
Aluminium brut	30 x 30 mm strié	520 mm	60 mm	Peu coûteux, léger, universel	Pour l'intérieur et l'extérieur
Acier galvanisé	30 mm barreaux perforés	520 mm	60 mm	Très robuste et résistant	Industrie et édifices, pour l'intérieur et l'extérieur
Acier inoxydable	30 mm barreaux perforés	520 mm	60 mm	Durable et résistant	Secteur sanitaire, chimique, alimentaire, industrie et architecture

Échelles à crinoline : système modulaire



Montage et fixation

- Les kits de montage pour la fixation des modules d'échelle prémontés sont inclus dans la livraison
- La livraison standard comprend des supports muraux rigides avec un écartement du mur de 200 mm
- En option, pour les façades complexes, nous proposons également des supports muraux réglables au lieu des supports muraux standard (à partir de la page 307)
- Les chevilles et vis de fixation murale ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez vous renseigner auprès de fournisseurs de chevilles renommés
- Le support doit être suffisamment solide. Un justificatif de l'aptitude du support doit être présenté et le montage doit être conforme pour chaque projet de construction. Le contrôle et la validation doivent être réalisés et validés par un responsable de la sécurité.
- Des instructions de montage complètes sont fournies lors de la livraison et disponibles sur notre site Internet www.steigtechnik.de



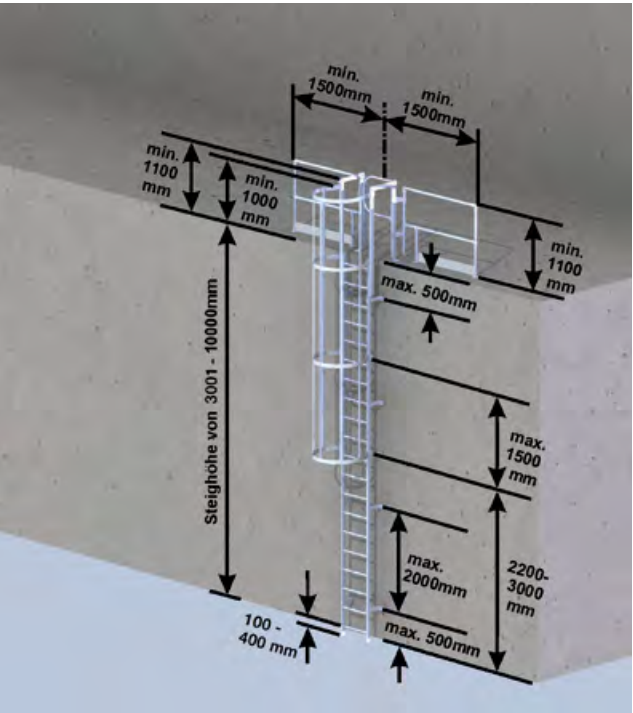


Image conforme aux versions actuelles des normes DIN 18799-1 et DIN 18799-3

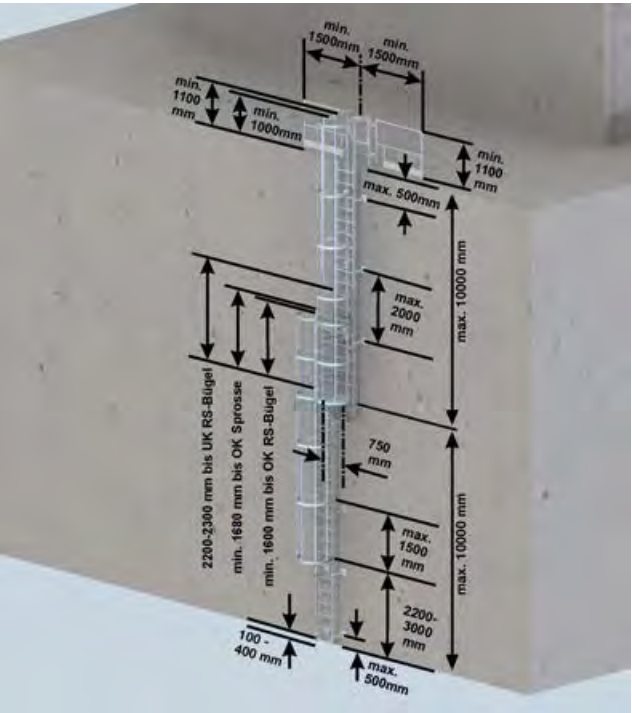


DIN 18799-1/-3: Échelles à crinoline sur édifices

Échelles fixes à une ou plusieurs sections avec crinoline

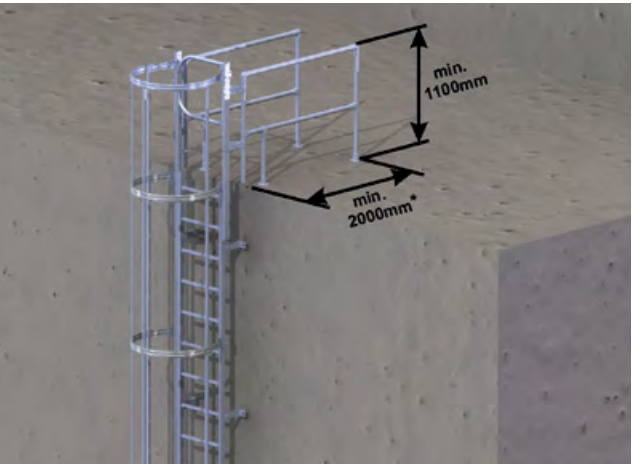

* Distance jusqu'au bord du toit

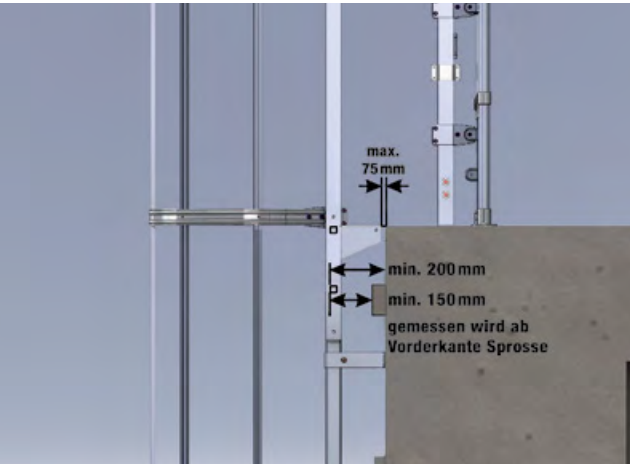

Domaine d'application

Sur des bâtiments pour des travaux d'entretien et de nettoyage. Des critères particuliers s'appliquent aux cheminées en termes de fixation et de crinoline, veuillez nous contacter à ce sujet

Indépendamment de la hauteur de montée, les éléments suivants s'appliquent :

- Pour la protection anti-chute, il est possible d'utiliser soit une crinoline, soit un dispositif anti-chute (combinaison non autorisée, car le sauvetage des personnes est entravé par la crinoline)
- Examen par la médecine du travail pour déterminer l'aptitude au travail en hauteur (ex. : G 41), la nécessité dépendant de l'évaluation des risques (notamment la hauteur totale, le type de protection anti-chute) des échelles à crinoline respectives
- Un justificatif de la capacité portante du support doit être établi pour chaque projet de construction par un expert en charge de la stabilité
- Un barrage (portes de sécurité) est toujours requis
- Le chevauchement vertical de sections d'échelles consécutives doit être d'au moins 1 680 mm
- La présence d'un garde-corps est nécessaire des deux côtés de l'échelle à crinoline ou au niveau de la sortie si la sortie n'est pas sécurisée
- L'écart à la sortie ne doit pas dépasser 75 mm
- Dimension d'accès : Écart de 100 à 400 mm entre


- le niveau d'entrée et le premier barreau
- Pour la sortie avant, le barreau supérieur doit se trouver à la hauteur du niveau de sortie
- Pour les échelles à crinoline dotées d'un dispositif anti-chute, la surface libre devant l'échelle doit être d'au moins 800 x 800 mm pour les trappes de passage. Ces dimensions doivent également être respectées pour les nouvelles installations existantes
- L'écart entre les échelles à crinoline et le garde-corps ne doit pas dépasser 180 mm
- Le raccordement au dispositif anti-chute doit être établi et démonté à partir d'un emplacement sécurisé
- Un emplacement sécurisé est, p. ex., une plateforme dotée d'un garde-corps et d'un accès sécurisé
- Pour une saisie assurée des montants latéraux, l'espace libre existant par rapport aux pièces situées autour des montants latéraux doit être d'au moins 75 mm (sauf pour les éléments faisant partie de l'échelle à crinoline)

Échelle à crinoline à une section (jusqu'à 10,0 m de haut)


En fonction de la situation au niveau de la sortie, des composants supplémentaires peuvent être nécessaires, comme une marche de sortie, un garde-corps ou des portes de sécurité. Ces composants ne sont pas inclus dans l'ensemble complet et doivent être commandés séparément.

Hauteur de montée l'échelle (m) jusqu'à (m)	Longueur de l'échelle (m) avec montant de sortie	Aluminium anodisé N° de commande	Aluminium brut N° de commande	Acier galvanisé N° de commande	Acier inoxydable N° de commande	Élément d'échelle 1,96 m	Élément d'échelle 2,80 m	Élément d'échelle 3,64 m	Montant de sortie	Support mural rigide, écart 200 mm	Arceau de crinoline de ø 700 mm	Montant de crinoline 3 000 mm	Connecteur d'échelle à crinoline
4,76	5,96	500100	510100	520100	530100	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	510105	520105	530105	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	510110	520110	530110	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	510115	520115	530115	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	510120	520120	530120	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	510125	520125	530125	2	2	-	2	12	7	15	6

⚠ Échelle à crinoline en plusieurs sections disponibles à la demande ou sur www.steigtechnik.de

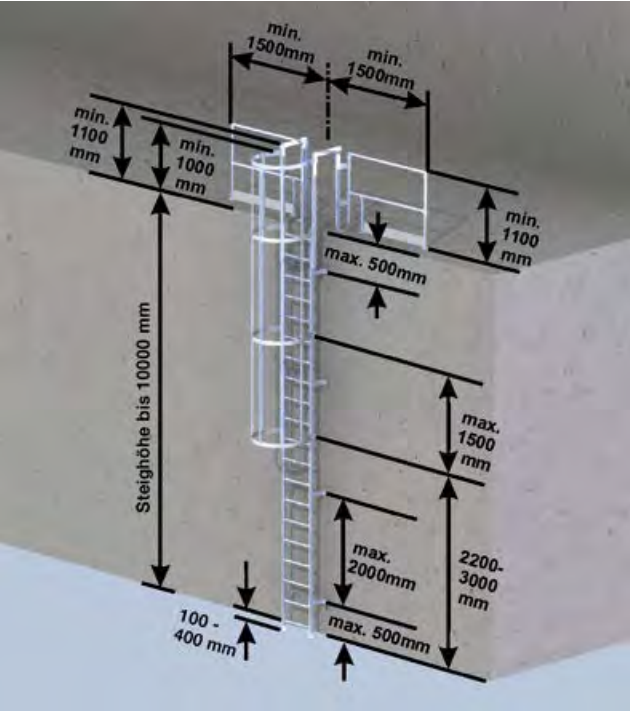


Images conformes à la norme DIN 14094-1:2017

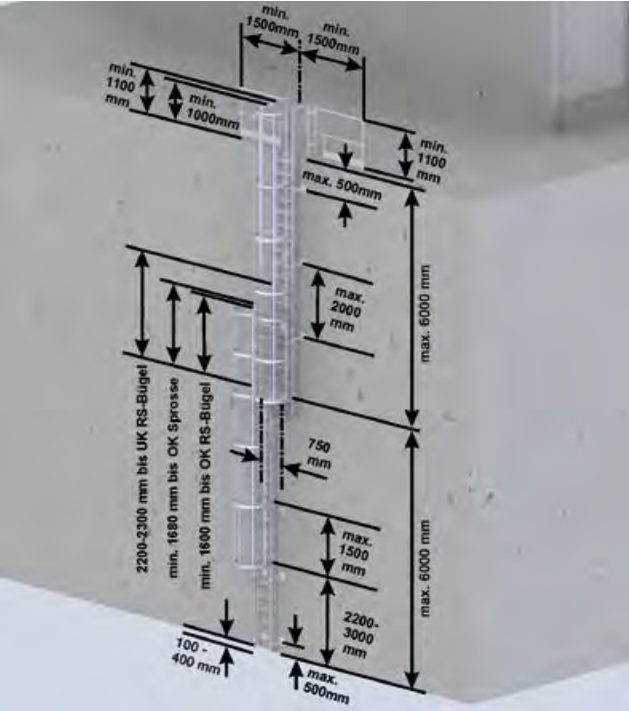


DIN 14094-1 : Échelles de secours

Échelles fixes à une ou plusieurs sections avec crinoline

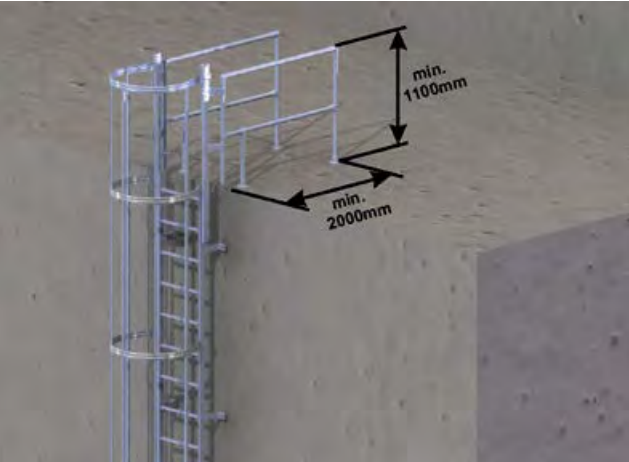

* Distance jusqu'au bord du toit

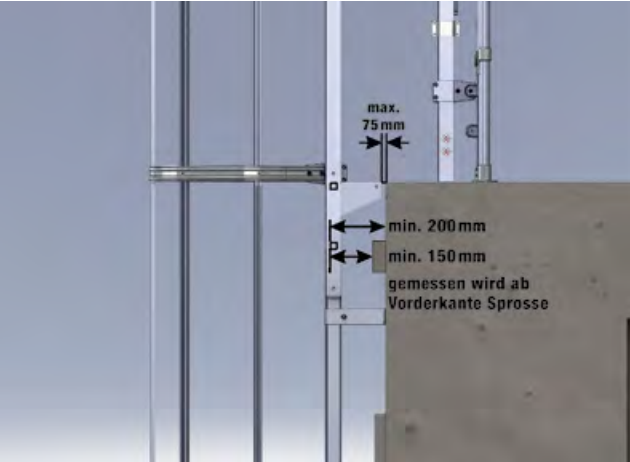

Domaine d'application

Les échelles de secours sont des installations structurales qui permettent à des personnes en mesure de se sauver elles-mêmes de fuir en cas de danger ou qui permettent de sauver des personnes

Indépendamment de la hauteur de montée, les éléments suivants s'appliquent :

- Pour la protection anti-chute, le dispositif anti-chute n'est pas autorisé
- Lors de la conception d'échelles de secours, et plus particulièrement de la protection anti-accès, le service de protection incendie responsable doit être impliqué
- Un justificatif de la capacité portante du support doit être établi pour chaque projet de construction par un expert en charge de la stabilité
- La présence d'un garde-corps est nécessaire des deux côtés de l'échelle à crinoline ou au niveau de la sortie si la sortie n'est pas sécurisée
- L'écart à la sortie ne doit pas dépasser 75 mm
- Pour des hauteurs de chute possibles supérieures à 1,0 m, des dispositifs de retenue sont nécessaires aux entrées, aux sorties et aux sauts de loup
- Pour des passerelles latérales, les éléments de l'échelle peuvent être installés plus haut
- Dimension d'accès : Distance entre le niveau d'entrée et le premier barreau 100 – 400 mm ; barreau supérieur au ras du niveau d'entrée
- L'écart entre les échelles à crinoline et le garde-


- corps ne doit pas dépasser 120 mm
- Mécanisme de déclenchement de l'échelle d'accès de secours via une pédale de commande ou une barre de sécurité
- Un élément d'échelle mobile verticalement n'est autorisé que sur le segment le plus bas de l'échelle. Cet élément d'échelle mobile doit s'abaisser automatiquement avant d'y accéder. En position abaissée, les barreaux du segment le plus bas de l'échelle et de l'échelle de secours déployée doivent être à la même hauteur
- Les plates-formes d'accès doivent, en tant que possibilités d'accès sur des échelles de secours, couvrir toute l'ouverture d'accès (largeur de la fenêtre, p. ex.)
- Le chevauchement vertical de sections d'échelles consécutives doit être d'au moins 1 680 mm
- Les ouvertures de passage à l'intérieur des balcons ainsi que les ouvertures d'accès dans les enceintes de balcons doivent être protégées contre les chutes de personnes. La conception technique doit garantir durablement le bon fonctionnement de l'appareil
- L'échelle de secours doit se terminer dans des zones stables et sécurisées prévues pour des voies d'évacuation menant hors des zones dangereuses

Échelle à crinoline à une section (jusqu'à 10,0 m de haut)


En fonction de la situation au niveau de la sortie, des composants supplémentaires peuvent être nécessaires, comme une marche de sortie, un garde-corps ou des portes de sécurité. Ces composants ne sont pas inclus dans l'ensemble complet et doivent être commandés séparément.

Hauteur de montage de l'échelle (m) jusqu'à	Longueur de l'échelle (m) avec montant de sortie	Aluminium anodisé N° de commande	Aluminium brut N° de commande	Acier galvanisé N° de commande	Acier inoxydable N° de commande	PVC hors TVA en euros	Élément d'échelle 1,96 m	Élément d'échelle 2,80 m	Élément d'échelle 3,64 m	Montant de sortie	Support mural rigide, écart 200 mm	Arceau de crinoline de ø 700 mm	Montant de crinoline 3 000 mm	Connecteur d'échelle à crinoline
4,76	5,96	500100	510100	520100	530100	3 064,00	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	510105	520105	530105	3 801,00	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	510110	520110	530110	4 632,00	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	510115	520115	530115	4 910,00	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	510120	520120	530120	5 721,00	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	510125	520125	530125	6 775,00	2	2	-	2	12	7	15	6

⚠ Échelle à crinoline en plusieurs sections disponibles à la demande ou sur www.steigtechnik.de

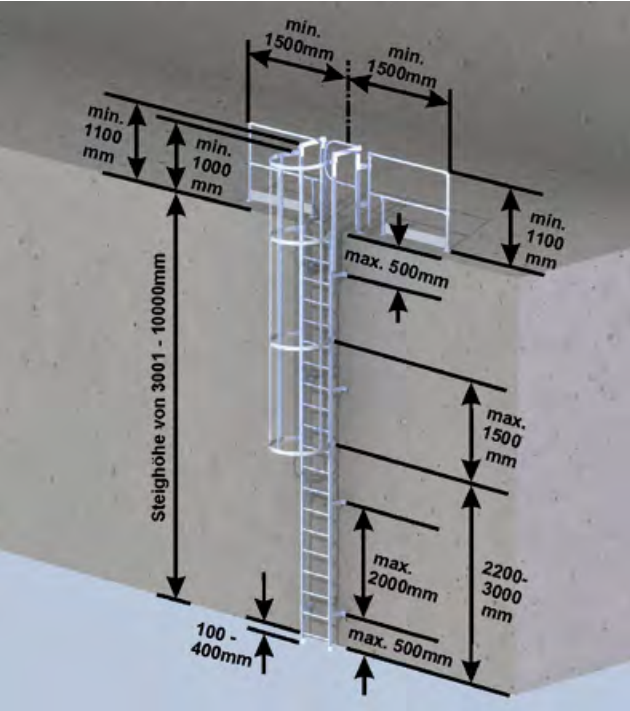

Images conformes à la norme DIN EN ISO 14122-4:2016

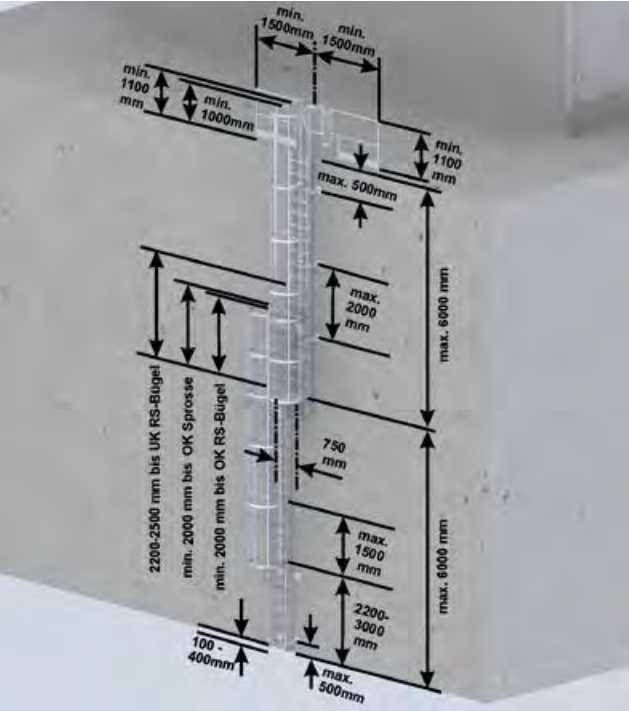

Domaine d'application

Accès à des machines et à des installations


Indépendamment de la hauteur de montée, les éléments suivants s'appliquent :

- Pour la protection anti-chute, la crinoline doit être préférée au dispositif anti-chute (combinaison non autorisée car le sauvetage des personnes est entravé par la crinoline)
- Examen par la médecine du travail pour déterminer l'aptitude au travail en hauteur (ex. G 41), la nécessité dépendant de l'évaluation des risques (notamment la hauteur totale, le type de protection anti-chute) des échelles à crinoline respectives
- Un justificatif de la capacité portante du support doit être établi pour chaque projet de construction par un expert en charge de la stabilité
- Un barrage (portes de sécurité) est toujours requis
- Si la situation d'accès l'exige, les échelles à crinoline avec dispositif anti-chute doivent être équipées de dispositifs de protection appropriés (p. ex. protection anti-accès en acier) contre toute utilisation non autorisée
- Pour des passerelles latérales, les éléments de l'échelle peuvent être installés plus haut
- Pour les sections d'échelles à plusieurs sections, le chevauchement de la crinoline doit être d'au moins 2 000 mm
- La présence d'un garde-corps est nécessaire des deux côtés de l'échelle à crinoline ou au niveau de la sortie si la sortie n'est pas sécurisée


- L'écart à la sortie ne doit pas dépasser 60 à 75 mm.
- Dimension d'accès : écart de 100 à 400 mm entre le niveau d'entrée et le premier barreau. Le bord supérieur du barreau supérieur doit se trouver à la même hauteur que la surface de marche du point de sortie
- L'écart entre les échelles à crinoline et le garde-corps ne doit pas dépasser 120 mm
- Le raccordement au dispositif anti-chute doit être établi et démonté à partir d'un emplacement sécurisé. Un emplacement sécurisé est, p. ex., une plate-forme dotée d'un garde-corps et d'un accès sécurisé

DIN EN ISO 14122-4: Échelles à crinoline sur machines

Échelles fixes à une ou plusieurs sections avec crinoline

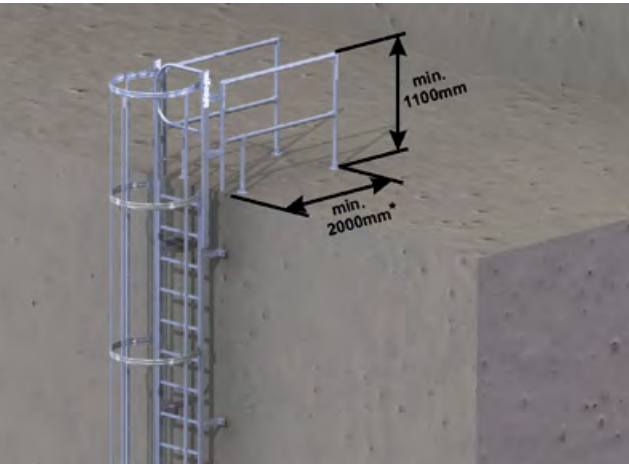

* Distance jusqu'au bord du toit

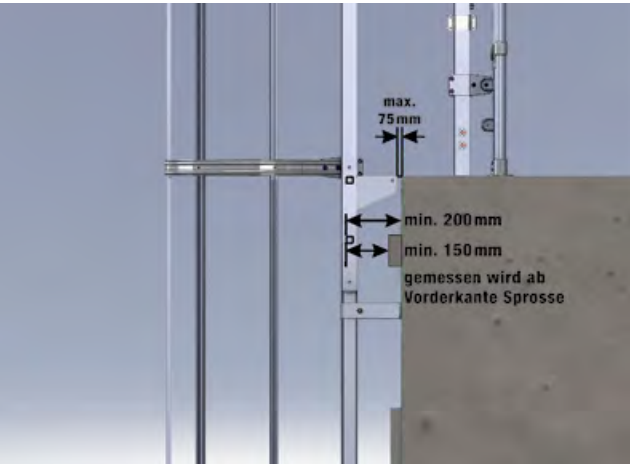

Échelle à crinoline à une section (jusqu'à 10,0 m de haut)

En fonction de la situation au niveau de la sortie, des composants supplémentaires peuvent être nécessaires, comme une marche de sortie, un garde-corps ou des portes de sécurité. Ces composants ne sont pas inclus dans l'ensemble complet et doivent être commandés séparément.

Hauteur de montée jusqu'à (m)	Longueur de l'échelle avec montant de sortie (m)	Aluminium anodisé N° de commande	Aluminium brut N° de commande	Acier galvanisé N° de commande	Acier inoxydable N° de commande	Élément d'échelle 1,96 m	Élément d'échelle 2,80 m	Élément d'échelle 3,64 m	Montant de sortie	Support mural rigide, écart 200 mm	Arceau de crinoline de ø 700 mm	Montant de crinoline 3 000 mm	Connecteur d'échelle à crinoline
4,76	5,96	500100	510100	520100	530100	1	1	-	2	6	3	5	2
5,60	6,80	500105	510105	520105	530105	-	2	-	2	8	4	7	2
6,44	7,64	500110	510110	520110	530110	-	1	1	2	8	5	10	2
7,28	8,48	500115	510115	520115	530115	-	-	2	2	10	5	10	2
8,40	9,60	500120	510120	520120	530120	-	3	-	2	10	6	12	4
9,52	10,72	500125	510125	520125	530125	2	2	-	2	12	7	15	6

Échelle à crinoline en plusieurs sections disponibles à la demande ou sur www.steigtechnik.de

Échelles à crinoline : système modulaire



Photo n° de commande 61264

Élément d'échelle 1,96 m – 7 barreaux

- Largeur d'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm
- Finition des barreaux : aluminium anodisé et aluminium brut pour barreaux rainurés, acier galvanisé et acier inoxydable pour barreaux perforés

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61264
Aluminium brut	62264
Acier galvanisé	63264
acier inoxydable V2A	68264



Photo n° de commande 61265

Élément d'échelle 2,80 m – 10 barreaux

- Largeur d'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm
- Finition des barreaux : aluminium anodisé et aluminium brut pour barreaux rainurés, acier galvanisé et acier inoxydable pour barreaux perforés

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61265
Aluminium brut	62265
Acier galvanisé	63265
acier inoxydable V2A	68265



Photo n° de commande 61266

Élément d'échelle 3,64 m – 13 barreaux

- Largeur d'échelle : 520 mm
- Espacement des barreaux : 280 mm
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Dimensions des barreaux : 30 x 30 mm
- Finition des barreaux : aluminium anodisé et aluminium brut pour barreaux rainurés, acier galvanisé et acier inoxydable pour barreaux perforés

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61266
Aluminium brut	62266
Acier galvanisé	63266
acier inoxydable V2A	68266

Montant de jonction de 1 000 mm

- Pour renforcer les éléments d'échelles si, pour des raisons de construction, et contrairement à la norme, l'écartement des supports muraux est supérieur à 2,0 m
- En acier inoxydable
- Deux pièces sont nécessaires par échelle

Matériau	N° de commande
acier inoxydable V2A	68239

Connecteur d'échelle à crinoline 200 mm

- Connecteur d'échelle à crinoline intérieur pour connecter les échelles à crinoline
- Deux pièces sont nécessaires par échelle

Matériau	N° de commande
Fonte alu	61236
acier inoxydable V2A	68236



06



Photo n° de commande 61236



Photo n° de commande 68236

Support mural à étrier en U rigide



Photo n° de commande 63257



Photo n° de commande 63259

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Supports muraux 150 mm	63257
Supports muraux 200 mm	63259

Support mural à étrier en U réglable



Photo n° de commande 63263



Photo n° de commande 63260




Photo n° de commande 63267




Photo n° de commande 63275

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Plage de réglage du support mural 165 – 205 mm	63263
Plage de réglage du support mural 200 – 275 mm	63260
Plage de réglage du support mural 275 – 375 mm	63267
Plage de réglage du support mural 375 – 500 mm	63275

Support mural individuel




Photo n° de commande
63249/68249




Photo n° de commande
63250/68250

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Support mural rigide 200 mm	63249
Plage de réglage du support mural 165 – 205 mm	63250

Matériau : acier inoxydable V2A	N° de commande
Support mural rigide 200 mm	68249
Plage de réglage du support mural 165 – 205 mm	68250

Support mural spécial

- Écart mural voir tableau
- 1 jeu = 1 x droite, 1 x gauche




Photo n° de commande
63270/64270



Photo n° de commande
63271/64271



Photo n° de commande
63272/64272




Photo n° de commande
63273/64273

Matériau en acier galvanisé	Poids en kg	N° de commande
Plage de réglage du support mural 500 – 600 mm	10,6	63270
Plage de réglage du support mural 600 – 700 mm	11,7	63271
Plage de réglage du support mural 700 – 800 mm	12,8	63272
Plage de réglage du support mural 800 – 900 mm	13,8	63273

Matériau : acier inoxydable V2A	Poids en kg	N° de commande
Plage de réglage du support mural 500 – 600 mm	9,0	64270
Plage de réglage du support mural 600 – 700 mm	9,7	64271
Plage de réglage du support mural 700 – 800 mm	10,5	64272
Plage de réglage du support mural 800 – 900 mm	11,2	64273

Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande

Support mural individuel avec étrier de serrage réglable



Photo n° de commande
63269




Photo n° de commande
63261/68261




Photo n° de commande
63262/68262

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Écart du mur, plage de réglage 375 - 500 mm	63269

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Écart du mur, plage de réglage 215 - 275 mm	63262
Écart du mur, plage de réglage 275 - 375 mm	63261

Matériau : acier inoxydable V2A	N° de commande
Écart du mur, plage de réglage 215 - 275 mm	68262
Écart du mur, plage de réglage 275 - 375 mm	68261

Plaque d'adaptateur

- La plaque d'adaptateur est nécessaire pour les briques afin d'agrandir l'écart de douille et la surface de vissage
- Convient pour un support mural et un segment d'écartement avec perçage de 150 mm
- L x l x H 300 x 300 x 8 mm, 5,7 kg




Photo n° de commande
60948

Matériau Acier galvanisé à chaud	N° de commande
Distance entre les perçages pour fixation 150 x 150 mm	60947

Matériau : acier inoxydable V2A	N° de commande
Distance entre les perçages pour fixation 100 x 100 m, 150 x 150 mm	60948

Fixation au sol

- Plaque de base
- 120 x 120 mm, pour la fixation au sol de l'échelle à crinoline
 - Perçage de ø 13 mm
 - Longueur de 370 mm, peut, au besoin, être raccourcie par le client

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63253

Matériau	N° de commande
acier inoxydable V2A	68253

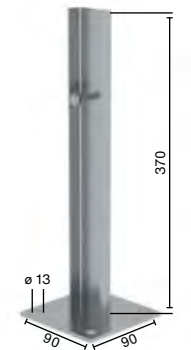


Photo n° de commande
63253

Aides à la montée et à la descente en haut



Photo n° de commande
62243 (2 pièces)

Montant de sortie droit

- D'un seul côté
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Longueur totale : 1 600 mm
- Longueur utile : 1 200 mm
- 1 UV = 1 pièces

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61243
Aluminium brut	62243
Acier galvanisé	63243
acier inoxydable V2A	68243

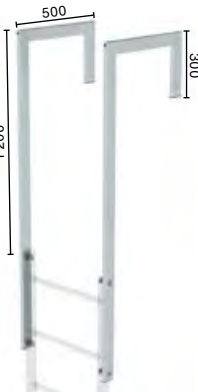


Photo n° de commande
62049 (2 pièces)

Montant de sortie coudé

- D'un seul côté, coudé
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Longueur totale : 1 600 mm
- Longueur utile : 1 200 mm
- 1 UV = 1 pièces

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61049
Aluminium brut	62049
Acier galvanisé	63049
acier inoxydable V2A	68049



Photo n° de commande
62050 (2 pièces)

Montant de sortie avec départ de garde-corps

- D'un seul côté, avec départ de garde-corps
- Dimensions de montant : 60 x 25 mm
- Longueur totale : 1 600 mm
- Longueur utile : 1 200 mm
- 1 UV = 1 pièces

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61050
Aluminium brut	62050
Acier galvanisé	63050
acier inoxydable V2A	68050

Barre de sécurité

- À utiliser seulement lorsqu'aucune porte de sécurité ne peut être installée pour des raisons architecturales
- Mécanisme à ressort automatique
- Butée utilisable à gauche et à droite
- Poignée caoutchoutée
- Peut être vissée sur le montant d'échelle ou le montant de sortie
- Longueur : 630 mm



Matériau	N° de commande
Aluminium	63500

Porte de sécurité

- Conforme aux normes DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3
- Fermeture automatique
- Montage facile
- Largeur de passage réglable d'env. 520 – 560 mm
- Charnière de porte possible à gauche ou à droite
- Sans rail de protection anti-chute



Matériau	N° de commande
Aluminium brut	63502



Photo n° de commande 63969

Marche de sortie

- Pour élargir le barreau supérieur ainsi que pour réduire la largeur de fente pour la descente
- Dimensions : 520 x 100 – 300 mm
- Composée de barreaux striés
- Avec deux raccords pour montant d'échelle

Matériau	Écart en mm	N° de commande
Aluminium brut	100	62966
	150	62967
	200	62968
	250	62969
	300	62970
Acier galvanisé	100	63966
	150	63967
	200	63968
	250	63969
	300	63970
Acier inoxydable V2A*	100	68966
	150	68967
	200	68968
	300	68970

* Délais de livraison prolongés, car la fabrication est réalisée sur commande



Photo n° de commande 63965

Extension marche de sortie

- Kit de montage pour marche de sortie en acier galvanisé
- Pour prolonger la marche de sortie avec un écart de 350/400/450/500 mm

Pour marche de sortie de largeur 520 mm (63969/63970)	
Acier galvanisé	N° de commande 63965
Pour marche de sortie de largeur 620 mm (63974/63975)	
Acier galvanisé	N° de commande 63976

Passages d'acrotère

- Avec caillebotis
- Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
- Recommandation pour l'extrémité de sortie : Support mural réglable ou plaques de base
- Échelle de sortie : Longueur 1 220 mm, raccourcissement par le client

Matériau	Longueur en mm	Dimensions intérieures en mm	Poids en kg	N° de commande
Aluminium brut	930	810	19,0	62181
Aluminium anodisé	930	810	18,5	61181
Acier galvanisé	930	810	37,5	63181
acier inoxydable V2A	930	810	39,5	68181

Passage d'acrotère en longueurs spéciales*

- Avec caillebotis
- Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
- Recommandation pour l'extrémité de sortie : Support mural réglable ou plaques de base
- Échelle de sortie : Longueur 1 960 mm, raccourcissement par le client

Matériau	Longueur en mm	Dimensions intérieures en mm	Poids en kg	N° de commande
Aluminium brut	1 000	880	25,0	62182*
	1 200	1 080	26,0	62183*
	1 400	1 280	27,0	62184*
	1 600	1 480	28,0	62185*
Aluminium anodisé	1 000	880	25,0	61182*
	1 200	1 080	26,0	61183*
	1 400	1 280	27,0	61184*
	1 600	1 480	28,0	61185*
Acier galvanisé	1 000	880	50,0	63182*
	1 200	1 080	53,0	63183*
	1 400	1 280	56,0	63184*
	1 600	1 480	59,0	63185*
acier inoxydable V2A	1 000	880	53,0	64182*
	1 200	1 080	56,0	64183*
	1 400	1 280	59,0	64184*
	1 600	1 480	62,0	64185*

*Délai de livraison : env. 4 semaines



Photo n° de commande 63181



Photo n° de commande 63183

Accessoires pour crinoline



Photo n° de commande 61234

Arceau de crinoline de ø 700 mm

- Kit de montage compris

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61234
Aluminium brut	62234
Acier galvanisé	63234
acier inoxydable V2A	68234



Photo n° de commande 61237

Arceau de crinoline, accès latéral

- Kit de montage compris

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61237
Aluminium brut	62237
Acier galvanisé	63237
acier inoxydable V2A	68237



Photo n° de commande 61963

Arceau de crinoline décalé

- Kit composé de deux arceaux avec raccord et kit de montage

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61963
Aluminium brut	62963
Acier galvanisé	63963
acier inoxydable V2A	68963



Photo n° de commande 61277

Extension arceau crinoline

- Kit composé d'1 x arceau de crinoline avec accès latéral, de 2 x montants de crinoline
- Kit de montage compris
- Traverses de 3 000 mm de long
- Pour réduire la distance entre le garde-corps et la crinoline. Quand la distance horizontale d'une échelle à crinoline avec le garde-corps est inférieure à 1 500 mm, des protections anti-chute supplémentaires sont nécessaires selon les normes DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3.

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61277
Aluminium brut	62277
Acier galvanisé	63277
acier inoxydable V2A	68277



Photo n° de commande 61235

Montant de crinoline de 3 000 mm de long

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61235
Aluminium brut	62235
Acier galvanisé	63235
acier inoxydable V2A	68235

Accessoires de montage pour arceau de crinoline



Collier de serrage

- Deux colliers pour le montage de l'arceau de crinoline en cas d'utilisation du montant de jonction (n° de commande 68239)

Matériau	N° de commande
acier inoxydable V2A	68240



Connecteur C

- Raccord robuste à visser avec matériel de fixation
- Pour le montage facile du montant de crinoline
- Point de raccord du montant de crinoline au choix
- 1 jeu = 5 pièces

Matériau	N° de commande
Aluminium brut	68238



Photo n° de commande 61274

Traverse de sécurité pour les modèles décalés

- Afin de permettre une bonne fixation des montants superposés des échelles à crinoline en cas d'échelles multiples
- Selon la norme EN ISO 14122, l'espace intermédiaire doit être sécurisé avec un montant d'échelle à crinoline supplémentaire

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61274
Aluminium brut	62274
Acier galvanisé	63274
acier inoxydable V2A	68274

Sortie avec rail de protection anti-chute



Fig. n° de commande 63506 monté sur le montant de sortie coudé n° de commande 63049 en tant qu'accessoire obligatoire

Portes de sécurité avec rail de protection anti-chute

- Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché
- Avec rail de protection anti-chute prémonté, avec dispositif de sécurité d'extrémité amovible (supérieur et inférieur)
- Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable
- Accessoire obligatoire : montant de sortie

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63506
acier inoxydable V2A	68506



Photo n° de commande 63975

Marche de sortie convenant aux portes de sécurité avec rail de protection anti-chute

- Pour élargir le barreau supérieur ainsi que pour réduire la largeur de fente pour la descente
- Dimensions approx. 620 x 100 - 300 mm.
- Composée de en barreaux striés, avec 2 raccords pour montants d'échelle

Matériau	N° de commande	N° de commande
Acier galvanisé	100	63971
	150	63972
	200	63973
	250	63974
	300	63975
Acier inoxydable V2A*	100	68971
	150	68972
	200	68973
	300	68975

*Délais de livraison plus longs, car la fabrication est réalisée sur commande



Photo n° de commande 63507 composé d'un passage d'acrotère, 2 éléments d'échelle, 1 porte de sécurité avec rail de protection anti-chute

Passage d'acrotère avec portes de sécurité et rail de protection anti-chute

- Fermeture automatique grâce au mécanisme à ressort caché
- Avec rail de protection anti-chute prémonté, avec dispositif de sécurité d'extrémité amovible (supérieur et inférieur)
- Ne peut être montée que sur des échelles à crinoline en acier / acier inoxydable

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63507
acier inoxydable V2A	68507

Protections anti-accès pour les échelles d'entretien

Échelle d'accès en aluminium

- Suspension en hauteur, verrouillable
- Longueur 3 140mm
- Longueur utile env. 2 340 mm
- Convient pour des hauteurs de montée à partir de 4,50 m
- Peut être raccourci au maximum de 2 barreaux par le client
- Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la crinoline min. 2 700 et max. 3 000 mm selon la norme DIN 18799-3

Matériau	N° de commande
Aluminium brut	61445



Photo n° de commande 61445 sur une échelle existante

Barrière d'accès verrouillable

- Protège efficacement les échelles à crinoline contre l'accès non désiré de personnes non autorisées
- Suspension facile dans les barreaux grâce à des profilés situés à l'arrière
- Le verrouillage est assuré par un verrou de sécurité et un cadenas fourni (avec deux clés)
- Hauteur : 1 190 mm
- Largeur : 536 mm
- Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la crinoline min. 2 700 et max. 3 000 mm selon la norme DIN 18799-3

Matériau	N° de commande
Aluminium brut	63499



Protection anti-accès en acier

- Porte de sécurité avec plaquage en tôle
- Verrouillable avec le cadenas fourni (avec deux clés)
- Blocage de passage dans la partie supérieure
- Butée possible à gauche et à droite
- Distance entre le niveau d'entrée et le bord inférieur de la crinoline min. 2 700 et max. 3 000 mm selon la norme DIN 18799-3

Remarque : En cas d'utilisation d'un rail de protection anti-chute, il est possible de procéder au montage sans blocage de passage

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63497



Photo n° de commande 63497 sur une échelle existante




Photo n° de commande 60954 (plaque à bride et traverse pour briques)

Plaque à bride et traverse

- Par défaut, la plate-forme d'extension convient pour un montage sur du béton
- Pour la maçonnerie en briques, il faut également une plaque à bride, du matériel de montage et une traverse. Veuillez indiquer le n° de commande

Plaque à bride supplé- mentaire et traverse pour	Profondeur en mm	Dimensions console en mm (écarts entre les vis)	N° de commande
Briques	800	922	60954
Briques	1 000	1 222	60953

Segment d'écartement

- Écart du mur, plage de réglage 180 - 245 mm
- Pour plate-forme de base et d'extension
- La fente de la paroi doit être fermée par l'utilisateur

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	60944

Montant de jonction

- Adapté à une profondeur de plate-forme de 800 et 1 000 mm
- À fixer entre le garde-corps de la plate-forme de base ou d'extension et l'arceau de la crinoline pour refermer l'écart dans la zone de la main courante et de la barre à la hauteur des genoux
- 1 jeu = 2 pièces

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63276

Raccord d'angle

- Pour plate-forme de base 800/1 000 mm
- Pour stabiliser le côté longitudinal et frontal, le connecteur d'angle est recommandé

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	60946

Élément de garde-corps

- Largeur à adapter aux conditions
- Plage de réglage 275 - 410 mm

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	60957

Garde-corps avec portes de sécurité

- Largeur à adapter aux conditions
- Plage de réglage 780 - 1 200 mm

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	60958



Plate-forme de changement et plate-forme intermédiaire



Photo n° de commande 63961

Plate-forme de changement entre sections d'échelle ø 700 mm

- Plate-forme pour passer entre deux sections d'échelle

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	63961
acier inoxydable V2A	68961



Photo n° de commande 61960 sur une échelle existante

Plate-forme intermédiaire, rabattable

- Utilisable comme plate-forme de repos sur les échelles à crinoline à une section. Fixation avec un arceau supplémentaire sur la crinoline. Un arceau compris dans la livraison. Avec câble de traction pour une utilisation par le haut. Ne convient pas pour les échelles de secours selon DIN 14094-1
- Dimensions approx. 600 x 300 mm.

Matériau	N° de commande
Aluminium anodisé	61960
Aluminium brut	62960
Acier galvanisé	63960
acier inoxydable V2A	68960

Garde-corps de sécurité pour descente de toit



Autres modèles spéciaux sur demande

Plate-forme de secours pour descente de toit conforme à la norme DIN 14094-2

- Plate-forme de secours en aluminium de haute qualité, éléments de connexion en acier inoxydable
- Extrêmement résistante aux intempéries, surface stable
- Surface d'appui de 800 mm de largeur, longueur des éléments à partir de 1 500 mm
- Garde-corps de sécurité sur trois côtés avec hauteur de sécurité de 1 000 ou 1 100 mm et barres au niveau du sol et des genoux
- Complet avec structure, pieds de support et éléments d'étanchéité. La sous-structure est ajustable à l'inclinaison du toit
- Avec des garde-corps de sécurité à l'avant ou une ouverture de sauvetage et portes de sécurité en option
- Charge verticale : 500 kg/m²

Garde-corps de descente latéral avec lests

- Les points de sortie des échelles à crinoline requièrent des dispositifs de sécurité à installer sous forme de garde-corps des deux côtés, voir normes DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3.
- Avec deux raccords pour montant de sortie d'échelle
- Fixation à l'aide de 4 lests de 12,5 kg
- Dimensions : env. 1 500 x 1 100 mm
- Aucune barre au niveau du sol nécessaire pour les acrotères de hauteur ≥ 150 mm

N° de commande	60988
----------------	-------

Barre au niveau du sol pour garde-corps de descente latéral

- Les points de sortie des échelles à crinoline requièrent des dispositifs de sécurité à installer sous forme de garde-corps des deux côtés de l'échelle à crinoline, voir norme DIN EN ISO 14122-4 et DIN 18799-3
- Nécessaire pour les acrotères de hauteur ≤ 150 mm
- Pack accessoires pour l'art. 60988, composé de : 1 x barre de garde-corps, 1 x barre au niveau du sol avec matériel de montage inclus

N° de commande	60989
----------------	-------

Rallonge pièce d'écartement kit de montage

- Kit composé de deux profilés de montants de 500 mm de longueur (dimensions : 60 x 25 mm)
- Découpe sur mesure par le client
- Matériel de montage inclus pour la fixation au montant de sortie

Matériau	N° de commande
Aluminium brut	60986




Échelles de puits

Pour des utilisations exigeantes en profondeur ou dans des puits



Programme de livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Homologuées ; les échelles de puits sont conformes à la directive relative aux produits de construction (BauPVO) 305/2011 (EU) et à la norme européenne DIN EN 14396 – Déclaration de performance sur le site Internet www.steigtechnik.de Les facilités d'accès sont conformes à la norme DIN 19572 et aux réglementations DGUV applicables.

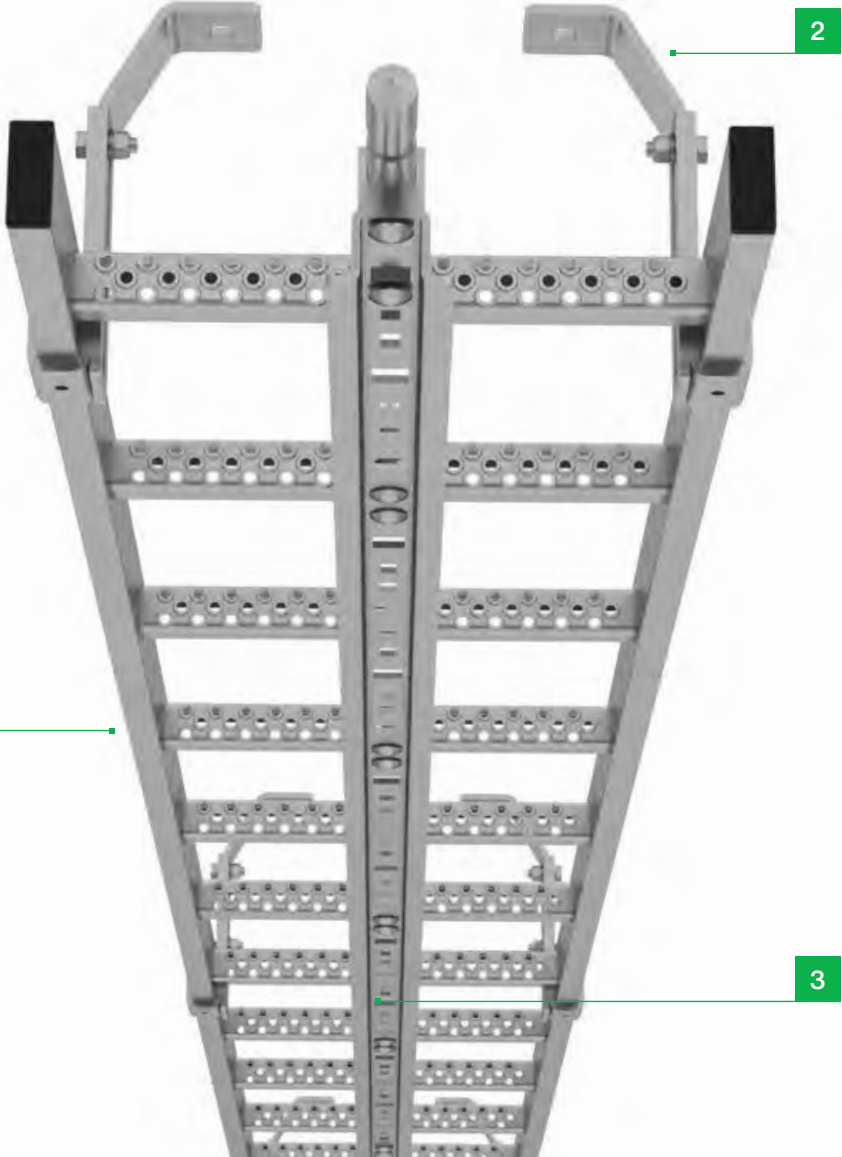

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Qualité à la pointe de l'industrie

Jonction barreaux-montants hautement résistante et barreaux perforés antidérapants

2. Système de montage ergonomique

Packs optimisés pour un montage facile et rapide

3. Équipement de protection individuelle

Possibilité d'utiliser un dispositif anti-chute



Photo n° de commande
60007

Échelle de puits en acier galvanisé à chaud

- Largeur intérieure 300 mm / 400 mm.
- Montants tubulaires de section carrée de 50 x 20 mm
- Barreaux perforés antidérapants
- Différents supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Nombre de barreaux	Longueur de l'échelle approx. en m	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande
4	1,12	340	300	60004	440	400	61004
5	1,40	340	300	60005	440	400	61005
6	1,68	340	300	60006	440	400	61006
7	1,96	340	300	60007	440	400	61007
8	2,24	340	300	60008	440	400	61008
9	2,52	340	300	60009	440	400	61009
10	2,80	340	300	60010	440	400	61010
11	3,08	340	300	60011	440	400	61011
12	3,36	340	300	60012	440	400	61012
13	3,64	340	300	60013	440	400	61013
14	3,92	340	300	60014	440	400	61014
15	4,20	340	300	60015	440	400	61015



Photo n° de commande
62007

Échelle de puits en acier inoxydable V4A (1.4571)

- Décapé et passivé
- Largeur intérieure 300 mm / 400 mm.
- Montants tubulaires de section carrée de 50 x 20 mm
- Barreaux perforés antidérapants
- Différents supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

! Convient pour une utilisation dans les zones d'eau potable et d'eaux usées.

Nombre de barreaux	Longueur de l'échelle approx. en m	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande
4	1,12	340	300	62004	440	400	63004
5	1,40	340	300	62005	440	400	63005
6	1,68	340	300	62006	440	400	63006
7	1,96	340	300	62007	440	400	63007
8	2,24	340	300	62008	440	400	63008
9	2,52	340	300	62009	440	400	63009
10	2,80	340	300	62010	440	400	63010
11	3,08	340	300	62011	440	400	63011
12	3,36	340	300	62012	440	400	63012
13	3,64	340	300	62013	440	400	63013
14	3,92	340	300	62014	440	400	63014
15	4,20	340	300	62015	440	400	63015



Photo n° de commande
64007

Échelle de puits en PRV

- Largeur intérieure 300 mm / 400 mm.
- Montants rectangulaires 58 x 25 mm
- Barreaux striés
- Différents supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Nombre de barreaux	Longueur de l'échelle approx. en m	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande	Largeur extérieure en mm	Largeur intérieure en mm	N° de commande
4	1,12	350	300	64004	450	400	64104
5	1,40	350	300	64005	450	400	64105
6	1,68	350	300	64006	450	400	64106
7	1,96	350	300	64007	450	400	64107
8	2,24	350	300	64008	450	400	64108
9	2,52	350	300	64009	450	400	64109
10	2,80	350	300	64010	450	400	64110
11	3,08	350	300	64011	450	400	64111
12	3,36	350	300	64012	450	400	64112
13	3,64	350	300	64013	450	400	64113
14	3,92	350	300	64014	450	400	64114
15	4,20	350	300	64015	450	400	64115

- En matière de protection anti-chute, chaque pays dispose de ses propres réglementations, dont il faut tenir compte
- En Allemagne, nous appliquons la règle technique relative aux lieux de travail ainsi que les réglementations DGUV
- Les échelles de puits présentant une hauteur de chute supérieure à 5 m doivent être équipées de dispositifs spéciaux, p.ex. un dispositif de protection anti-chute, ou un trépied avec stop-chute et fonction de sauvetage
- Dans les stations d'épuration, des protections anti-chute doivent être installées pour toute hauteur de chute supérieure à 3 m (voir DIN EN 12255-10 et réglementation DGUV 103-007)
- En cas de risque de chute ou d'immersion dans un produit, un système de protection doit être installé quelle que soit la hauteur de chute.
- Des réglementations particulières peuvent également s'appliquer aux installations des eaux urbaines ou aux décharges

Accessoires pour échelle de puits en acier inoxydable / acier



Photo n° de commande
60018/62018/64018




Photo n° de commande
60019/62019/64019



Photo n° de commande
60021/62021/64021



Photo n° de commande
60022/62022/64022



Photo n° de commande
65184



Photo n° de commande
62020/64020

Matériau en acier galvanisé	N° de commande
Support mural rigide 150 mm	60018
Plage de réglage du support mural 150 – 300 mm	60019
Plage de réglage du support mural 165 – 215 mm	60021
Plage de réglage du support mural 200 – 250 mm	60022
Plage de réglage du support mural 280 – 330 mm	60023
Plage de réglage du support mural 360 – 410 mm	60024

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)	N° de commande
Support mural rigide 150 mm	62018
Plage de réglage du support mural 150 – 300 mm	62019
Plage de réglage du support mural 165 – 215 mm	62021
Plage de réglage du support mural 200 – 250 mm	62022
Plage de réglage du support mural 280 – 330 mm	62023
Plage de réglage du support mural 360 – 410 mm	62024

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)	N° de commande
Plaque de base	65184
Raccords pour extension d'échelle	62020

Accessoires en PRV

Matériau en acier inoxydable V4A (1.4571)	N° de commande
Support mural rigide 150 mm pour échelle en PRV	64018
Plage de réglage du support mural 150 – 300 mm, pour échelle en PRV	64019
Plage de réglage du support mural 165 – 215 mm, pour échelle en PRV	64021
Plage de réglage du support mural 200 – 250 mm, pour échelle en PRV	64022
Plage de réglage du support mural 280 – 330 mm, pour échelle en PRV	64023
Plage de réglage du support mural 360 – 410 mm, pour échelle en PRV	64024

Plaque de base	65184
Raccords pour extension d'échelle, pour échelle en PRV	64020

Remarque : Pour les échelles de 4 – 9 barreaux, utiliser 2 jeux (= 4 pièces) de supports muraux, pour les échelles de 10 – 15 barreaux 3 jeux (= 6 pièces) de supports muraux, pour les échelles de 16 – 24 barreaux 5 jeux (= 10 pièces) de supports muraux 1 jeu = 2 pièces (1 à droite, 1 à gauche). Pour une fixation dans les puits, n'utiliser des chevilles et des goujons au lieu d'écrous et de boulons que lorsque leur utilisation a été garantie pour le lieu d'utilisation de l'échelle. Ils doivent être utilisés selon la force appliquée au point d'ancrage de l'échelle indiquée par le constructeur. Les chevilles et vis de fixation murale ne sont pas incluses dans la livraison. Veuillez vous renseigner auprès de fournisseurs de chevilles renommés.

Étrier

- Pour accès à une volée
- Disponible en différentes formes
- Avec revêtement continu en polypropylène à haute densité, orange ou noir
- Selon les normes DIN 19555, DIN V 1264 et DIN EN 13101
- Possibilité de montage ultérieur

Forme A	Acier inoxydable V2A (1.4541)	Acier
N° de commande	65171 (orange)	65170 (noir)

Forme B	Acier inoxydable V2A (1.4541)	Acier
N° de commande	65173 (orange)	65172 (noir)



Forme A en noir



Forme B en noir

Facilité d'accès pour utilisation mobile

- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé
- Très rentable grâce à son utilisation mobile, seule la douille de guidage reste fixée dans le puits
- Uniquement en liaison avec la douille de guidage réf. 65002 ou 65005

Longueur en m	1,60
Poids en kg	5,9
N° de commande	65001



Douille de guidage

- Convient pour la facilité d'accès avec le n° de commande 65001
- Disponible en acier inoxydable V4A (1.4571) décapé et passivé (rond) ou en acier galvanisé (rectangulaire)
- Écart du mur 40 mm

Matériau	Acier inoxydable V4A (1.4571)	Acier galvanisé
Poids en kg	0,9	1,1
N° de commande	65002	65005




Photo n° de commande 65005
(à gauche) et 65002 (à droite)

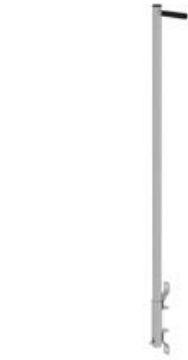


Photo n° de commande 65003

Facilité d'accès pour un montage mural

- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
- Abaissable pour fixation au mur

Matériau	Acier inoxydable V4A (1.4571)	Acier galvanisé
Longueur	1,45	1,45
Poids en kg	3,5	3,8
N° de commande	65003	65006



Photo n° de commande 65004

Facilité d'accès pour montant d'échelle

- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
- Abaissable, pour fixation à des montants d'échelle de 50 x 20 jusqu'à 60 x 25 mm (ne convient pas pour les échelles de puits en PRV)

Matériau	Acier inoxydable V4A (1.4571)	Acier galvanisé
Longueur	1,50	1,50
Poids en kg	4,7	4,3
N° de commande	65004	65007



Photo n° de commande 65008

Facilité d'accès à deux montants

- En acier inoxydable V4A (1.4571), décapé et passivé ou en acier galvanisé
- Abaissable, complète avec ferrures pour montant d'échelle de 50 x 20 mm
- Pour largeurs d'échelle de 340 et 440 mm

Matériau	Longueur utile approx.	pour largeur d'échelle en mm	Longueur facilité d'accès en m	Poids en kg	N° de commande
Acier galvanisé	1,10	340	1,56	5,4	65008
	1,10	440	1,56	6,4	65010
acier inoxydable V4A	1,10	340	1,56	5,4	65009
	1,10	440	1,56	6,4	65011



Car les partenaires peuvent compter les uns sur les autres.

MUNK Service.
Sécurité sur toute la ligne.

À nos yeux, la promesse d'une sécurité Made in Germany ne s'arrête pas à la qualité de nos produits, et nous accordons également une attention toute particulière à notre service après-vente, pensé pour les clients professionnels. MUNK Service vous propose tout ce dont vous aurez besoin après vos achats pour veiller à ce que votre environnement de travail soit aussi sûr et rentable que possible :

maintenance, réparation, service de contrôle, montage, pièces de rechange ou conseils personnalisés d'experts, ou encore des séminaires pour la formation initiale ou continue de vos collaborateurs. Toutes les compétences auprès d'un seul partenaire pour vos équipements d'accès et de sauvetage.

MUNK. Sécurité. Made in Germany.
www.munk-service.de


Échelles à un montant

La solution optimale pour les espaces restreints



Livraison rapide
1 – 3 jours ouvrés

Homologué, conformément à la norme DIN 18799-2 et à la norme européenne DIN EN 353-1, à la règle technique relative aux lieux de travail ASR A1.8, à l'information 208-032 de l'assurance-accidents légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et aux réglementations DGUV applicables

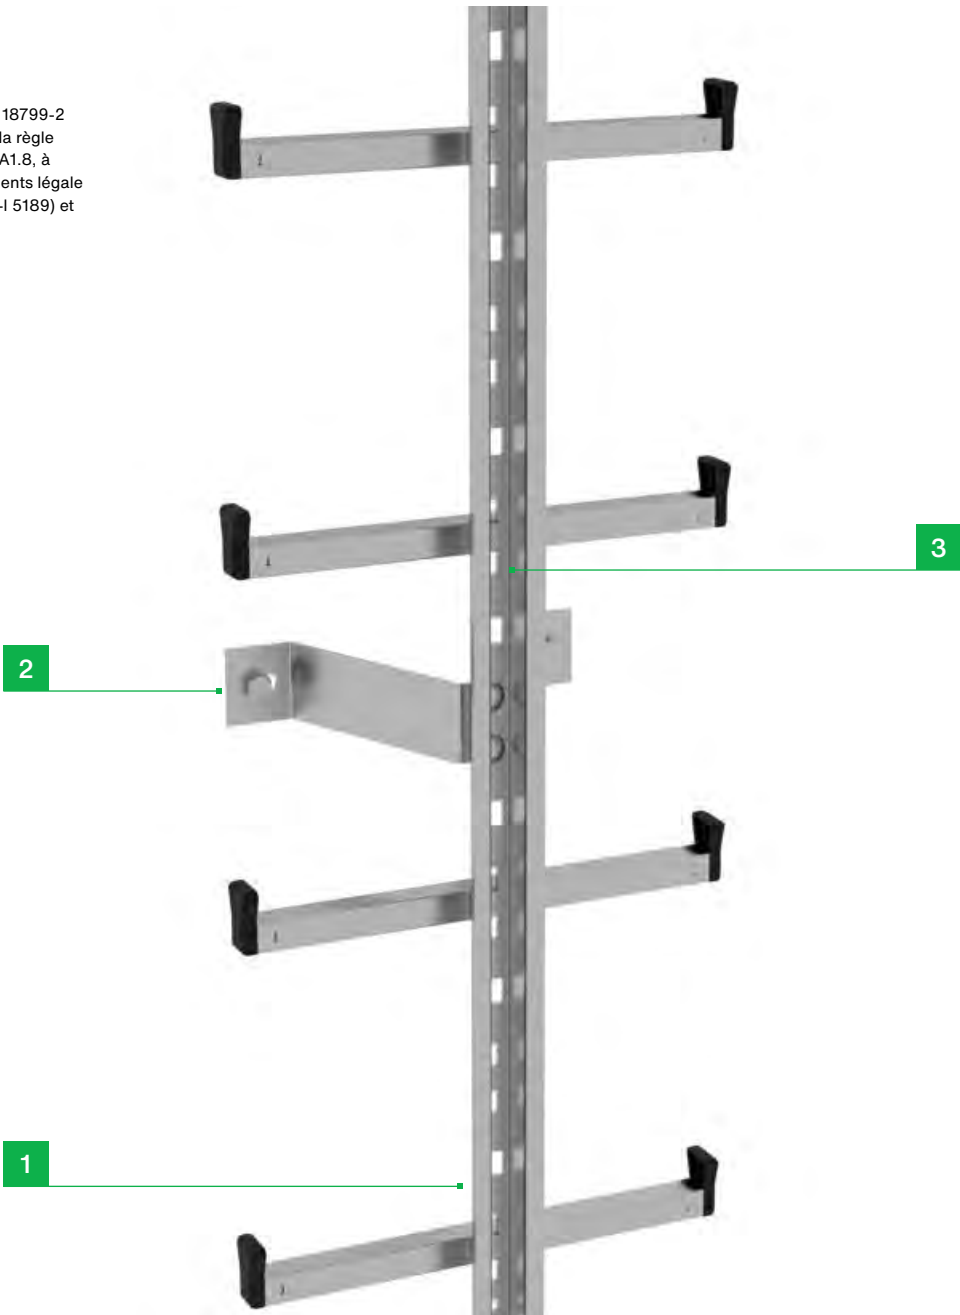

Sécurité. Made in Germany.

Conception et fabrication en Allemagne : notre niveau d'exigence très élevé envers la qualité de nos produits, solutions et services se ressent dans les moindres détails. Pour une sécurité maximale. Jour après jour.

Plus d'informations en page 8



1. Qualité à la pointe de l'industrie
Raccordement soudé hautement résistant du rail et des barreaux avec protection latérale contre le glissement

2. Système de montage ergonomique
Packs optimisés pour un montage facile et rapide

3. Équipement de protection individuelle
Possibilité d'utiliser un dispositif anti-chute



Photo n° de commande 77553

Échelle à un montant

- Rail de protection anti-chute soudé aux barreaux
- Équipées d'une éclisse de raccordement
- Protection latérale contre le glissement en matériau synthétique pour les échelles en acier et en acier inoxydable.
- Protection latérale contre le glissement en aluminium vissée pour les échelles en aluminium
- Largeur d'échelle : 370 mm

Matériau	Longueur en m	N° de commande
Acier galvanisé	1,40	77533
	1,96	77534
	2,80	77535
acier inoxydable V4A	1,40	77553
	1,96	77554
	2,80	77555
Aluminium	1,40	77056
	1,96	77080
	2,80	77055

Support mural rigide




Photo n° de commande 77537

- Écart du mur : 165 mm
- Distance entre les trous : 234 mm
- Diamètre de perçage : 16 mm

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77537
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77557

Support mural réglable




Photo n° de commande 77538

- Réglable de 115 à 173 mm
- Distance entre les perçages de 219 à 304 mm
- Diamètre de perçage : 16 mm
- Plus grandes plages de réglage sur demande

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77538
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77558

Remarque : Veuillez respecter les instructions de montage ! Nous recommandons de placer un support mural tous les 1,12 m. L'écart maximal entre les supports ne doit pas dépasser 1,40 m.

Support mural en aluminium

- Pour fixer des échelles à un montant sur des mâts ronds
- Écart avec le mat : 155 mm
- Perçages de fixation : 18 x 65 mm
- Pour mâts d'au moins 200 mm de diamètre



Matériau	N° de commande
Aluminium	77019

Protection anti-accès aluminium

- Pour suspension facile à un barreau
- Sécurisation au moyen d'un cadenas à fournir par le client afin de prévenir toute utilisation de l'échelle à un montant par des personnes non autorisées. Verrouillable avec le cadenas fourni (avec deux clés)

Matériau	N° de commande
Aluminium	77569

Plate-forme de repos rabattable

- Montage possible sur n'importe quel barreau
- Fixation directement au rail de protection anti-chute central et aux échelles à un montant

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77539
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77559



Photo n° de commande 77539

	Personnes formées à l'utilisation du dispositif anti-chute	Personnes expérimentées *)
Échelles à crinoline sur édifices DIN 18799-1/-2:2019	Distance max. entre les plates-formes de repos 10 m (aucune restriction pour la longueur de l'échelle)	Distance max. entre les plates-formes de repos 25 m (aucune restriction pour la longueur de l'échelle)
Échelles à crinoline sur machines DIN EN ISO 14122-4: 2016	Utilisateur formé **)	
	Distance max. entre les plates-formes de repos 12 m (aucune restriction pour la longueur de l'échelle)	

*) Disposant d'un justificatif d'aptitude à l'utilisation du dispositif anti-chute, expérimenté et régulièrement formé.
**) Personne formée et expérimentée quant à la manière dont le dispositif anti-chute doit être utilisé.

Dispositif anti-chute et accessoires



Photo n° de commande 77550

Rail de protection anti-chute avec éclisse de raccordement

Matériau	Longueur en m	N° de commande
Acier galvanisé	1,40	77530
	1,96	77531
	2,80	77532
acier inoxydable V4A	1,40	77550
	1,96	77551
	2,80	77552
Aluminium	1,40	77059
	1,96	77058
	2,80	77057

Fixation du rail pour barreaux d'échelle

- Pour le montage des rails de protection anti-chute sur des échelles à crinoline
- Fixation du rail de protection anti-chute sur les barreaux de l'échelle à un intervalle de 1,68 m, au moins quatre points de fixation pour les échelles plus courtes

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77536
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77556

Fixation du rail pour étrier

- Pour espacements des barreaux de 280 mm

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77543
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77566

Fixation du rail pour montant d'échelle

- Pour fixation latérale, si le montage au milieu de l'échelle fixe n'est pas possible pour des raisons de place, p. ex. pour les échelles de puits d'une largeur intérieure de 300 mm

Pour montants jusqu'à 50 x 20 mm.	
	N° de commande
Acier galvanisé	77545
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77567
Pour montants jusqu'à 60 x 25 mm.	
	N° de commande
Acier galvanisé	77546
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77568



Aiguillage de rail

- Pour un accès latéral
- Uniquement pour les échelles à un montant

Acier inoxydable V4A (1.4571)	
N° de commande	77560



Photo n° de commande 77541

Facilité d'accès

- Amovible
- Rotative, avec poignée et blocage
- Pour l'accès aux échelles de puits avec rail de protection anti-chute

Matériau	Longueur en m	N° de commande
Acier galvanisé	1,40	77541
Acier inoxydable V4A (1.4571)	1,40	77561

Douille de guidage

- Pour facilité d'accès
- Fabriquée en acier inoxydable V4A
- À visser sur le rail supérieur



Photo n° de commande 77583

Matériel du rail	N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571) / acier galvanisé	77563
Aluminium	77583

Blocage du rail, rigide

- Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute
- Nécessaire à la fin du parcours si aucune sortie n'est possible, p.ex. pour les cheminées



Matériel du rail	N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77574

Blocage de rail amovible

- Convient pour échelle à un montant et rail de protection anti-chute
- Nécessaire au niveau de l'accès et à la fin du parcours si une sortie est possible, p.ex. sur une plate-forme ou une toiture

Matériel du rail	N° de commande
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77575





Coulisseau de sécurité GÜFA Flexx

- Pour tous les systèmes de protection anti-chute de MUNK Günzburger Steigtechnik
- Facile à installer et à démonter en tout point du rail de protection anti-chute
- Aucun actionnement supplémentaire d'un blocage de rail n'est nécessaire pour le démontage
- Modèle robuste avec mousqueton Twistlock
- Maniabilité et bonne prise en main grâce à sa forme arrondie et ergonomique
- Conforme à DIN EN 353-1
- En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
- Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

N° de commande	77581
----------------	-------



Coulisseau de sécurité GÜFA

- Pour tous les systèmes de protection anti-chute de MUNK Günzburger Steigtechnik
- Modèle robuste avec mousqueton Twistlock
- Maniabilité et bonne prise en main grâce à sa forme arrondie et ergonomique
- Conforme à DIN EN 353-1
- En acier inoxydable V4A (1.4571), polyamide et aluminium
- Charge nominale max. 150 kg, charge nominale min. 50 kg

N° de commande	77576
----------------	-------



Mallette pour coulisseau de sécurité

- Stockage sécurisé et transport pratique de deux coulisseaux de sécurité au maximum
- Convient pour les coulisseaux GÜFA et GÜFA Flexx
- Insert moulé et fraisé en mousse PE
- Mallette en matériau synthétique PT robuste
- Dimensions : 338 x 273 x 123 mm

N° de commande	77585
----------------	-------



Sangle de sécurité

- Confort de transport élevé
- Réglable individuellement
- Conforme à la norme DIN EN 361

N° de commande	77524
----------------	-------



Photo n° de commande 77539

Plate-forme de repos rabattable

- Montage possible sur n'importe quel barreau
- Fixation directement au rail de protection anti-chute central et aux échelles à un montant

Matériau	N° de commande
Acier galvanisé	77539
Acier inoxydable V4A (1.4571)	77559



Marquage pour dispositif de protection anti-chute

- À fixer sur chaque point d'entrée et de sortie sur les échelles à crinoline selon la norme DIN 18799-1 et DIN EN ISO 14122-4 ainsi que sur les échelles à crinoline avec dispositif anti-chute
- Disponible sous forme de panneau ou d'autocollant

170 x 95 mm	Panneau	Autocollant
N° de commande	19007	19107

Plaquette de contrôle

- À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
- Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte par une nouvelle date de contrôle
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 40 mm
N° de commande	19175



Autocollant d'inventaire

- Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
- Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d'inventaire
- Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
- 1 UV = 50 pièces

Taille	40 x 150 mm
N° de commande	19176



Photo n° de commande 67216

Poignée

- Avec des plaques à visser pour fixation dans la maçonnerie

Matériau	Longueur en mm	N° de commande
Acier galvanisé	400	67216
	600	67218
acier inoxydable V2A	400	68216
	600	68218

Barreau perforé

- Largeur 30 mm, trou ø 6 mm
- Disponibles uniquement dans les longueurs mentionnées
- Version en acier blanc ou en acier inoxydable 1 457

Matériau	Longueur en mm	N° de commande
Acier blanc	300	19116
	400	19117
	470	19118
acier inoxydable V4A	300	19119
	400	19120
	470	19126



Photo n° de commande 19116

Confort et
efficacité au
quotidien.



07 Manipulation de matériel

Caisses de transport	344
Tréteaux	346
Paroi de séparation mobile	348
Conteneur roulant	349





Photo n° de commande 11186 avec n° de commande 11139, 11138 et 11137

Description du produit

- Caisse de transport en aluminium
- Utilisation universelle, p. ex., pour le transport et le stockage d'outils et d'instruments de mesure, d'accessoires de sport, d'accessoires de loisirs, d'équipements de photo ou de camping
- Robuste et stable grâce aux nervures tout autour et aux charnières à sertissage multiple
- Joint tout autour dans le profil extérieur pour protéger contre la poussière et l'humidité
- Fermetures à levier avec dispositif pour cadenas ou serrure cylindrique
- Empilage sécurisé grâce aux coins en matériau synthétique résistants aux chocs
- Transport pratique grâce à des poignées de transport ergonomiques et à un cadre roulant disponible en option
- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Caisse de transport empilable

			
Dimensions extérieures L x l x H mm	582 x 385 x 277	582 x 385 x 409	782 x 385 x 379
Dimensions intérieures L x l x H mm	550 x 350 x 245	560 x 350 x 380	750 x 350 x 350
Contenance en litres	47	76	91
Capacité de charge en kg	40	45	45
Poids en kg	4,9	5,7	6,8
N° de commande	11136	11137	11138

				
Dimensions extérieures L x l x H mm	902 x 495 x 379	782 x 585 x 412	782 x 585 x 622	1 192 x 790 x 515
Dimensions intérieures L x l x H mm	870 x 460 x 350	750 x 550 x 380	750 x 550 x 590	1 160 x 755 x 485
Contenance en litres	140	157	240	415
Capacité de charge en kg	50	50	50	100
Poids en kg	8,8	9,4	11,0	18,5
N° de commande	11139	11180	11181	11182*

* Caractéristiques de l'équipement pouvant parfois varier



Photo n° de commande 71314, n° de commande 11186 et n° de commande 11139, 11138, 11137

Saut de loup de chargement

- En aluminium strié antidérapant
- Pour le chargement et le déchargement simples et sécurisés de véhicules
- Angle-d'approche-incurvé
- Avec barres latérales au niveau du sol
- Longueur : 1,92 m
- Charge maximale : 700 kg

Largeur utile en m	0,80
Largeur totale en m	0,85
Longueur en m	1,92
Profilé latéral en mm	98
Poids en kg	30,0
N° de commande	71314



Photo n° de commande 11195

Jeu de serrure

- Ces produits sont couverts par la garantie légale

Avec deux clés	se ferme avec des clés différentes	se ferme avec des clés identiques
N° de commande	11195	11196



Photo n° de commande 11186

Cadre roulant

- En profilés aluminium robustes
- Pour déplacer facilement et confortablement les caisses de transport
- Manœuvrabilité et silencieux de fonctionnement grâce à deux roulettes fixes de Ø 125 mm et à deux roulettes orientables de Ø 125 mm avec frein d'arrêt
- Charge maximale : 150 kg
- Les éléments sont livrés démontés, instructions de montage incluses

Convient pour caisses de transport	11136 / 11137	11138	11139	11180 / 11181	11182
N° de commande	11184	11185	11186	11187	11188



Photo n° de commande 30413 (2 pièces)

Tréteau pliant ML

- Tréteau pliant en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Appui en panneau laminé stratifié antidérapant
- Largeur rabattue de seulement 110 mm
- Renfort transversal grâce aux barreaux carrés soudés
- Haute stabilité grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes de protection contre l'écartement sous les barreaux
- Extrémités des montants avec patins intérieurs et embouts
- Charge maximale : 150 kg



Hauteur approx. du tréteau en m	0,81
Dimensions en position dépliée L x l x H m	0,90 x 0,59 x 0,81
Dimensions en position repliée L x l x H m	0,90 x 0,11 x 0,87
Poids en kg	3,5
N° de commande	30413

Tréteau réglable en hauteur

- Tréteau en aluminium réglable en hauteur
- Support d'usure amovible en sapin (1 000 x 60 x 25 mm)
- Réglable en hauteur en continu de 700 à 1 000 mm
- Arrêt sécurité par poignée conique sur chaque tube de réglage
- Renfort transversal sur les deux parties
- Pieds avec vis de réglage pour mise à niveau
- Extrémités des montants avec embouts
- Charge maximale : 250 kg



Photo n° de commande 30400 (2 pièces)

Plage de réglage approx. en m	0,70 – 1,00
Surface au sol L x l m	0,78 x 0,50
Poids en kg	7,0
N° de commande	30400

Tréteau pliant

- Tréteau pliant en aluminium
- Montants robustes en tube carré
- Support en aluminium (deux profilés de 73 mm)
- Charnières acier puissantes
- Largeur rabattue de seulement 150 mm
- Renfort transversal par barreaux rectangulaires sertis
- Haute stabilité grâce à deux sangles en perlon hautement résistantes de protection contre l'écartement
- Patins nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
- Charge maximale : 150 kg



Photo n° de commande 30401 (2 pièces)

Hauteur approx. du tréteau en m	0,81
Surface au sol L x l m	0,90 x 0,71
Poids en kg	5,5
N° de commande	30401

Cloisons mobiles

- Élément de comptoir mobile ou solution autonome en profilés aluminium et plexiglas transparent
- Minimise le risque d'infection pour les collaborateurs et les collègues aux guichets de vente et de conseil
- Large passage pour les marchandises, les documents ou autres
- Remplacement facile du plateau pour une utilisation ultérieure alternative en tant que panneau publicitaire, panneau d'affichage, etc.
- Transport facile et stockage peu encombrant grâce à démontage simple
- Quatre pieds réglables pour compenser les inégalités
- Disponible avec des dimensions standardisées ou en fabrication personnalisée
- Également disponible avec un système de fixation pour table



(vitre transparente - représentée blanche à des fins d'illustration)



Version	Type 1	Type 2	Plaque amovible
Hauteur totale en mm	1 145	1 950	-
Largeur totale en mm	1 000	1 000	-
Profondeur totale en mm	500	500	-
Format de la fenêtre L x H mm	920 x 720	920 x 720	920 x 720
Vitre	Plexiglas 4 mm	Plexiglas 4 mm	Tôle d'acier galvanisé 3 mm
Hauteur de passage en mm	340	1 150	-
Quantité de pieds	4	4	-
N° de commande	70606	70607	70608

Logistique de transport Conteneurs roulants



Une logistique de transport professionnelle et de haute qualité pour répondre aux exigences de l'industrie

Nos conteneurs roulants sont à la hauteur des exigences de l'industrie. Nous établissons de nouveaux standards dans la logistique de transport grâce à une excellente fabrication, à une qualité de matériaux supérieure, à un équipement de haute qualité et à une construction ingénieuse.

Jugez par vous-même de notre vaste assortiment et de nos nombreux détails de produit innovants. Nos modèles de conteneurs roulants sont également disponibles en fabrications spéciales sur mesure. Nous nous appuyons sur des années d'expérience et sur un développement continu en matière d'équipement de sauvetage.

Nos conteneurs roulants professionnels ont fait leurs preuves à de nombreuses reprises dans le cadre de missions de sauvetage périlleuses réalisées dans les conditions les plus difficiles. Utilisation idéale des systèmes dans l'industrie, la logistique, dans les ateliers, dans les systèmes Kanban ainsi que sur les sites de production.

Nous concevons et fabriquons de manière précise le conteneur roulant qu'il vous faut. Contactez-nous : vertrieb@munk-group.com

Conteneur roulant Hygiène type 1

- Conteneur roulant avec châssis « Standard »
- Équipement de qualité de série :
 - Lavabo 750 x 490 mm en acier inoxydable avec robinet pivotant et grande surface d'écoulement
 - Arrivée et évacuation de l'eau par raccord rapide (raccords de transition Storz-C, réducteur de pression et tuyau d'évacuation de 5,0 m inclus)
 - Tuyau déployable (1/2 pouce, 20,0 m) sur enrouleur pour charger le conteneur roulant avec une alimentation en eau immédiatement utilisable
 - 2 x distributeurs universels pour le désinfectant et le savon
 - Distributeur de serviettes en papier en acier inoxydable
 - Support de sac poubelle rabattable avec couvercle en plastique
 - 2 x bacs Euro 600 x 400 x 235 mm avec couvercle
 - 1 x bacs Euro 600 x 400 x 285 mm avec couvercle
 - Également disponible en option avec chauffe-eau instantané fixe et tuyaux de qualité alimentaire
- Autres tailles et versions livrables sur demande

Équipement de qualité de série, châssis « standard »

- Construction solide et durable en profilé aluminium renforcé
- Plates-formes en plaques de bois sérigraphiées protégées contre les intempéries
- Utilisation ergonomique par une barre sur toute la longueur avec revêtement SoftGrip antidérapant et isolant au froid
- Mécanisme de commande robuste et ergonomique par câble Bowden flexible
- Deux roulettes orientables de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein central pour une conduite optimale
- Deux roulettes fixes de Ø 200 mm à roulement à billes avec frein à tambour et dispositif homme mort, résistantes à la poussière, à l'humidité et à l'huile
- Frein d'arrêt actionnable avec le pied



Photo n° de commande 12061

Dimensions L x l x H mm	1 200 x 800 x 1 265
Poids en kg	115,0
N° de commande	120061

Chariot de transport vaccination/test

- Équipement de qualité de série :
 - Conception du cadre par soudage de robustes profilés en aluminium
 - Surface de travail plane en aluminium pour simplifier le nettoyage et la désinfection
 - Utilisation ergonomique par deux poignées en plastique
 - Peut passer par les portes. Simple à manœuvrer grâce aux roulettes orientables à roulement à billes Ø 125 mm avec frein d'arrêt
 - Distributeur de savon ou de produit désinfectant avec levier et bac de récupération pour flacon Euro de 1 000 ml
 - Distributeur en acier inoxydable avec 2 compartiments pour les gants et masques jetables, etc.
 - Quatre bacs en plastique transparents pour ranger les équipements de test et de vaccination (1 x bac Euro 600 x 400 x 220 mm, 3 x bacs Euro 600 x 400 x 120 mm)
 - Poubelle à couvercle basculant à fermeture automatique (couvercle et corps en plastique résistant, structure rectangulaire en acier inoxydable)
 - Couleur alu nature
 - Livré sans équipement



Photo n° de commande 120905

Dimensions L x l x H mm	850 x 600 x 1 390
Poids en kg	35,0
N° de commande	120905

De vastes
espaces pour
travailler.



08 Petites plates-formes de travail

FlexxLift	354
Plate-forme de bureau Desk Surfer	355



Photo n° de commande 127110

FlexxLift



Avantages
du produit
en vidéo

- Micro nacelle élévatrice à commande manuelle intuitive à une main
- Périmètre de l'espace de travail sécurisé pour des travaux jusqu'à 4,2 m en intérieur
- Système de freinage automatique lors de la montée ou roulettes avec blocage
- Mécanisme de levage en continu par vérin à gaz, sans électricité
- Montée et descente faciles par porte pivotante
- Conception robuste pour une longue durée de vie
- Faibles coûts d'exploitation, pratiquement sans entretien
- Protection antivol avec cadenas
- Évidements pour un transport par charriot élévateur
- Cuvette porte-outils pratiques et autres
- Disponible en version standard ou EX
- Charge maximale : 150 kg (1 personne)
- Ce produit est couvert par la garantie légale

Plate-forme de bureau
Desk Surfer

- Plate-forme mobile en aluminium pour des hauteurs de travail jusqu'à env. 3,0 m
- Travaux efficaces et sécurité garantis
- Conçue pour se garer sous les bureaux ou plans de travail et permettre des travaux au-dessus
- Montage et démontage sans outil par une seule personne grâce aux raccords par emboîtement et dispositifs de blocage rapide
- Garde-corps sur 3 côtés, barre à hauteur des genoux et câble de sécurité pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité
- Transport facile, stockage peu encombrant
- Extensible avec des éléments enfichables en option
- Quatre roulettes orientables Ø125 mm avec freins de blocage
- Charge maximale : 150 kg (1 personne)



Photo n° de commande 70921

NOMMÉ


Prix allemand de la
sécurité au travail
2021



	FlexxLift 1.5	FlexxLift 1.5 (Ex)	FlexxLift 2.2	FlexxLift 2.2 (Ex)
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,5	3,5	4,2	4,2
Hauteur de plate-forme en mm	1 500	1 500	2 200	2 200
Taille de la plate-forme L x l m	0,72 x 0,60	0,72 x 0,60	0,85 x 0,64	0,85 x 0,64
Dimensions de transport L x l x H mm	1 170 x 680 x 1 600	1 170 x 680 x 1 600	1 400 x 740 x 1 960	1 400 x 740 x 1 960
Poids en kg	180,00	180,00	305,00	305,00
N° de commande	127100	127101	127110	127111



	Plate-forme de bureau Desk Surfer	Élément enfichable
Hauteur de travail jusqu'à env. en m	3,0	3,6
Nombre de marches plate-forme comprise	4	
Augmentation du nombre de marches		Plus 2
Hauteur totale en mm	2 100	2 700
Hauteur de plate-forme en mm	1 000	1 600
Encombrement sans traverse, L x l en mm	1 440 x 725	
Encombrement avec traverse, L x l en mm	1 655 x 1 200	
Poids en kg	110,0	12,0
N° de commande	70921	70922

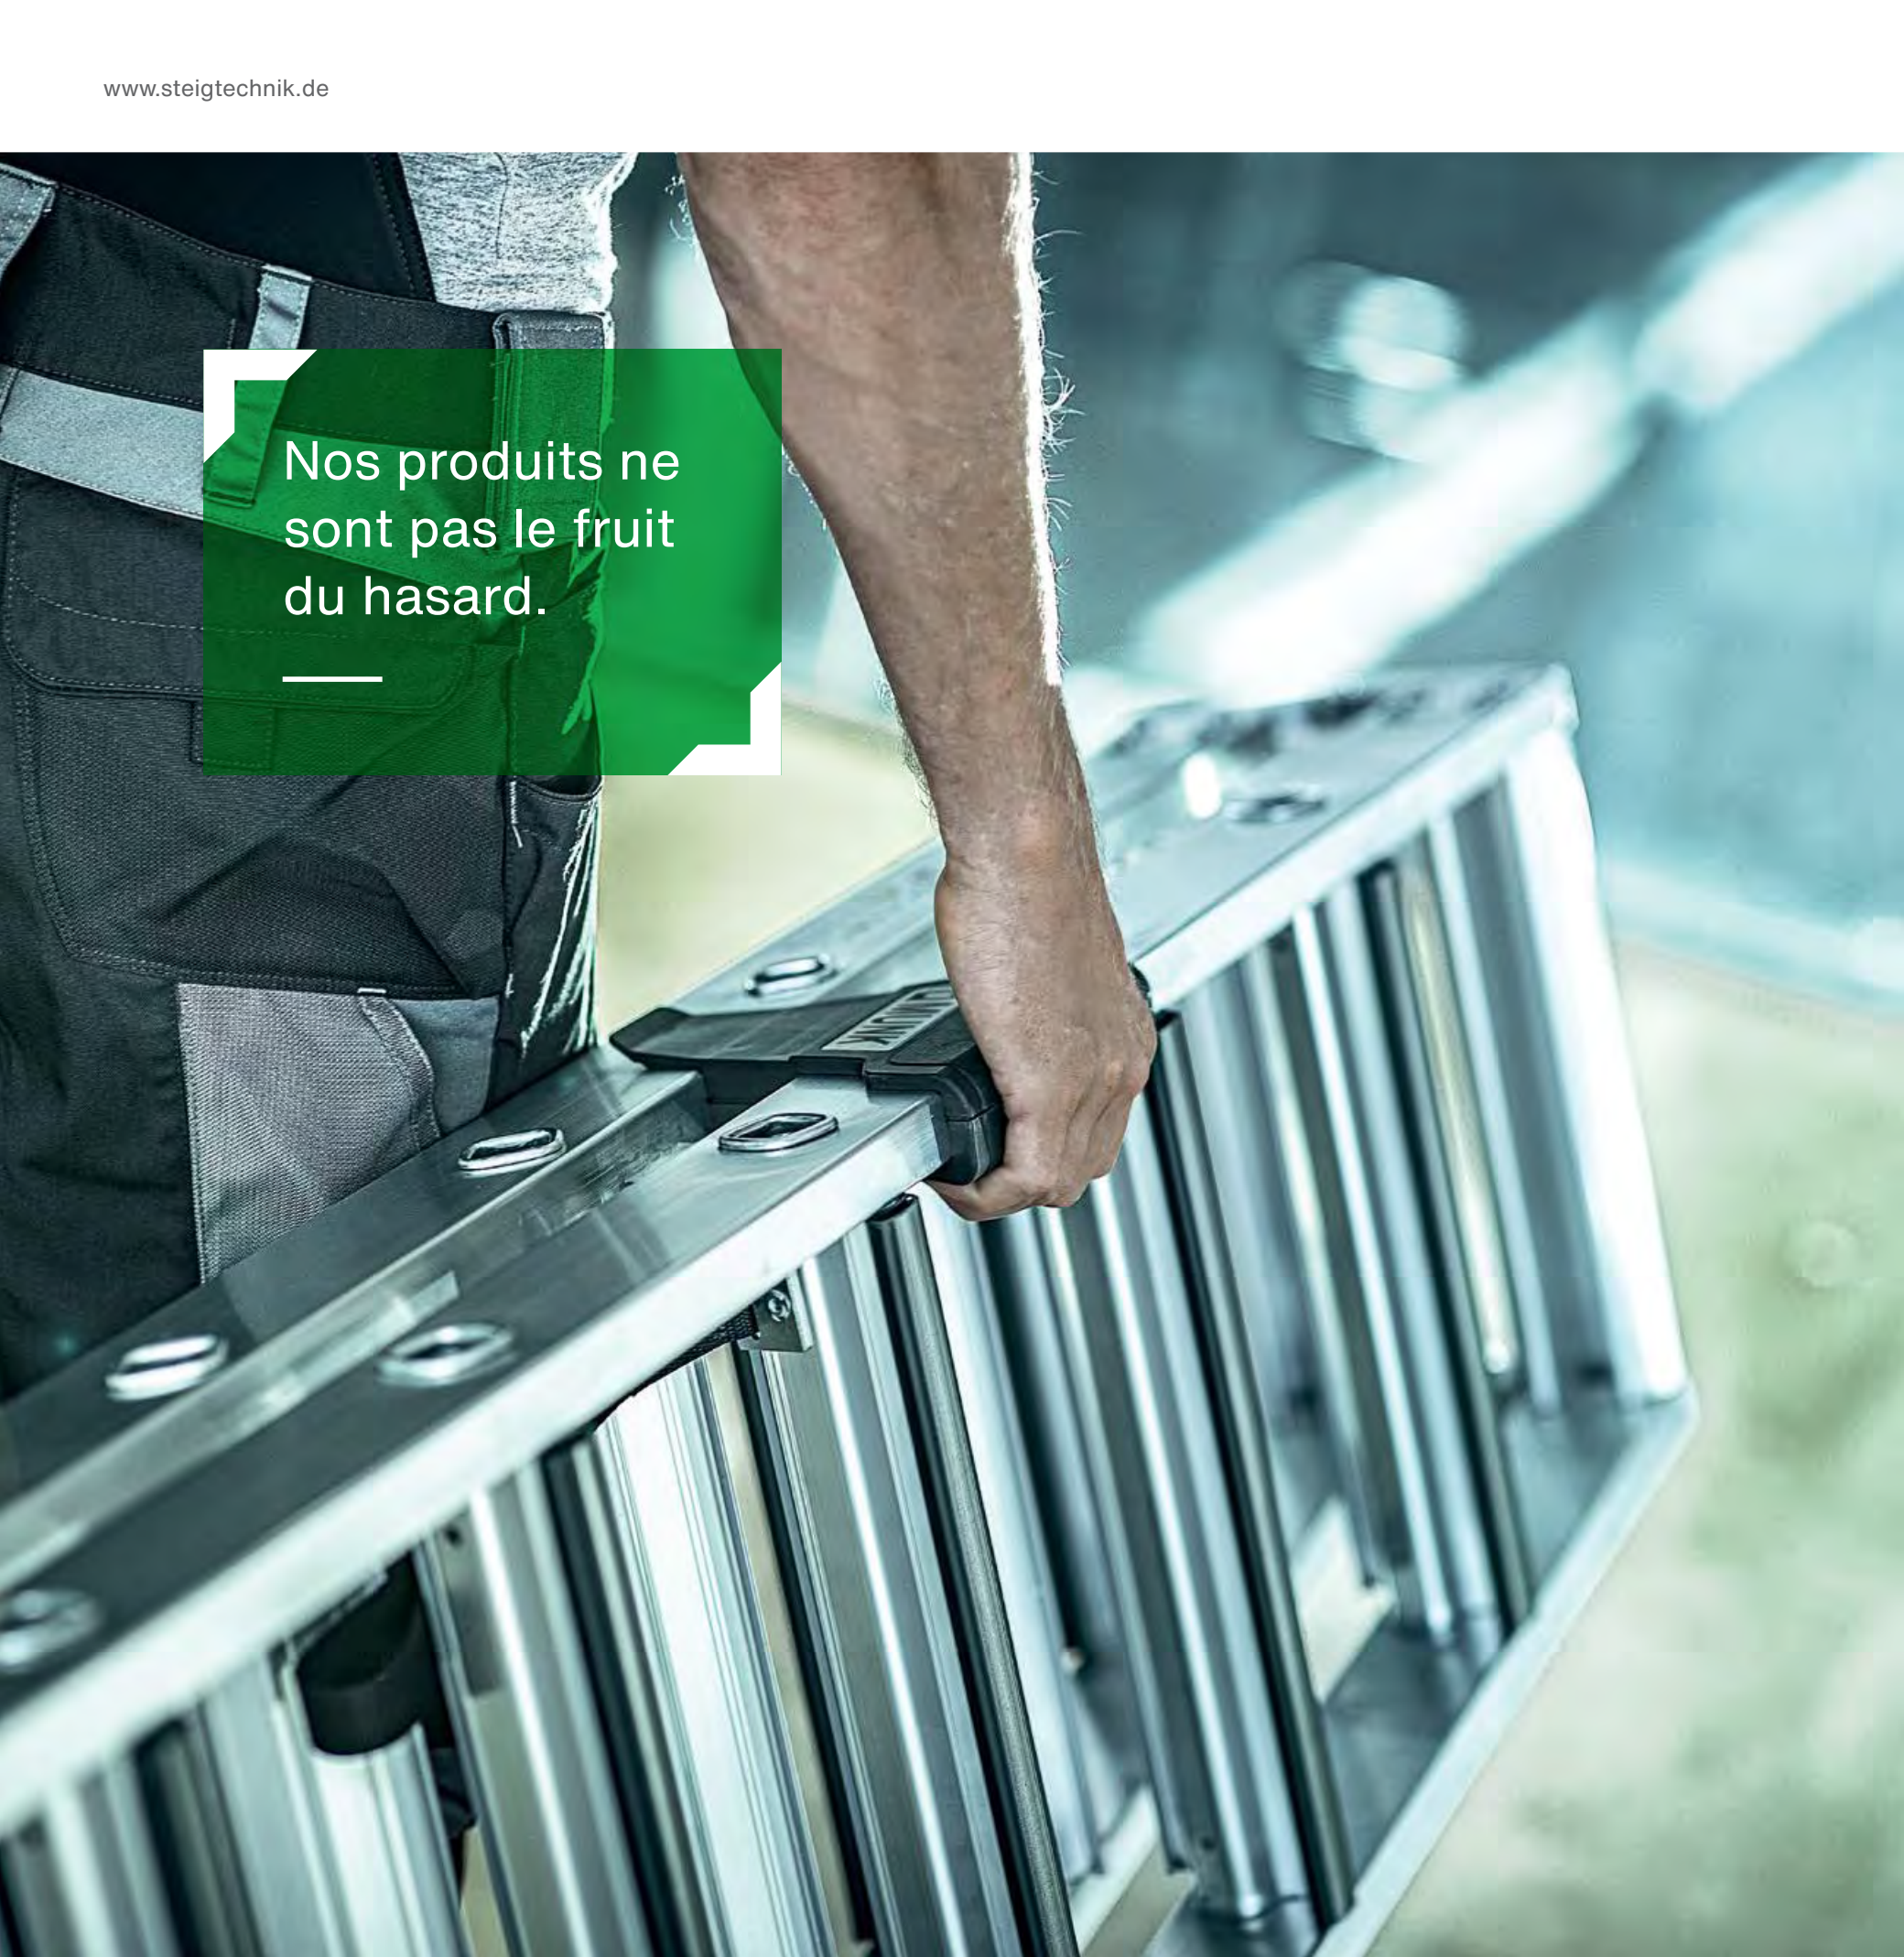

Nos produits ne
sont pas le fruit
du hasard.

Informations sur l'entreprise,
liste de recherche

Normes	358
Séminaires	364
Matériel de PDV	366
Informations sur l'entreprise	367
Liste de recherche alphabétique	368
Liste de recherche numérique	370

Nouveautés des normes : Informé. Comprendre. Être sûr.

Les échelles de MUNK Günzburger Steigtechnik remplissent toutes les exigences de la dernière édition de la série de normes DIN EN 131-1, -2 et -3

Les normes européennes DIN EN 131-1, DIN EN 131-2, DIN EN 131-3, DIN EN 131-4 et DIN EN 131-6, qui définissent les versions, les types de construction et les contrôles, ainsi que le marquage et les instructions d'utilisation, ont été considérablement révisées.

L'une des principales nouveautés est la répartition des échelles en deux catégories :

- Les échelles à « Utilisation professionnelle » ou marquées « Professional », qui sont conçues pour une utilisation au travail
- Les échelles « à usage non professionnel » ou « Non-Professional » sont les échelles utilisées uniquement dans un cadre privé

La catégorie « Utilisation professionnelle » ou « Professional » implique des exigences élevées en termes de résistance et de durée de vie. Toutes les échelles conformes à la norme DIN EN 131 présentées dans notre catalogue sont testées et marquées selon les catégories d'échelles « Utilisation professionnelle » ou « Professional ».

Conformité légale

Les échelles de MUNK Günzburger Steigtechnik sont à la pointe de la technique et remplissent les exigences de la loi relative à la sécurité au travail et de la loi relative à la sécurité d'exploitation. Elles correspondent à la catégorie d'échelles « Utilisation professionnelle » ou « Professional ».

Sécurité au travail

Les nouveaux tests plus stricts permettent de le confirmer : La stabilité et la sécurité antidérapante exceptionnelles des échelles de MUNK Günzburger Steigtechnik permettent de réduire et d'éviter encore davantage les accidents de travail.

La sécurité en Europe

Les nouvelles éditions de la série de normes DIN EN 131 s'appliquent dans toute l'Europe. Cela signifie que, quel que soit le pays d'Europe dans lequel vous travaillez, vous pouvez toujours y utiliser les échelles de MUNK Günzburger Steigtechnik.

Un investissement sûr et à long terme

En achetant nos produits, vous vous placez toujours du côté de la sécurité, car toutes les normes en vigueur sont respectées.

Dans le cadre de notre Service de normes, nous publions des informations pertinentes et importantes sur les modifications de normes qui concernent les produits de MUNK Günzburger Steigtechnik. Vous voulez utiliser notre service de normes ? Vous le trouverez sur notre site Internet, à l'adresse **www.steigtechnik.de/normenservice** ou simplement en scannant le code QR. Restez toujours informé : nouveau, facile et pratique !



DIN EN 1004-1 Échafaudages roulants en éléments préfabriqués – Partie 1 : matériaux, dimensions, calculs de charge, exigences de performance et de sécurité

- Modifications des normes sur le plan technique et rédactionnel
- Publié en février 2021
- Date de transition (DOW = date of withdrawal) novembre 2021
- La norme s'applique aux plates-formes de travail mobiles utilisées comme outils de travail en intérieur (hauteur de maintien jusqu'à 12,0 m) et en extérieur (hauteur de maintien jusqu'à 8,0 m)
- La norme ne s'applique pas aux échafaudages encadrés par les normes EN 12810-1 (échafaudages de façade) et EN 12811-1 (échafaudages de chantiers)
- Seules les plates-formes de travail mobiles composées d'un pan d'échafaudage et d'un plancher peuvent être utilisées comme plan de travail
- Le montage, le démontage ou la modification de la plate-forme de travail doit être possible sans utiliser d'équipements de protection individuelle anti-chute. Des solutions techniques (ex. : garde-corps de sécurité de montage) ou organisationnelles (ex. : méthode 3 T) sont ainsi nécessaires
- La distance verticale maximale entre deux planchers est de 2,25 m et de 3,40 m entre le sol et le premier plancher
- Des matériaux liquides ou granulaires peuvent être utilisés comme lest s'ils sont fournis par le fabricant dans des conteneurs étanches et pouvant être fermés
- Il est nécessaire de préciser que les plates-formes de travail mobiles ne peuvent être utilisées comme points d'ancrages pour les équipements de protection individuelle anti-chute (exception : s'ils ont été spécialement élaborés par le fabricant à cette fin et respectent toutes les normes applicables en la matière)

Les modifications apportées à la nouvelle norme DIN EN 1004-1 ont déjà été prises en compte pour tous les produits correspondants présentés dans le catalogue.

DIN EN 1004-2 Échafaudages roulants - Partie 2 : règles et lignes directrices pour la préparation d'un manuel d'instructions

- Cette norme vient remplacer la norme DIN EN 1298 utilisée depuis 1996 et comprend des exigences pour les échafaudages roulants définis dans la norme DIN EN 1004-1
- Publication prévue pour début 2022, date de transition (DOW = date of withdrawal) escomptée 6 mois
- Le contenu et les exigences de la norme ont été retravaillés autant sur le plan technique que rédactionnel. Elle prend en compte les exigences de la norme DIN EN 1004-1 actuelle, ainsi que de la réglementation européenne, dont la directive 2009/104/CE.
- Certaines règles méritent d'être soulignées, comme la nécessité de conserver les instructions de montage et d'utilisation sur le lieu de travail et le fait que l'utilisation des plates-formes de travail mobiles n'est autorisé que dans le respect des données fournies. Certaines dispositions légales en vigueur à l'échelle nationale doivent également être respectées.
- En plus de la classe de charge et de la charge surfacique correspondante, les instructions de montage et d'utilisation doivent également indiquer la charge admissible en kg, ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant se tenir sur l'échafaudage en même temps.
- Il est recommandé d'apposer un marquage supplémentaire avec les informations relatives à la sécurité. La norme présente certains pictogrammes, notamment une représentation des distances maximales entre les planchers ou une indication de l'interdiction de monter ou de descendre de la plate-forme de travail depuis ses faces extérieures.

Les modifications apportées à la nouvelle norme DIN EN 1004-2 ont déjà été prises en compte pour tous les produits correspondants présentés dans le catalogue.

DIN 18799-3 Échelles à crinoline fixes sur édifices – Exigences de sécurité et essais
– Partie 3 : Accessoires

- Nouveaux composants standard pour les échelles à crinoline sur édifices
- Publication et début d'application : février 2021
- La norme traite également des accessoires des échelles à crinoline fixes sur édifices et contient notamment des dispositions relatives aux plates-formes, passerelles, revêtements de surface, garde-corps, barrages et protections anti-accès
- La norme ne s'applique pas pour :
 - les échelles à crinoline fixes sur machines (DIN EN ISO 14122-4)
 - les échelles à crinoline fixes pour puits (DIN EN 14396)
 - les échelles de secours fixes (DIN 14094-1)
 - les accès fixes aux équipements de traitement (DIN 28017)
- Passerelles : Charge de surface min. 2,0 kN/m2, charge totale min. 1,5 kN, largeur min. 500 mm
- Plate-forme : Charge de surface min. 2,0 kN/m2, charge totale min. 2,0 kN, largeur et longueur respective min. 800 mm
- Revêtement de surface des passerelles et plates-formes, classe antidérapante min. R 10 (selon DIN 51130)
- Pour les distances > 180 mm entre le bâtiment et la plate-forme ou la passerelle, un garde-corps (main courante, barre à hauteur des genoux et au niveau du sol) d'une hauteur min. de 1 100 mm est nécessaire
- Un barrage (portes de sécurité à fermeture automatique) est nécessaire à l'entrée du garde-corps. Pour les acrotères ≥ 1 100 mm, aucun barrage n'est nécessaire
- Aux points de sortie avant, la présence de garde-corps est nécessaire des deux côtés de l'échelle à crinoline (d'au moins 1 500 mm de long chacun par rapport à l'axe central de l'échelle) ou bien de garde-corps dans le prolongement de l'espace de

sortie (min. 2 000 mm de long par rapport au plan de sortie) ; cette règle s'applique également aux acrotères < 1 100 mm

- Les garde-corps installés aux points de sortie ne nécessitent pas de barre au niveau du sol pour les acrotères de plus de 100 mm et pas de barre au niveau du sol ni des genoux pour les acrotères de plus de 600 mm
- Les échelles à crinoline devant déboucher sur une plate-forme ou une passerelle doivent être équipées de protections anti-chute supplémentaires (ex. : traverses entre le garde-corps et la crinoline) lorsque la distance avec le garde-corps est ≤ 1 500 mm
- En fonction de l'évaluation faite des risques, des mesures complémentaires (sécurisation d'accès) doivent être prises pour empêcher les personnes non autorisées d'accéder à l'échelle à crinoline
- Lorsqu'une sécurisation de l'accès est nécessaire, la crinoline peut commencer à une hauteur de 2 700 mm (au lieu de 2 200 mm)

Les modifications apportées à la nouvelle norme DIN 18799-3 ont déjà été prises en compte pour tous les produits correspondants présentés dans la gamme.

Aperçu complet
Normes, lois et directives


	Normes applicables	La norme décrit et s'applique pour...	La norme ne s'applique pas pour...
Échelles mobiles	DIN EN 131-1 à 4	Échelles mobiles pour différents champs d'application, par ex. échelles d'appui, échelles coulissantes, échelles doubles, échelles multiusages et échelles à articulation pour une utilisation par 1 personne avec max. 150 kg	Échelles pour un usage professionnel particulier, comme les échelles de pompiers, les échelles de toit et les marchepieds
Marchepieds	DIN EN 14183	Échelles d'appui mobiles avec une ou plusieurs marches sur lesquelles la surface supérieure est à max. 1,0 m de hauteur et conçue pour l'accès qui sont destinées à une utilisation par 1 personne avec max. 150 kg	Échelles, par exemple escabeaux à marches, doubles ou non
échelles télescopiques	DIN EN 131-6	Échelles d'appui et escabeaux télescopiques mobiles destinées à une utilisation par 1 personne avec max. 150 kg	Échelles avec éléments coulissants
Échelles à plate-forme	DIN EN 131-7	Échelles à plate-forme mobiles avec marchepied de max. 1 m² de surface, une hauteur de plate-forme de max. 5,0 m et pour une utilisation par 1 personne avec max. 150 kg	Échelles mobiles selon EN 131-1 ou 4, échelles selon EN 1147, marchepieds selon EN 14183, accès fixes selon EN ISO 14122
Escaliers, plates-formes de travail et passerelles	DIN EN ISO 14122-1 à 4	Accès fixes aux installations mécaniques, telles que rampes, escaliers, saut de loup, garde-corps, plates-formes de travail, passerelles et échelles à crinoline	Pour ascenseurs, plates-formes de travail mobiles ou pour d'autres équipements, conçus pour le déplacement de personnes entre deux niveaux
Échelles à crinoline	DIN 18799-1 à 3	Échelles à crinoline sur édifices avec montants latéraux ou montant central. Protection anti-chute en fonction de la hauteur totale ; crinoline ou dispositif anti-chute nécessaire	Échelles à crinoline fixes comme échelles de secours ou comme accès aux machines
Échelles à crinoline	DIN 14094-1	Échelles à crinoline fixes avec montants latéraux, avec et sans protection du dos comme installation d'échelle de secours	Échelles à crinoline fixes comme voies de circulation sur des édifices ou comme accès aux machines
Échafaudages mobiles	DIN EN 1004-1 et -2	Plates-formes de travail mobiles en éléments préfabriqués avec une hauteur de plate-forme jusqu'à 12,0 m (à l'intérieur de bâtiments) et de jusqu'à 8,00 m (à l'extérieur de bâtiments)	Petits échafaudages, échafaudages de façade ou échafaudages de protection

Les normes sont des règles techniques reconnues qui déterminent la fabrication, le contrôle et l'utilisation des produits. Leur application est obligatoire, lorsque cela est requis par des contrats privés ou des lois, comme la loi allemande relative à la sécurité des produits (ProdSG). Il ressort de la loi allemande relative à la sécurité au travail (ArbSchG) et de la réglementation DGUV que les normes correspondantes doivent être respectées dans le cadre de l'utilisation d'équipements de montée.


Pour toute question concernant les normes et les dispositions relatives aux équipements de montée, veuillez contacter les experts de MUNK Günzburger Steigtechnik.

Choisir la bonne longueur d'échelle et la bonne hauteur d'échafaudage

Quelle taille/longueur d'échelle est nécessaire ? La directive UE 2009/104/CE (anciennement 2001/45/CE) définit les exigences permettant de garantir la sécurité et la stabilité des utilisateurs en permanence. En Allemagne, cette directive est mise en œuvre par l'ordonnance sur la sécurité industrielle BetrSichV §3(1), qui exige que les équipements de travail soient adaptés aux travaux devant être effectués.




- Pour le franchissement de surfaces du toit, d'objets, etc., l'échelle doit dépasser au moins de 1,0 m le niveau de sortie, sauf à utiliser des dispositifs tiers (ex. : montants de sortie enfichables) assurant une sortie sécurisée




- Sur les échelles d'appui, il ne faut monter que jusqu'à la quatrième marche/au quatrième barreau* en partant du haut



- La méthode du coude permet de définir facilement le bon angle d'appui



- Sur les escabeaux doubles, il ne faut monter que jusqu'à la troisième marche/au troisième barreau* en partant du haut



- Sur les échelles polyvalentes en position d'utilisation « échelles doubles avec échelle coulissante appliquée », il ne faut monter que jusqu'à la cinquième marche/au cinquième barreau* en partant du haut




- Les escabeaux à plate-forme et les échelles à plate-forme doivent être choisis de façon à ce que l'utilisateur puisse atteindre la hauteur de travail nécessaire, sans devoir s'étirer, à partir de la plate-forme

Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un accessoire approprié est nécessaire pour travailler sur les échelles à barreaux, p.ex. marche à suspendre ou MaxxStep.

Représentation de la hauteur et de la hauteur de travail

Le choix de la bonne échelle / du bon échafaudage dépend toujours des conditions et de la hauteur de travail nécessaire/souhaitée.

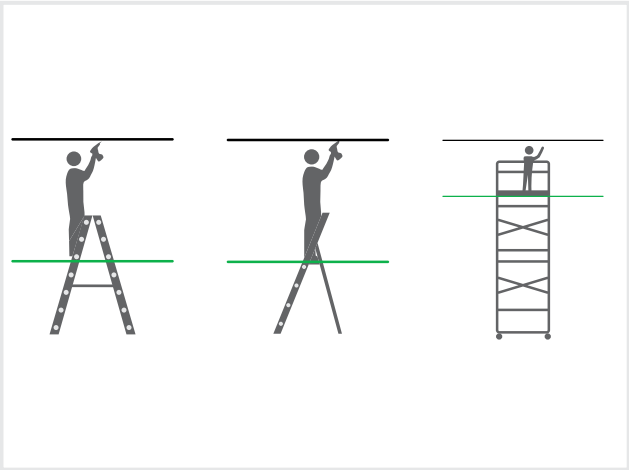

Formule *
hauteur de maintien + 2,0 m = hauteur de travail approx.

* En fonction de la taille physique

Calcul de la longueur de l'échelle avec la hauteur verticale connue

Longueur d'échelle minimale nécessaire (en m) pour l'angle de réglage suivant					
	75° Échelles à barreaux (encore autorisé)	70° Échelles à barreaux (notre recommandation)	70° Échelles à marches	60° Escaliers	45° Escaliers
Hauteur vert. (en m)	Hauteur vert. x F* 1,035	Hauteur vert. x F* 1,064	Hauteur vert. x F* 1,064	Hauteur vert. x F* 1,155	Hauteur vert. x F* 1,414
2,0	2,05	2,15	2,15	2,30	2,85
2,5	2,60	2,65	2,65	2,90	3,55
3,0	3,10	3,20	3,20	3,45	4,25
3,5	3,60	3,70	3,70	4,05	4,95
4,0	4,15	4,25	4,25	4,60	5,65
4,5	4,65	4,80	-	5,20	6,35
5,0	5,20	5,30	-	5,80	7,05
5,5	5,70	5,85	-	6,35	7,80
6,0	6,20	6,40	-	6,95	8,50
6,5	6,75	6,90	-	7,50	9,20
7,0	7,25	7,45	-	8,10	9,90

* Hauteur x Facteur X

Le tableau indique les longueurs minimales nécessaires. Par principe, il est recommandé de choisir la longueur d'échelle supérieure la plus proche dans notre gamme. Si l'échelle d'appui doit aussi permettre le franchissement, les instructions présentées en page 362 doivent également être respectées.




Méthode du coude

Une échelle d'appui positionnée de façon trop raide peut basculer. Si elle est trop à plat, elle peut glisser. La méthode du coude aide à choisir le bon angle d'installation

Exemple de calcul de la longueur minimale d'échelle :

- Hauteur verticale (point d'appui supérieur) = 6,0 m
- En cas d'utilisation d'une échelle à barreaux : (inclinaison 70°) 6,0 m x 1,064 = 6,4 m
- Lorsque l'échelle d'appui est utilisée pour le franchissement de surfaces de toit, elle doit nécessairement respecter une hauteur de dépassement de 1,0 m

Les valeurs sont arrondies à 5 cm

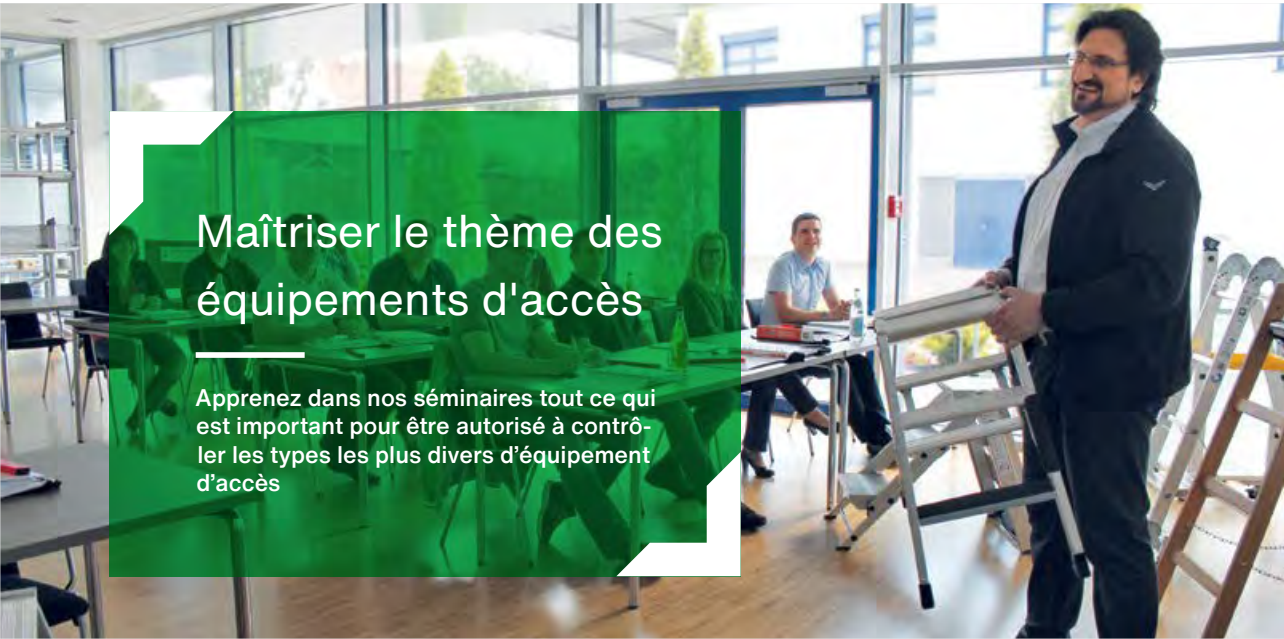

Maîtriser le thème des équipements d'accès

Apprenez dans nos séminaires tout ce qui est important pour être autorisé à contrôler les types les plus divers d'équipement d'accès

Nos séminaires en campus en un coup d'œil :

Échelles, marchepieds et échafaudages roulants

Séminaire d'une journée pour tous ceux qui doivent effectuer de manière autonome des inspections et des évaluations d'échelles, de marchepieds et d'échafaudages roulants

Équipement d'accès fixe

Séminaire d'une journée pour pouvoir ensuite contrôler et évaluer les échelles à crinoline et les échelles de puits montées de manière fixe en toute autonomie

Journée de travail consacrée aux échelles à crinoline

Journée de travail pratique à l'adresse des entreprises d'installation, des revendeurs spécialisés et des architectes qui conçoivent et installent des équipements de technique d'accès fixes

Échelles de pompiers mobiles

Séminaire spécialisé pour les membres des sapeurs-pompiers et d'organisations d'aide étant mandatés pour réaliser les contrôles périodiques et entretenir des échelles de pompiers et plates-formes de secours.

Contrôle et entretien des conteneurs roulants

Séminaire spécialisé pour les membres des sapeurs-pompiers et d'organisations d'aide étant mandatés pour inspecter et entretenir des conteneurs roulants. Ce séminaire traite également des modifications récentes des réglementations en matière de contrôle des échelles de pompiers.

Séminaires internes

L'alternative économique et flexible sur place dans vos locaux, avec des séminaires sur mesure en fonction de vos besoins et sur tous les domaines ayant trait aux équipements d'accès

Savez-vous si vous pouvez encore utiliser l'échelle ou si vous devez la réparer ? Savez-vous jusqu'à quel niveau vous pouvez monter sur une échelle à marches et connaissez-vous la différence entre une voie de circulation et un poste de travail ? Nos différents séminaires consacrés à tout ce qui a trait aux équipements d'accès donnent les réponses à toutes ces questions.

Ce que nous vous proposons :

- Séminaires d'une journée indépendants des fabricants et portant sur différents thèmes
- Nombreuses dates de séminaires à différents endroits en Allemagne
- Contenus de formation conformes aux normes et aux directives les plus récentes
- Connaissances d'experts grâce à des animateurs et à des intervenants chevronnés
- Formation continue axée sur la pratique avec du matériel de démonstration et des schémas d'erreurs types
- Trucs et astuces pour la réparation et l'entretien des équipements d'accès
- Documents et systèmes numériques pour un contrôle optimal des échelles
- Matériel de formation complet à emporter
- Jusqu'à deux crédits VDSI par séminaire

Nos animateurs de séminaires :

- Sont des experts compétents et sympathiques
- Montrent comment le matériel de technique d'accès peut être testé et organisé de manière optimale dans le temps
- Informent sur les limites d'usure et les raisons de mise au rebut
- Présentation des possibilités de réparation réalisables
- Parlent ouvertement des dangers et des erreurs des utilisateurs

Pour obtenir des informations détaillées et découvrir les possibilités d'inscription à chaque type de séminaire ainsi que les dates actuellement proposées, veuillez consulter notre site Internet à l'adresse www.munk-group.com/campus

Contrôler des échelles en toute simplicité

Avec une organisation, une documentation et un système d'inventaire appropriés, les contrôles récurrents des équipements de travail deviennent un jeu d'enfant.

Selon l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, les équipements de travail doivent être contrôlés périodiquement, y compris les échelles, les marchepieds et les échafaudages roulants. Votre avantage : Grâce à des fiches de contrôle prêtes à l'emploi ou à des programmes de contrôle en ligne, l'inspection se fait de manière simple et rapide. Même pour les questions d'inventaire, les étiquettes RFID proposent déjà des alternatives numériques au marquage.

Feuilles de contrôle et logiciel d'inspection

Que vous optiez pour le papier ou le numérique : pour les tests récurrents, la procédure et les critères sont toujours identiques.

Vous pouvez télécharger gratuitement des modèles de fiches de contrôle à remplir au format PDF sur notre site Internet www.steigtechnik.de/downloads. Nous y proposons des modèles pour les groupes de produits suivants :

- Échelles/marchepieds
- Échafaudages roulants/échafaudages mobiles
- Certificats pour échafaudages roulants/échafaudages mobiles
- Échelles à crinoline
- Échelles de puits
- Plates-formes de travail
- Escaliers fixes et mobiles

Complètement remplies et signées par la personne qualifiée pour le contrôle, les fiches de contrôle doivent être classées de manière ordonnée si un justificatif est requis ultérieurement (selon l'ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, art. 14 (7), au moins jusqu'au contrôle suivant).

Si une entreprise doit gérer et contrôler un grand nombre d'équipements de travail, il est alors recommandé d'utiliser un logiciel de gestion des équipements de travail. Des programmes tels que AYE-D.NET de Syfit simplifient l'entretien et l'analyse de tous les équipements de travail, ainsi que la gestion de données produits, de rapports de contrôle et de documents. Le contrôle des échelles y est, par exemple, également consigné sous forme d'instructions pas à pas et les signatures numériques éliminent la nécessité d'imprimer et de classer les documents.

De nombreux outils logiciels dédiés au contrôle des équipements de travail ont déjà stocké des données d'échelle dans leur programme, ce qui permet un véritable gain de temps et d'efforts dans la maintenance des données. Pour les cas particuliers, renseignez-vous auprès de votre fournisseur.

Inventaire des équipements de travail

Pour pouvoir classer clairement les échelles, les marchepieds et les échafaudages roulants dans le cadre des essais récurrents, il est impératif de disposer d'un marquage structuré des équipements utilisés. Ce marquage doit alors également être reporté sur la fiche de contrôle correspondante.

Pour l'heure, la méthode la plus courante réside dans le marquage alphanumérique des équipements, lequel est apposé sur le produit au moyen d'un autocollant. Les codes-barres ou les codes QR sont également appréciés, à condition que des appareils de lecture appropriés soient disponibles.

Afin d'éviter que les marquages ne se détachent ou s'estompent, il est conseillé d'apposer l'autocollant sous une marche, un barreau ou une plate-forme.

Si vous utilisez un logiciel pour gérer vos équipements, vous pouvez recourir au marquage par étiquette RFID afin d'identifier les produits. Cette étiquette permet une reconnaissance numérique et, contrairement aux autocollants optiques, elle peut également être appliquée sur des zones cachées. Lors du scannage de l'étiquette RFID, le logiciel reconnaît directement le produit et ouvre toutes les informations stockées à son sujet, comme la fiche de contrôle. Cela signifie que le contrôle d'une échelle peut démarrer directement.

Étiquette RFID



- Étiquettes passives pour le marquage sans ambiguïté des produits
- Lisibles avec les lecteurs courants et les appareils compatibles NF
- 1 jeu = 10 pièces

N° de commande 19040

Matériel de PDV



N° de commande	49992
----------------	-------

Stand d'échelles type 1

- Mobile et robuste, ce support de vente mobile pour l'intérieur et l'extérieur présente deux échelles se vendant très bien pour les besoins les plus divers des clients finaux
- Le clou : ce stand résistant à la corrosion est équipé d'un panneau d'affichage servant à la fois de panneau d'information et de support pour le porte-brochures inclus
- Dimensions L x l x h : 0,80 x 1,15 x 1,94 m

Le stand d'échelles type 1 contient les échelles suivantes :

- 3x escabeaux, n° de commande 40104
- 3x escabeaux doubles, n° de commande 40210

Stand d'échelles type 2

- Compact, ce module de présentation propose la mise en scène attractive d'un nombre d'échelles pouvant aller jusqu'à six dans un espace restreint et peut être déplacé rapidement et facilement grâce à des roulettes bloquantes. Fabriqué en aluminium résistant à la corrosion, il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur ; le porte-brochures permet de proposer des informations idéales aux clients finaux
- Autre avantage : Le panneau d'affichage prémontré peut même, à partir d'une commande de cinq stands d'échelles, être personnalisé avec le logo du client
- Dimensions L x l x h : 0,61 x 1,05 x 1,54 m

Le stand d'échelles type 2 contient les échelles suivantes :

- 1x escabeau ML, avec marches d'un seul côté, n° de commande 11225
- 2x escabeaux doubles ML, n° de commande 11233
- 1x escabeau double ML, n° de commande 11234
- 1x escabeau, avec marches d'un seul côté, n° de commande 40105
- 1x escabeau double, n° de commande 40208

N° de commande	49995
----------------	-------

Contrôles des produits

La quasi-totalité de nos produits sont homologués ou testés GS. Les institutions suivantes effectuent des contrôles : TÜV Rheinland, TÜV Süd Product Service, DEKRA TESTING & CERTIFICATION, Intertek Deutschland.



Certificat de soudure

Certification selon DVS Zert / GSI SLV selon EN 1090-2 et EN 1090-3 à la classe EXC 2 et DIN EN ISO 3834-2.



Made in Germany

Cachet TÜV « Made in Germany » : tous les produits fabriqués à Günzburg en portent la marque.



Label de qualité - La sécurité systématique

Le label « Gütesiegel - Sicher mit System » (Label de qualité - La sécurité systématique) est un système de gestion de la sécurité au travail basé sur les directives nationales relatives aux systèmes de gestion de la sécurité au travail.



Conditions de garantie

Nous choisissons pour nos produits les meilleurs matériaux et des procédés de fabrication appropriés. Notre entreprise est certifiée selon la norme DIN EN ISO 9001 :2015, et nous appliquons une gestion de la qualité fonctionnelle. Nous pouvons ainsi vous accorder une garantie de 15 ans sur nos produits de série. Sont exclus les entraînements motorisés et équipements supplémentaires électriques, hydrauliques ou pneumatiques ainsi que leurs connexions – les dispositions légales s'appliquent ici. La garantie commence au jour de l'achat ; conservez la facture ou le ticket de caisse comme justificatif. La garantie couvre les défauts de matériau, de traitement ou de construction dont nous sommes responsables. Les dommages entraînés par l'usure naturelle, par une utilisation non conforme ou une modification ne sont pas couverts par la garantie. En cas de garantie, le produit est corrigé ou remplacé à notre discrétion. Tous droits supplémentaires sont exclus.



Programme de livraison rapide

MUNK GmbH attache une grande importance à ce que les articles du catalogue des équipements d'accès soient disponibles rapidement et à ce que la plupart des produits soient disponibles en stock à l'usine de Günzburg. La rapidité est aujourd'hui un facteur essentiel, pour vous comme pour nous. Nous sommes votre partenaire de livraison !

Envoi express : nous vous le proposons à des conditions intéressantes contre un petit supplément. Contactez-nous !



Les indications de durée du programme de livraison rapide sont valables au sein de la République fédérale d'Allemagne. La commande et la livraison s'effectuent conformément aux présentes conditions générales de vente de MUNK GmbH, que le client reconnaît avoir lues (voir également www.munk-group.com/agb) et qui sont fournies sur demande. MUNK GmbH se réserve le choix du mode d'expédition. Les délais mentionnés le sont à titre indicatif et ne représentent en aucun cas un engagement juridiquement contraignant en termes de délai de livraison.



Certifié PEFC

Ce produit provient de forêts gérées de manière durable et de sources contrôlées.

www.pefc.de

Recherche alphabétique

A

Accessoires FlexxTower	263
Aiguillage de rail	337
Anneau élastique.....	292
Appuis pour arbres	119
Arceau de crinoline	314
Arceau de faite	114
Arceau d'accès	292
Autocollant	134, 135, 169, 213, 255, 293, 341
Autocollant d'inventaire.....	134, 169, 213, 255, 293, 341

B

Barre au niveau du sol.....	251, 323
Barreau perforé.....	340
Barre de sécurité.....	160, 254, 311, 318
Barre diagonale	290
Barre horizontale.....	290
Barrière d'accès.....	317
Blocage de rail	337
Bouchon de fermeture.....	251
Broche.....	291
Butée.....	132

C

Câble de sécurité	160, 253
Cadre de rehaussement.....	263, 286
Cadre d'accès	286
Cadre roulant	345
Caisses de transport.....	344-345
Capsule à clipser	293
Chaînette de sécurité	118
Charnière	121, 292
Châssis.....	252
Châssis supérieur.....	133
Collier de serrage	315
Connecteur C.....	315
Connecteurs d'échelle à crinoline.....	307
Console de suspension d'échelle.....	115
Console murale.....	244, 253
Conteneur roulant	349-351
Coulisseau de sécurité	339
Coulisse pour barreau	132
Crochet de suspension d'échelle.....	120
Crochet de toit	107
Crochet enfichable	132
Crochet porte-seau	111, 163
Crochets	115
Crochets de suspension.....	254
Crochet à encliquetage	132
Cuvette porte-outils	111, 133, 134, 160, 175, 210, 253, 254, 292
Cuvette porte-outils	111, 134

D

Déneigeuse	254
Dispositif anti-désengagement	132
Dispositif de suspension d'échelle.....	120
Douille de guidage.....	329
Douille de guidage.....	337

E

Échafaudage.....	133, 206, 207
Échafaudage de dégivrage.....	248, 249
Échafaudage prêt à monter.....	133
Échafaudage roulant SG.....	264-273
Échafaudages pliants	276-283
Échelle coulissante	70-75, 80-83
Échelle coulissante à corde	76-79
Échelle de camion-citerne	104
Échelle de camion-citerne, accessoires..	105
Échelle de laveur de carreaux.....	98-99, 100-101
Échelle de toit	106
Échelle de toit, accessoires.....	107
Échelle d'accès.....	289
Échelle d'accès.....	317
Échelle d'accès de secours	318
Échelle d'appui.....	46-59
Échelle d'appui pour véhicules.....	103
Échelle d'excavation.....	102
Échelle inclinée.....	289
Échelle pliante.....	66
Échelle polyvalente	62-65
Échelles de puits	326-327
Échelles de puits, accessoires.....	328-331
Échelles de secours.....	302-303
Échelles pour rayonnages.....	92-95
Échelles à crinoline permanentes ...sur édifices.....	300-301
...sur machines.....	304-305
Échelles à plate-forme, accessoires.....	163-169
Échelles à un montant.....	334
Échelle télescopique.....	85-89
Échelle à plate-forme.....	140-153
Échelle à usage multiple	67
Éclisse de sécurité pour le transport	121
Élément de garde-corps.....	321
Élément de raccordement.....	180
Élément d'échelle	306
Élément enfichable	103, 141, 355
Embout.....	251
Embout pour montant.....	131, 164
Enceinte.....	318
Entretoise d'échafaudage	290
Équerre de base	253
Équerre de fixation au sol.....	208
Escabeaux	20-43
Escaliers	222-225
Escaliers à plate-forme.....	154-159
Escaliers à plate-forme.....	226-229
Escaliers à plate-forme, accessoires	160-162
Étrier	329
Extension.....	114, 115
Extension arceau crinoline	314
Extension de pied.....	133
Extension pour échelle de laveur de carreaux.....	115
Extensions de montants.....	119, 133, 134, 163, 208

F

Facilité d'accès.....	329, 330, 337
Ferrure de guidage.....	121
Fixation au sol.....	309
Fixation du rail	336
FlexxLift	354
FlexxTower	260
FlexxTower SG	261

G

Gaine de garde-corps.....	251
Gaine d'enfichage	251
Garde-corps.....	134, 161, 180, 184, 186, 188, 192, 209, 210, 245, 253, 263, 285,286,274, 321
Garde-corps de descente.....	323
Garde-corps de sécurité de montage.....	274
Goupille pour tube.....	251
Grille de repos.....	107

I

Installation de dégivrage	246
---------------------------------	-----

J

Jeu de raccords d'échafaudage	288
Jeu de serrure.....	345
Jonction rigide	115, 163

K

Kit de marches de rechange	132
Kit de montage de pièce d'écartement de rallonge.....	323
Kit de montage Fixation à crochets	115
Kit de transformation pour roulettes et poignées coulissantes	161
Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step	123, 165, 255
Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step relax	126-127
Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R 13.....	124-125, 166, 255
Kit d'équipement ultérieur revêtement clip-step R 13 jaune.....	125, 164
Kit d'équipement ultérieur roll-bar	111
Kit escalier FlexxTower	262

L

Lest	293
------------	-----

M

Main courante.....	112, 161, 162, 184, 186, 188, 209
Mallette pour coulisseau de sécurité	339
Marchepied	184-185, 186-187, 188-189, 192-193, 194-195, 196-197, 200, 201
Marchepied compact.....	177
Marchepied de montage	190-191
Marchepied de voie.....	180-181
Marchepied pliant.....	174
Marchepied pliant.....	178, 179
Marchepied pliant.....	182, 183
Marchepieds.....	174-177
Marches de sortie	312, 316

Marche à suspendre R 13	110
Marquage pour dispositif de protection anti-chute	341
Module de base	201
Module de marche MaxxStep	110
Module de saut de loup.....	201
Module d'escaliers	245
Module d'extension	201
Montant de crinoline.....	315
Montant de jonction	307, 320
Montant de sortie	113, 310
Montants.....	162

P

Packs d'accessoires.....	108-109
Parois de séparation (mobiles).....	348
Passage d'acrotère	313, 316
Passerelle	234
Passerelle	244
Passerelle de chargement	344
Patin intérieur.....	128, 129, 130, 161, 167, 168, 211, 212
Patin nivello®.....	128, 129, 130, 167, 169, 211
Pièce articulée de garde-corps.....	251
Pièce de remplissage de garde-corps	251
Pièce de soutien	244
Pied orientable	131, 164
Planche de bordure.....	263, 288
Plaque d'adaptateur	309
Plaques de base	128, 129, 167, 168, 209, 328
Plaquette de contrôle	134, 169, 213, 255, 293, 341
Plaque à bride	320
Plate-forme.....	244, 263, 287
Plate-forme de base et extension.....	319
Plate-forme de bureau Desk Surfer	355
Plate-forme de changement.....	322
Plate-forme de montage avec marches..	276
Plate-forme de repos	335, 340
Plate-forme de secours	322
Plate-forme de travail	89, 204
Plate-forme intermédiaire	322
Plate-forme pour machines	205
Plate-forme à accrocher	175
Plate-forme à suspendre R 13	110
Poignée	340
Poignée de transport.....	192
Poignée ergo-pad.....	111, 163
Pointes pour sol	119
Portes de sécurité ...	164, 254, 290, 311, 316
Poulie.....	131
Protection anti-accès.....	335
Protection anti-accès en acier	317
Protection contre l'écartement.....	118, 163

R

Raccord de tube.....	250
Raccord d'angle.....	251, 321
Rail de protection anti-chute.....	336
Rails	93, 95
Rallonge de cadre	292
Renfort d'angle	132
Revêtement en bois	134

Revêtement en matériau synthétique	107
Revêtement en tôle striée	134
Roues de levage	163, 164, 192, 209
Roues de transport	118
Roues à freins à ressort	209, 210
Roulette orientable.....	118, 160, 263, 291
Roulettes fixes	208
Roulette à ressort.....	93, 118, 160

S

Sabot	130, 131, 212
Sangle de sécurité	339
Sangle d'amarrage	120, 164, 208
Sauts de loup	230-233
Sécurisation de la tête d'échelle	116-117
Sécurisation d'accès	318
Segment d'écartement	320
Stabilisateur triangulaire	263, 291
Stabilisateur télescopique.....	293
Stand d'échelles	366
Support au sol.....	251
Support de serrage.....	107
Support d'espacement mural	114, 292
Support d'échelle	120
Support mural.....	251
Support mural.....	307, 308, 309, 328, 334, 335
Support mural d'échelle	120, 208
Support pour gouttière.....	114
Supports	93, 95
Système de garde-corps.....	250
Système modulaire, passerelle	244-245
Système modulaire, échelles à crinoline	299, 306 – 323

T

Tabouret à roulettes.....	176
Tasseau	132
Traverse	120
Traverse de sécurité.....	315
Traverse rabattable	122
Traverses mobiles.....	291
Traverses pour équipement ultérieur	122
Tréteau	346, 347
Tube rond.....	251

U

Unité de cadre pliant.....	287
Unité de roulement.....	131

V

Vis d'assemblage.....	251
Vis en T à encoche.....	251

Liste de recherche numérique

N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page	N° de commande à partir de	N° de commande jusqu'à	Page						
10006	10124	50–51	19201	19204	130/168/211	19681		132	27906		285	30417		210	41652	41660	255	51203	51208	158–159	62277		314	67218		340	77533	77535	334	156044		267	600344	600358	222–233
10006	10024	50–51	19205	19208	128	19682	19782	93	27907	27908	290	31216	31228	64	41661	41693	126	52080	52086	140–141	62446		318	68049	68050	310	77536		336	156049		269	600364	600376	228–229
10306	10324	50–51	19209	19210	128/167	19686		131	27910		287	31310	31314	67	41803	41833	123	52085		164	62960		322	68181	64185	313	77537		334	156344	156944	266/267	600384	600396	228–229
10406	10824	53	19211	19212	129/167	19687	19697	160	27911		288	31320	31324	67	41841	41858	127	52305	52314	151	62963		314	68216		340	77539		335/340	156349	156949	268–269	600404	600416	228–229
11013	11023	100–101	19213		129/167	19688		133	27912		293	32013	32019	86	42103	42114	22–23	52508	52511	150	62966	62970	312	68218		340	77541		337	167039	167139	271	600424	600438	226–227
11111		67	19215	19218	129/168/211	19689		132	27913		288	32021		133	42206	42228	32–33	52520	52538	146–147	63004	63015	326	68234		314	77543		336	167101	167501	272/273	600444	600458	226–227
11112	11220	106/107	19219	19220	129/168	19708	19718	110	27914		288	32029		210	42703	42708	26	52615	52618	165	63049	63050	310	68235		315	77545	77546	336	167111	167511	272/273	600504	600518	226–227
11136	11139	345	19224		128/167	19725		123/165	27917		291	32121	32124	85	42710	42716	34	52705	52714	152	63181	63185	313	68236		307	77550	77552	336	167121	167521	272/273	600584	600596	228–229
11179		114	19226	19227	131/164	19729	19741	110	27918		286	32208	32216	66	42720	42730	28–29	53103	53105	179	63234		314	68237		314	77554	77056	334	168039	168139	271	600464	600478	226–227
11180	11182	345	19232		131/164	19747		125/166	27919		286	33012	33029	39	43803	43808	27	54102	54108	154–155	63235		315	68238		315	77556		336	168049	168139	271	600704	600716	240–241
11184	11188	345	19232		131/164	19771	19773	131	27920		292	33032	33048	40	49992		366	54202	54203	177	63237		314	68239		307	77557		334	168439	168939	270/271	600724	600736	240–241
11195	11196	345	19232		131/164	19783	19784	118	27921		291	33106	33116	54–55	49995		366	55002	55003	178	63243		310	68240		315	77558		334	169039	169139	271	600744	600756	240–241
11223	11227	25	19232	19234	131	19808	19809	118	27922		291	33120	33124	106	50001		176	55103	55108	156–157	63249	63250	308	68243		310	77559		340	169439	169939	270/271	600764	600779	238–239
11233	11237	36	19324	19329	108/109	19810		118/163	27923		291	33208	33220	42	50006	50007	182	56103	56108	156–157	63253		309	68249	68250	308	77560		337	170236		266/268	600784	600799	238–239
11254	11255	25	19235	19239	112	19831		115/163	27925		291	33306	33314	65	50011	50022	192–193	58103	58108	156–157	63257		307	68253		309	77561		337	171236		266/268	600804	600819	238–239
11300	11301	277	19240		212	19832		120	27926	27927	291	33318	33325	62–63	50031	50035	184–185	59203	59208	158–159	63259		307	68261	68262	309	77566		336	172236		266/268	600903	600911	232–233
11302		293	19241	19242	130	19833		120	27928		286	33508	35512	80–81	50032		200	60004	60015	326	63260		307	68264	68266	306	77567	77568	336	173037	173137	265	600913	600921	232–233
11305		276	19243	19244	130	19838	19840	120	27929		289	33510	33516	41	50036	50042	209	60018	60019	328	63261	63262	309	68274		315	77569		335	173237	173937	264/270	600923	600931	232–233
12005	12009	100–101	19245		212	19839		120/208	27930	27934	287	33708	33722	48–49	50043	50045	184–185	60021	60024	328	63263		307	68277		314	77574	77575	337	173237	167939	264/270/271	600933	600941	230–231
12011	12017	98–99	19246	19247	161	19841		120/208	27935	27938	290	33800		131	50046		209	60941	60943	319	63264	63266	306	68506		316	77576		339	174037	174137	265	600943	600951	230–231
12021	12027	98–99	19246	19247	212	19483		133	27939		289	33806	33816	37	50050	50055	194–195	60944		320	63267		307	68507		316	77576		339	174037	174137	265	600953	600961	230–231
12031	12035	125	19248	19249	212	19844		115	27940		292	34108	34124	38	50059	50064	196–197	60946		321	63269		309	68960	68961	322	77581		339	174037	174137	265	600963	600971	232–233
12040	12044	102	19250	19251	212	19845		133	27941		287	35006	35314	56–57	50068	50069	210	60947		309	63270	63273	308	68963		314	77583		337	174237	174937	264–265	600973	600981	230–231
19007		341	19252	19253		19846	19847	118	27942		286	35108	35112	80–81	50076		210	60948		309	63274		315	68966	68968	312	77585		339	174237	174337	270	632101	632103	244
19051		111/163	19254	19259	121	19853	19866	125/164	27943	27944	288	36006	36814	58–59	50077		209	60950	60952	319	63275		307	68970		312	77585		339	175037	175137	265	632201	632202	244
19052	19053	111	19260	19262	121	19900		110	27944		288	36108	36112	82–83	50084	50090	142	60952	60953	319	63276		320	68971	68975	316	77585		339	175037	175137	265	632230	632235	245
19054		135	19268	19267	212	19901	19905	110	27945	27946	287	36325	36328	153	50094	50096	183	60957	60958	321	63277		314	70500		249	77585		339	175037	175137	265	632306	632315	245
19080	19081	293	19269		130	19910		110	27949		288	36404	36414	43	50102	50108	154–155	60986		323	63497		317	70501	70503	247	77574	77575	337	175237	175337	264/270	650103	650105	253
19100		114	19270		111	19914	19917	119/163	27950		285	36608	36612	82–83	50109	50114	161	60988	60989	323	63499		317	70504		248	77574	77575	337	175237	175337	264/270	690070	690085	253
19101	19104	113	19271		111	19915		119/163/208	27955	27957	285	39002	39004	198–199	50120	50121	160	61004	61015	326	63500		311	70505		288	77581		339	30108		253	984010	984019	250–251
19107		341	19273		160/254	19925	19925	119	27956		291	39012	39014	198–199	50122		162	61049	61050	310	63502		311	70506		292	77583		337	301303	301305	104	984022	984026	251
19114		114	19274	19276	254	19939	19940	119	27959		291	39022	39024	198–199	50123	50124	160	61182	61185	313	63504	63505	318	70507	70508	290	77585		339	303104	303108	149	984028		251
19115		111/163	19274		292	19944	19946	119	27961	27968	289	40103	40114	20–21	50125		253	61234		314	63506		316	70514		287	77585		339	303304	303308	148	986002	986004	251
19116	19120	340	19276		292	19960		120/164/208	27970		287	40206	40228	30–31	50126		164	61235		315	63507		316	70515		287	77585		339	303404	303408	234	986007		251
19126		340	19277		134	20206	20818	72–73	27971		287	40306	40618	46–47	50172	50175	190–191	61236		307	63960		322	70517		287	77585		339	331037	331043	180–181	986031		251
19135		133	19280		114	20206	20818	72–73	27972		287	40340	40345	103	50178	50181	190–191	61237		314	63961		322	70518		287	77585		339	500100	500125	301/303/305	986062	986063	251
19136		292	19283	19286	131	20208	20220	72–73	27973		291	40344		117	50183	50189	174–175	61243		310	63962		318	70520		290	77585		339						
19137		29																																	

Sécurité. Made in Germany.

MUNK Günzburger Steigtechnik est une marque de MUNK Group, et est la garantie d'échelles, d'échafaudages roulants et de constructions spéciales de haute qualité.



MUNK Günzburger Steigtechnik



MUNK Rettungstechnik



MUNK Service

MUNK GMBH | Rudolf-Diesel-Str. 23 | 89312 Günzburg
Tél. +49 (0) 82 21 / 36 16-01 | Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 | info@munk-group.com